

CATALOGO ACCESSORI COMPUTER E RETI



**NUOVI SUPPORTI MONITOR
E PROIETTORI**
a Pag. 115



**AUTOPARLANTI PER
SMARTPHONE
ANCHE BLUETOOTH**
a Pag. 37



**FIBRA OTTICA
SOLUZIONI COMPLETE
PER INSTALLAZIONE VELOCE**
a Pag. 01



**REGISTRATORE DI RETE
PER TELECAMERE IPE GAMMA
COMPLETA DI TELECAMERE**
a Pag. 44



2012-3

CASO NON TROVIATE IL CODICE DELL'ARTICOLO CHE VI INTERESSA, E' SUFFICIENTE UNA DESCRIZIONE ACCURATA. NELL'ORDINE FA FEDE IL CODICE, SE INDICATO.

NON SI ADDEBITANO SPESE DI CONTRASSEGNO.

PER LE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO FA FEDE LA DESCRIZIONE - LE IMMAGINI DEI PRODOTTI SONO INDICATIVE.

INDICE

Accessori Notebook	Pag. 111	Cavi per rete in matasse	Pag. 77	Lettori Codice a Barre	Pag. 139
Accessori per USB	Pag. 7-10	Cavi rete incrociati	Pag. 75	Logitech	Pag. 142
Adattatori audio USB	Pag. 9	Cavi SATA	Pag. 157	Memoria USB	Pag. 35
Adattatori inserti RJ45	Pag. 81	Cavi scart	Pag. 29	Microfoni	Pag. 34
Adattatori Video VGA	Pag. 17	Cavi seriali	Pag. 16	Modem	Pag. 66
Adattatori Seriali	Pag. 17	Cavi stereo	Pag. 31	Mouse	Pag. 140
Adattatori per reti	Pag. 79	Cavi PS2 tastiera	Pag. 18	Multiprese alimentazione	Pag. 50
Adattatori RCA	Pag. 33	Cavi telefonici	Pag. 93	Multiprese per Rack 19"	Pag. 60
Adattatori tastiera	Pag. 18	Cavi tripli Octopus per Data Switch	Pag. 101	Pannelli PATCH	Pag. 58
Adattatori USB	Pag. 7	Cavi USB	Pag. 4-5	PCI Express	Pag. 145
Adattatori USB/Parallelo	Pag. 11	Cavi TV	Pag. 26	PCMCIA Adattatori e schede	Pag. 152
Adattatori USB/PS2	Pag. 11	Cavi Video	Pag. 18-21	Pile	Pag. 136
Adattatori USB/Rete	Pag. 10	CD - DVD	Pag. 162	Power Over Ethernet	Pag. 74
Adattatori USB/SATA/IDE	Pag. 10	Chassis 19" per Rack	Pag. 63	Power Over the Net (PLC)	Pag. 34
Adattatori USB/Seriale	Pag. 10	Cooler Master	Pag. 65	Prese a muro per rete	Pag. 80
Adattatori VGA/DVI/HDMI	Pag. 22	Connettori a saldare	Pag. 95	Print server	Pag. 67
Alimentatori PC	Pag. 148	Connettori per reti	Pag. 78	Prodotti Pulizia	Pag. 131
Alimentatori Notebook	Pag. 112	Connettori telefonici	Pag. 93	Ripiani armadi Rack 19"	Pag. 56
Altoparlanti per PC	Pag. 37	Console per Rack 19"	Pag. 62	Router ADSL	Pag. 66
Antenne	Pag. 86	Convertitori Rete Fibra	Pag. 72	SAS	Pag. 159
Armadi rack	Pag. 51	Convertitore VGA/TV	Pag. 26	Schede aggiuntive PCI	Pag. 146
Attrezzi	Pag. 92	Cuffie Stereo	Pag. 34	Schede rete	Pag. 147
Auricolari	Pag. 34	Custodie per CD	Pag. 108	Sdoppiatori Video	Pag. 23
BackPlane	Pag. 129	Data switch	Pag. 96	Serial ATA	Pag. 155
Batterie	Pag. 136	Data switch USB	Pag. 100	Smartphone accessori	Pag. 120
Bluetooth	Pag. 151	Dissipatori per CPU	Pag. 124	Software Antivirus	Pag. 28
Borse attrezzi	Pag. 119	Docking Station SATA	Pag. 128	Spray	Pag. 130
Borse per Notebook	Pag. 109	DVI Cavi	Pag. 19	Stampanti Codice a Barre	Pag. 138
Box esterni USB - SATA	Pag. 126	Express Card	Pag. 153	Switch HDMI	Pag. 102
Box estraibili per Hard Disk	Pag. 126	Espositori	Pag. 132	Switch KVM	Pag. 96
Braccio Supporto Monitor	Pag. 114	Estensori linea e convertitori VGA	Pag. 104	Switch per reti	Pag. 69
Cabinet	Pag. 64	Estensore linea seriale	Pag. 106	Tablet accessori	Pag. 120
Calotte per connettori	Pag. 95	Estensore linea USB	Pag. 7	Tappetini per mouse	Pag. 141
Canalina mangiacavi	Pag. 144	Fibra ottica	Pag. 87	Tastiere	Pag. 143
Casse	Pag. 37	Firewire	Pag. 15	Telecamere	Pag. 38
Cavi alimentazione	Pag. 45	Frontalini	Pag. 13	Tester per reti	Pag. 82
Cavi Display Port	Pag. 24-25	Gigabit switch	Pag. 69	USB accessori	Pag. 7-10
Cavi DVI	Pag. 19	Gruppi continuità	Pag. 48	Ventole Armadi Rack 19"	Pag. 57
Cavi Firewire	Pag. 15	Hub USB	Pag. 13-14	Ventole ed accessori	Pag. 123
Cavi HDMI	Pag. 20	ISDN	Pag. 82	Video Splitter	Pag. 104
Cavi paralleli stampante	Pag. 15	Lampadine Led	Pag. 162	Webcam	Pag. 36
Cavi per Mac	Pag. 27-28	Lampadine per Notebook	Pag. 108	Wireless Lan	Pag. 83
Cavi RCA	Pag. 31	Lampadine Risparmio Energetico	Pag. 161		
Cavi rete	Pag. 75	Lettori Card	Pag. 12		

IN PRIMO PIANO



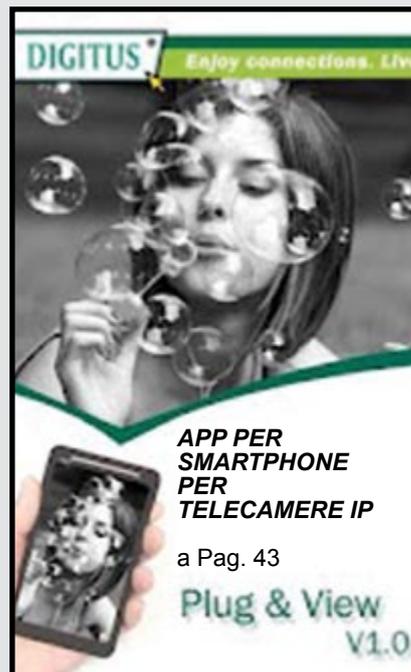
CONVERTITORE AUDIO DIGITALE ANALOGICO

a Pag. 9



ADATTATORI RS-485 - USB

a Pag. 11



APP PER SMARTPHONE PER TELECAMERE IP

a Pag. 43

Plug & View V1.0

NUOVI CAVI DISPLAY PORT

a Pag. 25



ADATTATORE CLIENT WIRELESS

a Pag. 86

KIT ASSEMBLAGGIO FIBRA OTTICA

a Pag. 91



SUPPORTO PER CELLULARI E TABLET

a Pag. 120



KIT PULIZIA PER SMARTPHONE

a Pag. 132

CAVI SATA ULTRASOTTILI IDEALI PER IL RAFFREDDAMENTO DEL PC

a Pag. 158



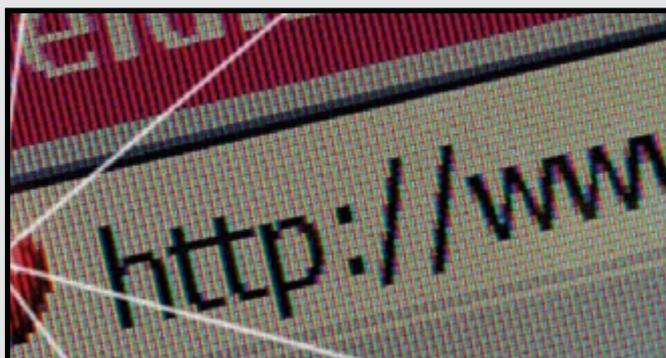
NUOVI CAVI PER MAC

a Pag. 28




NUOVI ALIMENTATORI

a Pag. 148



CAVI USB

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p> LP6875L LP6875 LP6876 </p>	<p> CAVO USB 1.1 CONNETTORI A-B CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Normale cavo di connessione per periferiche USB 2.0. </p> <p> Cavo metri 1.80 (colore nero) Cavo metri 1.80 (colore beige) Cavo metri 3 (colore beige) </p>	
 <p> AK6721B AK6722B AK6723B AK6725B </p>	<p> CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Normale cavo per connessione PC - Periferica USB Connettori maschio-maschio placcati in nichel. Cavo doppia schermatura, UL 2725 - colore beige - AWG 28, conduttori in rame </p> <p> Cavo metri 1 Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 </p>	
 <p> AK6721 AK6722 AK6723 LP8089 </p>	<p> CAVO USB 2.0 CONNETTORI A-B Normale cavo per connessione PC - Periferica USB Connettori maschio - maschio, placcati in nichel, cavo doppia schermatura UL2725 colore nero. Cavo AWG28, conduttori in rame </p> <p> Cavo metri 1 Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 </p>	
 <p> DK3011901 DK112012 DK112013 DK112014 </p> <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	<p> CAVO DI CONNESSIONE PREMIUM USB 2.0 Connettori A maschio/B maschio, connettori dorati cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24 in rame, UL2725. </p> <p> Cavo metri 1 Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 </p>	
 <p> DK112300 DK112301 DK112302 DK112303 </p>	<p> CAVO USB 3.0 CONNETTORI A-B 9 POLI Cavo per connessione dispositivi USB 3.0, AWG24/30, schermato, UL. Velocità di trasferimento fino a 5000 Mbps (Super-Speed). Connettori USB A maschio – USB B maschio. </p> <p> Cavo metri 1 Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 </p>	<p>RIDOTTO</p>
 <p> DK112330 DK112331 DK112332 </p>	<p> CAVO PROLUNGA USB 3.0 CONNETTORI A-A connettori maschio/femmina, cavo doppia schermatura, AWG 28. Cavo di prolunga USB 3.0, compatibile con USB 2.0, velocità di trasferimento fino a 5000 Mbps (Super-Speed). </p> <p> Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 </p>	

CAVI USB

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>DK112310 Cavo metri 1 DK112311 Cavo metri 1.80 DK112312 Cavo metri 3 DK112313 Cavo metri 5</p>	<p>CAVI USB 3.0 CONNETTORI A-A Connettori maschio – maschio tipo "A", cavo con tripla schermatura, 2 x AWG 28 e 2 x AWG 24 UL2725. Lo standard 3.0 è compatibile con lo standard 1.1 e 2.0</p>	
 <p>DK112344 Cavo metri 0,25 DK112340 Cavo metri 1 DK112341 Cavo metri 1.80 DK112342 Cavo metri 3 DK112343 Cavo metri 5</p>	<p>CAVI USB 3.0 CONNETTORI USB A - MICRO USB "B" MT. 2 Cavi di connessione USB 3.0, con connettore USB A e mini USB tipo "B" 3.0 maschio/maschio. In rame, tipo di cavo AWG 28, doppia schermatura. Per connettere un PC con normale porta tipo "A" a un dispositivo con porta micro "B" USB 3.0, trasferimento dati fino a 5000 Mbps (Super-Speed).</p>	
 <p>LP496B Cavo metri 1 - colore nero LP8911B Cavo metri 1,80 - colore nero LP8914B Cavo metri 3 - colore nero LP8915B Cavo metri 5 - colore nero</p>	<p>CAVO USB 2.0 CONNETTORI TIPO "A" MASCHIO/MASCHIO</p>	
 <p>LP8180 Cavo prolunga USB Mt. 0,50 - colore beige LP679 Cavo prolunga USB Mt. 1,80 - colore beige LP680 Cavo prolunga USB Mt. 3 - colore beige AK66918AL Cavo prolunga USB Mt. 1,80 - colore nero AK66930AL Cavo prolunga USB Mt. 3 - colore nero</p>	<p>CAVO PROLUNGA USB 1.1 CONNETTORI A-A Connettori maschio-femmina</p>	
 <p>LP8150 Cavo prolunga USB Mt. 1,80 LP8151 Cavo prolunga USB Mt. 3 LP8152 Cavo prolunga USB Mt. 5</p>	<p>CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A Connettori maschio-femmina. Doppia schermatura, UL2725, cavo AWG28, colore beige.</p>	
 <p>AK7012AL Cavo prolunga USB Mt. 1,80 AK7013AL Cavo prolunga USB Mt. 3 LP8152B Cavo prolunga USB Mt. 5</p>	<p>CAVO PROLUNGA USB 2.0 CONNETTORI A-A Connettori maschio-femmina. Doppia schermatura, UL2725, cavo AWG28, colore nero.</p>	
 <p>LP7115 Cavo USB Mt. 1 LP673 Cavo USB Mt. 2</p>	<p>CAVO USB 2.0 CONNETTORI B-B Connettori maschio-maschio, colore nero</p>	
 <p>LP7119 Cavo metri 1 07553 Cavo metri 2 07554 Cavo metri 3 LP6213 Cavo metri 5</p>	<p>CAVO USB A - MINI B 4 poli Connettori A maschio – Mini B maschio 4 poli compatibile USB 1.1 – 2.0 di solito in uso su fotocamere</p>	

ALTRI ACCESSORI USB 3.0 A PAGINA 9-128

CAVI USB

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVO USB A - MINI B 5 poli Connettori A maschio – Mini B maschio 5 poli, compatibile USB 1.1 – 2.0 di solito in uso su fotocamere</p> <p>LP7120 Cavo metri 1 LP7121 Cavo metri 2 LP7122 Cavo metri 3 LP7123 Cavo metri 5</p>	
	<p>CAVO MICRO USB "A" - USB "A" Connettori USB "A" maschio – Micro USB "A" maschio. Con contatti dorati, cavo schermato.</p> <p>AK67321 Cavo mt. 2 AK67323 Cavo mt. 5</p>	
	<p>CAVO MICRO USB "B" - USB "A" Connettori USB "A" maschio – Micro USB "B" maschio. Con contatti dorati, cavo schermato.</p> <p>AK112001 Cavo metri 1 AK67421 Cavo metri 2 AK67422 Cavo metri 3 AK67423 Cavo metri 5</p>	RIDOTTO
	<p>CAVO MICRO USB "B" MASCHIO/MASCHIO Cavo con connettori micro USB "B" maschio/maschio.</p> <p>AK300111018S Cavo Mt. 1.80 AK300111030S Cavo Mt. 3 AK300111050S Cavo Mt. 5</p>	
	<p>CAVO USB A - MINI MITSUMI Connettori USB "A" maschio - connettore Mini Mitsumi maschio. - Metri 1,80</p>	
	<p>CAVO USB A - MINI FUJI Connettori USB "A" maschio - connettore Mini FUJI maschio. - Metri 1,80</p>	
	<p>CAVO USB 2.0 TIPO "A" - MINI HIROSE Connettori USB "A" Maschio - Connettore Mini Hirose Maschio - Metri 1,80</p>	
	<p>CAVI SDOPPIATORI USB Cavi sdoppiatori per collegare, ad esempio, dispositivi esterni USB che hanno bisogno di alimentazione aggiuntiva rispetto a quella che gli fornirebbe una sola porta USB. Cavo con doppia schermatura, lunghezza metri 1.</p> <p>AK112007 Connettori 2x USB A maschio – USB B maschio AK112008 Connettori 2x USB A maschio – USB mini B maschio</p>	
	<p>CAVO DI CONNESSIONE ALIMENTAZIONE ESTERNA USB A CONNETTORE ALIMENTAZIONE DC MT. 1 Cavi per alimentazione esterna di dispositivi da porta USB. La lunghezza è di metri 1, possono alimentare dispositivi come cellulari, box esterni, lettori, ecc.</p>	

CAVI USB

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>LP9538 DA70130 LP1174</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA USB - CON CAVO MT. 5 Soluzione semplice ed economica per estendere la connessione di una apparecchiatura USB. La distanza normale per i cavi USB è di 5 Mt., con il ripetitore DA70130 può essere portata fino a 20 Mt. collegando in cascata altri 3 ripetitori. Cavo da Mt. 5 incluso, non necessita di alimentazione. Connettori USB Tipo "A" Maschio/Femmina</p> <p>Estensore di Linea USB 1.1 Estensore di Linea USB 2.0 Estensore di Linea USB 3.0</p>	
 <p>DA73100 DA73101 DA73102 DA73103</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA USB 2.0 MASCHIO/FEMMINA CON CAVO La soluzione per periferiche USB lontane dal PC. La lunghezza di questo cavo è di 10 metri, i connettori sono maschio/femmina come in una normale prolunga. Non necessita di alimentatore. Per Windows 7, Vista, XP, Mac OS X</p> <p>Estensore Mt 10 Estensore Mt 15 Estensore Mt 20 Estensore Mt 25</p>	
 <p>DA70139</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA USB FINO A 60 MT. Per estendere la connessione USB fino a 60 metri di distanza tramite cavo rete. Supporta tutte le periferiche USB compatibili 1.1 come scanner, stampanti, camere, ecc. Consiste in un trasmettitore e in un ricevitore, la connessione tra loro avviene tramite cavo rete UTP. Connettori sul trasmettitore e sul ricevitore: USB tipo A Femmina e RJ45 Femmina sul ricevitore. USB tipo "A" Maschio e RJ45 Femmina sul trasmettitore. Cavo RJ45 non incluso.</p> <p><i>Altri estensori di linea a Pag. 104</i></p>	

ACCESSORI PER USB



COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>LP8170</p>	<p>CAVO PROLUNGA USB 2.0 CON BASE Cavo prolunga USB con base, per avere una presa USB femmina su una basetta posata sul vostro tavolo. Fornisce una piattaforma per gli accessori USB che devono stare in posizione dritta (webcam, ventoline, lampadine). Compatibile USB 1.1 e 2.0, lunghezza cavo Mt. 1.50</p>	
 <p>DA70011 DA70010</p>	<p>CAVO DI TRASFERIMENTO DATI USB 2.0 MT. 1.50 Pronto per la connessione! Il cavo di trasferimento Plug&Play che consente una veloce e semplice connessione tra due computer senza complicate configurazioni di rete. Non c'è bisogno di installare driver né di usare software per lo scambio dati tra computer. Trasferisce foto, musica film e documenti in pochi secondi. Ideale per scambio dati al volo tra due computer, anche momentanei. Simula una connessione di rete e permette la condivisione di internet.</p> <p>Per Mac OSX, Windows, Vista, XP, 7 Per Windows Vista, XP, 7</p>	
 <p>LP684 LP685 LP686 LP7124 LP6947 LP6948 LP8186 LP8185 AK300504000S AK300507000S</p>	<p>ADATTATORI USB 2.0 Adattatore "A" Femmina - "B" Femmina Adattatore "A" Femmina - "B" Maschio Adattatore "A" Maschio - "B" Femmina Adattatore "A" Femmina - "A" Femmina Adattatore "A" Maschio - 5 poli mini Maschio Adattatore "A" Maschio - Hirose 4 poli Maschio Adattatore "A" Maschio - Mini USB 5 PIN Maschio Adattatore "A" Maschio - Mini USB 4 PIN Maschio Adattatore "B" Femmina - B Femmina Adattatore "A" Femmina - Micro USB 5 Pin Maschio</p>	

COD. DESCRIZIONE €

ADATTATORI USB 3.0



- AK300513000S Adattatore USB 3.0 Connettori Tipo "A" Femmina/Femmina
- AK300516000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (A) Femmina - Micro (B) Maschio
- AK300517000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (B) Femmina - Micro (B) Maschio
- AK300510000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (A) Femmina - (B) Femmina
- AK300511000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (A) Femmina - (B) Maschio
- AK300512000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (A) Maschio - (B) Femmina
- AK300514000S Adattatore USB 3.0 Connettori USB (B) Femmina - (B) Femmina



LP1175 CAVO ADATTATORE USB 2.0 PER TABLET SAMSUNG GALAXY
 Connettori: USB tipo A Maschio, USB tipo Micro B/ per Galaxy Maschio.
 La lunghezza del cavo è regolabile fino a 0,7 mt.



DA70833 ADATTATORE USB 2.0 - SVGA FULL HD
 Convertitore per installare 1 monitor VGA aggiuntivo su una porta USB 2.0 di un PC o portatile. Permette la visione Full HD 1080P anche in streaming (1920x1080). Con funzione di rotazione dello schermo, multy-display, smart monitor, ID detection (EDID) . Si possono usare fino a 6 adattatori contemporaneamente per ogni computer su Windows, e 4 su Mac.
 Supporta Windows 7/Vista/ XP/2000, Mac OS X e Linux (OS Ubuntu)
 Connettori USB "A" maschio e 15 poli femmina VGA.



DA70834 ADATTATORE USB 2.0 / DVI-I
 Convertitore per installare un monitor DVI aggiuntivo su una porta USB 2.0 di un PC o portatile. Permette la visione Full HD fino a 1080p anche in straming (1920x1080).
 Si possono usare fino a 6 adattatori contemporaneamente per ogni computer su Windows, e 4 su Mac.
 Supporta Windows 7/Vista/ XP/2000, Mac OS X e Linux (OS Ubuntu)
 Connettori USB "A" maschio e 15 poli femmina VGA.



DA70851 ADATTATORE USB A HDMI CON SUPPORTO AUDIO
 Convertitore per convertire i segnali video da un PC USB a un dispositivo HDMI. Si può quindi connettere un altro monitor o videoproiettore o LCD HDMI allo stesso computer USB, per una visione in Full HD (1920 x 1080) sfruttando la qualità HDMI.
 E' una soluzione molto più semplice rispetto all'aggiunta di una scheda aggiuntiva, con conseguente apertura del case.
 Supporta fino a 6 convertitori contemporaneamente per ogni PC (4 su MAC).
 Si alimenta tramite USB, non ha bisogno di alimentatori
 Per Windows 7/ Vista/ XP, and Mac OS sopra 10.5.8



DA70450 ADATTATORE DIGITUS USB 3.0 A VGA
 Adattatore che permette di collegare un video aggiuntivo VGA a una porta USB 3.0 di un PC. Si possono collegare in cascata fino a 6 dispositivi. Risoluzione fino a 2048x1152, supporto modalità estesa e mirror.
 Con funzioni di rotazione dello schermo, multi-display management, smart monitor. Supporta streaming video fino a 1080p.
 Si alimenta tramite USB. Supporta Windows 7, Vista e XP.



DA70451 ADATTATORE DIGITUS USB 3.0 A DVI
 Adattatore che permette di collegare un video aggiuntivo DVI a una porta USB 3.0 di un PC. Si possono collegare in cascata fino a 6 dispositivi. Risoluzione fino a 2048x1152, supporto modalità estesa e mirror.
 Con funzioni di rotazione dello schermo, multi-display management, smart monitor. Supporta streaming video fino a 1080p.
 Si alimenta tramite USB. Supporta Windows 7, Vista e XP.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70452	ADATTATORE DIGITUSUSB 3.0 A HDMI Adattatore che permette di collegare un video aggiuntivo DVI a una porta USB 3.0 di un PC. Si possono collegare in cascata fino a 6 dispositivi. Risoluzione fino a 2048x1152, supporto modalità estesa e mirror. Con funzioni di rotazione dello schermo, multi-display management, smart monitor. Supporta streaming video fino a 1080p, audio 2.1. Si alimenta tramite USB. Supporta Windows 7, Vista e XP.	
	DA70351	MICROSCOPIO USB 2.0 8 LED ILLUMINAZIONE RISOLUZIONE 1.3 MPIXEL (1280X1024) DA 10 A 230 INGRANDIMENTI CON TREPPIEDE DI SUPPORTO Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo sul monitor del computer. Con software di editing delle immagini, dà la possibilità di scattare immagini e fare filmati di oggetti microscopici da vedere sul pc. Ingrandimento regolabile: 10x - 230x alimentato da USB. Per Windows 2000, XP, Vista, 7	
	DA70352	MICROSCOPIO USB 2.0 CON AUTOFOCUS, 8 LED ILLUMINAZIONE RISOLUZIONE 1.3 MPIXEL (1280X1024) DA 50 A 170 INGRANDIMENTI CON TREPPIEDE DI SUPPORTO Il microscopio digitale universale USB mostra gli oggetti dal vivo sul monitor del computer. Con software di editing delle immagini, dà la possibilità di scattare immagini e fare filmati di oggetti microscopici da vedere sul pc. Ingrandimento regolabile: 50x - 170x. Per Windows 2000, XP, Vista, 7	
	DA70800	SOUND BOX USB 7.1 Questo dispositivo è perfetto per gestire il suono surround 7.1 con solo una porta USB 2.0, su ogni PC o notebook. Con connettore 3,5 mm. jack, connettore ottico digitale S/PDIF in/out. Full duplex in registrazione e riproduzione. Supporta Windows 7, Vista e XP. <i>Altoparlanti e Casse a pagina 37.</i>	
	DA70777	ADATTATORE USB-AUDIO 16 BIT CON CONTROLLO VOLUME Si può usare per collegare un microfono e delle casse o delle cuffie a un computer tramite la porta USB. Comoda soluzione per computer senza la scheda audio , dove si può utilizzare al suo posto questo adattatore su una porta USB 2.0 per avere le prese audio e microfono a disposizione nel punto dove si vogliono avere, non necessariamente sul retro del computer. I connettori sono standard 3.5 mm. Compatibile con Windows / XP Vista, 7, Mac OS10	
	LP9707	CONVERTITORE AUDIO DIGITALE/ANALOGICO Adattatore per collegare una TV LCD, lettore CD/DVD o altro dispositivo con output digitale a un amplificatore analogico con input stereo. Converte il segnale audio digitale da Toslink (ottico o RCA (coassiale) a stereo analogico 2x RCA. Supporta fino a 24bit/192kHz. Alimentatore incluso	
	DA70326	ADATTATORE DIGITUS DA USB 3.0 A SATA III Collega qualsiasi HDD / SSD SATA a una porta USB 3.0 ultra veloce. Ideale per il back-up e le riparazioni. Supporta HDD e SSD SATA 2,5" e 3,5". Supporta negoziazione a velocità fino a 6,0Gps. Alimentatore e cavo USB 3.0 a Serial ATA incluso. Supporta Windows 7, Vista, XP.	
	DA70300	ADATTATORE DA USB 3.0 A SATA II Trasforma un HD Sata in un HD esterno ultraveloce USB 3.0. Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk SATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Ideale per connettere rapidamente un Hard Disk. Con adattatore di alimentazione da 220 /12 Volt 2A. Supporta Hard Disk 2,5"/3,5" Serial ATA I e Serial ATA II. I convertitori sono supportati da: Windows 7, Vista, XP, Mac OS X	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70325	ADATTATORE DA USB 3.0 A IDE E SATA Adattatori da USB a 40 poli IDE e SATA II, sia per HDD 2,5" che 3,5". Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk ATA o SATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Ideale per connettere rapidamente un Hard Disk, per collaudi, collegamenti veloci, backup, ecc., sfruttando le potenzialità della porta USB 3.0. Cavo USB, alimentatore 12V 2A, adattatore da 2,5" a 3,5", e cavo di alimentazione 4 pin incluso. I convertitori sono supportati da: Windows7, XP, VISTA e Mac.	
	DA70300	ADATTATORE DA USB 3.0 A SATA II Trasforma un HD Sata in un HD esterno ultraveloce USB 3.0. Il convertitore permette di collegare alla porta USB Hard Disk SATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Ideale per connettere rapidamente un Hard Disk. Con adattatore di alimentazione da 220 /12 Volt 2A. Supporta Hard Disk 2,5"/3,5" Serial ATA I e Serial ATA II. I convertitori sono supportati da: Windows 7, Vista, XP, Mac OS X	
	DA70148	CAVO ADATTATORE USB 2.0 A IDE E SATA Adattatore da USB a 40 poli IDE e SATA. Permette di collegare alla porta USB Hard Disk ATA o SATA. Con adattatore di alimentazione da 220/12 volt. Con adattatore 4 poli Sata: Cavo alimentazione e cavo SATA inclusi. Supporta Hard Disk 2,5"/3,5" e Serial ATA. Supporta SATA, SATA II e Supporta ATA/ATAPI Ultra DMA Mode. Supporta: Windows 98SE/ME/2000/XP/2003/VISTA/7/LINUX/MAC	
	DA70200	CAVO ADATTATORE USB 2.0 A IDE E SATA Il convertitore permette di collegare alla porta USB un Hard Disk ATA (40 poli) o SERIAL-ATA senza installarli dentro a computer o box esterni. Con adattatore di alimentazione da 220/12 volt, cavo di connessione HDD SATA cavo di alimentazione per HDD IDE e SATA incluso. Supporta HDD IDE 40 poli e Serial ATA sia 2,5" che 3,5". Supporta SATA, SATA II e supporta ATA/ATAPI Ultra DMA Mode. Con LED per l'indicazione delle operazioni. I convertitori sono supportati da: Windows XP/Vista/7 e MAC.	
	DA70202	CAVO ADATTATORE DA USB 2.0 A IDE E SATA Un'alternativa versatile agli hard disk esterni. Ideale per back-up dei dati. Supporta HD e dispositivi 2.5/3.5/5.25" IDE e SATA HDD. Supporta SATA, SATA II. Supportato da Windows 7, Vista, XP e Mac OS 10.x. L'alimentatore non è incluso, si deve prendere l'alimentazione dal computer stesso.	
	00471 DA70156	CONVERTITORE USB/SERIALE Permette di ottenere una porta seriale 9 PIN Maschio da una porta USB tipo "A" del PC. PC e Notebook senza porta seriale possono così averne una. Per Windows 98/ME 2000/XP/VISTA/7/LINUX e MAC OS 8.6 e superiore. Cavetto prolunga cm. 80 incluso.	
	DN10050	CONVERTITORE USB/RJ45 - 10/100 Con questo adattatore un PC con una porta USB può essere facilmente connesso ad una rete RJ45 10/100. Non richiede alimentazione esterna. E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all'adattatore. - Plug & Play Ethernet IEEE802.3 e IEEE802.3U 1 connettore USB tipo A e connettore RJ45 femmina.	
	DN10150	CONVERTITORE USB 2.0 / RJ45 - 10/100/1000 GIGABIT Con questo adattatore un PC con una porta USB può essere facilmente connesso a una rete RJ45 10/100/1000. E' sufficiente collegare il connettore USB alla porta, e il cavo di rete all'adattatore. Plug & Play, compatibile Ethernet IEEE802.3 e 100BaseT. Con 1 connettore USB tipo A e connettore schermato RJ45 femmina. Non ha bisogno di alimentazione, si alimenta dalla porta USB. Supportato da Windows 7, Vista, XP	

COD.	DESCRIZIONE	€
	00467 CAVO STAMPANTE USB Per collegare delle stampanti Centronics parallele alla porta USB tipo A del computer. Supporta EPP/ECP e stampanti Bidirezionali. Connettori: USB Tipo "A" Centronics 36 Poli Maschio, lunghezza cavo mt. 1,80. Per Windows 98SE/ME/2000/XP/VISTA/7/MAC	
	LP1122 CONVERTITORE SERIALE RS232 - RETE RJ45 10/100 Adattatore seriale da RS-232 9 poli a connettore di rete RJ-45 8 poli per reti 10/100. permette di connettere un dispositivo seriale a una rete 10/100. E' una maniera veloce e semplice per usare, configurare e gestire dispositivi seriale tramite internet da qualsiasi parte del mondo e internamente sulla propria rete IP LAN. Con porta Ethernet 10/100, selezione automatica 10BaseT o 100BaseT. Lunghezza del cavo 30 cm.	
	LP1120 CAVO ADATTATORE DA CONNETTORE 25 POLI PARALLELO MASCHIO (PC) A USB TIPO B (STAMPANTE USB) Convertitore esterno da USB a porta parallela. Si può usare un PC con una porta parallela (IEEE1284) 25 poli femmina e collegare una normale stampante USB, senza aprire il PC e installare schede aggiuntive. Alimentatore incluso nella confezione.	
	DA70157 ADATTATORE DA USB A RS485 Con questo convertitore si può avere una porta seriale RS-485 aggiuntiva su un PC, usando la porta USB 1.1. Non ha bisogno di alimentazione esterna con cavo 80 cm. Supportato da Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/7	
	CAVO ADATTATORE DA USB 2.0 A 2 O 4 PORTE SERIALI 9 POLI RS232 Connette 2 o 4 dispositivi seriali contemporaneamente tramite porta USB a un PC. Per dispositivi seriali come palmari, modem ecc, via USB. Chipset: FTDI / FT232RL Lunghezza cavo 1,50m. Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux DA70158 Adattatore 2 porte seriali RS232 DA70159 Adattatore 4 porte seriali RS232	
	LP1124 PUNTATORE LASER WIRELESS/USB PER PRESENTAZIONI Puntatore laser per presentazioni. Il ricevitore si alloggia dentro al puntatore. La modalità wireless arriva fino a 30 metri. Compatibile con la maggior parte delle applicazioni di presentazione incluso Microsoft Power Point e Apple Keynote. Con bottoni diapositiva precedente, successiva, e per nascondere lo schermo. Supportato da Windows 2000/XP/Vista.	
	DA70118 ADATTATORE PS2/USB per connettere mouse e tastiera PS2 alla porta USB del PC. L'adattatore è provvisto di due porte PS2, per il mouse e per la tastiera. Connettori; USB Tipo "A" Maschio - 2xPS2 6 Poli Femmina	
	LP674 Piastrina con due connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x5 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	
	LP6217 Piastrina con due connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x4 pin 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	
	LP7114 Piastrina con quattro connettori USB tipo "A" Connettore alla Piastra Madre 2x10 poli 2.54 mm. Compatibile USB 1.1 e 2.0, cavo doppia schermatura AWG 28 - cm. 25	

LETTORI CARD



Ecco la gamma di lettori card, per leggere tutti i tipi di card. Ci sono modelli da desktop o mini lettori portatili. Permettono di leggere le card di macchine fotografiche e altri dispositivi, permettendovi la copia da una card all'altra, o il trasferimento dati dal PC alla card. Una gamma molto completa per tutte le esigenze.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70330	LETTORE CARD DIGITUS USB 3.0 Lettore di Card USB 3.0. Il Lettore di Card "Tutto-in-uno" DIGITUS USB 3.0 permette di trasferire il contenuto digitale ad un PC o Mac in un modo molto veloce e semplice. Supporta copia di contenuti multimediali e intercambiabilità a caldo. Supporta i seguenti formati di memory card: Compact Flash (CF) serie, Memory Stick (MS) + M2 serie + MSXC + MSPRO-HC, Secure Digital (SD / SDHC) + mini SD + Micro SD (Trans-Flash), MMC, SDXC. Non necessita di alimentazione esterna. Supporta Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.X.	
	DA70321	MINI LETTORE CARD UNIVERSALE USB 2.0 - DIGITUS Mini card reader, per leggere le schede memoria con facilità e velocità, per Win7, Vista, XP, SP2, Mac. Grazie alle sue dimensioni ridottissime si può comodamente portare in viaggio o nella borsa. In più, il lettore ha una clip sul retro per il cavo USB integrato. Supporta le seguenti memory card MS/MS Pro/ MSMGDuo/ M2, SD/MMC/Mini SD/SDHC/RSMMC/T-Flash Dimensioni: 3.9cm x 3.6cm x 1cm.	
	DA70310	MINI LETTORE CARD USB 2.0 Mini lettore card USB 2.0 portatile che permette lo scambio di dati tra le sue porte. Può essere comodamente portato ovunque e permette di leggere tutte le più comuni card. Per Windows Mac e Linux nessun driver aggiuntivo necessario. Alimentato da USB; non richiede alimentazione esterna. Supporta le card delle seguenti serie: MS, MS Pro, MS Duo, MS Pro Duo, HS MS, SD, mini SD, MMC, RS-MMC, Trans-Flash.	
	DA70322	LETTORE CARD USB 2.0 Supporta le seguenti memory card CF, SD/SDHC/MMC/MMC4.0/RS-MMC/MMC PLUS/MMC Mobile/MMC Micro/miniSD, MS/MS Pro/MS Pro Duo, XD, Micro SD (T-Flash), M2. Dimensioni: 5.4cm x 2.8cm x 1.2cm	
	DA70318	LETTORE CARD USB 2.0 Lettore card USB 2.0 che permette lo scambio di dati tra le sue 4 diverse porte. Con led per monitorare alimentazione e funzionamento. Con Windows, Mac e Linux non è necessario nessun driver aggiuntivo. Si alimenta da USB; non richiede alimentazione esterna, il cavo USB è incluso. Supporta Media Copy, Hot-Swap, Hot-Plug, PnP. Le quattro porte supportano le card delle seguenti serie: Compact Flash (CF), Memory Stick (MS), + M2, Secure Digital (SD/SDHC), + mini SD	
	DA70312	LETTORE CARD USB 2.0 UNIVERSALE CON HUB USB 3 PORTE USB 2.0 Comodo lettore card con Hub integrato a 3 porte USB 2.0, con alimentatore esterno incluso. Il lettore supporta i formati: Serie Compact Flash (CF), Serie Memory Stick (MS) + M2, Serie XD, Serie Secure Digital (SD) + mini SD + Serie T Flash (Micro SD). Nella confezione sono inclusi i driver, l'alimentazione, e il cavo di connessione. Per Window, Mac e Linux.	
	DA70314	MICRO LETTORE CARD USB 2.0 PER MICRO SD Per card Micro SD (T-Flash) con supporto SDHC. Uno dei più piccoli lettori di card esistenti! Dimensioni ridottissime, non sporge dal notebook e si può lasciare sempre inserito nella porta USB. Non necessita di driver. Supporta Windows Vista, XP e MacOS 9.x o superiore. Pesa solo 2,3g e ha le dimensioni di: 21,6x14,8x7,7mm	
	DA70317	MICRO LETTORE CARD USB 2.0 PER MICRO SDHC / M2 Micro lettore card per card Micro SD (T-Flash) / M2 con supporto SDHC. Può funzionare con due card inserite contemporaneamente. Uno dei più piccoli lettori di card esistenti! Dimensioni ridottissime, non sporge dal notebook e si può lasciare sempre inserito nella porta USB. Non necessita di driver. Supporta Windows 7, Vista, XP e MacOS 9.x o superiore. Pesa solo 2,3g e ha le dimensioni di: 21,6x14,8x7,7mm	
	LP8724	LETTORE SMART CARD Lettore USB 1.1 per SmartCard; Compatibile con le specifiche ISO 7816 T=0 o T=1; Per Windows CE, 98, ME, 2000, XP, Vista, 7	

FRONTALINI



I frontalini, con diverse porte aggiuntive, permettono di avere comodamente a disposizione sulla parte anteriore del PC le porte che normalmente si trovano sul retro. Tutti i cavi e gli adattatori vengono forniti nella confezione, l'installazione è semplice e può essere fatta anche da un utente finale

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70133	HUB INTERNO FRONTALE USB 2.0 CON FRONTALINI DI RICAMBIO NERI E ARGENTO Per avere frontalmente 4 porte USB 2.0 senza dover accedere con difficoltà alle porte USB sul retro del PC. Si installa nell'alloggiamento 3,5". Richiede attacco all'alimentazione dall'interno del PC. Si collega direttamente alla scheda madre, coi cavi inclusi. Tutto il necessario per l'installazione è incluso. Per Windows, Mac e Linux.	
	ZFRONT	PANNELLO FRONTALE CARD READER USB 2.0 COLORE NERO Pannello per montaggio in alloggiamenti da 3,5", con connessione su piastra madre. Permette lo scambio di dati tra diverse porte. Supporta: serie SD, Mini SD, Extreme SD, Extreme III SD, Ultra II SD, SD HC, MMCi, MMCII, RE-MMC, MMC4.0, ULTRA MMC, HS RS MMC, MS, MS-PRO, MS-DUO, MS-PRO DUO, MS-MAGIC GATE, MS-MG-PRO, MS-MG-DUO, MS-MG-PRO-DUO, MS-ROM, HS MS-MG PRO, Ultra II MS PRO, CFI, CFII, Extreme CF, Extreme III CF, Ultra II CF, HS CF Card, Micro Drive, T-Flash (micro SD), xD.	
	LP1170	FRONTALINO 3,5" CON FRAME 5,25" CON 4 PORTE HUB USB 3.0 Questi pannelli permettono di avere a portata di mano, in un alloggiamento 3,5" o 5,25" 4 porte USB 3.0. Questi frontalini si possono alloggiare in alloggiamenti sia da 3,5" che da 5,25", usando il frame incluso. Colore nero. I cavi per l'installazione sono inclusi. Supportato dai sistemi operativi Windows XP/Vista/7	
	LP1171	FRONTALINO CON LETTORE CARD INTERNO 3,5" USB 3.0 Si può installare sia in alloggiamenti da 3,5" o 5,25", grazie al frame incluso staccabile. Il lettore di schede di memoria legge diversi tipi di card: CF (Compact Flash) Card I/II, SD (Secure Digital) Card, SDHC, SDXC, MMC (MultiMedia Card), MS (Memory Stick), MS Pro, MS Duo, MS Micro, MS Pro-HG, MS XC, microSD, supporta Extended Capacity SD memory cards (SDXC)	
	LP1172	FRONTALINO 3,5" CON SLOT PER HD SATA 2,5", 3 PORTE USB 2.0 E 1 PORTA E-SATA Inoltre ha un Hub frontale con 3 porte USB 3.0 e 1 porta esterna E-SATA per collegare dispositivi Serial-ATA. Con bottone per la funzione di back-up automatico. Connettori interni per la connessione a USB 2.0, SATA, 4-pin HDD Supportato da: Windows 98/SE/ME/2000/Server 2003/XP/Vista/7	

HUB USB



Ecco la gamma di Hub USB. - Un Hub permette di moltiplicare una porta USB, da una porta ne potete avere quindi altre 4 o 7. - Si possono usare contemporaneamente porte USB 1.1 e 2.0. Le porte in uscita sono "A" femmina, il cavo di collegamento dell'Hub al PC è incluso. - Ci sono modelli a due o quattro porte, con alimentatore o senza.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70230	HUB 4 PORTE USB 3.0 Hub per la nuova generazione di porte USB 3.0 Super-Speed (5Gbps). Con protezioni contro i sovraccarichi. Supporta "Hot-plug" e "Plug and Play". Per Windows 7, Vista, XP and Mac OS 10.x. Incluso alimentatore 5V, 4A. Cavo USB 3.0 incluso.	
	DA70217	MINI HUB 4 PORTE USB 2.0 Per PC o MAC, cavo incluso: Le dimensioni ridottissime e il cavo incluso lo rendono ideale per l'uso in viaggio, anche in valigia o in tasca. Supporta Media Copy, Hot-Swap, Hot-Plugging, Plug and Play. Colore Nero. Dimensioni: 4 cm. x 3,9 cm. x 1,1 cm.	

ACCESSORI USB PER NOTEBOOK A PAGINA 111

HUB USB



Ecco la gamma di Hub USB. - Un Hub permette di moltiplicare una porta USB, da una porta ne potete avere quindi altre 4 o 7. - Si possono usare contemporaneamente porte USB 1.1 e 2.0. Le porte in uscita sono "A" femmina, il cavo di collegamento dell'Hub al PC è incluso. - Ci sono modelli a due o quattro porte, con alimentatore o senza.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70216	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE A CODA Ideale per permettere una certa distanza tra il pc o notebook e il dispositivo, e facile da alloggiare nella borsa del notebook. Ha 4 porte USB 2.0 con una porta alla fine di ogni cavetto. Lunghezza del cavo 80 cm. Protezione contro i sovraccarichi per ogni porta. Non necessita di driver.	
	DA70210	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. Non necessita di alimentazione esterna. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1.	
	DA70220	HUB 4 PORTE USB 2.0 Hub USB con 4 porte 2.0. con questo Hub è facile aggiungere altre 4 porte USB 2.0 al PC, al MAC o al notebook. Cavo di collegamento incluso, non necessita di alimentatore. Colori: nero e argento, design elegante: Dimensioni: 5,4 cm. x 2,8 cm. x 1,2 cm.	
	DA70225	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 4,5 X 9 X 1,7	
	DA70211	HUB USB 2.0 CON 4 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 4 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB è incluso. Misure cm. 7 x 3,5 x 1.	
	DA70226	HUB USB 2.0 CON 7 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO HUB USB 2.0 con 7 porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno è incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB mt. 1 è incluso.	
	DA70228	HUB USB 2.0 CON 10 PORTE CON ALIMENTATORE ESTERNO 10 porte USB a portata di mano. Con Porte tipo "A" femmina. Design compatto ed elegante, si installa senza driver. L'alimentatore esterno e' incluso. Ha un led per indicare lo status dell'Hub. Supporta Plug & Play e Hot Plug, non necessita di driver. Con protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Il cavo USB e' incluso. Misure cm. 4,5 X 9 X 1,7. Per Windows e MAC	

IEEE 1394 FIREWIRE

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	CAVI IEEE 1394 - 1394A FIREWIRE Velocità trasferimento dati fino a 400 MBPS. - Per audio/video e DVD. Cavo UL20276. - Doppia schermatura, connettori 4 o 6 poli.	
00473	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 1,8	
00474	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 3	
00475	Cavo da 6 PIN a 6 PIN mt. 4,5	
00476	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 1,8	
00477	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 3	
00478	Cavo da 6 PIN a 4 PIN mt. 4,5	
LP6609	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 1	
00479	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 1,8	
00480	Cavo da 4 PIN a 4 PIN mt. 3	
SCHEDE FIREWIRE A PAGINA 147 - SCHEDE PCMCIA A PAGINA 153		



		
	CAVI IEEE 1394B FIREWIRE FINO A 800MBPS Doppia schermatura con connettori a 4, 6, 9 poli. Il nuovo standard per audio video e DVD	
LP7724	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Mt. 1,0	
LP7725	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Mt. 1,0	
LP7726	Cavo IEEE 1394B 9 PIN/Maschio a 9 PIN/Maschio Mt. 1,8	
LP7727	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Mt. 1,8	
LP7728	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Mt. 1,8	
LP7730	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Mt. 3,0	
LP7731	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Mt. 3,0	
LP7733	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 4 PIN/Maschio Mt. 5,0	
LP7734	Cavo IEEE 1394B a IEEE 1394A 9 PIN/Maschio a 6 PIN/Maschio Mt. 5,0	
SCHEDE FIREWIRE IEEE1394B A PAGINA 147 - SCHEDE PCMCIA A PAGINA 153		



		
	ADATTATORI FIREWARE IEEE 1394A	
02497	6 PIN Femmina - 4 PIN Maschio	
02498	6 PIN Femmina - 6 PIN Femmina	



CAVI PER STAMPANTI PARALLELE

COD.	DESCRIZIONE	€
		
	CAVO PARALLELO PER STAMPANTE Normale cavo per stampanti Centronics 25 fili collegati, Bidirezionale. Per stampanti aghi, laser, ink jet. Con viti lunghe avvitabili a mano. Connettori: 25 Maschio - Centronics 36 Maschio	
LP498	Cavo parallelo mt. 1,80 pressofuso viti lunghe	
LP166	Cavo parallelo mt. 3 pressofuso viti lunghe	
LP103	Cavo parallelo mt. 5 pressofuso viti lunghe	
08972	Cavo parallelo mt. 7 pressofuso viti lunghe	
08975	Cavo parallelo mt. 10 pressofuso viti lunghe	



		
	CAVO IEEE1284 MINI CENTRONICS Cavo stampante bidirezionale per stampanti tipo IEEE1284 Mini Centronics Di solito in uso su stampanti HP - Cavo con doppia schermatura UL20276 con coppie intrecciate "Twisted Pair". Supporta porte EPP (Enhanced Parallel Port) Connettori: 36 poli mezzo passo centronics maschio (half pitch) 25 poli maschio, custodie pressofuse.	
08706	Cavo mt. 1,80	
08921	Cavo mt. 3	



DATA SWITCH A PAGINA 96

CAVI PER COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00502 00421	CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI Custodie apribili, cavo 25 conduttori. Per connessioni seriali/parallele - connessione dritta 1-1 (Modem Cable) - Connettori 25 Poli Femmina/Maschio Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 2 Cavo Maschio/Femmina 25 Poli mt. 7	
	00504 LP112 LP6687 LP6688 LP7103 LP7104	CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI custodie pressofuse , viti lunghe, cavo 25 conduttori Per connessioni seriali/parallele - connessione dritta 1-1 (Modem Cable) Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 2 - custodie apribili Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 1,80 - custodie pressofuse Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 3 - custodie pressofuse Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 5 - custodie pressofuse Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 7 - custodie pressofuse Cavo maschio/maschio 25 poli Mt. 10 - custodie pressofuse	
	LP113 LP6689 LP6690	CAVO PER PROLUNGA O PER DATA SWITCH 25 POLI custodie pressofuse , viti lunghe, cavo 25 conduttori Per connessioni seriali/parallele connessione dritta 1-1 (Modem Cable) Cavo maschio/femmina 25 poli mt. 2 Cavo maschio/femmina 25 poli mt. 3 Cavo maschio/femmina 25 poli mt. 5	
	LP9171 00461 07552	CAVO 9-25 POLI PER PROLUNGA (cavo dritto) O PER MODEM Si usa come prolunga da una porta 9 poli a una 25 poli o viceversa Connessioni: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22 Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2 - custodie pressofuse Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 Femmina - 25 Maschio - mt. 3 - custodie apribili	
	LP119	CAVO 9-25 POLI NULL MODEM - MT. 1,80 Per collegamento dispositivi seriali (stampanti) a porte seriali o per scambio dati. Cross Over (incrociato) Connessioni: 1-4, 2-2, 3-3, 4-5/6, 5-7, 8/6-20, 7-8 Connettori 9 Femmina - 25 Maschio	
	00431 LP7092 LP880 LP261 LP882	CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Normale prolunga per porte 9 poli Pin-To-Pin (Dritto), viti lunghe, connettori Maschio-Femmina cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1 Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 2 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 3 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 5 - custodie pressofuse Cavo 9 poli maschio/femmina Mt. 10 - custodie pressofuse	
	00447 09420	CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Pin-To-Pin (Dritto) custodie pressofuse , viti lunghe, connettori Maschio-Maschio cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1 Cavo 9 poli maschio/maschio Mt. 2 Cavo 9 poli maschio/maschio Mt. 3	

CAVI PER COLLEGAMENTO SERIALE - MODEM-SWITCH

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>00448 LP7095</p>	<p>CAVO PROLUNGA 9 POLI (per Modem mouse ecc.) Pin-To-Pin (Dritto), viti lunghe, connettori Femmina-Femmina cavo 9 conduttori, connessioni dritte 1-1</p> <p>Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 2 - custodie apribili Cavo 9 poli femmina/femmina Mt. 2 - custodie pressofuse</p>	
 <p>LP120 LP6719</p>	<p>CAVO NULL MODEM 9 POLI Cross Over (incrociato) Per collegamento dispositivi seriali a porte seriali o scambio dati (non per prolunga) Connessioni: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1, 5-5, 7-8, 8-7, 9-9</p> <p>Cavo 9 Femmina - 9 Femmina - mt. 2 Cavo 9 Femmina - 9 Femmina - mt. 3</p>	

ADATTATORI INTERNO/ESTERNO

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>08282</p> <p>LP232</p>	<p>CAVO PER INTERFACCIA AGGIUNTIVA PORTA SERIALE</p> <p>Connettori: 9 poli maschio esterno con frame metallico, Connettore IDC 10 Pin interno - cm. 25 per porte seriali</p> <p>Connettori: 25 poli femmina con frame metallico, Connettore IDC 26 poli interno - cm. 25 per porte parallele</p>	

ADATTATORI SERIALI

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>00420 00422 00424 00425 00406 00407 LP140 LP168 07567 08241</p>	<p>MINI GENDER CHANGER Estremamente ridotti per non creare ingombro. Servono per cambiare la polarità dei cavi.</p> <p>Adattatore 9 Poli Femmina/Femmina Adattatore 9 Poli Maschio/Maschio Adattatore 15 Poli VGA HD Femmina/Femmina Adattatore 15 Poli VGA HD Maschio/Maschio Adattatore 25 Poli Maschio/Maschio Adattatore 25 Poli Femmina/Femmina Adattatore 15 Poli (su due file) Maschio/Maschio Adattatore 15 Poli (su due file) Femmina/Femmina Adattatore 9 Poli Maschio/Femmina Micro Null Modem Adattatore 9 Maschio - 25 Femmina</p>	
 <p>00400 00401 00412</p>	<p>ADATTATORI 9/25 SERIALI Trasformano l'uscita da 9 poli a 25 poli e viceversa Connessioni: 1-8, 2-3, 3-2, 4-20, 5-7, 6-6, 7-4, 8-5, 9-22</p> <p>Adattatore 9 Maschio - 25 Femmina Adattatore 9 Femmina- 25 Maschio Adattatore 9 Femmina - 25 Femmina</p>	

CAVI PROLUNGA E ADATTATORI PER TASTIERA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00601 LP132 LP7962	CAVO PROLUNGA TASTIERA E MOUSE MINIDIN PS2 6 POLI Connettori: 6 Poli Minidin PS2 Maschio/Femmina Cavo Prolunga mt. 1,8 Cavo Prolunga mt. 5 Cavo Prolunga mt. 10	
	LP134 08913	CAVO MINIDIN PS2 6 POLI Per tastiere, mouse PS2 e Switch. Connettori: 6 poli Minidin PS2 Maschio/Maschio Cavo Minidin 6 poli PS2 Maschio/Maschio Mt. 2 Cavo Minidin 6 poli PS2 Maschio/Maschio Mt. 5	
	00403 00404	ADATTATORE PER TASTIERA AT/XT Connettori: Din 5 poli femmina - Minidin 6 poli maschio. Connettori: Din 5 poli maschio - Minidin 6 poli femmina	
	08779	SDOPPIATORE TASTIERA /MOUSE PS2 Sdoppiatore per tastiera /mouse PS2 6 poli per notebook con una porta comune per Tastiera e Mouse. Con 1 connettore PS2 Maschio e 2 connettori Femmina - con cavetto cm. 15	

CAVI VIDEO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00603 LP125 LP126	CAVO MONITOR VGA MASCHIO/FEMMINA Cavo schermato con custodie pressofuse. Uso prolunga o cavo segnale. Connettori D-SUB 15 poli alta densità. Cavo Maschio-Femmina - mt. 1,80 Cavo Maschio-Femmina - mt. 3 Cavo Maschio-Femmina - mt. 5	
	00606 08782 LP813	CAVO MONITOR VGA MASCHIO-MASCHIO per collegamenti monitor o per data switch cavo schermato con custodie pressofuse, come prolunga o cavo segnale. Connettori D-SUB 15 poli alta densità. Cavo Maschio/Maschio mt. 1,80 Cavo Maschio/Maschio mt. 3 Cavo Maschio/Maschio mt. 5	
	LP7214 LP7215 LP7216 LP7217 LP7218 LP7219 LP7220 LP7221 LP175 LP6731 LP176 LP6732 LP6911 LP6912 LP6913 LP6914	CAVO MONITOR VGA-SVGA-XGA con cavo doppia schermatura UL2919 con 3 conduttori coassiali per RGB e 7 conduttori, cavo doppia schermatura AWG 28, da usare come prolunga o cavo segnale. Massima schermatura per un segnale nitidissimo. Connettori D-SUB 15 Poli alta densità. CON DUE FILTRI DI FERRITE ANTIDISTURBO. Cavo Mt. 1.80 Maschio/Femmina Cavo Mt. 1.80 Maschio/Maschio Cavo Mt. 3 Maschio/Femmina Cavo Mt. 3 Maschio/Maschio Cavo Mt. 5 Maschio/Femmina Cavo Mt. 5 Maschio/Maschio Cavo Mt. 10 Maschio/Femmina Cavo Mt. 10 Maschio/Maschio Cavo Mt. 15 Maschio/Femmina Cavo Mt. 15 Maschio/Maschio Cavo Mt. 20 Maschio/Femmina Cavo Mt. 20 Maschio/Maschio Cavo Mt. 30 Maschio/Femmina Cavo Mt. 30 Maschio/Maschio Cavo Mt. 50 Maschio/Femmina Cavo Mt. 50 Maschio/Maschio	

CAVI VIDEO

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p> LP304 LP307 LP107 LP310 LP305 LP309 LP306 LP311 </p>	<p>CAVO MONITOR VGA-SVGA-XGA con cavo doppia schermatura UL2919, con 3 conduttori coassiali per RGB e 4 conduttori AWG 28 per segnali sulla linea. Connettori D-SUB 15 poli alta densità.</p> <p>Cavo Mt. 1.80 Maschio/Femmina Cavo Mt. 1.80 Maschio/Maschio Cavo Mt. 3 Maschio/Femmina Cavo Mt. 3 Maschio/Maschio Cavo Mt. 5 Maschio/Femmina Cavo Mt. 5 Maschio/Maschio Cavo Mt. 10 Maschio/Femmina Cavo Mt. 10 Maschio/Maschio</p>	
  <p> LP6734 LP6735 02501 LP6701 LP6702 LP6736 LP6737 LP6738 02502 LP6703 LP6704 LP6739 </p>	<p>CAVO SCHERMATO DVI-D Doppia schermatura, con due filtri di ferrite antidisturbo. Cavo AWG28 UL20276</p> <p>Cavo DVI-D 18+1 Maschio - DVI-D 18+1 Maschio Single Link Cavo mt. 0,5 Cavo mt. 1 Cavo mt. 1,80 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5 Cavo mt. 10</p> <p>Cavo DVI-D 24+1 Maschio - DVI-D 24+1 Maschio Dual Link Cavo mt. 0,5 Cavo mt. 1 Cavo mt. 1,80 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5 Cavo mt. 10</p>	
 <p> AK110019 AK110020 AK110021 </p>	<p>CAVO SCHERMATO DVI-I 24+5 Doppia schermatura, con due filtri di ferrite antidisturbo, cavo AWG28 UL20276.</p> <p>Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.2 risoluzione 2650x1600 Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.3 risoluzione 2650x1600 Cavo DVI-I (24+5) maschio/maschio Dual Link Mt.5 risoluzione 2650x1600</p>	
 <p> LP6705 LP6706 LP6707 </p>	<p>Cavo DVI/VGA Cavo schermato DVI con filtro di Ferrite antidisturbo Connettori: DVI-I 24+5 Maschio - VGA 15 Poli Maschio</p> <p>Cavo mt. 1,80 Cavo mt. 3,00 Cavo mt. 5,00</p>	
 <p> LP6708 LP6709 LP6710 AK110005 LP6711 </p>	<p>CAVO PROLUNGA DVI-D Cavo schermato DVI con filtro di Ferrite antidisturbo Connettori: DVI-D 24+1 Dual Link Maschio/Femmina</p> <p>Cavo mt. 1,80 Maschio/Femmina Cavo mt. 3,00 Maschio/Femmina Cavo mt. 5,00 Maschio/Femmina Cavo mt. 7,50 Maschio/Femmina Cavo mt. 10,00 Maschio/Femmina</p>	
 <p> AK330300005S AK3303000010S LP8740 LP8741 LP8742 LP8743 </p>	<p>CAVI HDMI/DVI-D 18+1 Per video digitali/trasmissioni audio</p> <p>Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 0,5 Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 1 Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 2 Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 3 Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 5 Cavo 19 poli tipo A maschio - DVI/D 18+1 poli maschio Mt. 10</p>	
 <p> DK108010 DK108011 DK108012 AK108043 </p>	<p>CAVI HDMI/DVI Cavi HDMI tipo "A" 19 poli a DVI di alta qualità, cavo UL20276, con due filtri di ferrite, doppia schermatura, maschio/maschio. Per collegamenti digitali HDMI a DVI.</p> <p>Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati, lunghezza cavo mt. 2 Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati, lunghezza cavo mt. 3 Cavo HDMI 19 poli/DVI-D 24+1 contatti dorati, lunghezza cavo mt. 5 Cavo HDMI 19 poli/DVI-I 24+5 contatti dorati, lunghezza cavo mt. 3</p>	


CAVI VIDEO

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>AK110027 AK110028</p>	<p>CAVO DVI/RCA Cavo DVI con connettori DVI(24+5) – 3 x RCA RGB, in rame, AWG28, schermato, connettori maschio/maschio, UL 2919. Per collegamenti analogici con risoluzione massima 1920 x 1200 pixel.</p> <p>Cavo mt. 2 Cavo mt. 3</p>	
 <p>AK62705 AK62710 AK627 AK62730 AK62750</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HDMI HIGH SPEED Cavi Full HD (1080p) e 3D. Per la connessione di dispositivi audio-video come lettori Blu-ray, console, ecc., ad esempio con TV, monitor. Connettori HDMI tipo A maschio, standard HDMI High Speed, UL20276, risoluzione massima 1920x1080, schermatura singola, in rame, connettori placcati nichel.</p> <p>Cavo Metri 0.5 Cavo Metri 1 Cavo Metri 2 Cavo Metri 3 Cavo Metri 5</p>	
 <p>AK108057 AK108049 AK108050 AK108051 AK108052 AK108054</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HDMI HIGH SPEED Cavi Full HD (1080p) e 3D. Per la connessione di dispositivi audio-video come lettori Blu-ray, console, ecc., ad esempio con TV, monitor. Connettori HDMI tipo A maschio, standard HDMI High Speed, UL20276, risoluzione massima 1920x1200, schermatura doppia, in rame, connettori placcati oro.</p> <p>Cavo Metri 0.5 Cavo Metri 1 Cavo Metri 2 Cavo Metri 3 Cavo Metri 5 Cavo Metri 10</p>	
 <p>DK108049 DK108050 DK108051 DK108052 DK108054</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HDMI HIGH SPEED CON FILTRO DI FERRITE Cavi Full HD (1080p) e 3D. Per la connessione di dispositivi audio-video come lettori Blu-ray, console, ecc., ad esempio con TV, monitor. Connettori HDMI tipo A maschio, standard HDMI High Speed, UL20276, risoluzione massima 1920x1200, schermatura tripla, in rame, connettori placcati oro, con nuclei di ferrite.</p> <p>Cavo Metri 1 Cavo Metri 2 Cavo Metri 3 Cavo Metri 5 Cavo Metri 10</p>	
 <p>AK330107010S AK330107020S AK330107030S AK330107050S AK3301070100S</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET Cavi Full HD (1080p) e 3D. Per la connessione di dispositivi audio-video come lettori Blu-ray, console, ecc., ad esempio con TV, monitor. Anche per applicazioni basate su IP. Connettori HDMI tipo A maschio, standard HDMI High Speed with ethernet, UL20276, risoluzione massima 1920x1200, schermatura tripla, in rame, connettori placcati oro.</p> <p>Cavo Metri 1 Cavo Metri 2 Cavo Metri 3 Cavo Metri 5 Cavo Metri 10</p>	
 <p>DK108056 DK108057 DK108058 DK108059 DK108060</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET LINEA PREMIUM CONFEZIONE DA ESPOSITORE Cavi Full HD (1080p) e 3D. Per la connessione di dispositivi audio-video come lettori Blu-ray, console, ecc., ad esempio con TV, monitor. Anche per applicazioni basate su IP. Connettori HDMI tipo A maschio, standard HDMI High Speed with ethernet, UL20276, risoluzione massima 1920x1200, schermatura tripla, in rame, connettori placcati oro.</p> <p>Cavo Metri 1 Cavo Metri 2 Cavo Metri 3 Cavo Metri 5 Cavo Metri 10</p>	

CAVI VIDEO

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>AK62301 Cavo metri 2 AK62302 Cavo metri 3 AK62303 Cavo metri 5</p>	<p>CAVI DI CONNESSIONE MINI HDMI HIGH SPEED Con connettori HDMI tipo "A" 19 poli maschio – Mini HDMI tipo "C" (19 poli) maschio. Per trasmissioni dati digitali video/audio. Conforme a HDMI versione 1.3. colore nero, cavo UL20276</p>	
 <p>AK330109005S Cavo metri 0.5 AK330109010S Cavo metri 1 AK330109020S Cavo metri 1,80 AK330109030S Cavo metri 3 AK330109050S Cavo metri 5</p>	<p>CAVO HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET CONNETTORI HDMI "D" MASCHIO/ HDMI "A" MASCHIO Cavi con connettore HDMI tipo "D" Maschio/ "A" Maschio, Full HD e 3D + connessione Ethernet. Standard HDMI HighSpeed with Ethernet (ex 1.4) Cavo Full HD e 3D che si può usare per connessioni di dispositivi audio/video con un'interfaccia HDMI tipo D, che viene spesso usata nei dispositivi mobili come Smart Phone di nuova generazione, per esempio con una TV, Monitor, fame pad o computer, o applicazioni IP. Risoluzione massima HDTV: 2560 x 1600 Pixel, 60Hz. tripla schermatura, connettori dorati.</p>	
 <p>AK330108020S Cavo metri 2 AK330108030S Cavo metri 3 AK330108050S Cavo metri 5</p>	<p>CAVO HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET CONNETTORI HDMI TIPO "D" MASCHIO MASCHIO Cavi con connettore HDMI tipo D Maschio/Maschio, Full HD e 3D + connessione Ethernet. Standard HDMI High Speed (ex 1.4). Si può usare per connessioni di dispositivi audio/video con un'interfaccia HDMI tipo D, che viene spesso usata nei dispositivi mobili come Smart Phone di nuova generazione, per esempio. Si può anche usare per applicazioni IP</p>	
 <p>AK108000 Cavo metri 10 AK108001 Cavo metri 15 AK108002 Cavo metri 20 AK108003 Cavo metri 30 AK108004 Cavo metri 40</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HIGH SPEED HDMI 19 POLI CON AMPLIFICATORE ATTIVO Cavo HDMI con connettore A per lunghe distanze con doppia schermatura, contatti dorati. Per trasmissioni audio / video digitali fino a una velocità massima di 10.2 Gbit/s, e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel -> 1080p. Con connettori HDMI type A (19-pin) Maschio <=> HDMI type A (19-pin) Maschio, Con amplificatore di segnale, compatibile HDMI 1.3.</p>	
 <p>AK330200020S Cavo metri 2 AK330200030S Cavo metri 3 AK330200050S Cavo metri 5</p>	<p>CAVO PROLUNGA HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET CONNETTORI TIPO A MASCHIO/FEMMINA Cavi di prolunga HDMI High Speed con connettori tipo A, Maschio/Femmina, (Ex HDMI 1.3). Cavo Full HD (1080p) e 3D che si può usare per estendere il cavo con una semplice prolunga. Il cavo HDMI preesistente si può quindi allungare per raggiungere lettori Blu-ray, game pad, console, ecc., per esempio, e TV, Monitor o Computer.</p>	
 <p>AK108058 Cavo metri 2 AK108059 Cavo metri 3</p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE HIGH SPEED HDMI CON CONNETTORE RUOTABILE MT. 2 Cavo di connessione HDMI con un connettore basculante, in modo da permettere l'installazione del cavo anche in spazi ristretti, dietro a TV, video, ecc. Cavo maschio/maschio HDMI 19 poli, AWG30, UL20276, doppia schermatura, contatti dorati, per trasmissioni video digitali fino a 10,2 Gbit/s, per una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel -> 1080p, conforme a HDMI 1.3b.</p>	

CAVI VIDEO

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVO HDMI FLAT Cavo HDMI HIGH SPEED piatto, per passare attraverso mobili o fessure. Con doppia schermatura, connettori HDMI 19 poli maschio/maschio con contatti dorati. Per trasmissioni video/audio fino a una velocità massima di 10,2 Gbit/s, e una risoluzione di 1920 x 1080 pixel -> 1080p: Conforme a HDMI HIGH SPEED (EX HDMI 1.3b).</p> <p>AK108061 Cavo metri 0.5 - colore nero AK108062 Cavo metri 1 - colore nero AK108063 Cavo metri 1,5 - colore nero AK108064 Cavo metri 2 - colore nero AK108065 Cavo metri 3 - colore nero AK108066 Cavo metri 5 - colore nero AK330104020W Cavo Mt. 2 - colore bianco AK330104030W Cavo Mt. 3 - colore bianco AK330104050W Cavo Mt. 5 - colore bianco</p>	
	<p>AK300305002S ADATTATORE DA USB A HDMI CON TECNOLOGIA MHL La tecnologia Mobile ad Alta Definizione, MHL, crea la possibilità di trasmettere il contenuto digitale da un dispositivo MHL come uno smartphone o un computer a un monitor più grande. Risoluzione fino a 1080p Full HD. Connettori: Micro USB B, innesto, Jack HDMI, Jack Micro B integrato per energia extra</p>	
	<p>ADATTATORI HDMI/DVI</p> <p>DK408004 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 18+1 maschio AB556 Adattatore HDMI 19 poli maschio/DVI-D 24+1 femmina AB557 Adattatore HDMI 19 poli maschio/DVI-D 24+1 maschio AB566 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 24+1 femmina AB567 Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-D 24+1 maschio DK408001 Adattatore HDMI 19 poli maschio/DVI-I 24+5 femmina contatti dorati AK330516000D Adattatore HDMI 19 poli femmina/DVI-I 24+5 femmina contatti dorati</p>	
	<p>ADATTATORI HDMI</p> <p>DK408006 Adattatore HDMI 19 poli femmina/femmina AB561 Adattatore HDMI 19 poli maschio/femmina AK408002 Adattatore HDMI 19 poli maschio/mini HDMI femmina contatti dorati DK330513000D Adattatore HDMI 19 poli maschio/femmina a 90° DK330503000S Adattatore HDMI 19 poli maschio/femmina tipo "C"</p>	
	<p>ADATTATORI DVI</p> <p>02433 Adattatore DVI-I Maschio / 15 poli Femmina VGA 02434 Adattatore DVI-I Femmina / 15 poli Maschio VGA 02431 Adattatore DVI-I (24+5) Femmina / DFP-HPC20 Maschio AK410005 Adattatore DVI-D (24+1) maschio / DVI-I (24+5) femmina AK410002 Adattatore DVI-A (12+5) maschio / VGA 15 poli femmina</p>	
	<p>LP1104 CAVO COMBO VGA 15 POLI + AUDIO, MASCHIO/MASCHIO, MT. 3 Cavi con connettori 15 Pin VGA maschio/maschio, e spina audio 3.5 mm maschio/maschio, combinati in un unico cavo. Per connettere ad esempio un PC ad un monitor con audio, o a uno switch.</p>	
	<p>LP129 CAVO MONITOR CON CONNETTORI 15 HD MASCHIO Per monitor alta risoluzione VGA (separate horizontal and vertical sync) Con 5 Connettori BNC per RGB 75 OHM Lunghezza mt. 1,8</p>	
	<p>AK510001 SDOPPIATORE DVI/DVI+VGA Con connettori DVI(24+5) maschio - DVI(24+5) femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati</p>	

CAVI VIDEO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK510002	SDOPPIATORE DVI/DVI Con connettori DVI(24+5) maschio – 2 X DVI(24+5) femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	
	AK510003	SDOPPIATORE DVI/VGA Con connettori DVI(24+5) maschio – 2 X 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	
	AK510004	SDOPPIATORE DVI/RCA+VGA Con connettori DVI(24+5) maschio – 3 X RCA femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	
	AK513001	SDOPPIATORE VGA Con connettori 15 poli VGA maschio – 2 X 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	
	AK513002	SDOPPIATORE VGA/RCA+VGA Con connettori 15 poli VGA maschio – 3 X RCA femmina + 15 poli VGA femmina. Lunghezza cm 20, doppia schermatura, contatti dorati	
	AK508001	CAVO SPLITTER HDMI Cavetto a Y sdoppiatore con 1 connettore maschio HDMI 19 poli tipo A e 2 connettori femmina HDMI 19 poli tipo A. Lunghezza cm 20. Cavo schermato, AWG30 UL20276, contatti dorati. Velocità massima di trasferimento 10.2 Gbit/s, ed una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel (1080p). Compatibile HDMI 1.3	
	AK508002	CAVO SPLITTER HDMI – DVI-D + HDMI Cavetto a Y sdoppiatore con 1 connettore maschio HDMI 19 poli tipo A e 1 connettore femmina HDMI 19 poli tipo A + 1 connettore femmina DVI-D 24+1. Lunghezza cm 20. Cavo schermato, AWG30 UL20276, contatti dorati. Velocità massima di trasferimento 7.4 Gbit/s. Compatibile 1080p.	
	AK508003	CAVO SPLITTER HDMI – 2 X DVI-D Cavetto a Y sdoppiatore con 1 connettore maschio HDMI 19 poli tipo A e 2 connettori femmina DVI-D 24+1. Lunghezza cm 20. Cavo schermato, AWG30 UL20276, contatti dorati. Compatibile 1080p.	
	08871	NUCLEO DI FERRITE Contro i disturbi magnetici. Per cavi fino a fino a 7 mm. di spessore.	



CAVI E ADATTATORI DISPLAYPORT

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>AK340200020S AK340200030S AK340200050S</p>	<p>CAVO PROLUNGA DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO/FEMMINA Con connettori DP, M/F, con interlock, conforme a DP 1.2. Ad esempio si può usare per prolungare una connessione digitale DisplayPort tra scheda grafica e monitor.</p> <p>Cavo mt. 2 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5</p>	
 <p>AK340403001S</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP MASCHIO VGA 15 POLI FEMMINA Lunghezza 0.15m, con interlock, compatibile DP 1.2. Questo cavo serve per connettere un notebook o un computer con interfaccia DP a un dispositivo VGA come Monitor, proiettore, video LCD/TFT con un cavo VGA, per esempio.</p>	
 <p>AK340301020S AK340301030S AK340301050S</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO DVI-D(24+1) MASCHIO Cavi per collegamento digitale Full HD, Dual Link. Connettori con interlock, compatibile DP 1.2 Questo cavo converte i segnali DisplayPort in segnali DVI. Ideale per connettere dispositivi DisplayPort a TV HD, Proiettori o Monitor con interfaccia DVI, per esempio</p> <p>Cavo mt. 2 Cavo mt. 3 Cavo mt. 5</p>	
 <p>AK340400001S</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP MASCHIO HDMI "A" FEMMINA CM. 15 Cavo video HD ed audio digitale per connettere il Notebook o il PC con un'interfaccia DP ad un monitor HDMI, Beamer, Monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con un cavo HDMI, per esempio.</p>	
 <p>AK340401001S</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT DP MASCHIO - DVI-I (24+5) FEMMINA CM. 15 Cavo video HD ed audio digitale per connettere il Notebook o il PC con un'interfaccia DP ad un monitor DVI, Beamer, Monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con un cavo DVI, per esempio.</p>	
 <p>AK340402001S</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT CONNETTORI DP MASCHIO MINI DP FEMMINA CM. 15 Cavo adattatore DisplayPort, DP Maschio - mini DP Femmina Convertitore DisplayPort, DP - mini DP, M/F, 0,15 m, con dispositivo di blocco. Questo cavo è adatto per connettere un MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro ad un monitor D, Beamer, LCD/TFT con cavo monitor VGA, per esempio.</p>	
 <p>AK340405001W</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO DISPLAYPORT FEMMINA Lunghezza 0.15m, compatibile DP 1.1a. Questo cavo digitale HD serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia DP, per esempio.</p>	
 <p>AK340406001W</p>	<p>CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO DVI-D (24+5) FEMMINA Lunghezza 0.15m, compatibile DP 1.1a. Questo cavo digitale HD serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia DVI, per esempio.</p>	

CAVI E ADATTATORI DISPLAYPORT

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK340407001W	CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO 15 POLI VGA FEMMINA Lunghezza 0.15m, compatibile DP 1.1a. Questo cavo digitale HD serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia VGA, per esempio.	
	AK340101010W AK340101020W AK340101030W	CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT CON CONNETTORI MINI DP MASCHIO/MASCHIO Cavi ideali per connettere dispositivi mobili. Questo cavo video HD e audio digitale serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia HDMI, per esempio.	
	AK340102010W AK340102020W AK340102030W	CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT MINI DP MASCHIO - DP MASCHIO Cavi ideali per connettere dispositivi mobili con monitor. Questo cavo video HD e audio digitale serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia HDMI, per esempio. Compatibili DP 1.1a, con interlock.	
	AK340305010W AK340305020W AK340305030W	CAVO ADATTATORE DISPLAYPORT, MINI DP/MASCHIO DVI-D 24+1 MASCHIO Questo cavo video HD digitale serve per connettere MacBook, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un Monitor, proiettore, monitor LCD/TFT, TV a LED o Plasma con interfaccia DVI, per esempio.	
	AK135001 AK135002 AK135003 AK135004	CAVO DI CONNESSIONE DISPLAY PORT Particolarmente adatto per presentazioni di giochi 3D, grafica ad alta risoluzione. Cavo per trasmissioni video / audio fino a una velocità massima di 10.8 Gbit/s. La porta display permette un innovativo sistema di comunicazione tra un computer e un monitor. Per una risoluzione massima WQXGA (2560x1600) – compatibile 1080p. Connettori: DisplayPort (20-pin) maschio <=> DisplayPort (20-pin) maschio. Plug and Play, supporta HDCP e DPCP.	
	AK340509002W	ADATTATORE DA MINI DISPLAYPORT A HDMI, DVI E DISPLAYPORT Adattatore 3 in 1, converte da connettore Mini Displayport 1.1a a HDMI e DVI. Ideale per connettere un MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini e Mac Pro a un proiettore, monitor LCD/TFT, TV LED o plasma, con interfaccia DP, HDMI e DVI. La risoluzione dipende dalla connessione usata. L'uscita DP e HDMI supporta audio per iMac (fine 2009) e MacBook (metà 2010). Riconoscimento automatico del monitor. Connettori: entrata Mini DisplayPort maschio, DP, HDMI e DVI 24+5 femmina.	
	AK340605000W	ADATTATORE MINI DISPLAYPORT A DISPLAY PORT Adattatore con connettori Mini DP (maschio) e DP (femmina) Standard DP 1.1a, UL1007.	


CAVI E ADATTATORI DISPLAYPORT

COD.	DESCRIZIONE	€
ADATTATORI DISPLAY PORT		
	AK435002 Adattatore da porta DisplayPort, DP maschio a DVI-I (24-5) femmina AK435001 Adattatore da porta DisplayPort, DP maschio a HDMI (A) femmina AK340600000S Adattatore da porta DisplayPort, DP femmina/femmina AK340604000S Adattatore da porta DisplayPort, DP maschio/VGA 15 poli femmina	
	AK135005 ADATTATORE PER DISPLAY PORT MINI DP – HDMI Adattatore che connette i MacBook, MacBook Pro, or MacBook Air con Porta Mini Display ai monitor e alle TV ad alta definizione HDMI. Permette soluzioni nel campo digitale, HDTV e dimostrazione, STB, DVD, proiettori e altro, supporta HDMI 1080p, audio non compresso come LPCM, e audio compresso come DTS e Dolby Digitale (incluso DTS-HD e Dolby True HD). Lunghezza cavetto 0.15 m, AWG32, doppia schermatura. Connettori Mini DisplayPort 20-pin maschio <=> HDMI Type A (19-pin) femmina	RIDOTTO

MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70820 VIDEO GRABBER ALTA RISOLUZIONE CON SUPPORTO MPEG 4 Per catturare immagini da sorgente analogica , Videoregistratore/ Ricevitore Satellitare DVD player / videocamere e utilizzarle sul PC tramite porta USB. Video input: una porta RCA composita e una S-Video. Per NTSC, PAL e SECAM. Alimentato da porta USB, software incluso Video Works e Digital Converter. Cattura fino a 25 Fps a 720x576 in PAL. Per Windows XP, 2000 da SP3 e VISTA/7.	
	LP9560 CONVERTITORE VIDEO DA VGA A TV Per poter utilizzare una TV come schermo di un computer o notebook. Ottimo quindi per film o giochi. Convertitore video universale da VGA a TV. Convertitore video universale basato su una architettura di tipo 'frame buffer' che fornisce una immagine di output stabile e molto definita su una TV o HDTV. Supporta la risoluzione video fino a 1920 x 1200. La totale compatibilità permette di fare delle presentazioni usando il tipo di computer e scheda video preferito, mentre le funzionalità di zoom e pan permettono di meglio evidenziare i particolari o aumentare le dimensioni delle immagini. Supporta sia il formato televisivo PAL, NTSC e SECAM con selezione. E' compreso di cavetti e di pratico telecomando multifunzione.	

CAVI TV

COD.	DESCRIZIONE	€
	CAVO COLLEGAMENTO ANTENNA TV MASCHIO/FEMMINA COLORE NERO Cavi antenna per televisione con connettore dritto Maschio/femmina. Per collegamento dalla TV alla presa TV a muro. LP1111 Cavo Mt. 1.50 LP1112 Cavo Mt. 2.50	
	CAVO DI COLLEGAMENTO TV-COASSIALE 75 OHM Cavo antenna 90° - 9.5 mm. Maschio/femmina – attenuazione 90dB conduttore interno in rame 0.5mm – doppia schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame. LP7172 Cavo Mt. 1,5 LP7173 Cavo Mt. 2,5 LP7174 Cavo Mt. 5 LP7175 Cavo Mt. 10	

SUL NOSTRO SITO NELLA SEZIONE NOVITA' TUTTI I PRODOTTI NUOVI

CAVI TV

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>LP7168 LP7169 LP7170 LP7171</p>	<p>CAVO DI COLLEGAMENTO TV-COASSIALE 75 OHM Cavo antenna dritto 9.5 mm. Maschio/femmina – attenuazione 90dB conduttore interno in rame 0.5mm – doppia schermatura con foglio di alluminio e treccia di rame.</p> <p>Cavo Mt. 1 Cavo Mt. 2 Cavo Mt. 5 Cavo Mt. 10</p>	
 <p>LP7181 LP7182 LP7183 LP7184</p>	<p>CAVO ANTENNA SAT COASSIALE 75 OHM Connettori tipo F maschio/maschio, conduttore interno 1.1 mm. schermatura: foglio di alluminio e treccia di rame 64x0.12 attenuazione 90dB</p> <p>Cavo Mt. 1 Cavo Mt. 2 Cavo Mt. 5 Cavo Mt. 10</p>	
 <p>LP7189 LP7180</p>	<p>MATASSA CAVO COASSIALE 75 OHM</p> <p>matassa Mt. 100 (prezzo al metro) - Guaina 5,5 mm. - rame 64x0,12 - Cu 1,1 mm. matassa Mt. 100 (prezzo al metro) - Guaina 6,6 mm. - rame 48x0,12 - Cu 0,7 mm.</p>	
 <p>LP7176 LP7177</p>	<p>CONNETTORI COASSIALI 9.5 mm. Connettore maschio - Attenuazione 75 dB. Avvitabili</p> <p>connettore dritto connettore 90°</p>	
 <p>LP7178 LP7179</p>	<p>CONNETTORI COASSIALI 9.5 mm. Connettore femmina - Attenuazione 75 dB. Avvitabili</p> <p>connettore dritto connettore 90°</p>	

CAVI PER MAC

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>DA50006</p>	<p>ESPOSITORE PRODOTTI COMPATIBILI APPLE Espositore che contiene un gamma di accessori compatibili per Mac, di piccole dimensioni, ideale da tenere sul bancone, ad esempio. Grazie alle etichette descrittive permette alla clientela di esaminare i prodotti e trovare il loro accessorio. Contiene: * 4x iPod® cavo USB Sync/charger DB-600100-003-S * 4x iPod® cavo USB Sync/charger DB-600100-005-W * 4x iPod® cavo USB Sync/charger DB-600100-010-W * 2x iPod® cavo Component con USB Audio/Video DB-600101-015-W * 2x iPod® adattatore batteria DB-600500-000-W * 2x iPod® kit ricarica auto DB-600900-010-W * 10 cataloghi di accessori Apple® compatibili I cavi, man mano che si esauriscono, possono essere riordinati.</p>	
 <p>DB600100003S DB600100005W DB600100010W</p>	<p>CAVO PER MAC 30 POLI/USB Cavo dock charger/cavo dati, connettori Apple 30 poli maschio – USB tipo A maschio. Ideale per sincronizzare e caricare un Apple iPod®, iPhone® or iPad® con un computer. Si può connettere a un PC, un notebook o a una appropriata fonte di alimentazione USB per caricare il dispositivo. Per trasmissione dati o applicazioni musicali, ad esempio iTunes.</p>	<p>RIDOTTO</p>


CONSULTA IL NOSTRO FORUM DI ASSISTENZA TECNICA

CAVI PER MAC


	COD.	DESCRIZIONE	€
	DB600101015W	CAVO PER MAC A/V 30 POLI/3 RCA + USB Cavo per Apple Dock A/V con connettori, Apple 30 poli - 3x RCA + USB A, maschio, lunghezza 1.5m, cavo composito A/V, compatibile USB 2.0. Ideale per connettere un Apple iPod®, iPhone® o iPad® con plug video component (RCA) con una televisione o sistema HiFi. Inoltre, col connettore USB c'è la possibilità di caricare i dispositivi tramite la presa USB di un PC, un notebook o una appropriata fonte di alimentazione USB.	
	DB600900010W	SET CAVI MAC DI CONNESSIONE AUTO Set di cavi per Apple iPod®/iPhone®/iPad® per caricare e sincronizzare il dispositivo con il computer. Output 5 Volt, 1 Ampere. Con adattatore auto e cavo USB/30 poli MAC maschio/maschio.	
	DB600500000W	ADATTATORE BATTERIA APPLE DOCK/MASCHIO + USB TIPO A/FEMMINA + MINI USB B/FEMMINA Adattatore caricabatteria per MAC con connettore Apple30pin+USB A/F+mini B/F, batteria ricaricabile + USB A/M - miniB(5pin)/M, cavo USB 1.5m. Ideale per prolungare la durata dell'accumulatore dall'iPod o dall'iPhone, ad esempio durante il trekking o durante i viaggi, o mentre lo si usa come navigatore o MP3. Per caricare la batteria si può connettere la batteria con il cavo incluso coi connettori USB A/M - miniB(5pin)/M a un PC o Notebook. Capacità: 1500mAh, Output: DC5V/500mA	
	DB600102005S	CAVETTO ADATTATORE PER IPHONE 3,5MM STEREO CON CAVO AUDIO USB Cavi di connessione Stazione Apple Y - Apple 30 pin - 3.5 mm, stereo+USB A, Maschio/Maschio, 0,5 m, compatibile USB 2.0, UL, Certificato Apple. Con questo cavo audio di ricarica potete ascoltare la musica da un Apple iPod® / iPhone® o iPad® per esempio attraverso il sistema stereo di casa vostra con un jack di ingresso da 3.5mm. Attraverso la porta USB il vostro dispositivo può essere caricato e sincronizzato con un PC. Lunghezza: 0.5 m	NOVITA'
	DB600501000S DB600501000W	ADATTATORE DIGITUS MICRO USB PER IPHONE Connessione di dispositivi Apple con cavo di ricarica standard micro USB. Questo adattatore Apple per iPod® / iPhone® / iPad® vi permette di scambiare dati e di ricaricare la batteria attraverso l'interfaccia Micro USB. Connettore 1: Stazione Apple, spina Connettore 2: Micro USB B, presa	NOVITA'

ANTIVIRUS NORTON

SOFTWARE ANTIVIRUS DA SYMANTEC, IL LEADER DELLA PROTEZIONE ANTIVIRUS

	COD.	DESCRIZIONE	€
	21261978	NORTON ANTIVIRUS 2013 IT 1 USER 1 PC - riservato riv.indipendenti	
	21261979	NORTON ANTIVIRUS 2013 IT 1 USER 3 PC - riservato riv.indipendenti	
	21247506	NORTON ANTIVIRUS 2013 IT SOP 5 USER	
	21247729	NORTON INTERNET SECURITY 2013 IT 1 USER	
	21247612	NORTON INTERNET SECURITY 2013 IT 1 USER 3LIC	
	21247730	NORTON INTERNET SECURITY 2013 IT 1 USER 3LIC UPG	
	21264429	NORTON INTERNET SECURITY NETBOOK EDITION 2012 IT 1 USER	
	21247613	NORTON INTERNET SECURITY 2013 IT SOP 5 USER	
	21247569	NORTON 360 2013 IT 1 USER 3LIC	
	21247701	NORTON 360 2013 IT 1 USER 3LIC UPG	
21182752	NORTON MOBILE SECURITY ANDROID		
21210402	NORTON TABLET SECURITY 2.0 IT 1 USER CARD		

CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK390	CAVI SCART Con connettori 21 poli maschio SCART, schermatura singola	
	AK313 AK315 AK107016 07637	CAVI SCART Con connettori 21 poli maschio SCART, doppia schermatura Cavo Mt. 1,50 Cavo Mt. 2,50 Cavo Mt. 5,00 Cavo Mt. 5,00 connettori cromati alta qualità	
	AK392	CAVO SCART VIDEO AUDIO connettore scart 21 poli maschio - 3 x cinch (RCA) video + Audio stereo Direzione del segnale RCA => SCART Lunghezza mt. 1,50	
	AK107037 AK107038	CAVO SCART/RCA CON SELETTORE Cavo di connessione SCART con switch I/O per scegliere la direzione del segnale. Con connettori SCART 21 poli maschio e 3 x RCA maschio, video + audio stereo. Colori dei connettori RCA bianco, rosso, giallo.	
	LP7159 07639	CAVO SCART – VIDEO AUDIO CROMATO ALTA QUALITA' Connettore SCART maschio 3 x cinch (RCA) maschio, Video-audio IN/OUT (camcorder) con switch. Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
	LP7160 07640	CAVO SCART – VIDEO AUDIO CROMATO ALTA QUALITA' Connettore SCART maschio/6 x cinch (RCA) maschio video e audio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.	
	AK507006	SWITCH BOX SCART 2 PORTE CON SWITCH Con switch per scegliere in quale porta indirizzare il segnale. Direzione del segnale SCART maschio => 2 x SCART femmina. Lunghezza cavo Mt. 0.40. Colore argento.	
	AK507001 AB316	SDOPPIATORE SCART Con 1 Connettore Maschio SCART 21 Poli - 2 Connettori Femmina SCART 21 Poli con cavo mt. 0,40 con cavo mt. 1,50	
	AK507004	SDOPPIATORE SCART Con 1 connettore SCART 21 poli maschio e 3 connettori femmina, lunghezza cavo 40 cm.	


CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	ABAV501	SWITCH BOX SCART 2 PORTE - Connessione per due sorgenti video su una TV/Monitor. - 3 connettori SCART femmina - con switch manuale per cambiare tra le entrate - una uscita per TV/Monitor - 2 entrate per camera o videoregistratore.	
	ABAV502 ABAV502SI	SWITCH BOX SCART 3 PORTE CON AUDIO Per connettere tre sorgenti video su un monitor/TV. Con 4 connettori SCART femmina e 6 connettori Chinc (RCA) femmina. Con il pulsante di selezione si può scegliere quale tra le varie fonti video volete visualizzare sul monitor (VCR, satellite, computer ad esempio). Switch colore nero Switch colore argento	
	LP7084	ADATTATORE SCART Con connettore SCART 21 poli maschio - 3 x cinch (RCA) femmina + 4 poli SVHS femmina, con selettore in/out. In metallo	
	AK407005	ADATTATORE SCART/RCA+SVHS Con connettore SCART maschio 21 poli, 3 connettori RCA femmina e 1 connettore SVHS femmina. Direzione del segnale SCART => RCA/SVHS	
	AK407008	ADATTATORE SCART/RCA CON SWITCH Con connettore SCART maschio 21 poli e 3 connettori RCA femmina. Con switch per selezionare la direzione del segnale.	
	AK107043	CAVO SCART/RCA+SVHS Direzione del segnale da SCART a RCA/SVHS. Con connettori SCART 21 poli maschio e 2 connettori RCA Audio/Stereo + 1 connettore SVHS. Colori dei connettori RCA bianco e rosso. Lunghezza cavo Mt. 0.50	
	07641	CAVO SCART VIDEO-AUDIO SVHS-RCA ALTA QUALITA' Connettori SCART 21 poli maschio - 4 poli SVHS + 2 x RCA maschio video e audio in/out con selettore Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. Cavo mt. 1,50 - connettore scart 90°	
	07643	CAVO SCART/SVHS ALTA QUALITA' MT. 1,50 connettori SCART 21 poli maschio - SVHS 4 poli maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato. Connettore scart a 90°	
	07559 07633 07634	CAVO SVHS (S-VIDEO) Connettori Minidin 4 poli maschio/maschio Cavo mt. 2 Cavo mt. 5 Cavo mt. 10	


CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>07612 07613</p>	<p>CAVO CONNESSIONE RCA CROMATO ALTA QUALITA' connettori 3 x cinch Maschio/Maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.</p> <p>Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 5,00</p>	
 <p>07614</p>	<p>CAVO CONNESSIONE RCA CROMATO ALTA QUALITA' - Mt. 1,50 connettori 4 poli SVHS maschio + 2 x cinch maschio - 4 poli SVHS Maschio + 2 cinch Maschio Connettori in metallo cromato, contatti dorati, cavo schermato.</p>	
 <p>LP243 LP9336 07646 07647</p>	<p>CAVO STEREO Per collegare una coppia di casse alla scheda audio 1 connettore 3,5 mm - 2 connettori cinch (RCA) maschio</p> <p>Cavo mt. 2 Cavo mt. 2,50 Cavo mt. 5 Cavo mt. 10</p>	
 <p>AK102001 AK244</p>	<p>CAVO SDOPPIATORE AUDIO STEREO connettori 3,5 mm maschio - 2 x cinch (RCA) femmina.</p> <p>Cavo mt. 0,20 Cavo mt. 2,00</p>	
 <p>AK102001 AK244</p>	<p>CAVO SDOPPIATORE AUDIO STEREO connettori 3,5 mm maschio - 2 x cinch (RCA) femmina.</p> <p>Cavo mt. 0,20 Cavo mt. 2,00</p>	
 <p>07648 LP7161</p>	<p>CAVO STEREO Prolunga con connettori cinch (RCA) maschio/maschio</p> <p>Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 2,50</p>	
 <p>07650</p>	<p>CAVO STEREO mt. 2,50 connettori cinch (RCA) maschio/femmina</p>	
 <p>AK102008</p>	<p>SDOPPIATORE STEREO CON BYPASS - MT. 1,50 Sdoppiatore con 1 connettore 3.5 mm. maschio e 2 connettori RCA ad angolo maschio/femmina. Colore dei connettori rosso/nero.</p>	
 <p>AK101011 AK101012</p>	<p>CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) maschio/femmina - 2 x cinch maschio</p> <p>Cavo mt. 0,75 Cavo mt. 1,50</p>	
 <p>AK101002 LP9357 LP9388 07610 LP7163 AK101008</p>	<p>CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) Maschio/Maschio</p> <p>Cavo mt. 0,75 Cavo mt. 1,50 Cavo mt. 2,50 Cavo mt. 5,00 Cavo mt. 5,00 con connettori in metallo cromato, contatti dorati, alta qualità Cavo mt. 10,00</p>	

CAVI MULTIMEDIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVO RCA 3 CONNETTORI Cavo di connessione RCA 3 connettori AV, schermato, connettori maschio/maschio.</p> <p>AK101028 Cavo Mt. 1.50 AK101030 Cavo Mt. 5</p>	
	<p>CAVO STEREO connettori 2 x cinch (RCA) Maschio/Femmina</p> <p>LP9358 Cavo mt. 1,50 LP9359 Cavo mt. 2,50 07611 Cavo mt. 5</p>	
	<p>CAVO STEREO (prolunga scheda audio per cuffie/casse) con connettori 3,5 mm.</p> <p>AK102023 Cavo Mt. 1.50 Maschio/Femmina 08203 Cavo Mt. 2,50 Maschio/Femmina AK102027 Cavo Mt. 5,00 Maschio/Femmina</p>	
	<p>CAVO STEREO (prolunga scheda audio per cuffie/casse) con connettori 3,5 mm.</p> <p>LP9354 Cavo Mt. 1,50 Maschio/Maschio 08112 Cavo Mt. 2,00 Maschio/Maschio</p>	
	<p>AK102036 CAVO CONNESSIONE VIDEO Il cavo può essere usato, per esempio, per connettere telecamere Sony, JVC e Canon a una televisione. Con un connettore 4 pin stereo da 3.5 mm e 3 x RCA maschio (2 x audio e 1 x video). Lunghezza cavo Mt. 2.</p>	
	<p>CAVO AUDIO OTTICO TOSLINK MASCHIO – MASCHIO Cavi ottici digitali per audio.</p> <p>LP1108 Cavo Mt. 1 LP1109 Cavo Mt. 2 LP1110 Cavo Mt. 3</p>	
	<p>CAVI AUDIO DIGITALI OTTICI ALTA QUALITA' Connettori Toslink in metallo contatti dorati, cavo schermato</p> <p>07619 cavo Mt. 1 07620 cavo Mt. 2 07621 cavo Mt. 3</p>	
	<p>AK101022 ADATTATORE AUDIO Adattatore audio stereo con 1 connettore femmina 3.5 mm e 2 connettori RCA maschio. Cavo schermato. Lunghezza cavo Mt. 0.20</p>	
	<p>AK101026 SDOPPIATORE RCA MONO Sdoppiatore RCA, con 1 connettore RCA maschio e 2 connettori RCA maschio. Colore dei connettori rosso/nero. Lunghezza adattatore cm 20.</p>	
	<p>AK102030 SDOPPIATORE STEREO Sdoppiatore a Y cm 20 con 1 connettore 3.5 mm maschio e 2 connettori 3.5 mm femmina.</p>	

CAVI MULTIMEDIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AK102029	CAVO DI CONNESSIONE AUDIO STEREO 6.3 MM Lunghezza cavo 1.50 mt. schermato. Connettori 6.3 mm Jack stereo maschio <=> 2x RCA Cinch maschio (bianco/rosso)	NOVITA'
	ABAV108	ADATTATORE AUDIO Adattatore da 3 pin 2,5 mm. stereo maschio a 3 pin 3,5 mm. stereo femmina	
	07622 07623	ADATTATORI AUDIO Adattatore da 6,3 mm. maschio 2 poli <-> cinch femmina RCA Adattatore da 3,5 mm. maschio 2 poli <-> cinch femmina RCA	
	07626 07627	SDOPPIATORI AUDIO Adattatore da 3 poli 6,3 mm. maschio <-> 2x3,5 mm. stereo femmina Adattatore da 3,5 mm. maschio stereo <-> 2x3,5 mm. stereo femmina	
	07628	ADATTATORI AUDIO Adattatore da 3,5 mm. maschio <-> 2x cinch (RCA) femmina	
	07631	ADATTATORI AUDIO Adattatore da cinch (RCA) 2 poli maschio <-> 2 x cinch (RCA) femmina	
	AK402009	ADATTATORE CINCH (RCA) Adattatore femmina/femmina	
	AK402012	ADATTATORE AUDIO Adattatore 6.3 mm. stereo maschio – 2 x RCA femmina	
	AK402010	ADATTATORE AUDIO Adattatore 2 x RCA femmina – 2 x RCA femmina	
	AK402011	ADATTATORE AUDIO Adattatore 3 x RCA femmina – 3 x RCA femmina	
	LP7165 LP7166	CAVO AUDIO Trasparente, non schermato, guaina in PVC, rotolo da Mt. 100 – 2 poli matassa Mt 100 1.5 mm ² (prezzo al metro) matassa Mt 100 2.5 mm ² (prezzo al metro)	
	LP7164	ADATTATORE F Adattatore F femmina/femmina	

POWER LINE ADAPTOR




COD.	DESCRIZIONE	€
 DN15026 DN15027	ADATTATORE ETHERNET PER LINEA ELETTRICA 200 MBPS L'adattatore per linea elettrica Ethernet può essere usato senza usare cavi di rete per collegare una apparecchiatura tramite rete elettrica. Non c'è quindi il bisogno di installare cavi di rete aggiuntivi per condividere reti o modem DSL. Può essere connesso alla porta Ethernet di un router o direttamente dentro il cavo o modem DSL per permettere l'accesso a Internet ed il trasferimento dati attraverso la rete elettrica. L'installazione è semplice, non richiede configurazioni di sistema.	
 DN15024 DN15025	ADATTATORE ETHERNET PER LINEA ELETTRICA 500 MBPS L'adattatore per linea elettrica Ethernet può essere usato senza usare cavi di rete per collegare un'apparecchiatura tramite rete elettrica. Non c'è quindi il bisogno di installare cavi di rete aggiuntivi per condividere reti o modem DSL. Può essere connesso alla porta Ethernet di un router o direttamente dentro il cavo o modem DSL per permettere l'accesso a Internet e il trasferimento di dati attraverso la rete elettrica. L'installazione è semplice, non richiede configurazioni di sistema.	NOVITA'
 DN150181	ACCESS POINT WIRELESS 300N PER LINEA ELETTRICA Questo prodotto unisce un access point wireless 802.11n 300Mbit e un adattatore da rete elettrica in un solo dispositivo. Permette di ricevere un segnale di rete da qualsiasi presa della linea elettrica di un edificio e trasmetterlo wireless ai dispositivi di una rete ethernet. Si installa plug and play come estensione della rete powerline su linea elettrica, senza bisogno di installare cavi. Ha anche una presa RJ45 per poter utilizzare il segnale di rete tramite cavo RJ45, in uscita dalla presa di corrente. Con funzione di repeater 200 Mbit.	

AURICOLARI - CUFFIE E MICROFONI

COD.	DESCRIZIONE	€
 DA10201	CUFFIE STEREO MULTIMEDIA CON MICROFONO Con orientamento del microfono regolabile. Con possibilità di regolare il volume tramite rotella nel cavo Con 2 spine 3,5 mm. per schede audio, lunghezza cavo mt. 1,80	
 DA12200	CUFFIE LEGGERE, CON AURICOLARI STEREO SOFFICI E COMODE DA INDOSSARE Lunghezza cavo 1,8 m con 2 x 3,5 mm con connettori stereo. Ideale per PC, notebook, telefonia internet, VoIP, Gioco, CD, computer, MP3, DVD. Gli auricolari aderiscono alle orecchie, assicurando un ascolto comodo. Controllo del volume nel cavo. Braccio del microfono flessibile. Microfono: 9x7 mm. Peso 190 grammi (solo auricolari) Ottimo rapporto qualità prezzo, la cuffia e' in blister da vetrina.	
 LK10203	CUFFIA AUDIO PER PC CON AURICOLARI IMBOTTITI Cuffie (senza microfono) per ascoltare musica o file audio. Dimensioni auricolare 9,7 x 6,5. Impedenza 32 ohm a 1 khz. Sensibilità 105 db/mW. Lunghezza cavo mt. 2. Peso 150 grammi senza cavo.	

AURICOLARI - CUFFIE E MICROFONI

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 49	€ oltre 49
	DA10232	COPPIA AURICOLARI STEREO ALTA QUALITA' CON CUSCINETTI DI RICAMBIO Set cuffiette che forniscono un suono di qualità e bilanciato. Colore bianco, leggere, lunghezza cavo mt. 1,20 Include tre auricolari di diverse dimensioni, di soffice silicone. Comodi e perfetti per mantenere l'isolamento dai rumori esterni. Il plug è da 3.5mm, per essere inserito nella presa audio del pc, notebook o dispositivo di riproduzione. Il diametro della cuffia è di 10 mm.		
	LP7847	CUFFIE STEREO CON MICROFONO LOGITECH 981-000094 Con tecnologia NCAT2 per filtrare i rumori di sottofondo per migliorare l'input audio. le cuffie sono abilitate alla ricognizione vocale in uso nelle nuove tecnologie - Colore nero. Con controllo del volume e pulsante di disattivazione audio sul cavo.		
	981000100	CUFFIE STEREO MULTIMEDIA LOGITECH PC 960 CONNETTORE USB		
	DA10101	MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO Microfono multimedia compatto, regolabile in inclinazione, con base per appoggiarlo sul tavolo. Lunghezza del cavo 1.8 metri, connettore 3.5" stereo per schede audio. Frequenza: 50 -16000 Hz. Colore Bianco. Peso 125 grammi		
	DA10102	MICROFONO MULTIMEDIA CON BASE DA TAVOLO Microfono multimedia compatto, regolabile in inclinazione, con base per appoggiarlo sul tavolo. Lunghezza del cavo 1.8 metri, connettore 3.5" stereo per schede audio. Colore nero. Peso 90 grammi.		
	DA70772	CORNETTA TELEFONICA USB PER USO CON SKYPE. Non necessita di scheda audio o alimentazione. Comunicazione Full Duplex, per PC e notebook. Compatibile con tutte le applicazioni di software telefonici con Internet, come Skype, MSN, ICQ, X-lite, Dialpad, MediaRing, Net2phone, ecc. Per Windows.		
	LP9011	AURICOLARE CON CAVO RETRATTILE COMPATIBILE DECT Auricolare per telefono compatibile DECT-GAP.		

MEMORIE SU USB 2.0

Memorie esterne USB concentrate su uno spazio di pochi centimetri.- Di facile uso e installazione, permettono il salvataggio e lo scambio dati da un PC all'altro senza bisogno di installare lettori esterni. - Si collega alla porta USB, supporta Hot swap e plug & play viene visto nelle risorse del computer come un normale disco, nel quale potrete trasferire o prelevare dati.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	M023	2 GIGA SU CHIAVE USB	
	M026	4 GIGA SU CHIAVE USB	
	M025	8 GIGA SU CHIAVE USB	
	M028	16 GIGA SU CHIAVE USB	
	M029	32 GIGA SU CHIAVE USB	

WEBCAM



La comunicazione tramite internet sfrutta la crescita incessante dei collegamenti internet. Le webcam per la comunicazione visiva e vocale permettono di restare sempre in contatto con familiari, amici e colleghi comunicando in diretta on-line. Le webcam funzionano con tutti i più comuni programmi per messaggi on-line e Voip..

COD. DESCRIZIONE €



DA71810 WEBCAM DIGITUS "EASY" 300K PIXEL USB 2.0 CON MICROFONO
 Webcam internet della Digitus con un sensore CMOS da 300K ed una risoluzione massima fino a 1280x960, con microfono integrato. Il supporto universale flessibile garantisce una presa ferma anche su monitor LCD e su portatili. Risoluzioni fino a 1.3 Mega pixel possibili tramite interpolazione software. Pulsante per "foto" - per le istantanee. Focus manuale. Supporta Windows 7, Vista, XP



DA71811 WEBCAM DIGITUS "TRENDY" 1,3 MEGAPIXEL USB 2.0 CON MICROFONO
 Con i suoi 3 Led controllati automaticamente, la webcam può essere usata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Mettete a fuoco sulla distanza desiderata, attraverso le impostazioni di messa a fuoco manuale, e tasto snapshot. Il supporto flessibile universale vi garantisce una presa ferma anche su monitor LCD e su portatili. Il software Magican incluso permette di modificare le immagini scattate con effetti speciali, cornici etc. Risoluzioni fino a 5 Mega pixel possibili tramite interpolazione software. Supporta Windows 7, Vista, XP



DA71813 WEBCAM DIGITUS HD 2 MEGAPIXEL USB 2.0 CON MICROFONO
 Webcam HD "plug and play" USB 2.0 con microfono integrato, sensore immagine CMOS con 2.0 megapixel e una risoluzione ad alta definizione di 1280x720p. È possibile raggiungere una risoluzione di 16 megapixel mediante interpolazione del software. Il software Magican incluso consente di modificare le immagini catturare con effetti speciali, cornici, ecc. Il supporto flessibile garantisce un fissaggio stabile a monitor LCD e portatili. Focus manuale. Supporta Windows 7, Vista, XP.



DA71814 WEBCAM DIGITUS 300K PIXEL WIRELESS CON MICROFONO
 Webcam USB 2.0 "plug and play" Wireless. L'adattatore USB con batteria integrata riceve il segnale wireless dalla webcam a 2.4 GHz, con un'autonomia di 4,5 ore e una distanza massima di 5 metri. Con i LED controllati automaticamente, la webcam può essere usata anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il supporto flessibile universale vi garantisce una presa ferma anche su monitor LCD e su portatili. Il software Magican incluso vi permette di modificare le immagini scattate con effetti speciali, cornici etc. Con pulsante snapshot per le istantanee. Supporta Windows 7, Vista, XP.



DA70817 WEBCAM USB 2.0 CON MICROFONO CON AUTOFOCUS E SOFTWARE PER REGISTRAZIONE VIDEO
 Webcam con supporto flessibile di dimensioni veramente ridotte per uso su notebook o computer, **con microfono e software fix8 LE**. Permette di scattare immagini tramite bottone sulla webcam e anche di registrare video fino a 30 fps in formato MPEG4. Il **supporto flessibile** permette la massima libertà d'uso. Con un sensore e lenti di alta qualità da 1/4" CMOS 1,3 Mega Pixel, fino a 5,2 Mega Pixel tramite interpolazione software. Autofocus da 8 cm a infinito. **Con software per creare avatar e modificare la voce.** Con esposizione automatica e bilanciamento del bianco. Installazione senza driver per Microsoft Windows XP / Vista/7.

RIDOTTO

ALTOPARLANTI PER PC



€ da 1 a 9 € oltre 9



COD. DESCRIZIONE

DA10240 COPPIA ALTOPARLANTI STEREO MULTIMEDIA 360 WATT PMPO (6 WATT)
 Classiche casse Multimedia 2.0 per collegamento alla scheda audio del PC con qualità audio e potenza per accontentare tutti gli utenti.
 Output totale: 6 Watt - **tasto ON/OFF e controllo volume**, indicatore LED
 - protezione magnetica, con spinotto per attacco cuffie speaker Driver Unit: 2"x4"x 3W (Full Range Speaker) - dimensioni: 81x207x81mm



DA10287 MINI ALTOPARLANTE PORTATILE 3 WATT BLUETOOTH
 Altoparlante portatile DIGITUS Bluetooth, 3Watt RMS, batteria al Litio che consente un'autonomia di 5 ore, con connettore jack audio 3,5mm.
 Queste casse portatili Bluetooth di alta qualità, interamente in metallo, permettono di ascoltare la musica preferita dovunque e in qualunque momento! Basta collegare il PC, portatile, lettore MP3, iPod/iPhone/iPad, smartphone o telefono via Bluetooth o cavo all'altoparlante e si è pronti a partire. Dimensione: ø59mm x H57mm

NOVITA'



DA30500 RICEVITORE AUDIO BLUETOOTH DIGITUS
 Trasformate le vostre casse preferite in un sistema audio senza fili Audio Bluetooth, senza fili. Tempo di riproduzione fino a 10 ore, distanza fino a 10m, Batteria ricaricabile. Connettete il vostro Ricevitore Audio Bluetooth attraverso il Jack sul vostro sistema audio ed accendete il dispositivo. Con una sola ricarica di batteria potete riprodurre la vostra musica fino a 10 ore. Controllo diretto della musica (volume, tracce etc) attraverso il Bluetooth.

NOVITA'



DA10285 ALTOPARLANTE PORTATILE
 Casse portatili a un canale 3Watt RMS, resistenti all'acqua. Grazie alle batterie al litio si può ascoltare la musica ovunque. Si connette il PC, laptop, MP3 player, ipod/iphone/ipad, smartphone o cellulare agli altoparlanti grazie allo spinotto universale 3,5 mm. Dimensioni: 60mm x 60mm x 50mm



DA10252 SISTEMA MINI SUB-WOOFER 2.1 450 WATT PMPO (16 WATT)
 Sistema acustico 2.1 con Sub-Woofer con ottima qualità audio 1x Woofer 3" 10W, 2x Satellite 2.25" 3W - output totale: 16 Watt
 - 2.1 Mini Sub-Woofer System con controllo sul pannello frontale per volume e bassi.
 Dimensioni : Woofer:135x193x204;
 Satellite: 72x71x151 - accessori inclusi: cavo 3,5 mm



LP9248 COPPIA CASSE STEREO LOGITECH 980-00010
 Coppia casse Logitech con controllo volume e accensione nello stesso tasto. Potenza totale in uscita 2,6 Watt RMS
 Con presa per cuffie da 3,5 mm. per ascolto in privato



LP7842 SISTEMA AUDIO 2.1 LOGITECH 980-00021
 3-pezzi: 2 x casse stereo & 1 Sub-woofer.
 Potenza totale in uscita 17 Watt, con controlli volume, potenza e bassi.
 System frequency response 40Hz - 20kHz - colore nero.



98000029 COPPIA CASSE LOGITECH S150 CONNETTORE USB



TELECAMERE IP PER VIDEOSORVEGLIANZA.

L'esigenza di monitorare ambienti a scopo di sicurezza o semplicemente per stare in contatto è sempre più sentita. Con la gamma di telecamere IP Digitus potrete sorvegliare un ambiente da qualsiasi punto in cui vi troviate semplicemente sedendovi davanti ad un PC collegato a internet. Con le vostre password potete accedere all'indirizzo IP della telecamera e vedere l'ambiente monitorato. Ideali per sorvegliare

l'interno della casa, ambienti di lavoro, per la sicurezza in generale e per far vedere prodotti ai clienti via internet. La gamma comprende sia telecamere IP collegabili via cavo o wireless.

COD.

DESCRIZIONE

€

DN16060

TELECAMERA INTERNET (H.264/MPEG4/MJPEG)

Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Risoluzione: 752x582 (PAL). Con funzione di allarme e notificazione via ftp e mail. Supporta iPhone, Blackberry & WinCE. Formato di compressione video streaming H.264. Video output ibrido analogico/digitale. Accesso tramite password. Gestione tramite web browser o software CMS incluso fino a 16 camere connesse contemporaneamente. Illuminazione minimo 1 Lux, Con alimentatore incluso.



DN16061

TELECAMERA INTERNET (H.264/MPEG4/MJPEG A INFRAROSSI CON PORTA USB PER WIFI)

Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Con microfono esterno integrato & input per microfono esterno. Con input esterno per l'allarme. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Può diventare wireless aggiungendo nella porta USB sulla camera un adattatore wireless USB con chipset Ralink (es: DN7044). Risoluzione: 752x582 (PAL). Con funzione di allarme e notificazione via ftp e mail. Supporta iPhone, Blackberry & WinCE. Formato di compressione video streaming H.264. Numero di utenti on-line: 10. Gestione tramite web browser o software CMS incluso fino a 16 camere connesse contemporaneamente. IR effettivo fino a 10 metri. Con alimentatore incluso.



TELECAMERA INTERNET PER VIDEOSORVEGLIANZA H.264 CON RILEVAZIONE DI MOVIMENTO

Questa telecamera è l'ideale per il monitoraggio in ambienti interni. Lo standard video H.264 garantisce immagini nitide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti. Con rilevamento automatico di movimento e software in dotazione. Le immagini video vengono generate solo in caso di attività. Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e.mail Sorveglianza mobile potente che supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE. Numero di utenti in linea: 10. Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente. Compatibile con lo standard ONVIF. Risoluzione: 720x576 pixel (Formato D1 Format) Alimentazione (±10%): DC5V / 1,0A



DN16066
DN16067

Telecamera IP H264
Telecamera IP H264 con funzione infrarossi per visione notturna

NOVITA'

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN16069	<p>TELECAMERA INTERNET HD A CUPOLA PER VIDEOSORVEGLIANZA H.264 CON RILEVAZIONE DI MOVIMENTO E INFRAROSSI Questa telecamera è l'ideale per il monitoraggio in ambienti interni. Lo standard video H.264 garantisce immagini nitide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti. Grazie all'illuminazione ad infrarossi al buio la telecamera passa automaticamente alla modalità notturna. Con il rilevamento automatico di movimento. Le immagini video vengono generate solo in caso di attività. Anche il riconoscimento facciale automatico è possibile! Compatibile con tutti i dispositivi ONVIF Rilevamento potenziato del movimento e funzioni di notifica allarmi Memoria da 10 MB integrata per l'archiviazione video Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e.mail Sorveglianza mobile potente che supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE Streaming video a bassa latenza con formato di compressione H.264 Cassa e microfono integrata per comunicazione a due vie Uscita ed ingresso allarme esterno Numero di utenti in linea: 10 Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente Risoluzione: 1280x1024 pixel NTSC / PAL Distanza infrarosso efficace fino a 10 metri Alimentazione: Alimentato su Ethernet, 802.3af</p>	
	DN16063	<p>TELECAMERA INTERNET DI RETE WIRELESS A INFRAROSSI Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate, giorno e notte. Rilevamento potenziato del movimento e funzioni di notifica allarmi. Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e-mail. Supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE. Formato di compressione H.264. Microfono incorporato e ingresso per microfono esterno. Velocità LAN 10/100Base-TX Ethernet. Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente. Sensore di immagine: Risoluzione: 768x494 pixel NTSC / 752x582 pixel PAL. Illuminazione min 0 Lux (IR ON).</p>	
	DN160561	<p>PROTEZIONE ESTERNA PER CAMERE IP Protezione per esterni per telecamere IP, con riscaldamento e raffreddamento, per i modelli DN16051, DN16060, DN16061 o più piccole. Box esterno in alluminio, colore beige, dimensioni 157x155x428 mm. La finestra è di 99x99 mm. Alimentazione 220 Volt, peso 2.3 Kg. La ventola si accende a 35 gradi e si spegne a 25 gradi. Il riscaldamento si spegne a 25 gradi. Il grado di protezione è IP67 (protezione contro la polvere e l'acqua)</p>	
	DN160562	<p>BRACCIO DI MONTAGGIO PER ALLOGGIAMENTO CAMERA DN160561 Supporto per alloggiamento camera DN160561, con condotto cavi integrato. In alluminio, colore beige, lunghezza 210 mm. Capacità massima di carico 10 Kg. Angolo di rotazione 360 gradi.</p>	
	DN160563	<p>STAFFA DI MONTAGGIO PER BRACCIO DN160562 e DN160562 Staffa a rientrare in acciaio per installazione dei bracci supporto telecamere IP. Capacità di carico 10 Kg., dimensioni 170x120x30 mm, peso 0.82 Kg.</p>	
	DN160564	<p>STAFFA DI MONTAGGIO PER BRACCIO DN160562 Staffa a rientrare verso l'esterno in acciaio per installazione dei bracci supporto telecamere IP. Capacità di carico 10 Kg., dimensioni 145x120x110 mm, peso 1,4 Kg</p>	
	DN16090	<p>BRACCIO DI SUPPORTO TELECAMERA 120 MM. Braccio supporto telecamera per uso interno con giunto rotante a 360 gradi. Materiale: alluminio. Capacità di carico 2 kg.</p>	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN16091	BRACCIO DI SUPPORTO TELECAMERA 130 MM. Braccio supporto telecamera per uso interno con giunto rotante a 360 gradi. Materiale: alluminio. Capacità di carico 4 kg. Con condotto interno per passaggio cavi.	
	DN16092	BRACCIO DI SUPPORTO TELECAMERA 242 X 204 MM. Braccio supporto telecamera per uso interno con giunto rotante a 360 gradi. Materiale: alluminio. Capacità di carico 4 kg. Con condotto interno per passaggio cavi.	
	DN16093	BRACCIO DI SUPPORTO TELECAMERA ESTENSIBILE DA 305 A 465 MM. Braccio supporto telecamera per uso interno con giunto rotante a 360 gradi. Materiale: alluminio. Capacità di carico 4 kg. Con condotto interno per passaggio cavi.	
	DN16068	TELECAMERA INTERNET HD PER VIDEOSORVEGLIANZA H.264 CON RILEVAZIONE DI MOVIMENTO Questa telecamera è l'ideale per il monitoraggio in ambienti interni. Lo standard video H.264 garantisce immagini nitide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti. Con rilevamento automatico di movimento e software in dotazione. Le immagini video vengono generate solo in caso di attività. Compatibile con tutti i dispositivi ONVIF Rilevamento potenziato del movimento e funzioni di notifica allarmi Memoria da 10 MB integrata per l'archiviazione video Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e.mail Sorveglianza mobile potente che supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE. Streaming video a bassa latenza con formato di compressione H.264. Microfono integrato. Uscita ed ingresso allarme esterno. Numero di utenti in linea: 10. Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente. Sensore immagine: Sensore d'immagine 1/4" Sony CMOS. Risoluzione: 1280x1024 pixel NTSC / PAL Alimentazione (±10%): DC5V / 1,0A	NOVITA'
	DN16058	TELECAMERA INTERNET PER INTERNO A CUPOLA (POE) Telecamera per interno IP (H.264/MPEG4/MJPEG), Auto Tracking, 1/3" HR, Sensore a colori CCD. Zoom ottico 2.25x. Smart Zoom: Zoom sull'oggetto che ha attivato l'allarme. Angolo di visione: 75° - 36°. Con sensore di movimento e funzioni per la notifica dell'allarme tramite FTP e Email. Supporta iPhone, Blackberry e dispositivi WinCE. Numero di utenti on-line: 10. Risoluzione: 771x492 pixel NTSC / 753x582 pixel PAL. Supporta POE. Alimentatore non incluso (DN16057). Illuminazione minima 0.4 Lux / F1.8.	
	DN16055 DN16056 DN16057	TELECAMERA INTERNET A CUPOLA FORMATO COMPRESIONE H.264 MPEG4/MJPEG PER VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA GRADO DI PROTEZIONE IP67 Potete vedere le immagini ad alta risoluzione trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate, anche sul cellulare. Supporta iPhone, Blackberry e WinCE. - La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento auto-tracking e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. La notifica dell'allarme può avvenire tramite FTP ed e-mail. Con zoom ottico e auto focus 22X. Risoluzione: 768x494 pixel NTSC / 752x582 pixel PAL Illuminazione minima 0.3 Lux / F1.6 Si può fare lo zoom direttamente sull'oggetto che ha attivato l'allarme. Software CMS o web browser incluso per la gestione fino a 16 telecamere contemporaneamente.	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN16065 TELECAMERA INTERNET A CUPOLA PER ESTERNO CON ZOOM OTTICO AUTOFOCUS 22X Visione panoramica e immagini chiare e dettagliate grazie allo zoom ottico 22x con autofocus. Telecamere IP di rete a cupola (dome) compressione immagini H.264/MPEG4/MJPEG, Auto Tracking, CCD Sony. * Zoom ottico 22x con Auto Focus * Smart Zoom: Zoom sull'oggetto che attiva l'allarme. * Resistenza a polvere e liquidi IP67 per uso esterno. * Notifica dell'allarme e degli avvenimenti tramite FTP e E-mail * Software di sorveglianza mobile che supporta iPhone, Blackberry e dispositivi WinCE. * Numero di utenti on-line: 10 * Gestione tramite web browser o software CMS fino a 16 telecamere network contemporaneamente. * Risoluzione: 768x494 pixel NTSC / 752x582 pixel PAL * Illuminazione minima 0.3 Lux / F1.6 * Alimentazione: DC 12V / max. 36W (alimentatore non incluso)</p>	
	<p>DN16062 TELECAMERA INTERNET HD A INFRAROSSI, H.264 Telecamere IP ad alta risoluzione, per una visione nitida dei dettagli più piccoli. Grazie all'illuminazione ad infrarossi la telecamera al buio passa automaticamente alla modalità notturna. Comprende un sensore di movimento e un software avanzato che permettono a questa telecamera di essere all'avanguardia. Le immagini video vengono generate solo in caso di attività. E' possibile anche il riconoscimento facciale automatico. * Notifica dell'allarme e degli avvenimenti tramite FTP e E-mail * Software di sorveglianza mobile che supporta iPhone, Blackberry e dispositivi WinCE. Supporta Windows 7, Vista, XP fino a 16 telecamere network contemporaneamente. * Risoluzione: 1024x768 pixel NTSC / PAL * Distanza di visione effettiva notturna fino a 10 metri con led bianco * Alimentatore incluso (±10%): DC5V / 1.2A</p>	
	<p>DN16024 TELECAMERA INTERNET CON MOTION DETECTION Telecamera MJPEG con software incluso, per monitorare un ambiente tramite internet. Ha un potente sensore di movimento, che quando capta movimenti nell'ambiente inizia a registrare e può mandare mail tramite FTP server. - Con funzione di registrazione via rete LAN e internet - Risoluzione fino a 640 x 480 pixel - Sensore 1/4" CMOS ad alta qualità. - Esposizione automatica e bilanciamento del bianco - Zoom digitale 3x - Connettore per rete 1x RJ45 10/100</p>	
	<p>DN16025 TELECAMERA INTERNET A INFRAROSSI CON MOTION DETECTION WIRELESS Telecamera MJPEG con software incluso, per monitorare un ambiente tramite internet. La telecamera è dotata di sensore a infrarossi IR a led per la visione notturna e si può collegare sia tramite cavo di rete che wireless 11n, senza fili. E' compreso anche un microfono per la rilevazione dei suoni e degli speaker con cui poter parlare e interagire con le persone presenti nell'ambiente monitorato. Ha un potente sensore di movimento, che quando capta movimenti nell'ambiente inizia a registrare e può mandare mail tramite FTP server. - Con funzione di registrazione via rete LAN e internet - Risoluzione fino a 640 x 480 pixel - Esposizione automatica e bilanciamento del bianco - Zoom digitale 3x</p>	
	<p>DN16026 TELECAMERA IP WIRELESS 11n HD Un completo sistema di telecamere di rete all-in-one con tutte le funzionalità. Ideale per tutte le finalità di telesorveglianza e adatto per applicazioni di sicurezza. Risoluzione video HD (SXVGA 1280x960, VGA 640x480, QVGA 320x240). Sorveglianza mobile che supporta dispositivi con sistema operativo iOS e Android. Wireless LAN 11n per la trasmissione di immagini fluenti. Avanzato rilevamento del movimento - registrare e salvare gli eventi tramite Server e-mail / FTP. Web server integrato supporta il funzionamento autonomo con connessione ad internet diretta. Compressione d'immagine MJPEG, zoom digitale 4x. Velocità LAN 10/100Base-TX Ethernet. Potente software Windows incluso.</p>	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN16035 TELECAMERA INTERNET WIRELESS 11n ORIENTABILE HD Un completo sistema di telecamere di rete, con piena funzionalità tutto in uno, con funzioni movimento verticale e orizzontale motorizzato, microfono e altoparlante per la comunicazione a due sensi. Ideale per tutte le finalità di telesorveglianza e adatto per applicazioni di sicurezza. Risoluzione video HD (SXGA 1280x1024, VGA 640x480, QVGA 320x240). Registrazioni video e la cattura delle immagini tramite una rete LAN 10/100 e Internet. Sorveglianza mobile potente che supporta dispositivi con sistema operativo iOS e Android. Supporta compressioni H.264, MPEG4 e MJPEG. 2 antenne staccabili con connettore RP-SMA. Supporta schede SD con memoria fino a 8 GB. Avanzato rilevamento del movimento - registrare e salvare gli eventi tramite Server e-mail / FTP.</p>	
	<p>DN16033 TELECAMERA INTERNET BASCULANTE CON MOTION DETECTION, MICROFONO E SPEAKER Telecamera MJPEG con software incluso, per monitorare un ambiente tramite internet. La telecamera si può muovere sia in orizzontale che in verticale grazie al suo motore che muove la telecamera orientandola a seconda delle vostre esigenze. La telecamera si può controllare tramite internet. E' compreso anche un microfono per la rilevazione dei suoni e degli speaker con cui poter parlare e interagire con le persone presenti nell'ambiente monitorato. Ha un potente sensore di movimento, che quando capta movimenti nell'ambiente inizia a registrare e può mandare mail tramite FTP server. - Con funzione di registrazione via rete LAN e internet - Risoluzione fino a 640 x 480 pixel - Esposizione automatica e bilanciamento del bianco - Zoom digitale 3x</p>	
	<p>DN16034 TELECAMERA INTERNET A INFRAROSSI WIRELESS BASCULANTE CON MOTION DETECTION, MICROFONO E SPEAKER Telecamera MJPEG con software incluso, per monitorare un ambiente tramite internet. La telecamera è dotata di sensore a infrarossi IR a led per la visione notturna e si può collegare sia tramite cavo di rete che wireless 11n. La telecamera si può muovere sia in orizzontale che in verticale grazie al suo motore che muove la telecamera orientandola a seconda delle vostre esigenze. E' compreso anche un microfono per la rilevazione dei suoni e degli speaker con cui poter parlare e interagire con le persone presenti nell'ambiente monitorato. Ha un potente sensore di movimento, che quando capta movimenti nell'ambiente inizia a registrare e può mandare mail tramite FTP server. - Risoluzione fino a 640 x 480 pixel - Zoom digitale 3x - Antenna wi-fi staccabile</p>	
	<p>DN16054 TELECAMERA INTERNET ESTERNA IP A INFRAROSSI A 56 LED, PROTEZIONE IP67 CON SENSORE CCD A COLORI E SMART ZOOM Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento potenziato e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Zoom ottico con autofocus. Luminosità e contrasto automatico. Con Smart zoom, c'è la possibilità di puntare lo zoom sulla zona che ha attivato l'allarme. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Risoluzione: 752x582 (PAL). Con funzione di allarme e notificazione via ftp e mail. Supporta iPhone, Blackberry & WinCE. Formato di compressione video streaming H.264. Alimentazione 220 Volt.</p>	

COD. DESCRIZIONE €

DN16070 TELECAMERA INTERNET PER VIDEOSORVEGLIANZA HD H.264 DA ESTERNO CON RILEVAZIONE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI



Alta risoluzione - Per una visione nitida dei più piccoli dettagli.
 Videocamera di rete HD avanzata, IP (H.264). Compatibile ONVIF.
 La telecamera è conforme a IP67 e resiste al vento ed alle intemperie.
 Lo standard video H.264 garantisce immagini fluide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti.
 Grazie all'illuminazione ad infrarossi l'alta risoluzione offre i dettagli anche di notte.
 Con il rilevamento automatico di movimento, le immagini video vengono generate solo in caso di attività.
 Memoria da 10 MB integrata per l'archiviazione video.
 Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e.mail.
 Supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE.
 Velocità rete LAN 10/100. Numero di utenti in linea: 10.
 Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente.
 Risoluzione: 1280x1024 pixel NTSC / PAL.
 Alimentazione: Alimentato su Ethernet, 802.3af

NOVITA'

DN16071 TELECAMERA INTERNET PER VIDEOSORVEGLIANZA H.264 DA ESTERNO CON RILEVAZIONE DI MOVIMENTO A INFRAROSSI



Videocamera di sorveglianza per esterni ad alta prestazione per esterno con grado di protezione IP67.
 Lo standard video H.264 garantisce immagini fluide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti.
 Grazie all'illuminazione ad infrarosso l'alta risoluzione offre i dettagli anche di notte.
 Con il rilevamento automatico di movimento, le immagini video vengono generate solo in caso di attività.
 Rilevamento potenziato del movimento e funzioni di notifica allarmi.
 Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e.mail.
 Sorveglianza mobile potente che supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE.
 Velocità rete LAN 10/100Base-TX Ethernet.
 Numero di utenti in linea: 10. Gestione tramite browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente.
 Risoluzione: 720x576 pixel (Formato D1 Format).
 Alimentazione DC12V / 1°.

NOVITA'



Controllate la telecamera dallo smartphone

Da ora in poi, dal cellulare si può controllare la telecamera IP con l'applicazione Digitus, scaricabile gratuitamente dal Market.

Questa nuova applicazione permette alle telecamere IP installate in rete e connesse a internet di essere visionate direttamente. Quindi, l'utente ha la possibilità di controllare la situazione dentro casa, ufficio, all'esterno, mentre si trova in altra sede, senza bisogno di essere direttamente sul posto.

A seconda della telecamera IP Digitus connessa, ci sono varie possibilità. Con le telecamere serie DN16024, DN16025, DN16034 e DN16035 ad esempio permette di spostare la visione della telecamera in giro per la stanza, e

anche questa funzione può essere svolta da smartphone.

Inoltre, l'applicazione include la funzione di zoom.

L'applicazione è disponibile gratuitamente per iPhone e iPad nell'App store, e anche per smartphone e Tablet Android Google Play Store.

Basta cercare DIGITUS e scaricare il DIGITUS IP-Cam Viewer.

Se la telecamera IP è installata nella stessa rete, verrà aggiunta tramite l'Auto-Scan, gestita dall'applicazione stessa. Se la telecamera è connessa direttamente a internet, l'utente la collegherà usando il suo indirizzo IP e password..

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN16053 TELECAMERA INTERNET ESTERNA IP A INFRAROSSI A 56 LED, PROTEZIONE IP67 CON SENSORE CCD A COLORI Potete vedere le immagini trasmesse dalla telecamera su un PC, via Internet, ovunque vi troviate. La telecamera è equipaggiata con un sensore di movimento potenziato e può iniziare a registrare automaticamente appena rileva movimento. Luminosità e contrasto automatico. Telecamera esterna IP 67, protetta quindi contro la polvere e la possibile immersione. Trasmette via rete in tempo reale filmati MPEG4 o MJPEG. Risoluzione: 752x582 (PAL). Con funzione di allarme e notificazione via ftp e mail. Supporta iPhone, Blackberry & WinCE. Formato di compressione video streaming H.264. IR effettivo fino a 40 metri. Alimentazione 12 Volt.</p>	
	<p>DN16059 TELECAMERA INTERNET ESTERNA IP 10/100 INFRAROSSI 56 LED PROTEZIONE IP67 AD ALTA RISOLUZIONE CON SENSORE DI MOVIMENTO Per una visione definita dei dettagli più piccoli, sia di giorno che di notte grazie al suo sensore a infrarosso. Ha integrato un sensore di movimento, e notifiche di allarme tramite FTP e mail. Si può controllare la telecamera anche su smartphone iPhone, Blackberry e dispositivi WinCE. Il software tramite web browser permette di controllare fino a 16 telecamere contemporaneamente, accessi multipli tramite password. Video streaming a bassa latenza con formato di compressione H.264. Risoluzione 1280x1024. Alimentazione DC12V / 1.5A tramite POE</p>	
	<p>DN16064 TELECAMERA INTERNET AVANZATA ALTA DEFINIZIONE HD IP H.264 Alta risoluzione - Per una visione nitida dei più piccoli dettagli Telecamera di rete HD avanzata, IP (H.264). Questa telecamera è l'ideale per il monitoraggio affidabile all'aperto. La telecamera è conforme a IP67 e resiste al vento e dalle intemperie. Lo standard video H.264 garantisce immagini fluide e cristalline con un carico di rete inferiore rispetto alle tecnologie precedenti. Grazie all'illuminazione a infrarossi al buio la telecamera passa automaticamente alla modalità notturna. Il sensore megapixel è stimolante: la qualità delle immagini superiore e all'alta definizione mostrano anche il più piccolo dettaglio. Con il rilevamento automatico di movimento. Le immagini video vengono generate solo in caso di attività. Anche il riconoscimento facciale automatico è possibile!</p>	
	<p>DN16100 SERVER VIDEO DA TELECAMERA ANALOGICA A IP (H.264/MPEG4/MJPEG) Server Video Web, Da analogico a IP (H.264/MPEG4/MJPEG) Trasforma la telecamera tradizionale analogica in una telecamera di rete e permette agli utenti di visualizzare le immagini in diretta utilizzando un browser web o il nostro software CMS. Rilevamento potenziato del movimento e funzioni di notifica allarmi Notifica di allarme ed evento attraverso FTP ed e-mail Sorveglianza mobile potente che supporta i dispositivi iPhone, Blackberry e WinCE. Gestione da parte del browser web o un software CMS per un massimo di 16 telecamere di rete da controllare simultaneamente.</p>	
	<p>DN16110 REGISTRATORE DI RETE PER TELECAMERE IP 6 CANALI Registra in tempo reale audio e video Full HD HDMI fino a 6 telecamere IP di rete. Permette anche l'accesso da internet alle telecamere, anche da iPhone o Android. Permette l'alloggiamento di 2 HDD 3.5". Registrazione H.264, MPEG-4, e M-JPEG. Velocità rete LAN: 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet. Non ha bisogno del collegamento a un PC. Con 2 porte USB: una per backup video su USB Flash Drive e l'altra per controllo NVR tramite mouse.</p>	<p>NOVITA'</p>



CAVI ALIMENTAZIONE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00700 00704	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana tripolare 10 A per computer, stampanti, ecc. - Presa IEC mt. 1,80 mt. 4,00	
	LP1176 LP1177 00701 08215 LP6254	CAVO ALIMENTAZIONE prolunga monitor maschio-femmina IEC o collegamento monitor a PC mt. 0,50 mt. 1,00 mt. 1,80 mt. 3,00 mt. 5,00	
	00702 LP6252 LP6253	CAVO ALIMENTAZIONE Spina tedesca 10/16 ampere 90° 250 V - Presa IEC VDE mt. 1,80 mt. 2,50 mt. 5,00	
	00708 AK535	CAVO ALIMENTAZIONE SHUKO Spina tedesca 10/16 ampere 250 V, VDE, spina dritta, Presa IEC dritta - mt. 1,80 Spina tedesca 10/16 ampere 250 V, VDE, spina 90°, Presa IEC a 90° - mt. 1,80	
	00433	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana - Presa "8 Form" dritta Lunghezza mt. 1,80	
	LP130	CAVO ALIMENTAZIONE Spina Italiana Tripolare 10A - Presa 90° IEC Lunghezza mt. 1,80	
	00706	CAVO ALIMENTAZIONE da spina tedesca Shuko a doppia presa Femmina (sdoppiatore) Lunghezza mt. 1,80	
	00711	CAVO ALIMENTAZIONE da spina VDE IEC Maschio a doppia presa VDE IEC Femmina (sdoppiatore) Lunghezza mt. 1,80	
	02506 02507 02508	PROLUNGHE ALIMENTAZIONE TRIPOLARE ITALIANA 10A mt. 3 Maschio/Femmina mt. 5 Maschio/Femmina mt. 10 Maschio/Femmina	
	02483 LP9701	CAVO ALIMENTAZIONE PER ALIMENTATORI NOTEBOOK presa tripolare in uso su PC portatili tipo Compaq (IEC 320) Cavo mt. 1,80 con spina Shuko Cavo mt. 1,80 con spina Italiana tripolare	
	00003	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO - CM. 20 Per 2 Drive 3,5" da una presa 5,25" - 1 Presa 5,25" a 2 prese 3,5	
	00007	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO - CM. 20 Drive 3,5" e 5,25" da 1 presa 5,25" Per 1 Presa 5,25" a 1 presa 3,5" e 1 presa 5,25"	

CAVI ALIMENTAZIONE E ACCESSORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00008	CAVETTO ALIMENTAZIONE INTERNO - CM. 20 Doppio drive 5,25" da 1 presa 5,25" Per 1 Presa 5,25" a 2 prese 5,25"	
	02516	ADATTATORE ALIMENTAZIONE AT-ATX Connettori 20 Pin Maschio ATX - P8 e P9 Femmina	
	02484 AK134003	PROLUNGA ALIMENTAZIONE ATX 20 E 24 POLI Cm. 20 Maschio/Femmina ATX 20 poli Cm. 20 Maschio/Femmina ATX 24 poli	
	AKPCIP6	CAVETTO DI ALIMENTAZIONE PER SCHEDE GRAFICHE Cavetto adattatore di alimentazione interno per le nuove schede grafiche. È lungo 20 cm., ha due connettori 5,25" femmina e 1 connettore 6 pin maschio	
	LP7060	ADATTATORE ALIMENTAZIONE 20/24 POLI Per adattare un alimentatore con connettore 20 poli su piastra madre da 24 poli Kit cavi Mother Board da 20 a 24 poli - cm. 20 Cavo da ATX Standard 20 poli Femmina a XEON 24 Poli Maschio Cavo da 4 poli femmina a 8 poli maschio	
	LP9335	CAVETTO ADATTATORE PER ALIMENTATORI ATX/BTX ATX da 20 a 24 poli - cm. 20 Connettore BTX Femmina 24 poli a connettore ATX maschio 20 poli	
	09359	CAVETTO CONVERTITORE Da alimentatore ATX a ATX Pentium 4 - Connettori 2x5,25" maschio/femmina <-> 4 Pin P4	
	09358	CAVETTO CONVERTITORE alimentazione 2 Pin 4 poli a tachimetrica 3 Poli Connettori 4 Pin 5,25" maschio/femmina <-> 3 Pin maschio	
	LP131 Z26611	ADATTATORE SPINA ALIMENTAZIONE Da presa 16 A Tedesca (Femmina) a spina italiana tripolare 10A (Maschio) Da presa 16 A Italiana (Femmina) a spina italiana tripolare 10A (Maschio)	
	LP6922	RIDUTTORE CON FILTRO Riduttore da spina tedesca 16A SHUKO a spina italiana bipolare 10 A con protezione integrata contro sbalzi e sovratensioni.	
	02505	SPINE MULTIPLE con 1 spina italiana tripolare 10 ampere a 3 prese miste tripolari italiane 10/16 ampere e 1 mista Tedesca/Italiana 10 ampere	
	OCCC8T8	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE CPU 8 PIN - 4+4 PIN Cavo di alimentazione per CPU per l'Over-Clocking e le piattaforme ad alte prestazioni. Riduce il consumo di corrente. Permette più stabilità del sistema e meno blocchi. Lunghezza 10cm.	NOVITA'
	A2027	CAVO INTERNO ALIMENTAZIONE PCIE 6 PIN A 6+2 PIN Cavo di alimentazione VGA per l'Over-Clocking e le piattaforme ad alte prestazioni. Riduce il consumo di corrente. Permette più stabilità del sistema e meno blocchi.. Lunghezza 10cm.	NOVITA'

CAVI ALIMENTAZIONE E ACCESSORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9327	CAVETTO ADATTATORE PER GRUPPI DI CONTINUITA' connettore tripolare 10A Femmina - IEC Maschio	
	FC3C1A	Cavo di prolunga per connettori 3 poli tachimetrici per ventole, lunghezza 30 cm. Connettori 3 poli maschio/femmin	
	FC3S2A	Cavo adattatore per connettori 3 poli tachimetrici (per ventole) lunghezza 30 cm. Con 1 connettore femmina 3 poli e 2 connettori maschi 3 poli.	
	FC5B4B	Cavo adattatore multiplo, da 4 pin maschio a 2 x 3 poli maschio tachimetrico (per ventole) e 2 x 4 poli maschio. Lunghezza cm. 10.	
	FC5B4C	Cavo adattatore multiplo, da 4 pin maschio a 3 x 3 poli maschio tachimetrico (per ventole) e 1 x 4 poli femmina. Lunghezza cm. 10.	
	FC5C1A	Cavo di prolunga alimentazione 4 poli lunghezza cm 30. Connettori 4 poli maschio/femmina.	
	FC5S2A7B	Cavo adattatore 4 poli maschio a 2 x 4 poli maschio/femmina a 7 volt e 2 x 3 poli femmina a 5 Volt. Lunghezza cm 10.	
	FC5S3A3Y	Cavo adattatore 4 poli maschio a 3 poli femmina 5 Volt, 7 Volt e 12 Volt, con cavi segnale. Lunghezza cm 10.	
	FC5S3B	Cavo adattatore alimentazione multiplo, da 4 poli maschio a 3 x 4 poli femmina. Lunghezza cm. 10.	
	FCRPM01P	Regolatore manuale della velocità della ventola. Riduce la velocità della ventola tramite la rotazione di una manopola. Si installa in uno slot PCI. Specifiche: Input 12 Volt: Output regolabile da 11.7 a 5 Volt.	
	FSA501	Viti in gomma per ventole anti-vibrazione. Riducono le vibrazioni che altrimenti verrebbero trasmesse dalla ventola alle schede del computer. Confezione da 8 viti.	

GRUPPI DI CONTINUITA'

Ecco la gamma di gruppi di continuità. Gruppi di continuità affidabili e completi, dal semplice gruppo di continuità da casa al gruppo di continuità per rack. Hanno tutte le protezioni necessarie per poter operare in sicurezza e garantiscono protezione contro sbalzi e mancanza di corrente.

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="437 786 555 864"> DN170013 DN170014 DN170015 </p>	<p data-bbox="576 360 962 383">GRUPPI DI CONTINUITA' DIGITUS</p> <p data-bbox="576 387 1414 757"> Gruppi di continuità con software per il controllo e il monitoraggio remoto, e protezioni contro corti circuiti, sovraccarichi, fulmini e picchi di corrente che potrebbero causare danni al computer o perdita di dati. Regolazione del voltaggio automatico (AVR). Led per indicare lo status. Con spina 16A Shuko (input) e 2 prese 16A (Shuko) output alle quali collegare i dispositivi da proteggere. Con allarme acustico. Con funzione di partenza a freddo e risparmio energetico. Funzione programmabile di spegnimento e ripartenza. Identificazione automatica della frequenza. Con protezione RJ11 6 poli per telefono/fax/modem. La porta di interfaccia per il collegamento al PC e' RS232 e USB. Cavi inclusi. Dimensioni 300x97x170 mm. </p> <p data-bbox="576 786 890 864"> Gruppo di continuità 650 VA Gruppo di continuità 1000 VA Gruppo di continuità 1500 VA </p>	
 <p data-bbox="437 1473 555 1529"> DN170023 DN170024 </p>	<p data-bbox="576 972 1185 994">GRUPPI DI CONTINUITA' DIGITUS CON DISPLAY LCD</p> <p data-bbox="576 999 1414 1451"> Il display indica il livello di carica della batteria, il carico in percentuale, il voltaggio in entrata e il voltaggio in uscita. Con software per il controllo e il monitoraggio remoto, e protezioni contro corti circuiti, sovraccarichi, fulmini e picchi di corrente che potrebbero causare danni al computer o perdita di dati. Regolazione del voltaggio automatico (AVR). Puo' quindi essere usato come regolatore di tensione. Led per indicare lo status. Con spina 16A Shuko (input) e 2 prese 16A (Shuko) output alle quali collegare i dispositivi da proteggere. Con allarme acustico. Con funzione di partenza a freddo e risparmio energetico. Funzione programmabile di spegnimento e ripartenza. Identificazione automatica della frequenza. Con protezione RJ11 6 poli per telefono/fax/modem. La porta di interfaccia per il collegamento al PC e' RS232 e USB. Cavi inclusi. Dimensioni 340x103x170 mm. </p> <p data-bbox="576 1473 890 1529"> Gruppo di continuità 600 VA Gruppo di continuità 1000 VA </p>	
 <p data-bbox="437 1951 544 2007"> UPS600 UPS1000 </p>	<p data-bbox="576 1659 855 1682">GRUPPI DI CONTINUITA'</p> <p data-bbox="576 1686 1398 1928"> Con regolazione del voltaggio automatico (AVR). Con protezioni contro corti circuiti, sovratensioni, sottotensioni, picchi di corrente che potrebbero causare danni al computer o perdita di dati. Led per indicare lo status. Con cavo di alimentazione con spina italiana 10A (input) e 4 prese IEC output alle quali collegare i dispositivi da proteggere. Con allarme acustico. Con funzione di partenza a freddo in assenza di rete (cold start) Ricarica batterie anche in modalità Off. </p> <p data-bbox="576 1951 890 2007"> Gruppo di continuita' 600VA Gruppo di continuita' 1000VA </p>	

GRUPPI DI CONTINUITA'

COD. DESCRIZIONE

€

UPS1000D



GRUPPO DI CONTINUITA' 1000VA CON DISPLAY

Con Display, che mostra lo stato del gruppo di continuità.
 Con regolazione del voltaggio automatico (AVR).
 Con protezioni contro corti circuiti, sovratensioni, sottotensioni, picchi di corrente che potrebbero causare danni al computer o perdita di dati.
 Con cavo di alimentazione con spina italiana 10A (input) e 4 prese IEC output alle quali collegare i dispositivi da proteggere.
 Con allarme acustico.
 Con funzione di partenza a freddo in assenza di rete (cold start)
 Ricarica batterie anche in modalità Off.

UPS2000



GRUPPO DI CONTINUITA' 2000VA CON PORTE RJ45 E USB

Con presa RJ45 in entrata e uscita, porta USB per collegamento al PC, software per la gestione del gruppo di continuità incluso.
 Con regolazione del voltaggio automatico (AVR).
 Con protezioni contro corti circuiti, sovratensioni, sottotensioni, picchi di corrente che potrebbero causare danni al computer o perdita di dati.
 Led per indicare lo status.
 Con cavo di alimentazione con spina italiana 10A (input) e 4 prese IEC output alle quali collegare i dispositivi da proteggere.
 Con allarme acustico.
 Con funzione di partenza a freddo in assenza di rete (cold start)
 Ricarica batterie anche in modalità Off.



GRUPPI DI CONTINUITA' DA RACK 19"

Gruppi di continuità per montaggio su armadi rack 19". Tecnologia On Line a doppia conversione. Forma d'onda 100% sinusoidale a bassa distorsione.
 Con Auto restart automatico al ritorno di rete e Cold Start (accensione da batteria).
 Display LCD per segnalazioni ottiche di informazione: carico, batteria, misure ingresso, misure uscita e modalità operativa. Diagnostica evoluta, allarmi UPS disponibili su display LCD. Funzione EPO (Emergency Power Off) per lo spegnimento dell'UPS tramite pulsante remoto di emergenza.
 Possibilità di espansione batteria (solo versione KSL).
 Possibilità di installazione Tower o Rack 19". Protezione per rete telefonica su connettore RJ45-RJ11. Porta di comunicazione intelligente con PC: RS232/DB9/USB. Cavo per comunicazione UPS-PC e software in dotazione.
 Slot per installazione schede per la comunicazione.
 Scheda di comunicazione SNMP interna (opzione).

RM1KL9
RM1KSL
RM1KS2
RM2KL9
RM3KSL
RM3KS2
RM3KS3
RM3KS4

Gruppo di continuità 1000 VA, 800 Watt, automomia 10 minuti
 Gruppo di continuità 1000 VA, 800 Watt, automomia 40 minuti
 Gruppo di continuità 1000 VA, 800 Watt, automomia 94 minuti
 Gruppo di continuità 2000 VA, 1600 Watt, automomia 10 minuti
 Gruppo di continuità 3000 VA, 2400 Watt, automomia 15 minuti
 Gruppo di continuità 3000 VA, 2400 Watt, automomia 35 minuti
 Gruppo di continuità 3000 VA, 2400 Watt, automomia 55 minuti
 Gruppo di continuità 3000 VA, 2400 Watt, automomia 80 minuti

SNMP02

Scheda SNMP per collegamento a internet.



EALS20
EALS30

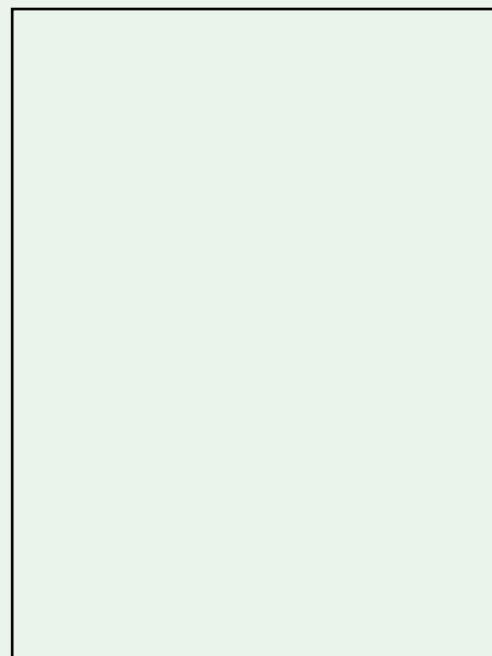
GRUPPI DI CONTINUITA' LINE INTERACTIVE

Gruppo di continuità di alta potenza, con ingresso e uscita monofase.
 Tecnologia Line Interactive, onda 100% sinusoidale, display LCD per la visualizzazione di tensione d'ingresso e uscita, percentuale di carico della batteria).
 Con stabilizzatore di tensione AVR. Con Auto restart automatico al ritorno di rete e Cold Start (accensione da batteria).
 Protezione per rete telefonica su connettore RJ11. Porta seriale RS232.

Gruppo di Continuità 2000 VA
 Gruppo di Continuità 3000 VA

PRESE MULTIPLE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP857	MULTIPRESA 8 PORTE Con 4 porte presa tripolare italiana + 4 porte presa italiana/tedesca 10A con spina tripolare 10A, interruttore di accensione, protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi.	
	LP859	MULTIPRESA 5 PORTE Con corpo in ABS - Cavo mt. 1,5 - Marchio VDE - Spina 10A Italiana Tripolare Prese universali 10/16A e Shuko - Portata 2500 Watt 250 Volt	
	LP853	MULTIPRESA CON SPINA 16A TRIPOLARE E 9 PRESE UNIVERSALI 10/16A (3 MISTE SHUKO/TRIPOLARE + 6 TRIPOLARI 10/16 A) La presa multipla ha 6 porte presa tripolare italiana 10/16 ampere bipasso + 3 porte presa italiana/tedesca. Con spina tripolare 16A, interruttore di accensione, protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi.	
	60046	MULTIPRESA 4 PORTE Con corpo in ABS - Cavo mt. 1,5 - Marchio VDE - Spina Italiana tripolare 16A Prese universali 10/16A Portata 2500 Watt 250 Volt	
	LP843	MULTIPRESA PER GRUPPI DI CONTINUITÀ con 6 prese femmina tripolari 10/16A - Spina IEC Maschio	



Ecco la gamma di armadi Digitus: con gli accessori per tutte le configurazioni. La gamma comprende armadi da 5 a 42 unità, profondi da 600 mm a 1000 mm. per i server. Disponibili i robusti armadi per server o gli economici armadi da assemblare. Ci sono anche le configurazioni particolari, come armadi in due sezioni, piatti, aperti, da 10" ... tutta la gamma anche per le esigenze più particolari, conformi a tutte le specifiche necessarie per installare componenti di rete.

COD. DESCRIZIONE €



TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE

DIGITUS LINEA ECO ARMADI 19" A MURO PER RETI (DA ASSEMBLARE)
 Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di **risparmiare spazio e costi di spedizione**, e ne facilita il trasporto presso il cliente.
Il montaggio dell'armadio è molto semplice.

- In acciaio mm.1.1-2, laccato
- Porta frontale in vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave
- 2 montanti laterali 19"
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- Inclusi kit di viti per il montaggio e messa a terra
- Montano ripiani: AR0018
- Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038

ARM002 Armadio 6 Unità (A)360x(L)520 profondità 400 mm colore grigio
ARM003 Armadio 9 Unità (A)450x(L)520 profondità 400 mm colore grigio
ARM004 Armadio 12 Unità (A)580x(L)520 profondità 400 mm colore grigio

DN1907USSW Armadio 6 Unità (A)360x(L)520 profondità 400 mm. Colore nero
DN1909USSW Armadio 9 Unità (A)450x(L)520 profondità 400 mm. Colore nero
DN1912USSW Armadio 12 Unità (A)580x(L)520 profondità 400 mm. Colore nero



SOLO 16 VITI

DIGITUS LINEA ECO ARMADI 19" DA PAVIMENTO (DA ASSEMBLARE)
 Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di **risparmiare spazio e costi di spedizione**, e ne facilita il trasporto presso il cliente.
 Pareti laterali non apribili.

- **Porta frontale e posteriore apribili con serratura.** Con piedini di supporto.
- Porta frontale in vetro antisfondamento con serratura.
- Accesso cavi dall'alto e dal basso, viti per il montaggio incluse
- Capacità massima di carico 400 Kg.
- In acciaio, colore grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005.
- Montano ripiani: Linea professionale per quanto consente la profondità o Universale
- Montano ventole: ARM069, LP9037, LP9038

ARM125 Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm (grigio)
ARM125B Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm (nero)
ARM067 Armadio 22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)
ARM130 Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm. (grigio)
ARM130B Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm. (nero)
ARM066 Armadio 32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)
ARM131 Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm. (grigio)
ARM131B Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm. (nero)
ARM065 Armadio 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm. (grigio)

COD.

DESCRIZIONE

€



DIGITUS LINEA SOHO ARMADI A MURO 19" PER RETI

Gli armadi della linea SOHO sono ideali per tutte le correnti applicazioni IT o per telecomunicazioni, e per reti. - Gli armadi vengono spediti già montati.

- In acciaio mm.1.1-2, laccato, grigio chiaro (RAL 7035)
- **Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave**
- Rating di protezione IP40
- **Porta frontale In vetro**, struttura di acciaio con chiusura a chiave
- 2 profili da 19" e 4 profili negli armadi profondi 560 mm.
- capacità di carico 60 Kg.
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse.
- Montano ripiani: AR0017 o AR0018
- Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038

ARM006	7 Unità (A)402x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio
ARM009	9 Unità (A)491x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio
ARM012	12 Unità (A)624x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio
ARM016	16 Unità (A)802x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio
DN1920U	20 Unità (A)980x(L)600 profondità 450 mm. colore grigio

TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE

DN1907U66	7 unità (A)402x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio
DN1909U66	9 unità (A)491x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio
DN1912U66	12 unità (A)624x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio
DN1916U66	16 unità (A)802x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio
DN1920U66	20 unità (A)980x(L)600 profondità 560 mm. colore grigio

DN1907USW	Armadio 6 Unità (A)402 X (L)600 X (P)450 MM. Colore nero
DN1909USW	Armadio 9 Unità (A)491 X (L)600 X (P)450 MM. Colore nero
DN1912USW	Armadio 12 Unità (A)624 X (L)600 X (P)450 MM. Colore nero
DN1916USW	Armadio 16 Unità (A)802 X (L)600 X (P)450 MM. Colore nero
DN1920USW	Armadio 20 Unità (A)980 X (L)600 X (P)450 MM. Colore nero

DN1907U66B	Armadio 7 Unità (A)402 X (L)600 X (P)560 MM. Colore nero
DN1909U66B	Armadio 9 Unità (A)491 X (L)600 X (P)560 MM. Colore nero
DN1912U66B	Armadio 12 Unità (A)624 X (L)600 X (P)560 MM. Colore nero

i

DIGITUS LINEA SOHO ECO ARMADI A MURO 19" PER RETI

Gli armadi della linea SOHO sono ideali per tutte le correnti applicazioni IT o per telecomunicazioni, e per reti.

- **Gli armadi vengono spediti già montati.**
- In acciaio mm.1.1-2, laccato, grigio chiaro (RAL 7035)
- Fianchi laterali non apribili
- Porta frontale In vetro, struttura di acciaio con chiusura a chiave
- 2 profili da 19"
- capacità di carico 60 Kg.
- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere
- Messa a terra, kit di viti per il montaggio degli accessori incluse.
- Montano ripiani: AR0017 o AR0018
- Montano ventole: ARM063, LP9037, LP9038



TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE

DN1907UEC	7 Unità (A)380x(L)600 profondità 450 mm.
DN1909UEC	9 Unità (A)470x(L)600 profondità 450 mm.
DN1912UEC	12 Unità (A)600x(L)600 profondità 450 mm.
DN1916UEC	16 Unità (A)780x(L)600 profondità 450 mm.

COD. DESCRIZIONE €

DIGITUS ARMADI A MURO 19" DOPPIA SEZIONE



Questi armadi a muro sono composti da due sezioni: una sezione rimane attaccata al muro, l'altra sezione, con chiusura a chiave, può essere aperta consentendo così un facile accesso alla parte posteriore dell'armadio, facilitando l'accesso ai componenti interni.

- In acciaio 1.1 – 1.5 mm. che permette una grande capacità di carico, colore grigio chiaro (RAL 7035)
- Fianchi laterali staccabili e con chiusura a chiave.
- Diviso in due sezioni con chiusura a chiave.
- Standard di protezione IP40, vetro anteriore di sicurezza con cornice in acciaio.
- Con 4 profili laterali verticali 19", entrata cavi dal fondo e dal soffitto.
- Inclusi set di viti, cavi di messa a terra.
- Ripiani: AR0017 o AR0018
- Ventole: ARM063, LP9037, LP9038

- DN1907U3** Armadio 7 Unità (A)380x(L)600 profondità 610 mm. due sezioni
DN1909U3 Armadio 9 Unità (A)470x(L)600 profondità 610 mm. due sezioni
DN1912U3 Armadio 12 Unità (A)600x(L)600 profondità 610 mm. due sezioni
DN1916U3 Armadio 16 Unità (A)780x(L)600 profondità 610 mm. due sezioni

Su www.emmegiricambi.it trovate il configuratore per gli accessori



CABINET PER SERVER

L'Armadio completo per Monitor, Tastiera e Server. Ideale per alloggiare i server. Protegge i server da polvere, umidità, caldo, freddo, e dall'accesso di persone non autorizzate.

Ha tre sezioni, ognuna con chiusura a chiave: sezione del monitor con supporto per monitor, sezione per la tastiera con piano estraibile incluso, sezione per il server con incluso un ripiano.

Altezza 1780, larghezza 600 profondità 800 mm. (esterno)

Porta frontale in vetro, struttura in acciaio.

Fianchi laterali smontabili con chiusura a chiave.

Profili laterali verticali 19", frontali e posteriori regolabili con piedini di supporto (ruote opzionali)

Monta ventole: ARM055, ARM056, LP9037, LP9038

Monta ripiani: LP7544, LP7547 o Universali

- ARM114** Armadio colore grigio RAL 7035
ARM128 Armadio colore nero RAL 9005

DIGITUS LINEA SERVER 19" PER RETI

Gli armadi Digitus linea server sono progettati per server e switch con profondità molto alta, di serie hanno **dispositivo antiribaltabile**, piedini e ruote, **sono molto robusti**.

Costruiti in modo da permettere una buona circolazione di aria.

L'armadio può essere smontato per facilitarne il trasporto.

- In acciaio mm1.5-2, laccato

- **Fianchi laterali smontabili e con chiusura a chiave**

- Porta frontale in acciaio perforato e con chiusura a chiave

- Porta posteriore apribile con chiusura a chiave

- Profili da 19" anteriori e posteriori smontabili

- Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere

- **Piedi per regolazione livello e ruote incluse**

- Incluso kit di viti per il montaggio degli accessori

- Montano ripiani: Per linea server o universali

- Montano ventole: per linea server o universali



- ARM026SRVN** Armadio 26 HU (A)1340x(L)600 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035
ARM036SRVN Armadio 36 HU (A)1783x(L)600 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035
ARM042SRVN Armadio 42 HU (A)2020x(L)600 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035
ARM043SRVN Armadio 42 HU (A)2040x(L)800 profondità 1000mm grigio chiaro RAL 7035
ARM026SRVB Armadio 26 HU (A)1340x(L)600 profondità 1000mm nero RAL 9005
ARM042SRVB Armadio 42 HU (A)2020x(L)600 profondità 1000mm nero RAL 9005
ARM043SRVB Armadio 42 HU (A)2020x(L)800 profondità 1000mm nero RAL 9005

COD. DESCRIZIONE €



DIGITUS LINEA ECO SERVER 19" (DA ASSEMBLARE)

Gli armadi della linea ECO vengono spediti completamente smontati. Questo permette di **risparmiare spazio e costi di spedizione**, e ne facilita il trasporto presso il cliente. Il montaggio dell'armadio è molto semplice. Ideale per tutte le correnti applicazioni network e telecomunicazioni, molto profondo, ideale anche per server, con piedini regolabili per livellare l'armadio.

- **Porta posteriore e anteriore in metallo perforato** con chiusura a chiave.
- Fianchi laterali fissi per una maggiore stabilità.
- Feritoie per ingresso dei cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere.
- Profili laterali 19" anteriori e posteriori aggiustabili.
- Capacità di carico 400 Kg.
- In acciaio mm. 1.5 -2 laccato.
- Viti per il montaggio incluse
- Usa ripiani per linea server o universali. Ventole ARM069 o universali

ARM163	26 Unità (A)1300x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL 7035
ARM163B	26 Unità (A)1300x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL 9005
ARM117	42 Unità (A)2010x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL 7035
ARM117B	42 Unità (A)2010x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL 9005



DIGITUS LINEA PROFESSIONALE ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO

Gli armadi della linea professionale Digitus sono costruiti in acciaio, possono alloggiare componenti attivi e passivi da 19"

Fianchi laterali smontabili e con chiusura a chiave

Porta frontale con vetro di sicurezza

in struttura di acciaio con chiusura a chiave, porta posteriore con chiusura a chiave - Profili da 19" anteriori e posteriori smontabili e regolabili - Ingresso cavi dall'alto o dal basso, con protezioni contro la polvere - Piedi per regolazione livello - Incluso i kit di viti per il montaggio e messa a terra

- Montano ventole: ARM055, ARM056 o Universali
- Montano ripiani: Linea Professionale o Universali

ARMADI LINEA PROFESSIONALE COLORE GRIGIO RAL 7035

ARM022	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm.
ARM133	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 800 mm.
ARM026	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 600 mm.
ARM073	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 800 mm.
ARM032	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm.
ARM074	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 800 mm.
ARM045	32 Unità (A)1580x(L)800 profondità 800 mm.
ARM171	36 Unità (A)1755x(L)600 profondità 600 mm.
ARM042	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm.
ARM043	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm.
ARM044	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 800 mm.

ARMADI LINEA PROFESSIONALE COLORE NERO RAL 9005

ARM141	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 600 mm.
ARM075	22 Unità (A)1200x(L)600 profondità 800 mm.
ARM076	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 600 mm.
ARM079	26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 800 mm.
ARM142	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 600 mm.
ARM145	32 Unità (A)1580x(L)600 profondità 800 mm.
ARM077	32 Unità (A)1580x(L)800 profondità 800 mm.
ARM143	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 600 mm.
ARM144	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm.
ARM078	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 800 mm.

ARMADI DA PAVIMENTO PROFONDI 1000 MM.

Montano ventole per linea professionale e ripiani universali o linea Server

DN1926U610	26 Unità (A)1309x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035
DN1926U610B	26 Unità (A)1309x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL9005
DN1942U610	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035
DN1942U610B	42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 1000 mm. colore nero RAL9005
DN1942U810	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 1000 mm. colore grigio RAL7035
DN1942U810B	42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 1000 mm. colore nero RAL9005

TARIFE DI TRASPORTO AGEVOLATE

COD. DESCRIZIONE €



DIGITUS LINEA EUROLINE ARMADI PER RETI DA PAVIMENTO

Gli armadi della linea Euroline sono costruiti in acciaio, possono alloggiare componenti attivi e passivi da 19".
 Grado di protezione IP 20, con il fondo completamente aperto per permettere l'entrata di grandi quantità di cavi.
 Fianchi laterali smontabili. Porta frontale in vetro di sicurezza.
 Porta posteriore in acciaio.
 Tutte le porte laterali, anteriore e posteriore con chiusura a chiave.
 4 Profili da 19" anteriori e posteriori smontabili e regolabili.
 Piedi per regolazione livello - Incluso i kit di viti per il montaggio e messa a terra.

DN1926U610EL 26 Unità (A)1310x(L)600 profondità 1000 mm.
 DN1936U610EL 36 Unità (A)1755x(L)600 profondità 1000 mm.
 DN1942U610EL 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 1000 mm.
 DN1942U68EL 42 Unità (A)2020x(L)600 profondità 800 mm.
 DN1942U810EL 42 Unità (A)2020x(L)800 profondità 1000 mm.



DN1942U88E ARMADIO RACK 19" 42 UNITA' 800X800

Armadio rack 19" 42 unità, misure 2022x800x800mm.
 Grado di protezione IP 20, con il fondo completamente aperto per permettere l'entrata di grandi quantità di cavi.
 Con porta frontale in vetro temperato con supporti di metallo e chiusura a chiave.
 Porte laterali e posteriore apribili in acciaio.
 Entrata cavi anche dall'alto, predisposizione per il montaggio di ventole.
 Capacità di carico 400 Kg.
 Facilmente smontabile.
 In acciaio 1,2/1,5 mm., con supporti in acciaio per la struttura e i montanti



ARM127 ARMADIO A MURO 19" SLIM LINE 5 UNITA

Una soluzione estetica, funzionale ed economica per le esigenze di armadi in piccoli uffici con poco spazio, dove la presenza di un armadio non è possibile per motivi di spazio o di estetica. **5 unità trovano spazio sporgendo dal muro solo 14 cm.** Può essere installato orizzontale, verticale o persino sul soffitto.
 L'armadio è apribile da un lato e l'accesso e l'installazione è molto semplice.
 L'armadio permette l'installazione fino a 5 Unità totali (2 verticali e 3 orizzontali per pannelli patch, prese di alimentazione o altri dispositivi poco profondi) e supporta fino a 80 kg, le dimensioni sono standard per dispositivi di rete 19", ha la chiusura a chiave. Misure: 50x48 altezza cm. 14.
 Colore nero RAL 9005



DN97012 DIGITUS ARMADIO PER CENTRO DATI 42 UNITA

Armadio per grandi carichi, con capacità fino a 1200 Kg.
 Grazie alla sua profondità di 1,2 metri si possono alloggiare dispositivi molto profondi.
 Misure: mm. 2000 (A), 800 (L), 1200 (P).
 Porta forata all'80% con telaio in acciaio, con serratura, per assicurare la massima aerazione.
 Porta posteriore con serratura con due porte apribili.
 Montanti laterali 19" regolabili, anteriori e posteriori.
 Colore nero.
 ingresso cavi dalla parte superiore.
 Porte laterali apribili.

ARMADI RACK E ACCESSORI



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>FRAME DI MONTAGGIO 19" A 2 O 4 MONTANTI (DISASSEMBLATO) Doppio frame 19", altezza 42 unità colore grigio chiaro RAL 7035. Una soluzione economica per il campo delle reti e elettronica. Composto in modo modulare, è semplice da assemblare e smantellare. In acciaio 2 mm., con piedini regolabili. Dimensioni: altezza mm. 1951 larghezza 600.</p> <p>DN1942US Frame a 2 montanti (open frame) profondo 800 mm. DN1942UD Frame a 4 montanti (open frame) profondo 800 mm. DN1942UDSRV Frame a 4 montanti (open frame) profondo 1000 mm.</p>	
	<p>DIGITUS QUICKBOX 19" PER MONTAGGIO A MURO Box economico aperto per montaggio a muro. Soluzione economica per telefonia e reti. Capacità di carico 15 Kg, in acciaio. Semplice da trasportare, colore nero RAL 9005, viene spedito disassemblato. Profondità regolabile da 23 cm a 34 cm.</p> <p>DN19PB2U Box a muro 2 Unità DN19PB4U Box a muro 4 Unità DN19PB8U Box a muro 8 Unità</p>	

RIPIANI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>RIPIANI PER ARMADI 19" UNIVERSALI In acciaio, con attacchi frontali, universali per tutti gli armadi 19" dove la profondità lo consente. Con viti di fissaggio incluse.</p> <p>AR0018 1 Unità profondità 250 mm. - capacità di carico 10 Kg. - colore grigio RAL 7035 DN19TRAY1SW 1 Unità profondità 250 mm. - capacità di carico 10 Kg. - colore nero RAL 9005 AR0017 2 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore grigio RAL 7035 DN19TRAY2SW 2 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore nero RAL 9005 DN19TRAY1400 1 Unità profondità 400 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore grigio RAL 7035 DN19TRAY400SW 1 Unità profondità 400 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore nero RAL 9005 ARM136 2 Unità profondità 550 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore grigio RAL 7035 DN19TRAY255SW 2 Unità profondità 550 mm. - capacità di carico 20 Kg. - colore nero RAL 9005</p>	
	<p>RIPIANI REGOLABILI PER ARMADI 19" UNIVERSALI Ripiani universali regolabili per armadi rack. Con attacchi frontali e posteriori, regolabili in profondità. In acciaio. Per tutti gli armadi, dove lo consente la profondità. Con viti di fissaggio incluse. I ripiani possono essere prolungati grazie alle staffe posteriori di ulteriori 15 cm.</p> <p>ARM148 Ripiano allungabile 450 mm 1 unità - colore grigio RAL7035 ARM149 Ripiano allungabile 550 mm 2 unità - colore grigio RAL7035 ARM147B Ripiano allungabile 350 mm 1 unità - colore nero RAL 9005 ARM148B Ripiano allungabile 450 mm 1 unità - colore nero RAL 9005 ARM149B Ripiano allungabile 550 mm 2 unità - colore nero RAL 9005</p>	
	<p>RIPIANI PER ARMADI 19" LINEA PROFESSIONALE 22, 32, 42 HU In acciaio Colore grigio chiaro RAL 7035 o nero RAL 9005, si attaccano lateralmente ai profili verticali anteriori e posteriori 19". Con viti di fissaggio incluse.</p> <p>LP7543 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio LP9470 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero LP7544 1 Unità profondità 525 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio LP9472 1 Unità profondità 525 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero LP7546 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Grigio estraibile su binari telescopici LP7546SW 1 Unità profondità 350 mm. - capacità di carico 50 Kg. Colore Nero estraibile su binari telescopici LP7547 1 Unità profondità 500 mm. - capacità di carico 60 Kg. Colore Grigio estraibile su binari telescopici LP7547B 1 Unità profondità 500 mm. - capacità di carico 60 Kg. Colore Nero estraibile su binari telescopici</p>	

RIPIANI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
	RIPIANI PER ARMADI 19" LINEA SERVER In acciaio colore grigio RAL 7035 o nero RAL 9005. Con viti di fissaggio incluse. Si attaccano frontalmente ai profili verticali anteriori e posteriori 19". La profondità è regolabile.	
ARM160	1 Unità profondità 745 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore grigio (non regolabile)	
ARM160B	1 Unità profondità 745 mm. - capacità di carico 50 Kg. - colore nero (non regolabile)	
LP7545	1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 100 Kg. - colore grigio	
LP9039	1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 100 Kg. - colore nero	
LP7548	1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 80 Kg. - colore grigio estraibile su binari telescopici	
LP9231	1 Unità profondità 720 mm. - capacità di carico 80 Kg. - colore nero estraibile su binari telescopici	



ARMADI 10" E ACCESSORI



COD.	DESCRIZIONE	€
	ARMADI 10" E ACCESSORI Ideale per piccole reti dove c'è poco spazio. Per telefonia o altre applicazioni	
LP7770	Armadio rack 10" 5 unità - In acciaio laccato 1.1 mm. Colore grigio chiaro (RAL 7035) per fissaggio a muro. Misure mm. 291x290 altezza 314 mm.	
LP7771	Ripiano per armadio rack 10" 1 unità - In acciaio laccato 1.1 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035	
LP7800	listello 1 unità 10" passacavo	
A10STRIP1	Multipresa 10" 1 unità in alluminio con 3 prese Shuko 16A e una spina Shuko 16A	



COD.	DESCRIZIONE	€
	PANNELLI PATCH 10" Pannelli Patch con connettori RJ45 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore per la cablatura. Occupa una unità, colore nero	
DN91508U	PANNELLO PATCH 8 porte non schermate - Categoria 5E	
DN91608S	PANNELLO PATCH 8 porte schermate - Categoria 6	
DN91512U	PANNELLO PATCH 12 porte non schermate - Categoria 5E	
DN91512S	PANNELLO PATCH 12 porte schermate - Categoria 5E	
DN91612S	PANNELLO PATCH 12 porte schermate - Categoria 6	



VENTOLE PER ARMADI RACK



COD.	DESCRIZIONE	€
	SISTEMI DI VENTILAZIONE PER RACK 19" CON TERMOSTATO Per installazione a soffitto dei mobili rack. Con termostato per la prevenzione del surriscaldamento.	
ARM055	Con 2 ventole per armadi linea Professionale colore grigio chiaro	
ARM056	Con 4 ventole, per armadi linea Professionale colore grigio chiaro	
DN19FAN2SW	Con 2 ventole per armadi linea Professionale , colore Nero.	
DN19FAN4SW	Con 4 ventole per armadi linea Professionale , colore Nero.	
ARM063	Con 2 ventole per armadi linea SOHO e ECO a muro	
ARM069	Con 4 ventole colore grigio per armadi linea ECO da pavimento	
DN19FAN4EC	Con 4 ventole, colore nero RAL9005 per armadi linea ECO da pavimento	



COD.	DESCRIZIONE	€
	SISTEMI DI VENTILAZIONE PER RACK 19" CON TERMOSTATO PER ARMADI LINEA SERVER Per armadi linea server. Per installazione a soffitto dei mobili rack profondi 1000 mm. della linea server . Con termostato per la prevenzione del surriscaldamento.	
LP7553	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035	
ARM058	Con 6 ventole, 19,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore grigio chiaro RAL 7035	
LP9232	Con 4 ventole, 12,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore nero RAL 9005	
LP9233	Con 6 ventole, 19,8 metri cubi circolazione d'aria, profondità 750 mm. Colore nero RAL 9005	



VENTOLE PER ARMADI RACK



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>SISTEMI DI VENTILAZIONE UNIVERSALI CON TERMOSTATO PER RACK 19" Universali per installazione su tutti gli armadi. Viti di fissaggio incluse.</p> <p>LP9037 Con 2 ventole, 6,4 metri cubi di aria al minuto - colore grigio RAL 7035 LP9038 Con 4 ventole, 12,8 metri cubi di aria al minuto - colore grigio RAL 7035 LP9041 Con 2 ventole, 6,4 metri cubi di aria al minuto - colore nero RAL 9005 LP9038SW Con 4 ventole, 12,8 metri cubi di aria al minuto - colore nero RAL 9005</p>	
	<p>SISTEMI DI VENTILAZIONE VERTICALE PER ARMADI LINEA SERVER Sistemi di ventilazione con 6 ventole per armadi rack 42 unità linea server. Le sei ventole muovono fino a 19.2 m³ al minuto. Con termostato da 0 a 35 gradi. Si attaccano alla griglia della porta traforata.</p> <p>DN19FAN642U Per armadi 42 U server larghi 600 mm. colore grigio RAL 7035 DN19FAN642USW Per armadi 42 U server larghi 600 mm. colore nero RAL 9005 DN19FAN842U Per armadi 42 U server larghi 800 mm. colore grigio RAL 7035 DN19FAN842USW Per armadi 42 U server larghi 800 mm. colore nero RAL 9005</p>	

PANNELLI PATCH



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>PANNELLI PATCH 19" UTP CATEGORIA 5E Pannelli patch con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568. per installazione su 19"</p> <p>DN91524U Pannello Patch UTP 24 porte (1 unità) DN91548U Pannello Patch UTP 48 porte (2 unità)</p>	
	<p>PANNELLI PATCH 19" STP CATEGORIA 5E SCHERMATURA COMPLETA Pannelli patch con connettori RJ45 STP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. per installazione su 19"</p> <p>DN91516S Pannello Patch STP 16 porte (1 unità) DN91524S Pannello Patch STP 24 porte (1 unità)</p>	
	<p>PANNELLI PATCH 19" UTP CATEGORIA 6 Pannelli patch con connettori RJ45 UTP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568 per installazione su 19"</p> <p>DN91616U Pannello Patch UTP 16 porte (1 unità) DN91624U Pannello Patch UTP 24 porte (1 unità) DN91648U Pannello Patch UTP 48 porte (2 unità)</p>	
	<p>PANNELLI PATCH 19" STP CATEGORIA 6 SCHERMATURA COMPLETA Pannelli patch con connettori RJ45 STP 8 poli inclusi, ogni connettore ha la codifica del colore. Frontalino in metallo, specifiche EIA/TIA 568. Per installazione su 19"</p> <p>DN91616S Pannello Patch STP 16 porte (1 unità) DN91624S Pannello Patch STP 24 porte (1 unità)</p>	
	<p>DN91624SA PANNELLO PATCH 19" CATEGORIA 6A SCHERMATO 24 PORTE Pannello patch categoria 6A Classe EA fino a 500 Mhz, per applicazioni fino a 10 GBit Ethernet. Con 24 porte schermate 8 poli per reti RJ45, per montaggio su rack 19". Schermatura completa a 360 gradi. Installazione cavi tramite LSA, schema colori EIA/TIA 568 A & B. Colore grigio RAL 7035.</p>	


	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN91400 LP8142	<p>PANNELLO PATCH 19" MODULARE Pannello vuoto per montaggio 19". Per moduli RJ45, Fibra Ottica, colore nero (moduli non inclusi)</p> <p>Pannello 16 porte 1 unità Pannello 24 porte 2 unità</p> <p><i>Moduli Jack per pannello modulare a pagina 79</i></p>	
	LP6950 LP6951	<p>PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE Pannello vuoto per montaggio 19". Per moduli femmina-femmina DN93513 e DN93613 (moduli non inclusi), a pagina 74. Con supporto posteriore per fissaggio dei cavi.</p> <p>Pannello modulare 24 porte colore grigio RAL 7035 Pannello modulare 24 porte colore nero RAL 9005</p>	
	DN91412U DN91412	<p>PANNELLO PATCH 19" MODULARE 24 PORTE 1 UNITA' COLORE NERO A PORTE SFASATE (SENZA MODULI) Pannello vuoto per montaggio rack 19", schermato. Per moduli RJ45, fibra ottica, colore nero (moduli non inclusi) (pannello di distribuzione). Colore nero RAL 9005</p> <p>Pannello 24 porte schermato Pannello 24 porte</p>	
	ARM146	<p>SUPPORTO PER PANNELLI PATCH Questo supporto è concepito per permettere ai pannelli patch inseriti negli armadi rack di essere voltati allo scopo di esporre la parte posteriore e agevolare le operazioni come inserimento di cavi o controllo. Il set è composto da una coppia di supporti. Molto utile nei casi di frequenti operazioni sui pannelli patch per evitare di perdere tempo e danneggiare i fili già inseriti in precedenza durante nuove operazioni.</p>	
	DN10001 DN91608SD	<p>MINI PANNELLO PATCH STP PER DESKTOP Pannello patch con 8 porte RJ45 STP schermatura completa in metallo. Inserimento cavo tipo LSA con codice colore sui connettori. misure: Larghezza 17 cm. Profondità 13,5 cm. Per montaggio a muro o su Desktop, completamente chiuso.</p> <p>Pannello 8 porte STP Categoria 5E Pannello 8 porte STP Categoria 6</p>	
	LP8752 LP8753	<p>PANNELLI 19" PER FIBRA OTTICA Occupano una unità, estraibili, senza connettori. In acciaio 1.5 mm., grigio RAL 7035, larghezza 483 mm. Profondità 350 mm. Con supporto per Spice Box e Pigtail. Con fori per entrata cavi. Viti incluse.</p> <p>Pannello 19" (vuoto) per 12 connettori ST Pannello 19" (vuoto) per 24 connettori ST</p> <p><i>Connettori per fibra ottica a pagina 90</i></p>	
 	DN96200 DN96201 DN96202 DN96204 DN96205 DN96206 DN96207	<p>PANNELLI 19" PER FIBRA OTTICA In acciaio 1,5 mm., colore grigio RAL 7035. Con supporto per Spice Box e Pigtail. Il cassetto ha diversi fori per entrata cavi. Viti e materiale per l'installazione incluso. Larghezza 483 mm., profondità del cassetto estraibile 220 mm., la profondità è regolabile. Occupa una unità, è estraibile, il pannello anteriore per i connettori può essere scelto a seconda delle esigenze:</p> <p>Pannello 19" (vuoto) per fibra ottica senza mascherina anteriore</p> <p>Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 12 connettori SC Duplex Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 24 connettori SC Duplex Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 12 connettori ST Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 24 connettori ST Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 12 connettori SC Simplex, E2000 Simplex Mascherina anteriore per pannello DN96200 per 24 connettori SC Simplex, E2000 Simplex, LC</p>	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN19PDU7S DN19PDU8	MULTIPRESE PER ARMADI RACK 19" Con filtri EMI e RFI. Spina e prese Shuko 16 A, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente. Multipresa con 7 prese e interruttore on/off Multipresa con 8 prese senza interruttore	
	LP954	MULTIPRESA MAGNETOTERMICA CON 6 PRESE TRIPOLARI PER ARMADI RACK 19" Multipresa per armadi rack con spina tripolare Italiana 16A e prese polivalenti 10/16 A. Tripolari Italiane, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente.	
	LP9482	MULTIPRESA VERTICALE CON PROTEZIONE MAGNETOTERMICA PER ARMADI RACK 19" CON 12 PRESE TRIPOLARI Con Spina 16 A Tripolare Italiana e prese polivalenti 10/16 A tripolari, 220/250 V AC, testate VDE e CE. Protezione contro sbalzi di corrente e picchi di corrente. Con interruttore magnetotermico.	
	DN95404	MULTIPRESA 10 PRESE IEC C13 1 UNITA' 19" PER ARMADI RACK Multipresa in alluminio, con protezione contro i sovraccarichi. Con staffe per montaggio 19" Con 10 prese IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz. Cavo lunghezza metri 2 con spina C13 maschio.	
	DN95405	MULTIPRESA IN ALLUMINIO CON 12 PRESE SU 2 CIRCUITI PER ARMADI RACK Con 12 prese shuko 16 A e 1 spina shuko 16 A. 250 VAC 50/60 Hz con protezione contro i sovraccarichi. Staffe per fissaggio rack incluse. Lunghezza cavo 2 metri. Si installa in verticale nell'armadio rack.	
	MTSR16A	Questo dispositivo permette di escludere un UPS in caso di rottura o di malfunzionamento. Permette inoltre di commutare manualmente le utenze a lui collegate sulla linea elettrica principale nel caso in cui l'UPS venga spento per manutenzione, oppure si porti nella condizione di blocco. Dotato di piedini per installazione a torre.	
	MTST16A	Questo dispositivo permette di escludere un UPS in caso di rottura o di malfunzionamento. Permette inoltre di commutare manualmente le utenze a lui collegate sulla linea elettrica principale nel caso in cui l'UPS venga spento per manutenzione, oppure si porti nella condizione di blocco. Dotato di staffe per installazione rack oppure a muro.	
	ATSR16A	Questo dispositivo garantisce il funzionamento ininterrotto del carico gestendo la ridondanza di alimentazione a partire da due fonti indipendenti. Permette di escludere un UPS in caso di rottura o di malfunzionamento. Permette inoltre di commutare automaticamente e manualmente le utenze a lui collegate sulla linea elettrica principale nel caso in cui l'UPS venga spento per manutenzione, oppure si porti nella condizione di blocco.	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	ARM051	FRAME 19" PER MONITOR PER ARMADI RACK Frame per monitor 15 o 17" in armadi RACK 19" Sportello in Plexiglass e pannello frontale removibile (occupa 9 unità). Profondità cm. 50 Colore grigio RAL 7035	
	ARM052 ARM168	CASSETTO ESTRAIBILE PER TASTIERA Per Rack 19" in acciaio, con maniglia Misure: 482x45x492 (occupa 1 unità) per tastiere massimo 42 cm. di larghezza Cassetto estraibile colore grigio RAL 7035 Cassetto estraibile colore nero RAL 9005	
	LP8145 ARM169	CASSETTO PER RACK 19" Cassetto estraibile con serratura, 3 unità, RAL 7035. - Profondità 43 cm. Cassetto colore grigio RAL 7035 Cassetto colore nero RAL 9005	
	LP7541 LP9563	KIT 4 RUOTE AGGIUNTIVE PER ARMADI Portata 250 kg. - 2 ruote con bloccaggio, 2 libere Kit ruote per armadi linea professionale Kit ruote per armadi linea eco e linea Soho a pavimento	
	ARM113 ARM150 ARM122 ARM129	GUIDACAVI PER ARMADI RACK CON ANELLI IN METALLO Listello guida cavi 19" (1 unità) grigio chiaro (5 anelli) - RAL 7035 Listello guida cavi 19" (1 unità) nero (5 anelli) - RAL 9005 Listello guida cavi 19" (2 unità) grigio chiaro con 5 anelli - RAL 7035 Listello guida cavi 19" (2 unità) nero con 5 anelli - RAL 9005	
	DN97616 DN97617	GUIDACAVI PER ARMADI RACK 19" A GABBIA Guidacavi per armadi rack 19" con apertura centrale e gabbia posteriore Guidacavi colore grigio RAL 7035 Guidacavi colore nero RAL 9005	
	DN19ORG1SW DN19ORG1 DN19ORG2 DN19ORG3	ANELLI PASSACAVI Passacavi singoli. Set di viti per installazione incluso. Si installano nei profili laterali verticali, occupano 1 unità. Passacavi 44x60 mm. confezione 10 pezzi colore nero RAL 9005 Passacavi 44X60 mm. confezione 10 pezzi colore grigio RAL 7035 Passacavi 100x45 mm. confezione 10 pezzi colore grigio RAL 7035 Passacavi 150x70 mm. confezione 10 pezzi colore grigio RAL 7035	
	LP7133 LP9471 LP7134 LP7141 LP7135 DN19ORG3USW	PANNELLI PER RACK 19" 1 unità oppure 2 unità per chiudere spazi vuoti, per uso in armadi Rack 19". Kit viti per fissaggio incluse Pannello cieco 1 unità Colore Grigio Ral 7035 Pannello cieco 1 unità Colore Nero Ral 9005 Pannello cieco 2 unità Colore Grigio Ral 7035 Pannello cieco 2 unità Colore Nero Ral 9005 Pannello cieco 1 unità con apertura centrale passacavi, colore grigio RAL7035 Pannello cieco 1 unità con apertura centrale passacavi, colore nero RAL9005	
	A19SET	SET 50 VITI E DADI per montaggio ripiani Rack e altri accessori in armadi 19"	
	DN19GS600 ARM105 ARM115	SUPPORTI LATERALI Supporto laterale a L, per sostenere dispositivi pesanti dentro armadi a 19". Si montano lateralmente ai montanti laterali verticali. In acciaio zincato, con viti per installazione. Per armadi profondi 600 mm. (coppia) lunghezza mm. 330 Per armadi profondi 800 mm. (coppia) lunghezza mm. 490 Per armadi profondi 1000 mm. (coppia) lunghezza mm. 730	


ACCESSORI PER ARMADI



COD.	DESCRIZIONE	€
	SUPPORTI PER ARMADI Supporti per armadi, altezza 10 cm. Con tutti i lati apribili, possono essere usati per contenere cavi o altro. Colore grigio chiaro, si montano alla base dell'armadio, ne aumentano la stabilità, con fori per passaggio cavi.	
	LP9184 Supporto 600x600 per armadi linea professionale	
	LP9185 Supporto 600x800 per armadi linea professionale	
	LP9186 Supporto 800x800 per armadi linea professionale	
	DN19PLINTH610 Supporto 600x1000 per armadi linea professionale	
	DN19PLINTH810 Supporto 800x1000 per armadi linea professionale	
	DN19PLINTH66ECO Supporto 600x600 per armadi linea ECO DN19PLINTH68ECO Supporto 600x800 per armadi linea ECO	
	DN19LIGHT LUCE PER ARMADI RACK 19" Luce con switch che si accende all'apertura della porta. La luce si installa sui montanti 19". Colore grigio RAL7035	

CONSOLE 19"



COD.	DESCRIZIONE	€
	CONSOLE PER ARMADIO RACK 19" Con questo dispositivo che combina mouse, tastiera, monitor in un unico dispositivo estraibile che occupa solo una unità nell'armadio rack 19" potete controllare uno o più server. Tastiera USA con touchpad, colore nero RAL 9005. Monitor con vetro antiriflesso e antiurto a matrice attiva. Risoluzione massima: 1280x1024 Contrasto 500:1, luminosità 250 cd/m2. Dimensioni (LxPxAltezza): 447x600x48 mm. Si installa con i supporti inclusi ai montanti anteriori e posteriori. Inclusa serratura per la chiusura a chiave garantendo la massima sicurezza. Prese PS2 Femmina e VGA Femmina (collegamento al PC)	
	DC72101 CONSOLE 17" DC72102 CONSOLE 19"	
	CONSOLE PER ARMADIO RACK 19" CON SWITCH 8/16 PORTE Con questo dispositivo che combina mouse, tastiera, monitor in un unico dispositivo estraibile che occupa solo una unità nell'armadio rack 19". La selezione del server avviene tramite bottone sul pannello frontale, hot key, mouse, o menù OSD. Lo stato dei server viene controllato tramite auto scan. Tastiera USA con touchpad, colore nero RAL 9005. Monitor con vetro antiriflesso e antiurto a matrice attiva. Si installa con i supporti inclusi ai montanti anteriori e posteriori. Inclusa serratura per la chiusura a chiave garantendo la massima sicurezza. Utilizza cavi specifici per il collegamento al server.	
	DC72302 CONSOLE 17" con switch 8 porte DC72401 CONSOLE 17" con switch 16 porte DS72303 CONSOLE 19" con switch 8 porte DS72402 CONSOLE 19" con switch 16 porte	
	CAVI TRIPLI PER CONSOLE CON SWITCH PER SERVER USB Per collegamento dello switch ad ogni server. Per console con switch integrato. Supporto UHCI, OHCI e EHCI. Connettori: 1xHD-15/Maschio a 1xHD15/Maschio, 1xUSB-A/Maschio. Per: DC71302, DC71401, DC72301, DC72302, DC72401.	
	DC19201 Cavo USB mt. 1.80 DC19202 Cavo USB mt. 3 DC19203 Cavo USB mt. 5	
	CAVI TRIPLI PER CONSOLE CON SWITCH PER SERVER PS2 Per collegamento dello switch ad ogni server. Per console con switch integrato. Connettori: 1xHD-15/Maschio a 1xHD15/Maschio, 2xPS/2 MiniDIN 6-pin/Maschio. Per: DC71302, DC71401, DC72301, DC72302, DC72401.	
	DC19101 Cavo PS2 mt. 1.80 DC19102 Cavo PS2 mt. 3 DC19103 Cavo PS2 mt. 5	

CAVO DI RETE IN MATASSE A PAGINA 77

CONSOLE 19"



COD. DESCRIZIONE

€

ZAGT1945
ZAGT1965

SLITTE SCORREVOLI PER ARMADI RACK

Coppia di guide telescopiche per l'applicazione su piani scorrevoli di cassette, tastiere, server, chassis ecc. Con staffe per il montaggio su montanti 19".


Coppia slitte per armadi profondi 45-60 cm.
Coppia slitte per armadi profondi 65-80 cm.

BOX PER SERVER



COD. DESCRIZIONE

€



DNCC9002

BOX PER SERVER VENTILATO

Box ventilato per la protezione dei server da accessi non autorizzati e da urti. Grado di protezione IP54. Alta protezione anche contro la sporcizia e gli schizzi d'acqua. Possibilità di fissarlo al pavimento per impedirne il furto. Ruote incluse. Fatto apposta per essere posizionato anche sotto il tavolo, con porta anteriore e posteriore con chiusura a chiave. Con aperture per la ventilazione e **2 ventole 120x120**. In acciaio, colore grigio chiaro RAL7035. Grazie alle sue dimensioni può contenere il server, il gruppo di continuità o altri dispositivi e cavi. Facile accesso e manutenzione.
Dimensioni esterne: (LxPxA) 302x605x705 mm. incluso piedini.



DNCC9001

BOX PER SERVER

Box per la protezione dei server da accessi non autorizzati e da urti. Possibilità di fissarlo al pavimento per impedirne il furto. Ruote incluse. Fatto apposta per essere posizionato anche sotto il tavolo, con porta anteriore e posteriore con chiusura a chiave. Con aperture per la ventilazione passiva. In acciaio, colore grigio RAL7035. Grazie alle sue dimensioni può contenere il server, il gruppo di continuità o altri dispositivi e cavi. Porta posteriore traforata, accesso cavi dall'alto e dal basso. Facile accesso e manutenzione.
Dimensioni esterne: (LxPxA) 302x605x705 mm. incluso piedini.

CHASSIS PER SERVER 19"



Ecco la gamma di chassis per armadi rack 19". In questi chassis possono prendere posto i server e i PC che vengono alloggiati dentro gli armadi. Sono di diverse altezze, in modo da poter accontentare tutte le esigenze, neri o grigi, con alimentatore o meno. Includono tutti gli accessori per il montaggio, dalle riser card alle viti e messe a terra.

COD. DESCRIZIONE

€



AIPC2S100B

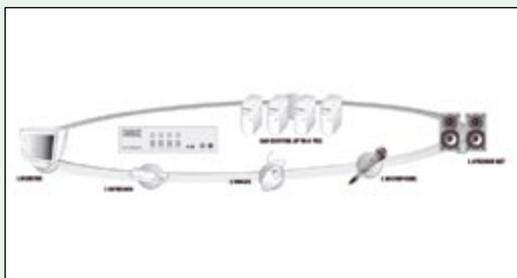
CHASSIS COLORE NERO SENZA ALIMENTATORE

Chassis per server 2 Unità, per montaggio su armadi 19" con alloggiamenti 1 X 5.25", 7 X 3.5", misure 88 (H) x 430 (L) x 620 (P) mm. Colore grigio RAL7035 o nero RAL9005. Per schede massimo 13".



AIPC4S200B

Chassis senza alimentatore per server 4 Unità per montaggio su armadi 19" con alloggiamenti 3 X 5.25", 7 X 3.5", misure 175 (H) x 430 (L) x 483 (P) mm. Colore grigio RAL7035 o nero RAL9005



DIGITUS

Enjoy connections. Live.

CHASSIS PER SERVER 19" JOUJYE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NU9138	CHASSIS PER SERVER JOUJYE 1 UNITA' Chassis per server in alluminio/acciaio con alimentatore 200 watt. Occupi 1 unità, colore nero. Con 2 alloggiamenti interni da 3.5" e 1 per CD-Rom slim. Per piastre ATX / MICROATX fino a 12"x10.5". Con 2 ventole posteriori 40x40 mm. Misure mm. 444 (L) x 43.6 (A) x 419 (P).	
	RCP122	RISER CARD 32 BIT PER NU9138	
	NU9401	CHASSIS PER SERVER JOUJYE 4 UNITA' Chassis per server in alluminio/acciaio. Occupa 4 unità, colore nero. Con 3 alloggiamenti esterni da 5.25" e 1 da 3.5", e 2 interni da 3.5". Monta piastre Backplane. Misure mm. 430 (L) x 177 (A) x 480 (P). Con 7 slot. Con una ventola 12 cm ball bearing.	
	NU9400	CHASSIS PER SERVER JOUJYE 4 UNITA' Chassis per server in alluminio/acciaio. Occupa 4 unità, colore nero. Con 3 alloggiamenti esterni da 5.25" e 1 da 3.5", e 2 interni da 3.5". Può montare piastre fino alla dimensione extended size 12"x13" per server. Misure mm. 430 (L) x 177 (A) x 480 (P). Con 14 slot per schede. Con una ventola 12 cm ball bearing.	

CABINET JOUJYE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	NU0526	CASE PER PC MICRO ATX & MINI ITX JOUJYE Cabinet con ottima ventilazione con alimentatore interno AC o adattatore AC esterno. Varie configurazioni possibili di accessi I/O, incluso 4 x USB 2.0 e HD audio. Supporto per Card reader opzionale SD2 e MS2. Slot per drive: ATX: 1 x Slim DVD + 2 x 2.5" HDD. Mini-ITX: 1 x Slim DVD + 2 x 2.5" HDD + 1 x 3.5" or 2.5" HDD. Porte frontali: 2 x USB 2.0, 1 x High Definition Azalia Audio o 4 USB (opzionali). Piastra madre: mini ITX form factor (171.5 x 171.5 mm) o micro ATX (243.8 x 243.8 mm). Con una ventola 60x20 mm. In metallo.	
	NU4270B	CASE PER PC MIDI TOWER JOUJYE Cabinet Midi Tower. Case con ottima ventilazione con aerazione laterale. Con 2 slot 5.25" esterni, 1 slot da 3.5" esterno e 2 da 3.5" interni. Accesso frontale I/O con 2 porte USB e 2 porte audio Azalia. Slot di espansione: 4 Slots. Mainboard: micro ATX. Con una ventola 12 cm posteriore per dissipazione calore. Ventole opzionali laterali. In metallo. Dimensioni: 185 mm (L) x 360 mm (A) x 460 mm(P). Peso: 6.92 Kg, colore nero. Alimentatore non incluso.	
	CF2029 CF2029B	CASE PER PC ATX MIDI TOWER JOUJYE Cabinet ATX Midi Tower. Con 4 slot 5.25" esterni, 2 slot da 3.5" esterni e 5 da 3.5" interni. Accesso frontale I/O con 2 porte USB e 2 porte audio High Definition Azalia. opzionale 4 x USB e IEEE 1394 (FireWire). Slot di espansione: 7 Slots. Mainboard: standard ATX M/B 12" x 9.6". Ventole opzionali. Pannello frontale in plexiglas/metallo. Dimensioni: 200 mm (L) x 430 mm (A) x 480 mm(P). Peso: 6.4 Kg, colore nero.	
		Case colore Nero Case colore Bianco	

CABINET JOUJYE

COD.	DESCRIZIONE	€
	CASE PER PC ATX MIDI TOWER JOUJYE Cabinet ATX Midi tower. Case con ottima ventilazione con aerazione laterale. Pannello frontale e laterale senza viti. Di assemblaggio molto veloce, non necessita di viti o attrezzi. Con 4 slot 5.25" esterni, 1 slot da 3.5" esterno e 2 da 3.5" interni. Accesso frontale I/O con 2 porte USB e 2 porte audio High Definition Azalia. opzionale 4 x USB e IEEE 1394 (FireWire). Slot di espansione: 7. Mainboard: standard ATX M/B 12" x 9.6". Con una ventola 12 cm posteriore per dissipazione calore. Ventole opzionali laterali. In metallo. Dimensioni: 192mm (L) x 426mm (A) x 482mm(P). Peso: 9.2 Kg, colore nero.	
	NU4292 Case colore Nero NU4292S Case colore Silver	



CABINET COOLER MASTER

COD.	DESCRIZIONE	€
	CASE COOLER MASTER 342 Per piastre micro-ATX, misure 180 (L) X 352 (A) X 440 (P). Colore nero. Con 2 vani esterni 5.25", 1 vano 3.5" esterno e 5 vani 3.5" interni. Con pannello di I/O con 2 USB 2.0, speaker, audio. Ventola di raffreddamento inclusa 120x120. Con 4 slot di espansione.	
	CMRC342KKN1GP	
	CASE COOLER MASTER CENTURION 590 Il suo pannello frontale presenta una struttura in griglia metallica che assicura un flusso d'aria superiore. Alimentatore non incluso. Può ospitare fino ad 8 ventole da 120mm per una ventilazione ottimale. È provvisto di fori passanti sul retro per il passaggio di tubi di un eventuale impianto di raffreddamento a liquido. Il Rack removibile per hard disk assicura un rapido assemblaggio senza attrezzi. Lo spazio interno permette di ospitare fino a 3 schede video. Colore nero. Dimensioni (L) 210 x (A) 440 x (P) 510 mm. Peso: 8.5 kg. Formato M/B ATX, Micro-ATX Con 9 vani da 5,25 esterni, 1 vano trasformabile in 3.5" esterno, e 4 vani 3.5" interni. Pannello di I/O USB 2.0x2, IEEE 1394 x1, MIC x1, SPK x1 (supporta audio HD / AC' 97) Raffreddamento una ventola 120x120x25 mm frontale (LED blu), una ventola posteriore 120x120x25. Con 7 Slot di espansione.	
	CMRC590KKN1GP Case Advanced Version CMRC692KKN3GP Case Lite Black Version	



CPU - HARD DISK - SOFTWARE OEM - MEMORIE RAM LETTORI OTTICI

CABINET COOLER MASTER

COD.	DESCRIZIONE	€
<p>CASE COOLER MASTER Struttura di semplice assemblaggio senza attrezzi per una rapida manutenzione. Formato M/B ATX, Micro-ATX. Con 4 vani da 5,25 esterni, 1 vano da 3,5 esterno e 6 vani da 3.5 interni. Pannello di I/O USB 2.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1. Raffreddamento con una ventola 120 mm. posteriore. Con 7 Slot di espansione.</p>		
	CMRC330KKN1GP Case Elite 330 black body senza alimentatore CMRC331KKN1GP Case Elite 331 black body senza alimentatore CMRC332KKN1GP Case Elite 332 black body senza alimentatore CMRC334KKN1GP Case Elite 334 black body senza alimentatore CMRC335KKN1GP Case Elite 335 black body senza alimentatore CMRC370KKN1GP Case Elite 370 senza alimentatore CMRC360KKN1GP Case Elite 360 senza alimentatore	

	CMRRS500PSAPJ31T Alimentatore 500 Watt ATX Cooler Master. Con una ventola 120x120	
---	---	--

ROUTER E MODEM



COD.	DESCRIZIONE	€
	ADSL2+ MODEM ROUTERS W150D T Modem Router Wireless-N 150Mbps ADSL+, 1Tx1R, 1x 5dBi; 4 porte LAN 10/100Mbps, 1 antenna staccabile 3dBi, DC12V1A, IEEE802.11b/g/n, 2.4 Ghz. Supporta ADSL2+/ADSL2/ADSL, IPTV, DC 9V1A. Enhanced Lightning-Proof, fino a 6000V, chip set Broadcom.	
	ADSL2+ MODEM ROUTERS W300D T Modem Router Wireless-N 300Mbps ADSL2+, 2Tx2R, 2x 5dBi; 4 porte LAN 10/100Mbps, 2 antenne staccabili 3dBi, DC12V1A, IEEE802.11b/g/n. Supporta ADSL2+/ADSL2/ADSL, Annex-A/B/C, SDSL, SNMP Agent, TR069, PPPoE, PPPoA, IPoA, MER, Bridging, WDS, WPS, WMM, WPA2, Enhanced Lightning-Proof, Up to 6000V.	
	ACCESS POINT 300Mbps WIRELESS N GIGABIT POWER OVER ETHERNET Access Point wireless, montabile sul soffitto, basato sui i più recenti standard IEEE802.11n e con velocità di trasmissione senza fili a 300Mbps MIMO. Con la tecnologia PoE, è sufficiente collegare un cavo al punto di accesso per fornire dati e alimentazione.	
	MINI ROUTER WIRELESS 3G PORTATILE 150Mbps Router 3g alimentato a batteria per la vera mobilità. Con un semplice tocco, si può attivare il modem UMTS/HSPA/EVDO, tramite wi-fi 802.11n consente la connessione di più apparati mobile condividendo una sola connessione.	
	MODEM 56K V.90 USB Questo modem USB rappresenta la migliore soluzione, qualora non siano disponibili connessione ISDN o ADSL. Trasferimento dati a 56K Mbit/s, ricezione trasmissione FAX tramite il PC. Compatibile Windows 98/98SE/ME/2000/XP/VISTA/7.	
	MODEM 56K V.92 ESTERNO Questo modem esterno su porta RS-232 rappresenta la migliore soluzione, qualora non siano disponibili connessione ISDN o ADSL. Trasferimento dati a 56K Mbits, Compatibile Windows 2000/XP/VISTA/7.	

PRINT SERVER



L'interscambio dati tra tutti i dispositivi elettronici, una volta un'utopia, ora è sempre più una realtà. Con questi dispositivi potrete far comunicare stampanti con PC via rete o wireless, condividere in rete risorse come Hard Disk, scanner, stampanti e risorse internet, nel segno della massima versatilità.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN13020	NETWORK PRINT SERVER MULTIFUNZIONE USB 2.0 - RETE RJ45 10/100 Soluzione all-in-one: Print Server per reti integrato, NAS, Hub USB di rete, Network server USB multifunzione, 1 porta, NAS, Print server USB 2.0. Permette di collegare a una rete un dispositivo, ad esempio una stampante, che può essere condivisa in rete. Con una porta USB E una porta RJ45. Supporta tutti i tipi di stampanti, scanner, DVD drive, memorie, telecamere, webcam, sintonizzari TV digitali, iPod, iPad, iPhone e altro... Supportato da Windows 7, Vista, XP e Mac OS X	
	DN7023	MINI NAS SERVER 10/100 – USB 2.0 Mini adattatore che permette di collegare a una porta LAN RJ45 un dispositivo USB. Ha una porta USB 2.0 e 1 porta RJ45. Con funzione NAS (Network Attached Storage) che fornisce accesso ai dati di una rete. Si può quindi usare per fornire memoria per espansione, condivisione e backup per l'intera rete. L'installazione è semplice e l'amministrazione avviene tramite interfaccia web. Non è richiesto software aggiuntivo. Fornisce supporto per la funzione di FTP file server e piattaforma SAMBA. Per Windows 7, Vista, XP, Mac OSX e Linux.	
	DN70230	MINI SERVER NAS GIGABIT PER HDD USB ESTERNI Permette a degli utenti in rete di accedere a degli Hard Disk tramite la porta USB. Grazie alle due porte USB si può quindi mettere in rete due HDD e condividere il loro contenuto in una rete Gigabit. Facile backup dei dati tra gli HDD connessi tramite un pulsante Server BitTorrent per il download automatico, anche quando il computer è spento. Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux	
	DN13001	PRINT SERVER CENTRONICS CON UNA PORTA 10/100 MBIT Permette ad una stampante con connettore Centronics di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante. Connettori 1x36 poli maschio, 1 x RJ45 femmina. Con 2 mega di SDram e 512 K Flash Rom. Per Windows 98/ME/NT/2000/XP/VISTA, Netware (3x o super.) e Unix/Linux.	
	DN13003	PRINT SERVER USB CON 1 PORTA 10/100 MBIT Permette ad una stampante con connettore USB di essere connessa in una rete 10/100 Mbps. Diversi PC possono quindi stampare sulla stessa stampante. Connettori 1xUSB femmina, 1 x RJ45 femmina. Con 2 mega di SDram e 512 K Flash Rom. Per Windows, Netware (3x o super.) e Unix/Linux.	
	DN13007	PRINT SERVER MULTIFUNZIONE, CON 2 PORTE USB 2.0 Oltre alle normali funzioni di print server, condivide in rete dispositivi USB 2.0 come Hard Disk USB (FAT16 e 32), Memorie flash USB, lettori card, stampanti, e scanner. Con una porta RJ45 e due porte USB 2.0. Con PS Scan, Print file, Scanserver. Con NetUSB integrato. Fornisce Windows Tool per Windows 98SE/ME/2000/2003/XP/VISTA/7.	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN13006 PRINT SERVER, 10/100 CON 2 PORTE USB E 1 PARALLELA Condivide in rete tra diversi utenti 2 stampanti USB e 1 parallela 25 poli. Con 2 porte USB, 1 porta parallela DSUB 25, 1 porta RJ45 10/100 Auto sensing. Per Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/VISTA, Novell Netware (3.x e superiore), Unix / Linux e MAC OS (Appletalk). Alimentatore esterno incluso. Misure cm. 21x13x5.</p>	
	<p>DN13022 SERVER DI RETE 4 PORTE USB 2.0 MULTIFUNZIONE Si possono collegare 4 dispositivi USB per condividerli in una rete 10/100. Nello stesso prodotto Print Server, NAS e Hub Network USB 2.0. Supporta tutti i tipi di stampante, scanner, DVD drive, memorie, telecamere, webcam, sintonizzatoriTV digitali, iPod, iPad, iPhone e altro.</p>	
	<p>DN13023 PRINT SERVER DI RETE MULTIFUNZIONE WIRELESS 4 PORTE USB 2.0 La Soluzione senza fili tutto in uno: Server di Stampa integrato, NAS e Hub USB di rete. Supporta tutti i tipi di stampanti, scanner, lettori DVD, memorie, videocamere, webcam, sintonizzatori digitali TV, iPod, iPas, iPhone e molti altri. Con 4 Porte USB 2.0. Collegabile a una Rete LAN 10/100Mbps o rete LAN Wireless fino a 150Mbps, Standard 11n.</p>	
	<p>DN13009 HUB DI RETE 4 PORTE USB 2.0 CON 1 PORTA RJ45 10/100 L'hub di rete USB offre la possibilità di lavorare con dispositivi USB 2.0 posti a lunghi distanze e collegati tramite una rete. Si possono usare e condividere 4 dispositivi USB 2.0 in rete. Nessuna differenza a confronto con i dispositivi connessi direttamente. Supporta stampanti, casse, HD esterni, memorie flash, lettori card e altri dispositivi. Si possono usare i dispositivi USB connessi al DN13009 con ogni computer, sia che la connessione avvenga tramite cavo o wireless. Windows tool per Windows XP/Vista/7.</p>	
	<p>DN13010 HUB DI RETE 4 PORTE USB 2.0 CON 1 PORTA RJ45 10/100/1000 L'hub di rete USB offre la possibilità' di condividere dispositivi USB 2.0 posti a lunghi distanze e collegati tramite una rete 10/100/1000. Si possono usare e condividere 4 dispositivi USB 2.0 in rete. Nessuna differenza a confronto con i dispositivi connessi direttamente. Supporta stampanti, casse, HD esterni, memorie flash, lettori card e altri dispositivi. Si possono usare i dispositivi USB connessi con ogni computer, sia che la connessione avvenga tramite cavo o wireless. Connettori: 4 X USB "A" e 1 X 8 poli RJ45 Supporta Windows XP/Vista/7.</p>	

Ecco la gamma degli switch per reti Digitus: soluzioni economiche e sicure per gestire i computer in rete, la gamma è molto completa e parte dai modelli di base 10/100 a 5 e 8 porte, fino ai modelli gigabit con moduli per l'uso di cavi in fibra ottica. Collegabili in cascata, sempre aggiornati con le ultime novità del mercato, sono una soluzione ideale per il mercato in espansione delle reti. Le confezioni comprendono manuali e driver, e ove previsto, tutto ciò che serve per l'installazione in armadi rack. €


COD.	DESCRIZIONE	€
	DN50012 N-WAY SWITCH 5 PORTE 10/100 DA DESKTOP Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 5 porte RJ45, 1 MB buffer, 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Misure: cm. 8x13,5x3.	
	DN50022 N-WAY SWITCH 8 PORTE 10/100 DA DESKTOP PROFESSIONALE Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex a 10/100 Mbps. Trova automaticamente le velocità e la configurazione, funzione auto MDI/MDI-X, architettura "store and forward" con alimentatore esterno incluso Misure: cm. 8x13,5x3,5.	
	09331 N-WAY SWITCH 16 PORTE 10/100 19" DA RACK Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. - Con 16 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalità half duplex Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19". Misure: cm. 44x15x5,5.	
	09339 N-WAY SWITCH 24 PORTE 10/100 19" DA RACK Compatibile IEEE802.3 e IEEE802.3u. Con 24 porte RJ45, auto MDI I, 2 MB buffer, 1K FAT address filter matrix. 20/200 Mbit full duplex, Half/full duplex per tutte le porte. Backpressure flow control in modalità half duplex Trova automaticamente le velocità e la configurazione, architettura "store and forward", 3 led per mostrare lo stato operativo, conforme FCC e CE Predisposto per il montaggio in armadi Rack 19" Misure: cm. 44x15x5,5.	
	DN80072 GIGABIT ETHERNET SWITCH 10/100/1000 5 PORTE DESKTOP Con 5 Porte RJ45 Gigabit, IEEE802.3, IEEE802.3u IEEE802.3ab, architettura store and forward, Auto MDI/MDI-X.	
	DN80062 GIGABIT ETHERNET SWITCH 10/100/1000 8 PORTE DESKTOP Con 8 porte RJ45 Gigabit con auto-negoziation 10/100/1000 Mbps IEEE802.3, IEEE802.3u IEEE802.3ab. Auto MDI/MDI-X per ogni porta.	
	DN80065 SWITCH GIGABIT 8 PORTE RJ45 PIU' 2 PORTE SFP PER FIBRA OTTICA Switch per reti 10/100/1000 con slot per installazione moduli SFP per fibra ottica. Incluso il kit per montaggio a rack 19". Con 8 porte Rj45 per rete 10/100/1000BaseTX e 2 porte SFP condivise. Automatic speed and half / full duplex recognition / adjustment 20 / 200 / 2000 Mbit in full duplex mode. Funzione Auto MDI / MDI-X	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN80201 SWITCH GIGABIT LAYER 2 CON 8 PORTE RJ45 + 2 PORTE SFP PER FIBRA OTTICA Massima larghezza di banda e prestazioni per esigenze professionali. Livelli superiori di gestibilità via web! Predisposto per montaggio rack 19". Con 8 porte di rete e 2 porte SFP per fibra ottica. Compatibile con: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1Q and 802.3x. Funzioni MDI / MDI-X function. 8K MAC addresses. Supporto QoS. Port Mirroring for efficient network surveillance. Port Trunk for Bandwidth Aggregation. VLAN, autenticazione 802.1x, SNMPv1, Network Management, Built-in Web-based management.</p>	
	<p>DN80211 SWITCH 16 PORTE GIGABIT + 4 PORTE SFP per fibra ottica DN80221 SWITCH 24 PORTE GIGABIT + 4 PORTE SFP per fibra ottica SWITCH GIGABIT ETHERNET 16/24 PORTE + 4 PORTE SFP Massima larghezza di banda e prestazioni per esigenze professionali. Livelli superiori di gestibilità via web! Predisposto per montaggio rack 19". Compatibile con le seguenti norme: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.1Q e 802.3x. Funzione automatica MDI / MDI-X. 8K indirizzi MAC. 4 classi di QoS. Mirroring delle porte per una sorveglianza efficiente di rete. Trunk di Porte per Aggregazione di Banda. VLAN per Prestazioni e Sicurezza. Autenticazione di Porta 802.1x. SNMPv1. gestione integrata basata sul Web.</p>	
	<p>MODULI FIBRA OTTICA PER SWITCH GIGABIT Modulo aggiuntivo per fibra ottica con connettore LC multimode. Conforme a IEEE802.3z Gigabit Ethernet standard. Si inserisce negli switch Digitus con modulo in fibra ottica.</p> <p>DN81000 Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 0.55 Km. Multimode, LC Duplex 1000Base-SX, 850nm DN81001 Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 20 Km. Singlemode, LC Duplex 1000Base-LX, 1310nm DN81002 Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 80 Km. Singlemode, LC Duplex 1000Base-LX, 1550nm DN81003 Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex 1000Base-LX, Tx1310nm/Rx1550nm DN81004 Modulo GBIC (SFP) 1,25 Gbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex 1000Base-LX, Tx1550nm/Rx1310nm DN81103 Modulo GBIC (SFP) 155 Mbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex 100Base-BX, Tx1310nm/Rx1550nm DN81104 Modulo GBIC (SFP) 155 Mbps, 20 Km. Singlemode, LC Simplex Connector 100Base-BX, Tx1550nm/Rx1310nm</p>	
	<p>SWITCH PER RETE GIGABIT 10/100/1000 MBPS DA RACK 19" 16 O 24 PORTE Ideale per gestire server e computer in rete. Si può installare su armadi rack 19" grazie al kit di montaggio incluso. Conforme agli standard di rete IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab and IEEE 802.3x. Auto-Negotiation per 10/100/1000Mbps. Fornisce 16K MAC address e 4 Mbit RAM buffer. Con Auto-MDI/MDI-X. Supporta back pressure e controllo di banda su ogni porta.</p> <p>DN80100 Switch Gigabit 16 porte DN80110 Switch Gigabit 24 porte</p>	
	<p>FAST ETHERNET SWITCH LAYER 2 SNMP 24 PORTE 10/100 + 2 PORTE GIGABIT Con due porte combo Gigabit condivise (RJ45, SFP). Installabile su rack 19". Semplice da installare e ottimizzato per reti in crescita. Il supporto SNMP e il controllo remoto è il miglior modo per l'integrazione dello switch in una rete già installata. La funzione QoS permette l'uso dinamico della banda e la tecnologia Flow-Control come anche la tecnologia Store and Forward assicurano una sicura trasmissione dei dati. Con due porte Gigabit, dove possono essere collegate porte RJ45 e SFP per la fibra ottica. La velocità di trasferimento dati di 8.8 Gigabit al secondo fornisce abbastanza velocità anche in previsione degli sviluppi futuri delle reti.</p> <p>DN60031 Switch 24 porte + 2 Gigabit DN60041 Switch 24 porte + 2 Gigabit con ACL (Access Control Listing)</p>	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN60051 FAST ETHERNET SWITCH LAYER 2 SNMP 48 PORTE 10/100 (RJ45 8 POLI) + 4 PORTE GIGABIT (RJ45 8 POLI) E 2 PORTE PER MODULI FIBRA OTTICA SFP CONDIVISE</p> <p>Switch per reti da ufficio a 48 porte 10/100, con 4 porte Gigabit, e 2 porte per inserire dei moduli in fibra ottica. Facile da installare e ottimizzato per reti in crescita. Il supporto SNMP (Simple Network Management Protocol) e il controllo remoto sono le maniere più semplici per integrare i dispositivi in una rete già esistente, sia rete dati che sorveglianza. Predisposto per montaggio a rack 19" con staffe incluse</p>	
	<p>DN80233 GIGABIT SWITCH LAYER 2+ SNMP A 24 PORTE SFP PER MODULI FIBRA OTTICA + 4 PORTE GIGABIT RJ45</p> <p>Installabile su rack 19". Semplice da installare e ottimizzato per reti che necessitano di grande flessibilità. Il supporto SNMP e il controllo remoto è il miglior modo per l'integrazione dello switch in una rete già installata. La funzione Management rende l'amministrazione della rete molto più efficiente. La funzione QoS permette l'uso dinamico della banda. La tecnologia Flow-Control come anche la tecnologia Store and Forward e l'ACL (Access Control List) assicurano una sicura trasmissione dei dati. La velocità di trasferimento dati di 48 Gigabit al secondo fornisce abbastanza velocità anche in previsione degli sviluppi futuri delle reti.</p>	
	<p>DN95313 SWITCH 24 PORTE POE 10/100 CON 2 PORTE GIGABIT E 2 PORTE PER FIBRA OTTICA</p> <p>Switch per rete con Power over Ethernet (PoE) integrato per reti piccole e medie Web Smart Fast Ethernet PoE Switch, con 24 porte RJ45 10/100Base Tx con PoE, 2 porte SFP condivise per moduli in fibra ottica, 2 porte Gigabit uplink, Full Powered 390W o Half Powered 195W, predisposizione per il montaggio a rack.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Output PoE 48V/DC, max 15.4W per porta - Supporta gli standard: IEEE 802.3x Full-duplex and Flow Control. <p>DN95314 Switch 24 porte PoE Full Power 390 Watt Switch 24 porte PoE Half Power 195 Watt</p>	
	<p>DN95321 SWITCH 8 PORTE FAST ETHERNET CON 4 PORTE POE</p> <p>Switch Fast Ethernet con 8 porte RJ45 (4 porte Power over Ethernet (PoE)) per ambienti di rete piccole e medie</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Porte 10/100Base TX con 4-Port PoE - Output massimo PoE 48W/DC, max 15.4W per porta - Consumo massimo 65 Watts - Supporta gli standard: IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) - Tecnologia Store and Forward - Compresi accessori per il montaggio su rack 19" 	
	<p>LP2113 Switch con 5 porte 10/100 ISW801T Switch con 8 porte 10/100 IGS801M Switch con 8 porte 10/100/1000 Gigabit ISW621TS15 Switch con 4 porte 10/100 e 2 porte Fibra Ottica SC (Single Mode 9/125)</p> <p>SWITCH DI RETE PER AMBIENTI INDUSTRIALI Ideali per funzionare in ambienti critici. In metallo, protezione contro disturbi elettromagnetici, sbalzi di temperatura e condizioni ambientali difficili.</p>	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>ENW9801 SCHEDA RETE PCI EXPRESS 10 GIGABIT CON PORTA SFP PER FIBRA OTTICA Con uno slot vuoto per fibra ottica in cui si può inserire un modulo SFP per fibra ottica. 16K Jumbo Frame. IEEE 802.1Q Tagged VLAN. IEEE 802.1p CoS traffic priority. SNMP RMON Statistics. Per Microsoft, Linux, FreeBSD e Solaris OS. Virtual NIC support.</p> <p><i>Moduli Fibra ottica a Pag. 70</i></p>	
	<p>DN82000 CHASSIS 19" A 14 POSTI PER MEDIA CONVERTER Chassis a 2 unità per contenere in un armadio rack fino a 14 media converter Digitus della serie DN-82x1x, DN-82x2x and DN-82x3x. Hot-swap per ogni media converter. Alimentatore ridondante per garantire funzionalità continua.</p>	
	<p>DN82022 MEDIA CONVERTER 10/100 RJ45 - FIBRA OTTICA SC BIDIREZIONALE SINGLEMODE FX Singlemode, BiDi, WDM, 10/100Base-TX to a 100Base-FX, Tx1310nm / Rx1550nm, connettori SC, fino a 20km Questo tipo di adattatore è la soluzione ideale per la conversione di segnali da cavo di rete a fibra ottica. Si può quindi usare una rete mista fibra ottica/rame senza ricablare tutta l'infrastruttura. La fibra ottica permette inoltre distanze molto maggiori, e si può usare per le tratte più lunghe. Connettori: 1x RJ45, 1x SC Simplex. Per cavi con sezione 9/125µm</p>	
	<p>DN82023 MEDIA CONVERTER RJ45 10/100 - FIBRA OTTICA SC BIDIREZIONALE FX Singlemode, BiDi, WDM, 10/100Base-TX to a 100Base-FX, Tx1550nm / Rx1310nm, connettori SC, fino a 20km Questo tipo di adattatore è la soluzione ideale per la conversione di segnali da cavo di rete a fibra ottica. Si può quindi usare una rete mista fibra ottica/rame senza ricablare tutta l'infrastruttura. Trasforma reti basate su cavo in rame in fibra ottica. Connettori: 1x RJ45, 1x SC Simplex. Per cavi con sezione 9/125µm</p>	
	<p>DN82130 MEDIA CONVERTER RJ45 GIGABIT 10/100/1000 - FIBRA OTTICA SFP Media Converter, SFP, 10/100/1000Base-T A SFP Open Slot, alimentatore incluso, senza modulo SFP. I connettori sono RJ45 femmina, per inserire il cavo, e slot SFP, per inserire un modulo in fibra ottica. (DN8100, DN8104, DN8101 ecc.) Questo tipo di adattatore è la soluzione ideale per la conversione di segnali da cavo di rete a fibra ottica. Si può quindi usare una rete mista fibra ottica/rame senza ricablare tutta l'infrastruttura. Trasforma reti basate su cavo in rame in fibra ottica. Connettori: 1x RJ45, 1x SFP</p>	
	<p>MEDIA CONVERTER 10/100 MULTIMODE Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100 Base-TX a fibra ottica 100 Base-FX Multimode Dual Fibre. 1 connettore SC o ST, 1 x RJ-45. Distanza fino a 2 Km. Interfaccia Auto MDI-X / Porta RJ-45. Con Led per la segnalazione dello status, link e stato delle porte. LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività / Full-Duplex/Half Duplex. Rilevazione automatica Half / Full Duplex. Alimentatore incluso.</p> <p>DN82010 Convertitore RJ45 – Fibra ottica ST DN82020 Convertitore RJ45 – Fibra ottica SC</p>	
	<p>MEDIA CONVERTER 10/100/1000 MULTIMODE Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX a fibra ottica 1000 Base-SX Multimode Dual Fibre. 1 connettore SC o ST, 1 x RJ-45. Distanza fino a 0,5 Km. Interfaccia Auto MDI-X / Porta RJ-45. Con Led per la segnalazione dello status, link e stato delle porte. LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività / Full-Duplex/Half Duplex.. Rilevazione automatica Half / Full Duplex. Alimentatore incluso.</p> <p>DN82110 Convertitore RJ45 – Fibra ottica ST DN82120 Convertitore RJ45 – Fibra ottica SC</p>	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN82030	MEDIA CONVERTER 10/100 CON ALLOGGIAMENTO PER MODULO SFP Questo tipo di adattatore è la soluzione ideale per la conversione di segnali da cavo di rete a fibra ottica. Si può quindi usare una rete mista fibra ottica/rame senza ricablare tutta l'infrastruttura. La fibra ottica permette inoltre distanze molto maggiori, e si può usare per le tratte più lunghe. Connettori: 1x RJ45, 1x modulo SFP (non incluso). Distanza fino a 80km. Supporta gli standard IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet. <i>Moduli Fibra ottica a Pag. 70</i>	
	DN82021	MEDIA CONVERTER 10/100 SINGLE MODE Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100 Base-TX in un segnale a fibra ottica 100 Base-FX Singlemode, permettendo così di estendere di molto un segnale di rete che normalmente arriva fino a 90 metri. 1 connettore SC, 1 x RJ-45. Distanza fino a 20 Km. Interfaccia Auto MDI-X. Con Led per la segnalazione dello status, link e stato delle porte. LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività. Rilevazione automatica Half / Full Duplex. Alimentatore incluso.	
	DN82121	MEDIA CONVERTER 10/100/1000 SINGLE MODE Converte un segnale di rete su cavo RJ45 8 poli 10/100/1000 Base-TX a fibra ottica 1000 Base-LX Singlemode Dual Fibre. 1 connettore SC, 1 x RJ-45. Distanza fino a 10 Km. Interfaccia Auto MDI-X / Porta RJ-45. Con Led per la segnalazione dello status, link e stato delle porte. LED indicatori per: Alimentazione / Link / Attività / Full-Duplex/Half Duplex. Rilevazione automatica Half / Full Duplex. Alimentatore incluso.	
	DN82040	ESTENSORE FAST ETHERNET RJ45 / RJ11 E' un adattatore che converte un connettore RJ45 8 poli in uno RJ11 6 poli. VDSL compatibile, fino a 3km. Connettori: 1x RJ45, 1x RJ11 DIP-Switch per CO/CPE, Fast/Interleaved Modi e Signal/Noise Ratio Compatibile coi seguenti standard: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL) Fino a 100/60 Mbps (90/90 Mbps con data rate sincrono) entro una distanza di 300 metri e 40/10 Mbps fino a 3 km. Si usano in coppia.	
	DN82050	ESTENSORE FAST ETHERNET RJ45 / BNC E' un adattatore che converte un connettore RJ45 8 poli in uno BNC. VDSL compatibile, fino a 3km. Connettori: 1x RJ45, 1x RJ11 DIP-Switch per CO/CPE, Fast/Interleaved Modi e Signal/Noise Ratio Compatibile coi seguenti standard: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3x Full Duplex, ETSI, ANSI, ITU-T G.993.1 (VDSL) Fino a 100/60 Mbps (90/90 Mbps con data rate sincrono) entro una distanza di 300 metri e 40/10 Mbps fino a 3 km. Si usano in coppia.	
	08260	SDOPPIATORE RETE CATEGORIA 5 E Permette di collegare 2 linee su un cavo solo. Deve essere usato a coppie, con un adattatore a ogni presa a muro. Entrano quindi 2 linee dall'HUB nel primo adattatore, dentro la prima presa a muro, lungo il muro corre un cavo solo, dall'altra presa a muro si collega l'altro adattatore ed escono 2 linee nuovamente	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN95001 KIT DI CAVI POE PASSIVI Kit di cavi POE Power Over Ethernet. Il kit e' formato da un cavo splitter trasmettitore dove entra il segnale di rete Cat. 5E 10/100 Mbps e di alimentazione DC, con un connettore di alimentazione femmina jack e un connettore maschio RJ45, e un cavo splitter ricevitore con un connettore RJ45 8 poli maschio per il segnale di rete e un connettore jack RJ45 8 poli per l'alimentazione, diametro 5,5 mm./2,1 mm. Usando questo splitter si possono quindi alimentare i dispositivi ethernet installati in luoghi dove non ci sia alimentazione elettrica, ad esempio telecamere IP, permettendo di installare solo il cavo di rete e facendo viaggiare l'alimentazione su questo cavo. Distanza massima 5 metri. Piedinatura: 1/2/3/6 per trasferimento dati, 4/5/7/8 per alimentazione.</p>	
	<p>DN95002 ADATTATORE POE PASSIVO Per alimentare dispositivi Power over Ethernet senza installare cavi di alimentazione aggiuntivi. Visto che molti dispositivi di rete devono essere alimentati, spesso si deve affrontare il problema della mancanza di alimentazione. Questo dispositivo permette di mettere l'alimentazione su un cavo di rete RJ45 e alimentare un dispositivo POE. Per reti 10/100 Cat. 5E. Con un connettore RJ45 femmina, un connettore femmina alimentazione DC 5,5 mm, un connettore RJ45 PoE. Piedinatura: 1/2/3/6 per trasferimento dati, 4/5/7/8 per alimentazione. Predisposto per montaggio a muro.</p>	
	<p>ADATTATORI POE ATTIVI Usando gli adattatori POE (Power over Ethernet) si possono alimentare dispositivi di rete 10/100 Mbps alimentati fino a 12 volt, direttamente con lo stesso cavo di rete che porta il segnale e senza installare cavi di alimentazione aggiuntivi. Esempio d'uso: nel DN95101 o in un altro trasmettitore (iniettore) si collega il cavo rete nella presa 8 poli RJ45, e l'alimentazione 220 volt nella presa di alimentazione del dispositivo. Nella presa output del DN95101 si collega un cavo di rete CAT 5E che trasporta il segnale di rete e l'alimentazione. Nel DN95201 o in un altro ricevitore (splitter), si inserisce il cavo di rete RJ45 nella presa input, si seleziona il voltaggio desiderato, poi si mette il cavo di rete nella presa output RJ45 per il collegamento alla rete e si inserisce il cavetto di alimentazione per alimentare il dispositivo di rete.</p> <p>DN95102 Trasmettitore attivo POE (iniettore) 48 volt, 16 watt DN95101 Trasmettitore attivo POE (iniettore) 48 volt, 15,4 watt con led di stato DN95103 Trasmettitore attivo POE (iniettore) 48 volt, 27 watt DN95201 Ricevitore attivo POE (splitter 10/100) voltaggi 5v (1,5a), 9v (1,2a), 12v (1a) DN95202 Ricevitore attivo POE (splitter 10/100) voltaggi 5v (2a), 7,5v (1,4a) 9v (1,2a), 12v (0,9a) DN95203 Ricevitore attivo POE (splitter 10/100/1000) voltaggi 5v (4a), 7,5v (2,7a) 9v (2,3a), 12v (1,7a)</p>	
	<p>DN95120 DN95121 ESTENSORE DI LINEA POE 10/100 mbps La soluzione per Power over Ethernet, se 100 metri non sono sufficienti! Splitter PoE a 1 porta (PD) e iniettore PoE a 1 porta (PSE) Per estendere la distanza di Power over Ethernet di altri 100 metri. Supporta collegamento in serie. Senza alimentazione supplementare. Standard supportati: IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX DN95120 Estensore POE 2 Porte DN95121 Estensore POE 5 Porte</p>	
	<p>DN95311 DN95312 SWITCH FAST ETHERNET POE CON PORTE 10/100 Switch POE (power over ethernet) a 8 porte RJ45 10/100 baseTX con Web Management concepito per reti piccole o medie. Ha delle porte PoE IEEE 802.3af che forniscono fino a 48V/DC 15.4 watt per porta. Per ogni porta lo switch controlla che il dispositivo che riceve il segnale sia POE compatibile, altrimenti manda solo il segnale di rete per non danneggiare il dispositivo. Si possono utilizzare normali cavi e prese di rete. Con applicazioni QoS/CoS, VLAN, Port Configuration. Con staffe per montaggio rack 19". DN95311 Switch con 8 porte 10/100 DN95312 Switch con 16 porte 10/100</p>	
	<p>DN95301 SWITCH FAST ETHERNET POE 8 PORTE RJ45 + 2 PORTE SFP PER FIBRA OTTICA Switch POE (power over ethernet) a 8 porte 10/100 RJ45 + 2 porte Gigabit combo condivise (RJ45 o con moduli SFP fibra ottica). Switch Layer 2 SNMP. Flow Control e tecnologia Store and Forward. Funzione Auto MDI / MDI-X. 8K MAC addresses. 384KB buffer memory. Velocità di trasferimento 5.6 Gbps. Supporto QoS (4 queues). Port Mirroring. Port Trunk per l'aggregazione di banda (4/3 gruppi). Gestione via console, web o telnet. Supporto SNMP, RMON. Prestazioni e sicurezza VLAN. Include staffe di montaggio 19"</p>	

CAVI PER RETI CATEGORIA 5 E

COD. DESCRIZIONE

€



CAVO UTP NON SCHERMATO PER RETI CATEGORIA 5 E
non schermato - cavo 4x2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli

Lungh. mt.	Codice grigio	Codice rosso	Codice giallo	Codice verde	Codice blu
0.5	DK1512005	DK1512005R	DK1512005Y	DK1512005G	DK1512005B
1	DK1512010	DK1512010R	DK1512010Y	DK1512010G	DK1512010B
2	DK1512020	DK1512020R		DK1512020G	DK1512020B
3	DK1512030	DK1512030R	DK1512030Y	DK1512030G	DK1512030B
5	DK1512050	DK1512050R	DK1512050Y	DK1512050G	DK1512050B
7	DK1512070	DK1512070R	DK1512070Y	DK1512070G	DK1512070B
10	DK1512100	DK1512100R	DK1512100Y	DK1512100G	DK1512100B
15	DK1512150	DK1512150R	DK1512150Y	DK1512150G	DK1512150B
20	DK1512200	DK1512200R	DK1512200Y	DK1512200G	DK1512200B
30	DK1512300	DK1512300R	DK1512300Y	DK1512300G	DK1512300B
50		LP8968	LP8965	DK1512500G	LP8963

CAVO SCHERMATO PER RETI CATEGORIA 5 E
schermato - cavo 4x2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli

Lungh. mt.	Codice grigio	Codice rosso	Codice giallo	Codice verde	Codice blu
0.5	DK1522005	DK1522005R	DK1522005Y	DK1522005G	DK1522005B
1	DK1522010	DK1522010R	DK1522010Y	DK1522010G	DK1522010B
2	DK1522020	DK1522020R	DK1522020Y	DK1522020G	DK1522020B
3	DK1522030	DK1522030R	DK1522030Y	DK1522030G	DK1522030B
5	DK1522050	DK1522050R	DK1522050Y	DK1522050G	DK1522050B
7	DK1522070		DK1522070Y		
10	DK1522100	DK1522100R	DK1522100Y	DK1522100G	DK1522100B
15	DK1522150			DK1522150G	DK1522150B
20	DK1522200				
30	DK1522300	DK1522300R	DK1522300Y		DK1522300B
50	DK1522500				



CAVO SCHERMATO INCROCIATO CATEGORIA 5 E
per collegare 2 HUB senza usare la porta UPLINK o per collegare direttamente due schede rete cavo schermato 4x2 AWG 26/7 - colore grigio - custodie colorate

DK1521005CO	Cavo rete incrociato mt. 0,50
DK1521010CO	Cavo rete incrociato mt. 1
DK1521020CO	Cavo rete incrociato mt. 2
DK1521030CO	Cavo rete incrociato mt. 3
DK1521050CO	Cavo rete incrociato mt. 5
DK1521100CO	Cavo rete incrociato mt. 10
DK1521200CO	Cavo rete incrociato mt. 20



CAVI PER RETI CAT. 5E UTP NON SCHERMATI IN BUSTA DA ESPOSIZIONE
Cavi per rete non schermati 4x2 AWG 26/7 con connettori RJ45 - 8 poli, cavo in rame. In busta con etichetta descrittiva per espositore.

DK1511025	Cavo rete Mt. 0.25
DK1511005	Cavo rete Mt. 0.50
DK1511010	Cavo rete Mt. 1
DK1511020	Cavo rete Mt. 2
DK1511030	Cavo rete Mt. 3
DK1511050	Cavo rete Mt. 5
DK1511100	Cavo rete Mt. 10



CAVI PER RETI CAT. 5E STP SCHERMATI IN BUSTA DA ESPOSIZIONE
Cavi per rete schermati 4x2 AWG 26/7 con connettori RJ45 - 8 poli, cavo in rame. In busta con etichetta descrittiva per espositore.

DK1521025	Cavo rete Mt. 0.25
DK1521005	Cavo rete Mt. 0.50
DK1521010	Cavo rete Mt. 1
DK1521020	Cavo rete Mt. 2
DK1521030	Cavo rete Mt. 3
DK1521050	Cavo rete Mt. 5
DK1521100	Cavo rete Mt. 10

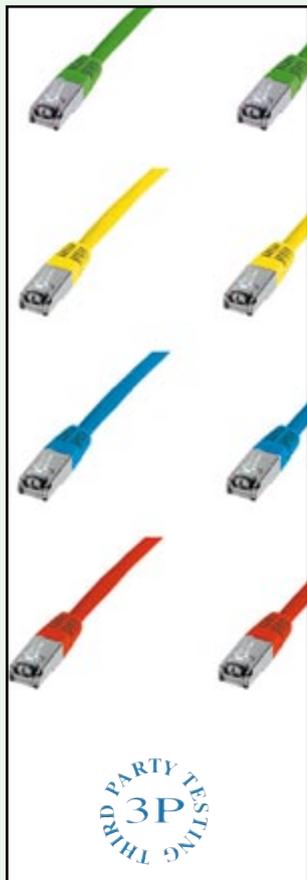


CAVO UTP PER RETI CAT 5E PIATTO
Ideale per passare sotto mobili o cassettiere.
Non schermato - cavo 4x2 AWG 26/7 con 2 connettori RJ45 - 8 poli

Lungh mt	Codice giallo	Codice verde	Codice nero	Codice bianco
0.5	DK1511005FY	DK1511005FG	DK1511005FBL	DK1511005FWH
1	DK1511010FY	DK1511010FG	DK1511010FBL	DK1511010FWH
2	DK1511020FY	DK1511020FG	DK1511020FBL	DK1511020FWH
3	DK1511030FY	DK1511030FG	DK1511030FBL	DK1511030FWH
5	DK1511050FY	DK1511050FG	DK1511050FBL	DK1511050FWH
7.5	DK1511075FY	DK1511075FG	DK1511075FBL	DK1511075FWH

CAVI PER RETI CATEGORIA 6

COD. DESCRIZIONE €




CAVI PER RETI - CATEGORIA 6 - NON SCHERMATO
 Categoria 6 UTP **non schermati** con connettori RJ45 - 8 poli cavo in rame AWG 26/7 - Supporta GIGABIT

LUNGH.	CODICE GRIGIO	CODICE ROSSO	CODICE BLU	CODICE GIALLO	CODICE VERDE	CODICE NERO
Mt. 0,5	DK1611005	DK1611005R	DK1611005B	DK1611005Y	DK1611005G	
Mt. 1	DK1611010	DK1611010R	DK1611010B	DK1611010Y	DK1611010G	DK1611010BL
Mt. 2	DK1611020	DK1611020R	DK1611020B	DK1611020Y	DK1611020G	DK1611020BL
Mt. 3	DK1611030	DK1611030R	DK1611030B	DK1611030Y	DK1611030G	DK1611030BL
Mt. 5	DK1611050	DK1611050R	DK1611050B	DK1611050Y	DK1611050G	DK1611050BL
Mt. 7	DK1611070		DK1611070B			DK1611070BL
Mt. 10	DK1611100	DK1611100R	DK1611100B	DK1611100Y	DK1611100G	DK1611100BL
Mt. 15	DK1611150					
Mt. 20	DK1611200					
Mt. 30	DK1611300					

CAVI PER RETI - CATEGORIA 6 - DOPPIA SCHERMATURA SSTP
 Categoria 6 SSTP **doppia schermatura** con connettori RJ45 - 8 poli cavo in rame AWG 26/7 - Supporta GIGABIT

LUNGH.	COLORE GRIGIO	CODICE ROSSO	CODICE BLU	CODICE GIALLO	CODICE VERDE	CODICE NERO
Mt. 0,25	DK1641025	DK1641025R	DK1641025B	DK1641025Y	DK1641025G	DK1641025BL
Mt. 0,5	DK1641005	DK1641005R	DK1641005B	DK1641005Y	DK1641005G	DK1641005BL
Mt. 1	DK1641010	DK1641010R	DK1641010B	DK1641010Y	DK1641010G	DK1641010BL
Mt. 2	DK1641020	DK1641020R	DK1641020B	DK1641020Y	DK1641020G	DK1641020BL
Mt. 3	DK1641030	DK1641030R	DK1641030B	DK1641030Y	DK1641030G	DK1641030BL
Mt. 5	DK1641050	DK1641050R	DK1641050B	DK1641050Y	DK1641050G	DK1641050BL
Mt. 7	DK1641070	DK1641070R	DK1641070B	DK1641070Y	DK1641070G	DK1641070BL
Mt. 10	DK1641100	DK1641100R	DK1641100B	DK1641100Y	DK1641100G	DK1641100BL
Mt. 15	DK1641150					
Mt. 20	DK1641200					
Mt. 30	DK1641300					










CAVO PER RETI CATEGORIA 6 INCROCIATO DOPPIA SCHERMATURA SSTP
 Categoria 6, con doppia schermatura PIMF (Pair in Metal Foil) Schermata ogni coppia e il totale. Cavo AWG 26/7 con 2 connettori RJ45. Colore grigio, custodie colorate. Per collegare due hub senza usare la porta UPLINK o per collegare direttamente due schede di rete.

DK1641005CO	Cavo Mt. 0,50
DK1641010CO	Cavo Mt. 1
DK1641020CO	Cavo Mt. 2
DK1641030CO	Cavo Mt. 3
DK1641050CO	Cavo Mt. 5
DK1641070CO	Cavo Mt. 7
DK1641100CO	Cavo Mt. 10



CAVO PER RETI CATEGORIA 6A DOPPIA SCHERMATURA S-FTP HALOGEN FREE
 Cavi Patch CAT 6a S-FTP doppia schermatura 10GbaseT. I cavi Categoria 6a possono arrivare fino alla velocità di 10 Gb/s. Il cavo, per permettere le massime prestazioni ha la schermatura su ogni coppia e sul totale dei cavi. (PIMF). La guaina e' in materiale Halogenfree LS0H, colore grigio. Con 2 connettori schermati RJ45 8 poli per reti ethernet Hirose 4x2 x AWG 26/7, twisted pair. 500 Mhz. con coprivivetta del connettore.

DK1643A005	Cavo Mt. 0.5
DK1643A010	Cavo Mt. 1
DK1643A020	Cavo Mt. 2
DK1643A030	Cavo Mt. 3
DK1643A050	Cavo Mt. 5
DK1643A070	Cavo Mt. 7
DK1643A100	Cavo Mt. 10
DK1643A150	Cavo Mt. 15
DK1643A200	Cavo Mt. 20
DK1643A300	Cavo Mt. 30


	COD.	DESCRIZIONE	€
	DK1511V1 DK1511V305	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 5E UTP 4 coppie UTP non schermato solido AWG 24/1, in rame Cavo solido UTP in matasse da 100 Mt. (al Mt.) Cavo solido UTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	08350	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 5E UTP MATASSA DA 305 MT. Materiale: CCA. - I cavi solidi (unifilare) sono adatti per installazioni di rete ethernet CAT. 5E in prese a muro o pannelli patch. Cavo solido unifilare AWG 24 non schermato. Supporta gigabit 10/100/1000.	
	08351	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 5E UTP HALOGEN FREE MATASSA DA 305 MT. Matassa cavo rete solido (unifilare) non schermato. Materiale: CCA, guaina LS0H (LSZH), AWG24 I cavi solidi (unifilare) sono adatti per installazioni di rete ethernet CAT. 5E in prese a muro o pannelli patch. Supporta gigabit 10/100/1000.	
	DK1511P1 DK1511P305	CAVO PER RETI FLESSIBILE CATEGORIA 5E UTP 4 coppie UTP non schermato flessibile AWG 26/7, in rame Cavo flessibile UTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo flessibile UTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	DK1521V1 DK1521V305	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 5E SCHERMATO 4 coppie FTP schermato solido AWG 24, in rame Cavo solido FTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo solido FTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	DK1521P1 DK1521P305	CAVO PER RETI FLESSIBILE CATEGORIA 5E SCHERMATO 4 coppie FTP schermato flessibile AWG 26/7, in rame Cavo flessibile FTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo flessibile FTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	DK1531P1 DK1531P305	CAVO PER RETI FLESSIBILE CATEGORIA 5E DOPPIA SCHERMATURA 4 coppie SFTP doppia schermatura flessibile AWG 26/7, in rame Cavo flessibile SFTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo flessibile SFTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	DK1531V1 DK1531V305 DK1531VH1 DK1531VH5	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 5E DOPPIA SCHERMATURA 4 coppie SFTP doppia schermatura solido AWG 24/1, in rame Cavo solido SFTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo solido SFTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.) Cavo solido SFTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Halogen Free LSOH Cavo solido SFTP in matasse da 500 Mt. – (al Mt.) Halogen Free LSOH	
	DK1611V1 DK1611V305	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 6 UTP 4 coppie solido AWG 23/1, in rame Cavo solido UTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) non schermato Cavo solido UTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.) non schermato	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	08352	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 6 UTP MATASSA DA 305 MT Materiale: CCA Il cavo solido (unifilare) e' adatto per installazioni in prese a muro o pannelli patch CAT. 6. Cavo solido unifilare AWG 23 cat 6, non schermato. Per applicazioni ethernet 10/100/1000 Gigabit.	
	08353	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 6 UTP HALOGEN FREE LSZH MATASSA DA 305 MT. Numero di conduttori: 8 poli in 4 coppie ritorte (twisted pair) U/UTP. Cavo non schermato. Materiale CCA. Rivestimento esterno: Halogen free LSOH. Colore: grigio. Supporta gigabit 10/100/1000.	
	DK1611P1 DK1611P305	CAVO PER RETI FLESSIBILE CATEGORIA 6 UTP 4 coppie UTP non schermato flessibile AWG 24/7, in rame Cavo flessibile UTP in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo flessibile UTP in matasse da 305 Mt. – (al Mt.)	
	DK1741VH1 DK1741VH5 DK1741VH05	CAVO PER RETI SOLIDO CATEGORIA 7 1000MHZ S/FTP CLASSE F 4 coppie, cavo solido - schermatura sulla coppia e sul totale, AWG 23/1, HALOGEN FREE LSOH, in rame Cavo solido in matasse da 100 Mt. – (al Mt.) Cavo solido in matasse da 500 Mt. – (al Mt.) Cavo solido in matasse da 500 Mt. – (al Mt.) Duplex 2x4x2 SFTP	


CONNETTORI PER RETI

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 99	€ oltre 99
	PL818 08786 PL819 PL820 AK219601 AK219600	PLUG 8 POLI PER RETI CATEGORIA 5E - 6 PLUG 8 poli RJ45 Cat. 5E non schermato per cavo flessibile PLUG 8 poli RJ45 Cat. 5E schermato per cavo flessibile PLUG 8 poli RJ45 Cat. 5E non schermato per cavo solido PLUG 8 poli RJ45 Cat. 5E schermato per cavo solido AWG-23/1 PLUG 8 poli RJ45 Cat. 6 non schermato per cavo flessibile PLUG 8 poli RJ45 Cat. 6 schermato per cavo flessibile		
<i>Pinze per connettori a pagina 92</i>				
	PL826 PL825	PLUG 8 POLI PER RETI CON INSERITORI Risolve il problema dell'inserimento dei conduttori nel PLUG 8 poli. I conduttori vengono comodamente infilati in un inserto esterno, che a sua volta, poi, verrà inserito nel plug. Plug 8 poli non schermato categoria 5E per reti Plug 8 poli schermato categoria 5E per reti		
	AMFP6A88TG	CONNETTORE PLUG 8 POLI CAT. 6A STP SCHERMATO RJ45 PER CAVO RETE FINO A 10 GBIT ASSEMBLAGGIO SENZA ATTREZZI Connettori RJ-45 8 poli ideali per lavorare sul campo, senza attrezzi, che rispettano le specifiche più esigenti. Si possono assemblare in 60 secondi senza attrezzi, per installazioni di rete fino a 10Gigabit Ethernet.		

CONNETTORI PER RETI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	AMOTCLIPB	COPRICONNETTORE PER PLUG RJ45 8 POLI APRIBILI Copriconnettore blu	
	AMOTCLIPBR	Copriconnettore marrone	
	AMOTCLIPG	Copriconnettore verde	
	AMOTCLIPGR	Copriconnettore grigio	
	AMOTCLIPMG	Copriconnettore viola	
	AMOTCLIPR	Copriconnettore rosso	
	AMOTCLIPS	Copriconnettore nero	
	AMOTCLIPWS	Copriconnettore bianco	
	AMOTCLIPY	Copriconnettore giallo	
	08394 08393 08390 08391 08392 LP8737	COPRICONNETTORE PER PLUG RJ45 CON CAVO CAT 5E Copriconnettore Nero Copriconnettore Rosso Copriconnettore Verde Copriconnettore Blu Copriconnettore Giallo Copriconnettore Grigio	
	DN93513 DN93613 DN93906	ADATTATORE 8 POLI FEMMINA/FEMMINA Con ganci laterali per inserimento nei pannelli patch o placche a muro Adattatore 2x8 poli Adattatore 8 poli Categoria 5E schermato Adattatore 8 poli Categoria 6 schermato Adattatore 8 poli Categoria 6A schermato	
	LP7389 DN93905 LP7390	ADATTATORE 8 POLI FEMMINA/FEMMINA CATEGORIA 6 Adattatore 2x8 poli Cat. 6 Adattatore 2x8 poli Cat. 6A Adattatore 2x8 poli Cat. 6 incrociato	
	DN93902 LP7401	SCATOLE DI CONNESSIONE PER RETI Scatola per unire due spezzoni di cavi rete. Connessione ad inserimento tramite connessioni da morsettiera.	

PRESE A MURO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	02450 02456 02457 59805 02458 59803	PLACCHE A MURO Nelle placche a muro è possibile applicare i vari inserti elencati in questa pagina. placca 1 posizione Bianca placca 2 posizioni Bianca placca 4 posizioni Bianca placca 4 posizioni Beige placca 6 posizioni Bianca placca 6 posizioni Beige	
	02459	SCATOLA A MURO Le placche cod. 2456, 2457, 2450, 2458, possono essere montate su questa scatola. Colore Bianco	
	02460	CHIUSURA POSIZIONE VUOTA Le posizioni nelle placche che rimangono vuote, possono essere chiuse con questo prodotto.	
	DN93501 DN93502 DN93601 DN93603 DN93511 DN93611 DN93612 DN93614 DN93602 DN93615	JACK RJ45 8 POLI PER PLACCHE A MURO STP/UTP categoria 5/6 per reti Questi inserti vengono messi nelle placche a muro o nei pannelli Patch vuoti. Possono essere schermati (STP) o non schermati (UTP). Il cavo arriva nella terminazione posteriore e viene inserito con l'attrezzo cod. RG40. Dal connettore RJ45 femmina parte il cavo rete all'HUB o alla scheda inserto Jack UTP RJ45 categoria 5E inserto Jack UTP RJ45 categoria 5E toolfree inserto Jack UTP RJ45 categoria 6 Inserto Jack UTP RJ45 categoria 6 toolfree inserto Jack STP RJ45 categoria 5E inserto Jack STP RJ45 categoria 6 Inserto Jack STP RJ45 categoria 6A toolfree apertura posteriore alto/basso Inserto Jack STP RJ45 categoria 6A toolfree apertura posteriore destra/sinistra Inserto Jack UTP RJ45 categoria 6A toolfree Inserto Jack STP RJ45 categoria 6A toolfree	
	DN93803	SCATOLA A MURO Scatola per montaggio a muro 80x80x42 colore bianco. Per montarci le placche DN93802	
	DN93802	PLACCA PER SCATOLA A MURO SCHERMATA Placca per presa di rete con due fori per inserimento jack 8 poli RJ45. Misure 80 x 80, con chiusure contro la polvere per i fori che non vengono usati. Si monta sulla scatola a muro DN93803. Incluso coperchietti con chiusura a scatto contro la polvere.	
	DN93705	BOX A 6 PORTE PER CONNETTORI JACK DI RETE ESTERNO Box in plastica a 6 porte colore bianco. Per inserire connettori 8 poli di rete. Ingresso cavi dai 2 lati, con viti per il fissaggio al muro.	

PRESE A MURO


	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP6260	PRESA A MURO ESTERNA RJ45 CATEGORIA 5E PER RETI Certificata CAT. 5E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801 Con 2 connettori RJ 45 Schermati 8 Poli schermatura completa. Codice colore LSA sul retro. Misure mm. 80x80. Entrata cavi dai 4 lati.	
	LP6579	PRESA A MURO AD INCASSO RJ45 CATEGORIA 5E PER RETI Certificata CAT. 5E, EIA/TIA 568 e ISO/IEC DIS 11801, schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 Schermati 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure: cm. 8x8.	
	DN9006	PRESA A MURO ESTERNA RJ45 CATEGORIA 6 PER RETI Certificata CAT. 6, EIA/TIA 568. schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 Schermati 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure mm. 80x80. Entrata cavi dai 4 lati.	
	DN9005	PRESA A MURO AD INCASSO RJ45 CATEGORIA 6 PER RETI Certificata CAT. 6, EIA/TIA 568. schermatura completa. Con 2 connettori RJ 45 Schermati 8 Poli. Codice colore LSA sul retro. Misure: cm. 8x8.	
	DN9007 DN9008	PLACCA PRESA A MURO CAT 6A SCHERMATA Placche prese a muro Categoria 6A Classe EA fino a 500 Mhz, fino a 10 Gbit ethernet. Con 2 prese RJ45 8 poli Schermati, colore bianco RAL 9010. Codice colore EIA/TIA 568 A & B. Dimensioni 80x80 mm.	
	AN25184 AN25185	ADATTATORE DIN-RAIL PER MODULO JACK TIPO KEYSTONE Modulo per 1 jack Modulo per 2 jack	
	LP7813 LP7808 LP7809 LP7810 LP7802 LP7803 LP7804 LP7801 LP7805 LP7806 LP7807 LP7812	ADATTATORI PER INSERTI RJ45 Per adattare un normale inserto Jack su una placca delle sottoriportate marche Adattatore B Ticino serie Matix Bianco Adattatore Gewiss Playbuss Adattatore Gewiss System 20 bianco Adattatore Gewiss System 20 nero Adattatore Ticino Living Adattatore Ticino Living International Adattatore Ticino Living Light Adattatore Ticino Magic Adattatore Ticino T.T. Adattatore Vimar Idea B. Adattatore Vimar Idea N. Adattatore Vimar Plana	

CAVI RETE ASSEMBLATI A PAGINA 75

TESTER PER RETI E CAVI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	00618	TESTER PER RETI RJ45 – BNC Tester per cavi RJ45, RJ11 UTP/STP e BNC. Funzionamento manuale o automatico. Testa la connessione l'assegnazione, la schermatura, l'accoppiamento delle coppie del cavo come da specifiche EIA/TIA 356A/568A/568B/Token ring Unità base con due connettori RJ45 femmina, unità remota con un connettore RJ45 femmina. Con 18 led , testa ogni singolo conduttore del cavo. Funzionamento a batteria 9 volt.	
	LP6682	TESTER PER CAVI Per testare la connessione di cavi da 9, 15, 25, 36 poli, VGA, BNC, RJ45, USB A e B, IEEE1394 Firewire 6 poli. Tramite led si possono vedere come sono connessi internamente i PIN, se ci sono cortocircuiti, se sono collegati o no. Pulsanti per esecuzione manuale o automatica, alimentazione tramite batteria o alimentatore 9 Volt	
	LP9461	MULTIMETRO DIGITALE Per testare: C.C.V. 200 mV/1000V C.A.V. 200-750 V C.C.A. 20 mA/20A Test diodi 3V/0.8 mA – Ohm: 200-2K-20K-200K-2M Con indicazione di carica delle batterie, fusibile di protezione.	
	LP8084	TESTER PER RETI Identifica i segnali 10/100 e 1 gigabit. Testa la disponibilità della rete, indirizzi IP doppi, errori di trasmissione e tempo di risposta. Ping individuale o lista di indirizzi IP. Testa server DHCP e indica gli indirizzi IP. Mostra gli indirizzi Mac. - Testa i guasti del cavo. Incluso pile, alimentatore e manuale in Inglese.	

ISDN

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7393	DISTRIBUTORE ISDN Con 5 prese RJ45 femmina, con connettore tramite spina RJ45 maschio.	
	PL862	ADATTATORE BUS ISDN 2 PORTE 1 Connettore maschio RJ45 - 2 Connettori Femmina RJ45 Impedenza 100 Ohm con cavetto 15 cm	
	DN91325 DN91350	PANNELLI PATCH PER ISDN 19" CATEGORIA 3 Pannelli UTP per ISDN, con porte RJ45 8P4C, LSA, altezza 1 unità, Colore grigio RAL 7035 Pannello patch ISDN 25 porte Pannello patch ISDN 50 porte	

CAVI RETE ASSEMBLATI A PAGINA 75



Ecco le soluzioni Digitus per il wireless. Una gamma completa, da 150 Mbps a 450 Mbps, per mettere in rete ogni PC, stampante o notebook, con ogni tipo di porta. I sistemi di comunicazione wireless stanno raggiungendo velocità simili a quelle ottenibili con le reti cablate. Questo vantaggio, unito alla loro grande praticità, fanno delle reti wireless sempre più delle valide alternative alle reti cablate. Semplici da usare, con questi accessori all'avanguardia potrete risolvere tutte le situazioni che vi presentano i vostri clienti.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN7052	ADATTATORE WIRELESS EXPRESS CARD 300 MBPS Per connettere un notebook alla massima velocità tramite la porta PCIe Express card. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista/7.	
	DN70461	SCHEDA WIRELESS LAN PCI 150 MBPS CON ANTENNE ESTERNE 150N. Per connettere un PC alla massima velocità tramite la PCI 32 Bit in Wi-fi. L'adattatore è conforme allo standard Draft 2.4 Ghz 802.11n, e raggiunge la velocità di trasmissione di 150 Mbps, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Con pulsante di connessione automatica alla rete. Con driver per Windows 2000/XP/Vista/7.	
	DN7066	SCHEDA WIRELESS LAN PCI 300 MBPS CON ANTENNE ESTERNE 300N. Per connettere un PC alla massima velocità in Wi-fi, bus PCI 32 bit. Con due antenne 2T/2R. Chipset Ralink 3062. L'adattatore è conforme allo standard Draft 2.4 Ghz 802.11n, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Con pulsante di connessione automatica alla rete. Con driver per Windows 2000/XP/Vista/7.	
	DN7056	SCHEDA WIRELESS PCI 300 MBPS CON 3 ANTENNE ESTERNE Per connettere un PC alla massima velocità tramite la PCI. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802.11n next generation wireless, e utilizzando la tecnologia multi-antenna MIMO raggiunge la velocità di trasmissione di 300 Mbps, ed una copertura molto maggiore degli altri standard, assicurando una stabilità di connessione che permette anche applicazioni multimediali. Con driver per Windows 2000/XP/XP64/Windows Vista/7.	
	DN7045	ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 WLAN 150N 150 MBPS Adattatore ethernet wlan USB 2.0, permette la connessione a una rete wi-fi fino a 150 Mbps tramite la porta USB. (150N) Con chipset Realtek e antenna 1T/1R. Compatibile con gli standard IEEE 802.11b e 802.11g e conforme a 802.11n. Driver per Windows 2000/XP/XP64/Vista / 7, Mac OS e Linux	
	DN7042	MICRO ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 WLAN 150N 150 MBPS IL PIU' PICCOLO DEL MERCATO Mini adattatore ethernet wlan USB 2.0, permette la connessione a una rete wi-fi fino a 150 Mbps tramite la porta USB con il minimo ingombro. Con antenna 1T/1R. Conforme agli standard IEEE 802.11n 2.4 GHz e compatibile con 802.11g/b Driver per Windows XP, Vista, 7	
	DN70531	MINI ADATTATORE WIRELESS WLAN 300 MBPS USB 2.0 (300N) Permette di connettere un pc alla massima velocità tramite la porta USB, con un ingombro veramente minimo. Ideale per notebook, dove la classica chiavetta che sporge potrebbe danneggiare se stessa e il notebook se subisce urti. L'adattatore è conforme allo standard Draft 802 Con driver per Windows 7, Vista/7 e XP.	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN70440	<p>ADATTATORE USB WIRELESS CON ANTENNA 150MBPS E' una chiavetta USB di dimensioni ridotte che, collegata al PC o Notebook, permette a questo dispositivo di accedere a una rete senza fili. L'antenna esterna staccabile garantisce una più ampia ricezione del segnale. Con 1 canale di Trasmissione / 1 Canale di ricezione. Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux</p>	
	DN70540	<p>ADATTATORE USB WIRELESS CON ANTENNA 300MBPS E' una chiavetta USB di dimensioni ridotte che, collegata al PC o Notebook, permette a questo dispositivo di accedere a una rete senza fili. L'antenna esterna staccabile garantisce una più ampia ricezione del segnale. Con 1 canale di Trasmissione / 2 Canale di ricezione. Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux</p>	
	DN70550	<p>ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 300 MBPS DUAL BAND Fornisce più copertura, meno punti morti e un volume di dati più elevato per la migliore esperienza on-line e multimediale. Tasso di trasferimento dati ad alta velocità fino a 300 Mbps. E' conforme allo standard 2.4GHz/5GHz 802.11n e retro compatibile con gli standard IEEE 802.11a/b/g. Dual Band - uso opzionale della banda di frequenza a 5GHz per minori interferenze e una connessione stabile. 2 Antenne (2T2R). Supporta Windows 7, Vista e XP</p>	
	DN70650	<p>ADATTATORE WIRELESS USB 2.0 450 MBPS DUAL BAND Fornisce più copertura, meno punti morti e un volume di dati più elevato per la migliore esperienza on-line e multimediale. Tasso di trasferimento dati ad alta velocità fino a 450 Mbps E' conforme allo standard 2.4GHz/5GHz 802.11n e retro compatibile con gli standard IEEE 802.11a/b/g. 2 antenne interne ed 1 antenna esterna (3T3R). Supporta Windows 7, Vista e XP</p>	
	DN70490	<p>ACCESS POINT E ROUTER WIRELESS 150N 4 PORTE RJ45 Router AP a banda larga fino a 150 Mbps senza fili DIGITUS, 150Mbps, 1 porta RJ45 WAN, 4 porte RJ45 LAN per collegamento dispositivi, chipset Realtek 1T/1R, 1 Antenna. Standard supportati 802.11b/g/n LAN WiFi. Offre le funzioni Access point, Ripetitore Universale e WDS. Caratteristiche avanzate: Server Virtuale, DMZ, DDNS, passaggio VPN, interfaccia per utente Web, Port Triggering, Port Forwarding, Firmware aggiornabile, PPPoE, IP Statico, PPTP, DHCP, NAT.</p>	
	DN70591	<p>ROUTER WIRELESS 300N 4 PORTE RJ45 10/100 300Mbps Router wireless con 1 porta RJ45 WAN, 4 porte RJ45 LAN, Chip Ralink 1T/1R, con 2 Antenne, che supporta la tecnologia MIMO. Conforme allo standard 2.4GHz Draft 802.11n e inferiori. Ottiene l'IP della porta WAN tramite PPPoE/Static IP/PPTP/DHCP. Supporta WPS (WiFi Protected Setup) Spingendo un bottone si connette automaticamente a un adattatore wireless (che deve supportare questa caratteristica). Firmware aggiornabile.</p>	RIDOTTO
	DN70690	<p>ACCESS POINT ROUTER WIRELESS DUAL BAND 450N Dual Band - Utilizzo parallelo delle frequenze di banda 2.4GHz e 5GHz per minori interferenze e una connessione stabile. Router Wireless DIGITUS 450N Dual Band AP, 1x RJ45 WAN, 4x RJ45 LAN, 3 Antenne 3T/3R. Velocità Wireless LAN fino a 450 Mbps. Standard Wireless LAN supportati 802.11a/b/g/n. Offre le funzioni Punto di Accesso, Modalità, Ripetitore Universale e WDS. Caratteristiche avanzate: Server Virtuale, DMZ, DDNS, passaggio VPN, interfaccia per utente Web, Port Triggering, Port Forwarding, Firmware aggiornabile. Specifiche Addizionali: PPPoE, IP Statico, PPTP, DHCP, NAT.</p>	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DN70590 ACCESS POINT ROUTER WIRELESS DUAL BAND 300N Dual Band - Utilizzo parallelo delle frequenze di banda 2.4GHz e 5GHz per minori interferenze e una connessione stabile. Router Wireless Dual Band AP DIGITUS 300N, 1x RJ45 WAN, 4x RJ45 LAN, 2 Antenne 2T/2R. Velocità Wireless LAN fino a 300 Mbps. Standard Wireless LAN supportati 802.11a/b/g/n. Offre le funzioni Punto di Accesso, Modalità, Ripetitore Universale e WDS. Caratteristiche avanzate: Server Virtuale, DMZ, DDNS, passaggio VPN, interfaccia per utente Web, Port Triggering, Port Forwarding, Firmware aggiornabile. Specifiche Addizionali: PPPoE, IP Statico, PPTP, DHCP, NAT.</p>		
	<p>DN7058 ACCESS POINT WIRELESS 300N MBPS POE Access Point wireless con una porta 8 poli RJ45 per la rete, che supporta lo standard 802.11b/g/n raggiungendo la velocità massima di 300 Mbps. Può funzionare anche senza alimentazione, visto che supporta la funzionalità POE 802.3af e la può prendere dal cavo di rete. Con due antenne staccabili con connettore RP-SMA. Trasmette nella banda di frequenza 2.4GHz. Offre funzione Access Point, Client Mode, Universal Repeater, WDS, supporta 4 serie di ESSID per raggruppare diverse reti wireless. Criptaggio dati WPA2/WPA/WEK, Firewall, filtro MAC e protezioni contro gli attacchi DOS. Supporta WPS (WiFi Protected Setup). Si connette all'adattatore wireless premendo un pulsante (l'adattatore deve supportare questa caratteristica). Configurazione via web.</p>		
	<p>DN13014 PRINT SERVER USB 2.0 WIRELESS 150 mbps Potete collegare una stampante USB a questo dispositivo e usarla come dispositivo wireless. Con una porta USB 2.0. TIPO "A" femmina per il collegamento del cavo USB, una porta RJ45 e antenna wireless. Supporta reti wireless o cablate RJ45 10/100 mbps. Supporta peer-to-peer e Server-based printing. La stampante può essere quindi condivisa in rete tra più dispositivi wireless o di rete. Compatibile con Windows XP, VISTA, 7, MAC OS.</p>		
	<p>DN13021 NETWORK PRINT SERVER MULTIFUNZIONE WIRELESS 1 PORTA USB 2.0 Soluzione wireless all-in-one: Print Server per reti integrato, NAS, Hub USB di rete, Network server USB multifunzione, 1 porta, NAS, Print server USB 2.0. Permette di collegare a una rete wi-fi 11n senza fili un dispositivo di rete, ad esempio una stampante, che può essere condivisa in rete. Con una porta USB, una porta RJ45 10/100 e un'antenna wireless. Supporta sia reti wireless che via cavo.. Supporta tutti i tipi di stampanti, scanner, DVD drive, memorie, telecamere, webcam, sintonizzari TV digitali, iPod, iPad, iPhone e altro... Wireless LAN: fino a 150Mbps, Standard 11n. Supportato da Windows 7, Vista, XP e Mac OS X</p>		
	<p>DN13016 PRINT SERVER Parallelo WIRELESS 54 mbps Potete collegare una stampante centronics a questo dispositivo e usarla come dispositivo wireless. Con una porta centronics 36 poli maschio per il collegamento del cavo stampante, e una porta RJ45 e antenna wireless. Supporta reti wireless o cablate RJ45 10/100 mbps. Software incluso, per una semplice installazione. Supporta peer-to-peer e Server-based printing. La stampante può essere quindi condivisa in rete tra più dispositivi wireless o di rete. Supporta TCP/IP/IPX/NetBEUI/Appletalk, LPR, IPP, SMB/TCP, DHCP. Compatibile con Windows XP, VISTA, 7, MAC OS.</p>		

NOVITA'

COD.	DESCRIZIONE
 <p>DN70495</p>	<p>ADATTATORE CLIENT WIRELESS 150N DIGITUS, 150 MBPS Adattatore Client Wireless 150N DIGITUS, 150 Mbps, Soluzione Wireless per televisori e Console di gioco Access Point incluso. Fornisce le caratteristiche di un access point completo con la comodità e la portabilità delle dimensioni ridotte. Standard supportati 802.11b/g/n LAN WiFi Trasmissione nella banda di frequenza 2.4GHz Offre funzioni di access point e di ripetitore. Supporta WPS (Impostazioni protette di WiFi) - Premere il pulsante per la connessione automatica ad un adattatore senza fili (l'adattatore deve supportare tale caratteristica) Collegamento: 1x RJ45 LAN</p>
 <p>DN70101</p>	<p>CAVO PROLUNGA CON BASE MAGNETICA PER ANTENNA WIRELESS Con cavo RG316 con connettore SMA femmina/maschio. - Adatto per reti Wireless fino a 108 Mbps. - Lunghezza cavo 0,75m - Dimensione della base: diametro 43mm / altezza: 48mm</p>
 <p>DN70106</p>	<p>CAVO PROLUNGA CON BASE PER ANTENNA WIRELESS Con connettori SMA maschio/femmina. Diametro della base 90 mm., colore nero. Adatto per reti wireless fino a 108 Mbps. Lunghezza cavo 0.75 mt.</p>
 <p>DN70100 DN70104 DN70105</p>	<p>ANTENNA WIRELESS LAN OMNIDIREZIONALI Antenne per ampliare la ricezione del segnale da parte di schede o dispositivi wireless. Consentono un guadagno in ricezione. Per dispositivi IEEE802.11a,b,g (fino a 108 mbps), con connettore standard SMA maschio. Adatte per tutti i normali prodotti wireless.</p> <p>Antenna 5.0 dBi lunghezza 19.7 cm. Antenna 7.0 dBi lunghezza 33,2 cm. Antenna 9.0 dBi lunghezza 38,5 cm.</p>
 <p>DN70107</p>	<p>ANTENNA WIRELESS LAN OMNIDIREZIONALE PIATTA Antenna piatta, con un Gain di 5 dBi (ricezione), connettore RP-SMA, cavo di 1.5m Dimensioni: 165x25x6 mm. Gamma di frequenza: 2,4-2,4835GHz. Conforme agli standard IEEE 802.11a,b,g</p>
 <p>DN70102</p>	<p>ANTENNA WIRELESS LAN DIREZIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gain: 10.0 dBi - Antenna direzionale - Per IEEE 802.11a,b,g - Connessione tramite connettore maschio SMA - Dimensioni 10x7,5x2,2 cm - Supporto a muro incluso - Per uso interno o esterno - Adatto per tutti i prodotti WLAN Digitus
 <p>DN70103</p>	<p>ANTENNA WIRELESS LAN DIREZIONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> Gain: 12 dBi. Dimensioni: 233x110x50mm - Frequenza: 2,4 – 2,4835 GHz - Impedenza: 500 ± 50 - Radiazione: Direzionale - Polarizzazione: Verticale, ideale per trasmettere i dati ai diversi piani di una casa - Connettore: SMA Femmina - Tipo di cavo: RG-316 - Lunghezza cavo: 1m - Per tutti i prodotti Digitus WLAN
 <p>LP9196 LP9342 LP9197 LP9198 LP9223</p>	<p>CAVI PROLUNGA ANTENNA BASSA IMPEDENZA Cavi coassiali per prolunga antenne WLAN, connettori SMA reversed maschio/femmina, cavo CFD200, contatti dorati. Ideale per raggiungere lunghe distanze con minima dispersione. Perdita segnale solo di 0,3DB/m.</p> <p>Cavo prolunga metri 1 Cavo prolunga metri 2 Cavo prolunga metri 3 Cavo prolunga metri 5 Cavo prolunga metri 10</p>

WIRELESS LAN


COD.	DESCRIZIONE	€
AKANTWLANADA	CAVO ADATTATORE ANTENNA WLAN Cavo adattatore con connettori TNC maschio reverse a SMA femmina reverse. Lunghezza 5 cm, per connettore alcuni tipi di router Linksys ecc. con antenne standard. Adattatore per connettere un'antenna SMA con dispositivi basati su connettori TNC.	
AK560401010E	CAVETTO ADATTATORE CONNETTORE ANTENNA WIRELESS COASSIALE IPEX/SMA Cavi adattatori per antenne wireless coassiali LAN, convertitore da IPEX a SMA femmina reverse, lunghezza 10 cm. ad esempio per connettere un router Fritzbox a un'antenna standard ecc.	

FIBRA OTTICA

Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM2 per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free. ULTERIORI CARATTERISTICHE SUL SITO

COD.	DESCRIZIONE	ANCHE CAVI SU MISURA	€
 LP7294 09990 09991 09972 LP7295 LP7296 09982 09983 09973 LP7297	ST - ST , MULTIMODE, DUPLEX Cavo Mt. 1 (50/125) Cavo Mt. 2 (50/125) Cavo Mt. 3 (50/125) Cavo Mt. 5 (50/125) Cavo Mt. 10 (50/125) Cavo Mt. 1 (62.5/125) Cavo Mt. 2 (62.5/125) Cavo Mt. 3 (62.5/125) Cavo Mt. 5 (62.5/125) Cavo Mt. 10 (62.5/125)		
 LP7298 09974 LP7299 LP7300 LP7301 LP7302 09977 09978 09979 LP7303	SC - SC , MULTIMODE, DUPLEX Cavo Mt. 1 (50/125) Cavo Mt. 2 (50/125) Cavo Mt. 3 (50/125) Cavo Mt. 5 (50/125) Cavo Mt. 10 (50/125) Cavo Mt. 1 (62.5/125) Cavo Mt. 2 (62.5/125) Cavo Mt. 3 (62.5/125) Cavo Mt. 5 (62.5/125) Cavo Mt. 10 (62.5/125)		
 LP7304 LP7305 LP7306 LP7307 LP7308 LP7309 LP7310 LP7311 LP7312 LP7313	LC - LC , MULTIMODE, DUPLEX Cavo Mt. 1 (50/125) Cavo Mt. 2 (50/125) Cavo Mt. 3 (50/125) Cavo Mt. 5 (50/125) Cavo Mt. 10 (50/125) Cavo Mt. 1 (62.5/125) Cavo Mt. 2 (62.5/125) Cavo Mt. 3 (62.5/125) Cavo Mt. 5 (62.5/125) Cavo Mt. 10 (62.5/125)		
 LP7314 LP7315 LP7316 LP7317 LP7319 LP7320 LP7321 LP7322 LP7323	MTRJ - MTRJ , MULTIMODE, DUPLEX Cavo Mt. 1 (50/125) Cavo Mt. 2 (50/125) Cavo Mt. 3 (50/125) Cavo Mt. 5 (50/125) Cavo Mt. 1 (62.5/125) Cavo Mt. 2 (62.5/125) Cavo Mt. 3 (62.5/125) Cavo Mt. 5 (62.5/125) Cavo Mt. 10 (62.5/125)		





Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM2 per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.
ULTERIORI CARATTERISTICHE SUL SITO

COD.	DESCRIZIONE	€
	MTRJ - ST, MULTIMODE, DUPLEX	
	LP7360	Cavo Mt. 3 (50/125)
	LP7361	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP7583	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP7363	Cavo Mt. 2 (62.5/125)
	LP7364	Cavo Mt. 3 (62.5/125)
	LP7365	Cavo Mt. 5 (62.5/125)
LP7366	Cavo Mt. 10 (62.5/125)	
	ST - SC, MULTIMODE, DUPLEX	
	09999	Cavo Mt. 1 (50/125)
	09994	Cavo Mt. 2 (50/125)
	09995	Cavo Mt. 3 (50/125)
	09996	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP7324	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP7325	Cavo Mt. 1 (62.5/125)
	09986	Cavo Mt. 2 (62.5/125)
	LP7326	Cavo Mt. 3 (62.5/125)
	09997	Cavo Mt. 5 (62.5/125)
LP7327	Cavo Mt. 10 (62.5/125)	
	LC - SC, MULTIMODE, DUPLEX	
	LP7328	Cavo Mt. 1 (50/125)
	LP7329	Cavo Mt. 2 (50/125)
	LP7330	Cavo Mt. 3 (50/125)
	LP7331	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP7332	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP7333	Cavo Mt. 1 (62.5/125)
	LP7334	Cavo Mt. 2 (62.5/125)
	LP7335	Cavo Mt. 3 (62.5/125)
	LP7336	Cavo Mt. 5 (62.5/125)
LP7337	Cavo Mt. 10 (62.5/125)	
	LC - ST, MULTIMODE, DUPLEX	
	LP7338	Cavo Mt. 1 (50/125)
	LP7339	Cavo Mt. 2 (50/125)
	LP7340	Cavo Mt. 3 (50/125)
	LP7341	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP7342	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP7343	Cavo Mt. 1 (62.5/125)
	LP7344	Cavo Mt. 2 (62.5/125)
	LP7345	Cavo Mt. 3 (62.5/125)
	LP7346	Cavo Mt. 5 (62.5/125)
LP7347	Cavo Mt. 10 (62.5/125)	
	MTRJ - SC, MULTIMODE, DUPLEX	
	LP7348	Cavo Mt. 1 (50/125)
	LP7349	Cavo Mt. 2 (50/125)
	LP7350	Cavo Mt. 3 (50/125)
	LP7351	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP7352	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP7353	Cavo Mt. 1 (62.5/125)
	LP7354	Cavo Mt. 2 (62.5/125)
	LP7355	Cavo Mt. 3 (62.5/125)
	LP7356	Cavo Mt. 5 (62.5/125)
LP7357	Cavo Mt. 10 (62.5/125)	
	MTRJ - LC, MULTIMODE DUPLEX	
	LP8094	Cavo Mt. 1 (50/125)
	LP8095	Cavo Mt. 2 (50/125)
	LP8096	Cavo Mt. 3 (50/125)
	LP8097	Cavo Mt. 5 (50/125)
	LP8098	Cavo Mt. 7 (50/125)
	LP8099	Cavo Mt. 10 (50/125)
	LP8101	Cavo Mt. 1 (62,5/125)
	LP8102	Cavo Mt. 2 (62,5/125)
	LP8103	Cavo Mt. 3 (62,5/125)
LP8104	Cavo Mt. 5 (62,5/125)	
LP8105	Cavo Mt. 7 (62,5/125)	

FIBRA OTTICA

ANCHE CAVI
SU MISURA

Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM2 per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.
ULTERIORI CARATTERISTICHE SUL SITO

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p> LP8123 Cavo Mt. 1 (9/125) LP8124 Cavo Mt. 2 (9/125) LP8125 Cavo Mt. 3 (9/125) LP8126 Cavo Mt. 5 (9/125) LP8127 Cavo Mt. 7 (9/125) LP8128 Cavo Mt. 10 (9/125) </p>	LC - LC, MONOMODE DUPLEX	
 <p> LP8130 Cavo Mt. 1 (9/125) LP8131 Cavo Mt. 2 (9/125) LP8132 Cavo Mt. 3 (9/125) LP8133 Cavo Mt. 5 (9/125) LP8135 Cavo Mt. 10 (9/125) </p>	LC - SC MONOMODE DUPLEX	
 <p> LP7367 Cavo Mt. 1 (9/125) LP7368 Cavo Mt. 2 (9/125) LP7369 Cavo Mt. 3 (9/125) LP7370 Cavo Mt. 5 (9/125) LP7371 Cavo Mt. 10 (9/125) </p>	SC - SC , MONOMODE, DUPLEX	
 <p> LP7372 Cavo Mt. 1 (9/125) LP7373 Cavo Mt. 2 (9/125) LP7374 Cavo Mt. 3 (9/125) LP7375 Cavo Mt. 5 (9/125) </p>	ST - ST , MONOMODE, DUPLEX	
 <p> LP7377 Cavo Mt. 1 (9/125) LP7378 Cavo Mt. 2 (9/125) LP7379 Cavo Mt. 3 (9/125) LP7380 Cavo Mt. 5 (9/125) LP7381 Cavo Mt. 10 (9/125) </p>	ST - SC, MONOMODE, DUPLEX	
 <p> DK2533202 Set 12 cavi OM2 connettori LC Simplex DK2533203 Set 12 cavi OM3 connettori LC Simplex DK2533204 Set 12 cavi OM4 connettori LC Simplex DK2933202 Set 12 cavi OS1 connettori LC Simplex </p>	PIGTAIL COLORATI CONNETTORI LC SIMPLEX Set 12 Pigtail fibra ottica colorati con colori diversi sezione 50/125, lunghezza mt. 2	NOVITA'
 <p> DK2522102 Set 12 cavi OM2 connettori SC Simplex DK2522103 Set 12 cavi OM3 connettori SC Simplex DK2522104 Set 12 cavi OM4 connettori SC Simplex DK2922102 Set 12 cavi OS1 connettori SC Simplex </p>	PIGTAIL COLORATI CONNETTORI SC SIMPLEX Set 12 Pigtail fibra ottica colorati con colori diversi sezione 50/125, lunghezza mt. 2	NOVITA'
 <p> DK2511202 Set 12 cavi OM2 connettori ST Simplex DK2511203 Set 12 cavi OM3 connettori ST Simplex DK2911202 Set 12 cavi OS1 connettori ST Simplex </p>	PIGTAIL COLORATI CONNETTORI ST SIMPLEX Set 12 Pigtail fibra ottica colorati con colori diversi sezione 50/125, lunghezza mt. 2	NOVITA'

FIBRA OTTICA

ANCHE CAVI
SU MISURA


Ethernet fino a 1GB. - Fibra classe OM2 per il 50/125 - Fibra classe OM1 per il 62.5/125 - Ogni cavo con test di collaudo Halogen Free.
ULTERIORI CARATTERISTICHE SUL SITO

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DN96101 DN96103	CASSETTE DI GIUNZIONE PER FIBRA OTTICA Passacavi diversi consentono un collegamento ottimale del nucleo. Per uso fino a 12 fibre. Cassetta splice fino a 12 fibre Cassetta splice 2x6 per tubetti a stringere	NOVITA'
	DN96102	SERRACAPO PER FIBRA OTTICA Serracavo per fibre ottiche, Adatto per 12 fibre in cassetta di giunzione.	NOVITA'
	ALSK3	PROTEZIONE PER GIUNZIONE A PIEGATURA Protezione per giunzione a piegatura di fibre ottiche, 1 vassoio con 12pz. Protezione con giunzioni a Sandwich per nucleo della fibra. Dimensioni: 1,2x3,2x30mm.	NOVITA'
	LP9107 07572	CONNETTORI FIBRA OTTICA Connettori a crimpare incollaggio a caldo. ST Multimode Simplex Phosfor Bronze SC Multimode Duplex	
	ALWLSTK1 DN96002 07573 LP7920 DN96007 DN96003	ADATTATORI PER FIBRA OTTICA Adattatore con connettori ST-ST Simplex Femmina/Femmina Single mode Adattatore con connettori ST-ST Simplex Femmina/Femmina Multimode Adattatore con connettori SC-SC Duplex Femmina/Femmina Multimode Adattatore con connettori LC-LC Duplex Femmina/Femmina Multimode Adattatore con connettori LC-LC Duplex Femmina/Femmina Singlemode Adattatore con connettori SC-SC Duplex Femmina/Femmina Singlemode <i>Pannelli 19" a Pag. 59</i>	
	ASKKITF03033	KIT FIBRA OTTICA Tutto il necessario per preparare cavi in fibra ottica. Contiene: Pinza spelafili a 3 buchi, Taglierino Kevlar, Attrezzo per crimpare, Marcatore al carburo, 2 siringhe, colla, miscelato, tampone epoxy, fazzoletti di pulizia, disco di pulizia ST, disco di pulizia SC, tampone di lavorazione, (15 x 20cm), pellicola di pulizia (6µm colore marrone), pellicola di pulizia (1µ colore viola), pellicola di pulizia all'ossido di alluminio (0.05µm colore bianco), tampone di lavorazione in gomma (10 x 15cm). Dimensione (AxLxP): 60,300,240 mm.	RIDOTTO
	ASKDJ	SEPARATORE DI FIBRE OTTICHE Progettato per applicazioni di scissione delle fibre per connettori in fibra e giunzioni meccaniche così come per applicazioni di laboratorio. Dotato di una lama di scissione standard di carburo - in grado di oltre 6.000 tagli coerenti. Progettato per fibra monomodale e multimodale con diametro di 125 micron con nessuna regolazione aggiuntiva dello strumento.	NOVITA'
	ASKHT	TAGLIACAPO KEVLAR PER CAVI FIBRA OTTICA Con lame sono in acciaio inossidabile temprato con una dentellatura fine su una lama.	NOVITA'
	ASKHTS	PINZA SPELATRICE PER FIBRE OTTICHE Pinza spelafili regolabile per guaina esterna da 3 mm,, Rivestimento secondario da 900µm e rivestimento primario da 250µm. Sono supportate tutte le funzioni comuni di spelatura delle fibre in un unico strumento innovativo. Primo foro per spelare la guaina esterna della fibra da 3 mm. Secondo foro per la rimozione del buffer stretto da 900 micron per arrivare al rivestimento del buffer da 250 micron. Terzo foro per la rimozione del rivestimento da 250 micron per arrivare al rivestimento da 125 micron.	NOVITA'


SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO CONNETTORI IN FIBRA OTTICA.

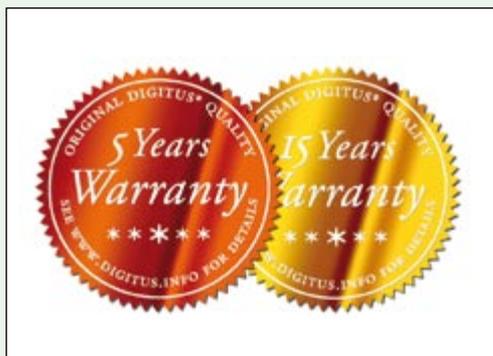
Semplice sistema di assemblaggio connettori fibra ottica: usando il kit per connettori Optofast e i connettori Optofast si può assemblare un cavo in fibra ottica in meno di un minuto.

Disponibili i filmati in rete con le spiegazioni, e il manuale di istruzioni con il kit di installazione.

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>ALWL50 ALWL62 ALWL9</p>	<p>CONNETTORI RAPIDI SC PER FIBRA OTTICA PRE-LAPPATI OPTOFAST Si montano col kit ASKKIT11 (che contiene tutti gli attrezzi necessari) in meno di un minuto, risparmiando tempo e riducendo i costi. Contengono una fibra terminata in laboratorio. Eliminazione di lucidatura di campo o fluidi speciali e colle. Con il corpo trasparente, il risultato di collegamento può essere visto immediatamente dal Checker delle fibre. Potete assemblare anche voi i cavi in fibra ottica in modi semplice e senza costosissimi strumenti.</p> <p>Confezione 10 connettori SC 50/125 Confezione 10 connettori SC 62,5/125 Confezione 10 connettori SC 9/125</p>	<p>NOVITA'</p>
 <p>ASKKIT11</p>	<p>KIT DI INSTALLAZIONE VELOCE DI FIBRA OTTICA PER CONNETTORI OPTOFAST Il kit è costituito dai seguenti strumenti, e contiene tutto il necessario per assemblare i connettori fibra ottica col sistema Optofast: Strumenti, materiali di consumo, istruzioni per l'installazione e il necessario per la terminazione di tutti i connettori prelappati OPTOFAST. Pinza spelatrice a 3 fori Taglierina Kevlar Separatore di fibre ottiche Panni di pulizia per superfici resistenti all'alcol Verificatore di fibre Bottiglia di alcol Giunzione meccanica per fibra ottica 250µm fino a 900µm (10pz) Connettore ad assemblaggio veloce prelappato SC (10pz) Strumento per giunzione meccanica</p>	<p>NOVITA'</p>
 <p>ALWLSTM25</p>	<p>ATTREZZO DI TERMINAZIONE Strumento di Assemblaggio per fibra ottica. Per assemblare due spezzoni di fibra ottica usando i supporti ALWLSPM31 col sistema Optofast. Facile utilizzo per eliminare difetti di assemblaggio. Nessun epossidico richiesto. Non richiede elettricità.</p>	<p>NOVITA'</p>
 <p>ALWLSPM31</p>	<p>GIUNZIONI MECCANICHE PER FIBRA OTTICA Giunzione meccanica per fibra ottica 250µm/900µm, 900/900µ: 250/250µ: necessario strumento ALWLSTM25. Confezione da 5 pezzi. Utilizzabile per fibra da 125µm con rivestimento con diametro esterno da 900/900µm, 250/900µm, 250/250µm. Tempo di montaggio meno di 45 secondi. Materiale del corpo del connettore: Policarbonato, trasparente. Riempimento: gel index matching.</p>	<p>NOVITA'</p>
 <p>ALWLSPM21</p>	<p>GIUNZIONI MECCANICHE PER FIBRA OTTICA Giunzione meccanica per fibra ottica 250µm/900µm, 900/900µm; montaggio senza attrezzi. Confezione da 5 pezzi. Applicabile per giunzione di cavo in fibra ottica e cavo a goccia FTTH. Tempo di montaggio meno di 45sec dopo la preparazione delle estremità della fibra. Materiale del corpo del connettore: Policarbonato, trasparente. Riempimento: gel index matching.</p>	<p>NOVITA'</p>


ATTREZZI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	RG19	PINZA PER CRIMPARE I CONNETTORI BNC RG58 - 59 - 62	
	RG21 DN94004	PINZA A CRIMPARE PER CONNETTORI TELEFONICI E DI RETE RJ12 6 POLI E 8 POLI RJ45 schermati e non schermati - in metallo PINZA A CRIMPARE UNIVERSALE PER CONNETTORI TELEFONICI E DI RETE 4, 6, 8 POLI schermati e non schermati SPELAFILI E CUTTER - in metallo	
	RG40 RG42 ALSAK	INSERITORE CAVO PER 110 TERMINAL BLOCK Per inserimento e taglio del cavo Twisted Pair in connettori tipo 110 terminal block e jack keystone (i normali jack per reti), in metallo. INSERITORE CAVO PER KRONE LSA pressione regolabile per inserimento e taglio del cavo Twisted Pair, in metallo, in connettori LSA KRONE. INSERITORE CAVO PER KRONE LSA CON SENSORE Per inserimento, spellatura e taglio del cavo in connettori tipo LSA Pressione regolabile.	
	DN94001	PINZA SPELAFILI PER CAVO Pinza spelacavi universale per cavo multiconduttore fino a AWG 24. Per rimuovere la guaina dal cavo UTP / STP con sezione da 5 a 15 mm. In plastica con lame rinforzate. Con molla di apertura.	
	DN94011	SET PINZE E GANASCE PER CRIMPARE CAVI COASSIALI, FIBRA, ECC. Valigetta "tutto in uno" che contiene i seguenti attrezzi: pinza per cavi coassiali e fibra ottica con quattro differenti ganasce, spelacavi, tagliacavi e cacciavite, in valigetta di plastica. Per crimpare: - RG 6, 59, 62, 140, 210, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 223, 400 e fibra ottica, diametro da 0.068 mm to 8.1 mm. - RG 59, 62, 8x, 140, 210, Belden 8279, 55, 58, 141, 142, 174, 223, RG 303, 400 e fibra ottica, diametro 0.043 to 6.48 mm. - RG 122, 174, 179, 180, 187, 188, 195, fiber optic 178, 316, Belden 8218, diametro da 0.042 mm to 4.52 mm. - RG 8, 9, 11, 87a, 149, 165, 213, 214, 216, 225, 393, 174, 179, 187, 188, 316 and Belden 9913, diametro da 0.1 mm to 10.9 mm.	




Enjoy connections. Live.

CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 99	€ oltre 99
	LP149 LP150 LP151	CAVO PIATTO IN MATASSE DA 100 MT. Cavo Telefonico piatto 4 poli (al mt.) Cavo Telefonico piatto 6 poli (al mt.) Cavo Telefonico piatto 8 poli (al mt.)		
	PL414 PL614 PL616 PL818	PLUG TELEFONICI Plug Telefonici - 4 conduttori 4 posizioni Plug Telefonici - 4 conduttori 6 posizioni 6P4C Plug Telefonici - 6 conduttori 6 posizioni Plug Telefonici - 8 conduttori 8 posizioni RJ45		
	AK417004 AK417006 08308 DN93901	ADATTATORI MODULARI con 2 connettori RJ femmina Adattatore 6P4C femmina/femmina - colore nero Adattatore 8P8C femmina/femmina - colore nero RJ45 Adattatore 8P8C femmina/femmina - colore bianco RJ45 Adattatore 8P8C femmina/femmina schermato - cat. 5E RJ45		
	02325	Sdoppiatore con cavetto cm. 15 1 Maschio 8 Poli - 2 x 8 Poli Femmina (non per reti)		
	08307	SDOPPIATORE MODULARE Con 1 connettore 6P4C femmina a 2 connettori 6P6C femmina		
	PL823 PL821 08250 08310 08317 PL834	ADATTATORI TELEFONICI Adattatore 1x6 poli Maschio - 2x6 poli Femmina Adattatore 1x6 poli Maschio - 3x6 poli Femmina 6P4C Adattatore 1x8 poli Maschio - 2x8 poli Femmina Adattatore 1x8 poli Femmina - 2x8 poli Femmina Adattatore 1x8 poli Femmina - 2x8 poli Femmina schermato STP Adattatore 1x6 poli Maschio - 2x6 poli Femmina con cavetto		
	PL101F PL102M PL103F PL104M PL105F PL106M PL107F	CONNETTORI RJ12 - RJ45 A D-SUB Connettori modulari 9 poli Femmina - 6 poli Connettori modulari 9 poli Maschio - 8 poli Connettori modulari 9 poli Femmina - 8 poli Connettori-modulari 25 poli Maschio - 6 poli Connettori-modulari 25 poli Femmina - 6 poli Connettori-modulari 25 poli Maschio - 8 poli Connettori-modulari 25 poli Femmina - 8 poli		
	AK117001 AK117002 AK117003 AK117004	CAVO DI CONNESSIONE PER CORNETTA TELEFONICA A SPIRALE Cavo per la cornetta telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, cavo piatto a spirale. Connettori plug RJ10, 4P4C maschio/maschio Cavo mt. 2 colore nero (cm. 30 a spirale) Cavo mt. 4 colore nero (cm. 60 a spirale) Cavo mt. 2 colore bianco (cm. 30 a spirale) Cavo mt. 4 colore bianco (cm. 60 a spirale)		
	AK117005	CAVO DI CONNESSIONE PER LINEA TELEFONICA (INCROCIATO) Cavo normalmente in uso per collegare apparecchi telefonici alla linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, incrociato, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli, colore nero. Piedinatura: 2-5, 3-4, 4-3, 5-2 - Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/maschio Cavo mt. 3		

TESTER PER RETI A PAGINA 82

CAVI E CONNETTORI PER TELEFONIA

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVO DI CONNESSIONE PER LINEA TELEFONICA (DRITTO) Cavo per linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, dritto, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli, colore nero. Piedinatura: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 - Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/maschio</p> <p>AK117015 Cavo mt. 3 AK117016 Cavo mt. 6 AK117017 Cavo mt. 10</p>	
	<p>CAVO DI PROLUNGA TELEFONICO 6 POLI MASCHIO/FEMMINA Cavo per prolungare una linea telefonica, sezione 4x7x0,12mm, non schermato, dritto, cavo piatto a 4 conduttori con plug a 6 poli. Piedinatura: 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 - Connettori plug RJ11, 6P4C maschio/femmina</p> <p>AK117025 Cavo mt. 3 colore nero AK117029 Cavo mt. 3 colore bianco AK117030 Cavo mt. 6 colore bianco AK117031 Cavo mt. 10 colore bianco</p>	
	<p>CAVO PIATTO 8 POLI Cavo per linea telefonica, sezione 8x7x0,12mm, non schermato, cavo piatto a 8 conduttori con plug a 8 poli, colore nero. Piedinatura: 1:1 Connettori plug RJ45, 8P8C maschio/maschio</p> <p>AK117097 Cavo mt. 10 AK117098 Cavo mt. 15</p>	
	<p>08785 ADATTATORE TELEFONICO CON SPINA/PRESA TRIPOLARE Con presa tripolare Maschio/Femmina e presa telefonica 6 poli 4 contatti</p>	
	<p>LP7764 FILTRO/SDOPPIATORE PER LINEE ADSL 1 spina 6 poli a 2 prese 6 poli (1 telefonica, 1 per modem)</p>	
	<p>LP7762 FILTRO TRIPOLARE ADSL PASSANTE con presa 6 Poli Femmina - colore grigio</p>	
	<p>LP9484 FILTRO ADSL Con una presa modem e due prese telefoniche.</p>	

CAVI E CONNETTORI

COD.	DESCRIZIONE	€
	ADATTATORE PER CAVO TELEFONICO 4 POLI per evitare l'attorcigliamento del cavo della cornetta Connettori 4 poli RJ11 maschio/femmina LP7199 Adattatore per cavo telefonico 4 poli	
	CONNETTORI C901 Connettore a saldare 9 poli femmina C911 Connettore a saldare 9 poli maschio C991 Connettore a saldare 15 poli femmina C990 Connettore a saldare 15 poli maschio C921 Connettore a saldare 25 poli maschio C931 Connettore a saldare 25 poli femmina C941 Connettore a saldare 15 poli HD femmina (VGA) C951 Connettore a saldare 15 poli HD maschio (VGA)	
	CUSTODIE C971 Calotta per connettore 9 -15 poli HD con viti C961 Calotta per connettore 25 poli con viti C949 Calotta per connettore 25 poli con viti, uscita cavo laterale C992 Calotta per connettore 15 poli con viti (Joystick)	
	SUPPORTO PER CAVI ADESIVO Supporto per cavi con base adesiva diametro anello cm. 2 PL210	
	FASCETTE IN NYLON Confezioni da 100 pezzi LP6273 Fascetta dimensione 120x2.6 mm LP6274 Fascetta dimensione 200x2.6 mm LP6275 Fascetta dimensione 310x4.0 mm CTP01 Set 25 Fascette per tipo: 2,5x100, 3,6x150, 4,8x200 CTP02 Set 10 Fascette per tipo: 2,5x100	
	CONFEZIONE DI VITI Confezione con: 28 viti per piastra madre, case e hard disk – 10 viti per montaggio CD Rom, DVD drive ecc. – 6 spaziatori per piastra madre – 2 spaziatori i metallo	
	CONFEZIONE DI VITI Confezione con: 14 viti per piastra madre, case e hard disk – 20 viti per montaggio CD Rom, DVD drive ecc. – 2 spaziatori in plastica per piastra madre – 12 spaziatori i metallo (viti lunghe e corte) – 6 jumpers – 2 fermacavi per flet adesivi – 6 viti per connettori D-Sub	
DATA SWITCH MANUALI		
COD.	DESCRIZIONE	€
	DATA SWITCH MANUALI 00200 Data Switch 4 porte 25 poli - Femmina 4/1 <i>Cavi per Switch a pagina 14</i>	



Ecco una serie di soluzioni complete per utilizzare più computer con la stessa tastiera, monitor e mouse. Con questi switch potrete usare computer e periferiche di qualunque standard, PS2 o USB, e combinarle tra loro per ottenere la massima flessibilità. Sono disponibili anche i cavi per il collegamento degli switch ai computer, ove non inclusi, anche di diverse lunghezze. Gli switch permettono il collegamento fino a 16 computer, con OSD e possibilità di essere montati in armadi rack allo scopo di controllare i server.

COD. DESCRIZIONE €



DS11200
DS12200

MINI SWITCH PER UN UTENTE USB E DUE O QUATTRO PC USB CON CAVI USB-VGA

Switch per controllare 2 o 4 PC USB e VGA con una tastiera e un mouse USB e un monitor VGA.
Set di cavi inclusi per il collegamento al PC lunghezza mt 1.20.
La selezione del PC da cui operare avviene tramite tastiera o mouse.
La risoluzione video arriva a 2048x1536 pixels, banda 200MHz.
Emulazione tastiera e mouse all'accensione.
Funzione di Auto-scan (selezionabile 5, 10, 15, 20, 25, 30 sec.) con auto-skip del PC inattivo. Non necessita di alimentazione esterna.
Supportato da Windows, Mac e Linux

Switch 2 porte
Switch 4 porte



LP7019
LP7898

MINI SWITCH PER UN UTENTE E DUE PC CON CAVI (PS2/VGA)

Una soluzione economica per usare **2 PC con mouse e tastiera PS2 video VGA**, con led per identificare il PC connesso.
Emulazione automatica del mouse e della tastiera, **switch tramite tasto sulla tastiera**. Per monitor fino a 1600x1200, non necessita di alimentazione esterna, incluso 2 set di cavi per la connessione, lunghezza mt. 1.20. Non è necessario installare software

Mini Switch
Mini Switch con prese audio e microfono

DS11404



MINI SWITCH PER UN UTENTE USB CON DUE PC USB CONDIVISIONE AUDIO CON FUNZIONE DRAG AND DROP CON CAVI INCLUSI USB-VGA

Questo switch combina un normale KVM switch per commutare da un pc all'altro con un singolo monitor VGA, tastiera e mouse USB, con un cavo per scambio dati che permette di passare file da un pc all'altro con la funzione "drag and drop" USB 2.0. Sono già inclusi i cavi per il collegamento ai pc, lunghi 1.2 mt. Si possono condividere anche un set di altoparlanti tra i due pc. Selezione tramite bottone, tastiera o software.
Risoluzione fino a 2048x1536 pixel.
Non necessita di alimentazione esterna.
Supporta Windows 7, Vista e XP

DS16101



MINI SWITCH TASTIERA E MOUSE USB 2.0 CON FUNZIONE DATALINK

Cavo per scambio dati tra due pc che permette a un utente di controllare due computer e i loro monitor con solo una tastiera e un mouse.
Utile nel caso un utente voglia usare i due monitor di due pc con una singola tastiera e mouse.
La lunghezza del cavo e' di 1,10 metri.
Commutazione tramite movimento del mouse o applicazione.
Supporta Windows 7, Vista e XP

LP7433



MINI SWITCH USB PER UN UTENTE (PS2) E DUE PC (USB/VGA) CON CAVI INCLUSI

Mini data switch per **2 PC USB e 1 monitor VGA, tastiera e mouse PS2**.
Commutazione tramite tastiera, non necessita di alimentazione esterna.
Risoluzione massima video 1920x1440 **switch tramite tasto sulla tastiera**.
Connettori: 2xVGA maschio (video) e 2xUSB maschio (tastiera e mouse) per collegamento dello switch al PC, 1 x VGA femmina e 2 x PS2 femmina per collegamento monitor tastiera e mouse. I due set di cavi per il collegamento ai PC sono inclusi, lunghezza mt. 1,50

COD. DESCRIZIONE €

DS11900

SWITCH TASTIERA CON CAVI INCLUSI MOUSE (USB) VIDEO HDMI (1080p) UN UTENTE E DUE PC



Commutatore KVM controllare 2 PC con porte USB per tastiera e mouse e monitor HDMI con una postazione costituita da tastiera e mouse USB e video HDMI. L'audio è integrato nei cavi HDMI inclusi. Lunghezza cavi Mt. 1,2 Con supporto 1080p. (HDMI high speed). L'installazione è semplice, non richiede software. Qualità video fino a 1920x1200 pixel a 60Hz o 1080p Non è necessario l'alimentatore esterno. Alimentazione tramite USB. Supporta tutti i sistemi operativi Windows, Linux e Mac con supporto USB

SWITCH TASTIERA E MOUSE PS2, VIDEO VGA CON CAVI DI COLLEGAMENTO INCLUSI



AB106
AB107

Per usare **2 o 4 PC con mouse e tastiera PS2 e video VGA.** Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso.
Switch tramite pulsante o tramite tastiera.
Auto scan e auto skip. Salta automaticamente le connessioni inattive. Massima risoluzione 1920x1440, non necessita di alimentazione esterna. Per video VGA, SVGA. Incluso nella confezione 2 o 4 set di cavi octopus per il collegamento ai PC lunghezza mt. 1,50

data switch con cavi per 2 PC
data switch con cavi per 4 PC

DC11802

MINI SWITCH TASTIERA E MOUSE USB - MONITOR DVI - 1 UTENTE, 2 PC CON AUDIO CON CAVI INCLUSI



Controlla 2 computer (tramite la loro porta USB) **con una sola tastiera e mouse USB, e un monitor DVI.** Condivide anche un microfono e una coppia di casse tra i due pc. Soluzione economica e completa per utenti DVI e USB. L'installazione è semplice e non richiede software. **Il set di cavi da mt 1.2 è incluso.** La selezione del pc avviene tramite tastiera o pulsante sullo switch La risoluzione video arriva a 1920 x 1080. Con emulazione tastiera e mouse. Funzione di autoscan. Non necessita di alimentazione esterna. Windows, Mac, Linux

SWITCH TASTIERA E MOUSE PS2, VIDEO VGA PER 2 ,4, 6, 8 PC,



AB102
AB104
LP7791
AB850

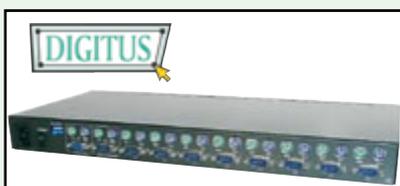
Per usare **diversi PC con mouse e tastiera PS2 video VGA.** Compatibile con tutti i normali sistemi operativi. Led per identificare il PC connesso. Identificazione automatica del mouse e della tastiera con emulazione durante l'accensione dei PC. **Switch tramite pulsante sullo switch tramite tastiera o tramite mouse.** - Salta automaticamente le connessioni inattive. - Massima risoluzione 1920x1440, non necessita di alimentazione esterna o software.
Connettori: in uscita ai PC:
Tastiera/Mouse PS2 Femmina, VGA 15 Poli Maschio in entrata da tastiera e Mouse PS2 Femmina, da Monitor: VGA 15 Poli Femmina

data switch per 2 PC
data switch per 4 PC
data switch per 6 PC, con alimentatore esterno e staffe per montaggio a 19"
data switch per 8 PC, con alimentatore esterno e staffe per montaggio a 19"

Cavi Video, Tastiera e Mouse da pagina 18-19, Cavi tripli (LP9215 ecc.) a pagina 100.

LP6272

SWITCH TASTIERA E MOUSE PS2, VIDEO VGA CON OSD MONTAGGIO 19"



Switch elettronico per **controllare 8 PC con un monitor VGA una tastiera e un mouse PS2.** Con emulazione tastiera e mouse, collegabile in cascata. Supporta monitor VGA, SVA e multisync. Commutazione tramite pulsante sullo switch, tramite tastiera, o tramite On Screen Display. Risoluzione massima 1920x1440. Connettori: Input 1x15 poli VGA femmina - 2xPS2 femmina per tastiera e mouse. - Output (collegamento ai computer): 8x15 poli maschio - 8xPS2 femmina per tastiera 8xPS2 femmina per mouse.

Cavi Video, Tastiera e Mouse da pagina 18-19, Cavi tripli a pagina 100 (LP9215 ecc.)

COD.	DESCRIZIONE	€
 	<p>SWITCH TASTIERA E MOUSE USB, VIDEO VGA CON AUDIO da Desktop, funzione hot-swap, con audio, cavi non inclusi - Controlla due o quattro PC USB con una tastiera e un mouse USB, un monitor VGA, con audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - Commutazione tramite pulsante sullo switch, tastiera o mouse. - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite USB - Supporta Windows, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza normali cavi USB per collegamento al PC e cavi per audio AK82101, AK82102, AK82103 a Pag. 101</p> <p>Data switch 2 porte Data switch 4 porte</p>	
 	<p>COMBO SWITCH UN UTENTE (PS/2 O USB), 2 O 4 PC (USB) VIDEO VGA Con 3 porte USB HUB 2.0, funzione hot-swap, OSD (On screen display), CD con utility. - Controlla due o quattro PC USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. Nelle porte USB potete collegare stampanti o scanner da condividere tra i PC. - Semplice installazione, nessun software richiesto - Commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Cavi non inclusi - Supporta Windows, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82301, AK82302, AK82303 a Pag. 101</p> <p>Data switch 2 porte (2 set cavi inclusi) Data switch 4 porte (2 set cavi inclusi) Data switch 4 porte (2 set cavi inclusi) con condivisione audio e HUB 2 porte USB</p>	
 	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2 O USB), 2/4 PC (PS/2 O USB) VIDEO VGA Connessioni miste, da Desktop, funzione hot-swap. - Controlla due o quattro PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA. - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Supporta Windows, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 a Pag. 101</p> <p>Data switch 2 porte (2 set cavi inclusi) Data switch 4 porte (2 set cavi inclusi)</p>	
 	<p>COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE (PS/2), 2 PC (PS/2 O USB) CON AUDIO VIDEO VGA Connessioni miste, da Desktop, funzione hot-swap, 2 set cavi inclusi - Controlla due o quattro PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA, incluso presa audio (microfono e casse). - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Non ha bisogno di alimentazione esterna, si alimenta tramite PS2 o USB - Supporta Windows, Linux, Mac e Sun Micro Systems - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 e con cavi audio AK82101, AK82102, AK82103 a Pag. 101</p> <p>Data switch 2 porte (2 set di cavi inclusi) Data switch 4 porte (2 set di cavi inclusi)</p>	

DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="424 387 512 439">LP7131 LP7132</p>	<p data-bbox="563 226 1155 253">SWITCH TASTIERA/MOUSE PS2, VIDEO DVI, 2/4 PC</p> <p data-bbox="563 253 1294 360">Data switch per monitor tastiera mouse PS2 e monitor con uscita DVI-I. Emulazione automatica della tastiera e del mouse durante l'accensione. Commutazione tramite pulsante sullo switch, tastiera o auto-scan. Risoluzione massima 1280x1024, 165 MHz.</p> <p data-bbox="563 387 911 439">Switch per 2 Computer PS2/DVI Switch per 4 Computer PS2/DVI</p> <p data-bbox="563 465 1023 492"><i>I cavi per questo Switch sono riportati sotto</i></p>	
 <p data-bbox="424 656 512 730">AK809 AK8093 AK8095</p>	<p data-bbox="563 546 1225 573">CAVI TRIPLI DVI/PS2 PER SWITCH DVI (LP7132 – LP7132)</p> <p data-bbox="563 573 1310 627">Set cavi tripli con connettori DVI-D (24+1) maschio e 2 connettori PS2 6 poli maschio per tastiera e mouse, ad ogni capo del cavo.</p> <p data-bbox="563 656 836 730">Set cavi octopus mt. 1.80 Set cavi octopus mt. 3 Set cavi octopus mt. 5</p>	
 <p data-bbox="424 1104 512 1155">DS12423 DS12443</p>	<p data-bbox="563 786 1273 837">SWITCH TASTIERA MOUSE USB MONITOR VGA CON HUB 2.0 INTEGRATO E CONDIZIONE AUDIO</p> <p data-bbox="563 837 1410 1077">Questo selettore KVM permette il controllo simultaneo o separato di due PC usando 1 Monitor, 1 tastiera, 1 mouse, supporta l'audio e due periferiche USB aggiuntive come scanner, stampante, videocamera o altro. 2 set di cavi inclusi. Risoluzione fino a WUXGA 1920x1200 a 60Hz. Selezione PC tramite pulsante sul pannello frontale e/o tasto sulla tastiera USB. Supporta Windows, Mac, Linux e Sun Micro Systems. Cavo KVM opzionale: AK82301, AK82302, AK82303, Cavo audio opzionale: AK82101, AK82102, AK82103.</p> <p data-bbox="563 1104 826 1155">SWITCH KVM 2 PORTE SWITCH KVM 4 PORTE</p>	
  <p data-bbox="424 1507 512 1581">DS12820 DC11801 DS12840</p>	<p data-bbox="563 1211 1219 1238">SWITCH TASTIERA/MOUSE USB, MONITOR DVI, 3 O 4 PC (USB)</p> <p data-bbox="563 1238 1310 1317">Da Desktop, funzione hot-swap, con audio, 2 set cavi inclusi - Controlla 3 o 4 PC (USB e DVI) con una tastiera USB, un mouse USB e un monitor DVI, incluso audio (microfono e casse).</p> <ul data-bbox="563 1317 1257 1473" style="list-style-type: none"> - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Utilizza cavi specifici: AK82201, AK82202, AK82203 a Pag. 101 - Cavi DVI Maschio Maschio (02502 ecc. pagina 19). <p data-bbox="563 1507 1394 1581">KVM Switch 1 utente 2 PC DVI + Audio (2 set cavi inclusi) e HUB USB 2.0 2 porte KVM Switch 1 utente 3 PC DVI + Audio (2 set cavi inclusi) KVM Switch 1 utente 4 PC DVI + Audio (2 set cavi inclusi) e HUB USB 2.0 2 porte</p>	
  <p data-bbox="424 2011 512 2063">DC13201 DC14201</p>	<p data-bbox="563 1666 1337 1718">COMBO SWITCH KVM 1 UTENTE PS2 O USB, 8/16 PC (PS/2 O USB) VIDEO VGA</p> <p data-bbox="563 1718 1410 1980">Desktop o 19" con kit di montaggio a rack (1 unità), OSD (On screen display) funzione hot-swap, cavi non inclusi. - Controlla fino a 8 o 16 PC PS2 o USB con una tastiera PS/2 o USB, un mouse PS/2 o USB e un monitor VGA.</p> <ul data-bbox="563 1823 1410 1980" style="list-style-type: none"> - Semplice installazione, nessun software richiesto - commutazione tramite pulsante sullo switch o tastiera - Ottima qualità video: fino a 2048 x 1536 @ 85Hz Emula una tastiera su ogni PC collegato per permettergli di accendersi e commutare senza errori. - Si alimenta tramite l'alimentatore incluso 5V 2A - Utilizza cavi specifici: AK82001, AK82002, AK82003 a Pag. 100 <p data-bbox="563 2011 783 2063">Data switch 8 porte Data switch 16 porte</p>	


DATA SWITCH MONITOR/TASTIERA/MOUSE ELETTRONICI CON PORTE USB

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>SWITCH IP PER UN UTENTE CON 8/16 PC (PS/2 O USB) CON OSD Commutatore che permette di controllare a distanza, con accesso remoto tramite IP, 8 O 16 computer o server, usando una tastiera, un mouse (PS2 o USB) e un monitor VGA remoti. Si può montare anche a rack 19" grazie alle staffe incluse, si può controllare tramite OSD e il firmware è aggiornabile, e si adatta quindi alle nuove condizioni. L'amministratore può quindi accedere ai server o ai PC da qualunque posto.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Accesso IP via 10/100Mbps LAN o modem fino a 115200bps * Scelta del PC tramite bottoni, tasti sulla tastiera o OSD (On Screen Display) * Ottima qualità video fino a 2048x1536 pixels a 60Hz nella postazione locale * Emula a una tastiera su ogni PC per permettere il boot di ogni computer senza errore tastiera. * Staffe per montaggio a rack, cavo RS232, adattatore di corrente inclusi. * Supporta Windows, Mac, Linux e Sun Micro Systems 	
<p>DS23200 Switch KVM IP 8 porte DS23300 Switch KVM IP 16 porte</p>		
	<p>DS12404 SWITCH 4 PORTE PER 4 PC CON 2 MONITOR VGA, TASTIERA, MOUSE USB, AUDIO E HUB USB Questo switch permette di gestire fino a 4 computer (con supporto dual monitor) con 2 monitor VGA, una tastiera e un mouse USB o PS2, un microfono, una coppia di casse con 4 set di cavi inclusi. Inoltre, si possono collegare allo switch dei dispositivi USB 2.0 che si vogliono condividere tra i pc. Funge quindi da Hub condividendo le periferiche. Quindi da una postazione con due monitor si possono controllare fino a 4 pc, visualizzando ogni pc con 2 monitor. Selezione tramite tastiera o bottone. Qualità video fino a 2048x1536. Per Windows, Linux e Mac.</p>	
	<p>DATA SWITCH ELETTRONICI USB 2.0 Compatibile 1.1 Per condividere una o due periferiche USB con due o quattro PC. Supporta W98, ME, 2000, XP, VISTA, MAC OS 9, OS 10. Non necessita di alimentazione - Switch tramite pulsante Hot Key sulla tastiera. Software incluso</p>	
<p>DA70123 Per 2 PC con 1 periferica USB 1.1 DA70135 Per 2 PC con 1 periferica USB 2.0 DA70136 Per 4 PC con 1 periferica USB 2.0</p>		
	<p>DA73300 DATA SWITCH PER 2 PC CON 1 PERIFERICA USB 3.0 Il modo più semplice per condividere una periferica USB 3.0 tra due computer. Non necessita di alimentazione. USB 3.0 permette una velocità fino a 5Gbps. Lo switch ha 2 porte USB 3.0 tipo B femmina per connettersi ai PC col cavo USB 3.0 e una porta USB 3.0 tipo A femmina per connettersi al dispositivo tramite un normale cavo USB 3.0. Supportato da Windows 2000/XP/Vista/7, Mac OS 10.X</p>	

CAVI TRIPLI PER DATA SWITCH ELETTRONICI

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>CAVI TRIPLI PER DATA SWITCH ELETTRONICI Connettori: 2xPS2 Maschio/Maschio, 1xVGA 15 Poli Maschio/Femmina Per Switch AB102, AB104, LP7791, AB850, LP6272</p>	
<p>LP9215 set cavi octopus mt. 1.50 02533 set cavi octopus mt. 3 02534 set cavi octopus mt. 5 02535 set cavi octopus mt. 7 02536 set cavi octopus mt. 10</p>		
<p>LP134 cavo maschio/maschio mt 1.80 per tastiera/mouse 00603 cavo maschio/femmina mt 1.80 per monitor.</p>		

CAVI TRIPLI PER DATA SWITCH ELETTRONICI

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p> LP9216 LP9217 LP9218 LP9219 </p>	<p>SET CAVI PER DATA SWITCH MANUALI Set cavi per data switch manuali, connettori (per ogni capo del cavo) 2xPS2 Maschio/Maschio + 1xVGA Maschio/Maschio</p> <p> Lunghezza mt. 1.80 Lunghezza mt. 3 Lunghezza mt. 5 Lunghezza mt. 10 </p> <p><i>Altri cavi per video, tastiera e mouse a pagina 18-19.</i></p>	
 <p> AK82001 AK82002 AK82003 </p>	<p>CAVO TRIPLO PER SWITCH CON VGA, 2XPS2, 1XUSB (Mouse/Tastiera) Connettori: 15 poli HD maschio (switch) – 15 poli HD (video) + 2 x 6 poli minidin PS2 + 1 x USB A maschio. Per switch DC11101, DC11202, DC11301, DC11401, DC12101, DC12101, DC12202, DC12301, DC12401, DC13101, DC13201, DC14101, DC14201</p> <p> Lunghezza mt. 1.80 Lunghezza mt. 3 Lunghezza mt. 5 </p>	
 <p> AK82101 AK82102 AK82103 </p>	<p>CAVO DI CONNESSIONE AUDIO PER SWITCH KVM Connettori: 2 x 3.5 mm. Stereo maschio – 2 x 3.5 mm. Stereo maschio. Per switch DC11301, DC11401, DC12301, DC12401, DC11403, DC12402</p> <p> Lunghezza mt. 1.80 Lunghezza mt. 3 Lunghezza mt. 5 </p>	
 <p> AK82201 AK82202 AK82203 </p>	<p>SET CAVI AUDIO + USB PER SWITCH KVM Connettori: 2 x 3.5 mm. Maschio + USB "A" maschio – 2 x 3.5 mm. Maschio + USB "B" maschio. Per switch DC11801</p> <p> Lunghezza mt. 1.80 Lunghezza mt. 3 Lunghezza mt. 5 </p>	
 <p> AK82301 AK82302 AK82303 AK82304 </p>	<p>CAVO TRIPLO PER SWITCH CON VGA E USB Connettori: 1 x 15 poli HD maschio + 1 x USB "A" maschio – 1 x 15 poli HD femmina + 1 x USB "B" maschio. Per switch DC11201, DC12201, DC11403, DC12402</p> <p> Lunghezza mt. 1.80 Lunghezza mt. 3 Lunghezza mt. 5 Lunghezza mt. 10 (con estensore) </p>	

SELETTORI VIDEO VGA/DVI



COD.	DESCRIZIONE	€
 <p> LP7574 LP7575 LP7576 </p>	<p>SWITCH SELETTORE VIDEO VGA/SVGA Switch elettronico per collegare 1 monitor a 2,4 o 8 PC e selezionarli uno alla volta con auto skip. Supporta VGA e SVGA. Incluso amplificatore di segnale fino a 65 Mt. Collegabile in cascata, supporta risoluzione video fino a 1920x1440 a 250 Hz. Connettori: 15 Poli Femmina. Selezione tramite bottone.</p> <p> Video selettore 2 PC 1 monitor VGA/SVGA Video selettore 4 PC 1 monitor VGA/SVGA Video selettore 8 PC 1 monitor VGA/SVGA con OSD e Telecomando </p> <p><i>Cavi VGA a Pagina 18</i></p>	
 <p> DS44211 DS45211 </p>	<p>SWITCH DVI/AUDIO PER 2/4 PC CON 1 MONITOR DVI E ALTOPARLANTI Per condividere il segnale audio e DVI di 2/4 sorgenti video/audio, ad esempio computer, su un unico dispositivo, ad esempio TV, monitor, con possibilità di collegare sistemi audio. Semplice selezione tra le diverse fonti tramite pulsante o telecomando. Connettori 1 porta DVI/F+Audio (Video In)- 2 o 4 porte DVI/F+Audio (Video Out) - Supporta risoluzioni fino a 1920x1200 pixel o 1080p - Ideale per classi, workshops, dimostrazioni, ecc.</p> <p> Switch 2 PC 1 Monitor DVI + Altoparlanti Switch 4 PC 1 Monitor DVI + Altoparlanti </p>	

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>SWITCH HDMI Con questo commutatore HDMI potete usare un monitor HDMI per vedere le immagini da diversi dispositivi HDMI. Potete selezionare da quale dispositivo provengano le immagini HDMI. Lo switch puo' avvenire manualmente o tramite telecomando incluso. - 3 Input e 1 output - facile da usare e installare - Plug & Play - Compatibile con DTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i and 1080p - L'interfaccia HDMI interface e' conforme alle specifiche HDMI 1.3 - Telecomando incluso - Incluso adattatore di rete 5 Volt 1A. Per Windows e MAC</p> <p>DC41304 Switch 3 porte DC42304 Switch 5 porte</p> <p><i>Cavi HDMI a pagina 20</i></p>	
	<p>POCKET SPLITTER HDMI 2 PORTE Uno degli splitter più piccoli del mercato. Mostra l'immagine da un dispositivo HDMI in due monitor HDMI contemporaneamente. Supporta una distanza fino a 15 metri. Compatibile con HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p. Supporta VGA, SVGA, XGA e UXGA. Non necessita di alimentatore. Compatibile HDMI High Speed (1.3b) e HDCP. Frequenza 25-225MHz</p>	
	<p>VIDEO SPLITTER HDMI Con questi dispositivi potete mostrare la stessa immagine o filmato su diversi dispositivi video HDMI, usando una sola fonte video HDMI. Facile da installare e da usare.</p> <p>DC41303 Splitter 2 porte DC42303 Splitter 4 porte DC43303 Splitter 8 porte</p> <p><i>Cavi HDMI a pagina 20</i></p>	
	<p>SWITCH HDMI 2 PORTE AUTOMATICO Switch automatico HDMI 1.3b con risoluzione massima 1080i e 1080p. Con questo switch si possono collegare due dispositivi HDMI a un video HDMI. Commutare da un dispositivo all'altro può essere fatto automaticamente prendendo come segnale corrente l'ultimo dispositivo usato o può essere fatto manualmente. Conforme HDCP. Non ha bisogno di software. Compatibile con HDTV 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p. Conforme alle specifiche HDMI 1.3.</p>	
	<p>SWITCH HDMI CON 4 INGRESSI HDMI, 1 INGRESSO USB DA PC E 1 USCITA VIDEO HDMI Questo commutatore USB2.0 HDMI 4+1 porte offre quattro ingressi HDMI, una porta di ingresso USB ed un'uscita HDMI. Si può facilmente selezionare la sorgente tra HDMI e USB 2.0 tramite il Telecomando o il pulsante manuale. Si può condividere quindi diversi ingressi come Playstation, lettori CD e DVD HDMI, 1 PC USB, con un monitor HDMI.</p>	
	<p>SWITCH HDMI 4 PORTE CON ETHERNET Switch HDMI con porta ethernet. HDMI 1.4A con HEAC, 3D, CEC, splitting ARC (HDTV a Ethernet e HDTV a segnale audio Coassiale, Toslink o Stereo) grazie al canale HDMI ethernet incorporato. Questo switch offre la possibilità di condividere 4 sorgenti senza il bisogno di rifare ogni volta l'autenticazione HDCP. Compatibile con DOS, Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server/Vista/7, Mac OS9/OSX e Sun Microsystems.</p>	


COD.
DESCRIZIONE
DS55900
RIPETITORE HDMI FINO A 50 METRI

Conforme HDMI 1.3b e HDCP risoluzione massima 1080i, 1080p. Con questo ripetitore **si può estendere la distanza tra un dispositivo HDMI e un monitor**. Il segnale HDMI verrà amplificato e non ci sarà perdita di segnale dell'immagine. Banda video 1.65Gbps/165MHz. Connettori HDMI Femmina.


DS55901
RIPETITORE HDMI 1.3b FINO A 35 METRI

Estensore di linea HDMI con risoluzione video 1080p, larghezza di banda 225MHz / 2.25Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali) Profondità del colore 12 bit per canale (36 bit tutti i canali) Supporto HDCP, supporto audio non compresso come LPCM, DTS Digital, Dolby Digital (incluso DTS-HD e Dolby True HD). HDMI da 1 a 35 metri. Connettori HDMI Femmina.


DS55100
ESTENSORE HDMI TRAMITE CAVO CAT5/6 FINO A 50 METRI (1080p)

Estensore di linea e amplificatore HDMI che consiste in una unità trasmittente e una unità ricevente, che si possono collegare tra loro tramite normale cavo di rete Cat 5E o Cat 6 permettendo di prolungare il segnale fino a 50 metri. La risoluzione video arriva a 1080p. Conforme allo standard IEEE-568B. Auto-aggiustamento del feedback, equalizzazione e amplificazione. Supporta audio non compresso come LPCM.


LP1173
ESTENSORE HDMI TRAMITE 2 CAVI CAT5E/6 FINO A 25 METRI (1080p)

Estensore di linea HDMI che consiste in una unità trasmittente e una unità ricevente, che si possono collegare tra loro tramite 2 normali cavi di rete 8 poli RJ45 Cat 5E o Cat 6 permettendo di prolungare il segnale fino a 25 metri. La risoluzione video arriva a 1080p (HDMI 1.3 - 1920x1200). Alimentatore incluso.


DS55400
ESTENSORE VIDEO HDMI CON POE FULL HD E 3D FINO A 100 METRI

L'estensore video HDMI 1080p DIGITUS trasmette segnali video e audio digitali fino a 100 metri utilizzando un cavo CAT5e /6, con POE, supporto 3D e telecomando. Ogni estensore video è costituito da una unità locale che si connette a una sorgente HDMI e un'unità remota che si connette a un display HDMI. La funzione POE permette di usare un solo alimentatore all'estremità del trasmettitore per fornire l'alimentazione sia al trasmettitore che al ricevitore.



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS41120 DS42120	VIDEO SPLITTER COMPATTO PER 2 O 4 VIDEO VGA Video splitter compatto 300 Mhz. Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor. Con connettori 15 poli VGA femmina, risoluzione 2048x1536 @ 60 Hz. Portata segnale video 65 metri, collegabile in cascata.	
	AB524 AB523 AB522 AB525 AB526 AB527 AB530	VIDEO SPLITTER PER 2,4,8,16 VIDEO VGA Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor VGA e SVGA. Risoluzione 1920x1440 per i 250Hz e 2048x1535 per i 400MHz (VGA). Con amplificatore di segnale fino a 65 Mt. (VGA) collegabili in cascata fino a 64 switch. In metallo, per una migliore schermatura contro le interferenze. Video splitter per 2 video VGA fino a 300 MHz - connettori M/F Video splitter per 4 video VGA fino a 300 MHz - connettori M/F Video splitter per 8 video VGA fino a 300 MHz - connettori M/F Video splitter per 2 video VGA fino a 400 MHz - connettori Femmina Video splitter per 4 video VGA fino a 400 MHz - connettori Femmina Video splitter per 8 video VGA fino a 400 MHz - connettori Femmina Video splitter per 16 video VGA fino a 400 MHz - connettori Femmina <i>Cavi video per splitter a pagina 18</i>	
	DS41211 DS42211 LP9121 DS43211	SPLITTER PER VIDEO DVI PER 4 O 8 VIDEO Per vedere contemporaneamente la stessa immagine su diversi monitor DVI con un PC. Connettori 1X24+5 Femmina (Video in) 4/8, 24+5 Femmina (Video Out). Risoluzione massima 1600 X 1200 a 60 Hz. Distanza massima tra il video e lo splitter 10 metri. Video splitter per 2 video DVI (connettori DVI femmina) con condivisione audio Video splitter per 4 video DVI (connettori DVI femmina) con condivisione audio Video splitter per 8 video DVI (connettori DVI femmina) Video splitter per 8 video DVI (connettori DVI femmina) con condivisione audio <i>Cavi DVI a pagina 19</i>	
	DS47110 LP7571 LP7573	VIDEO MATRIX VGA Permette di vedere alternativamente l'immagine da un PC o da un altro su differenti monitor contemporaneamente. Data Switch elettronico per due PC e 2,4,8 o 16 monitor. Supporta VGA e SVGA. Incluso amplificatore di segnale fino a 65 Mt. Collegabile in cascata, supporta risoluzione video fino a 1920x1440 a 60 Hz. Connettori 15 Poli Femmina. Video Matrix 2 entrate 2 uscite Video Matrix 2 entrate 4 uscite Video Matrix 2 entrate 16 uscite <i>Cavi Video a pagina 18</i>	
	DS48300	VIDEO MATRIX HDMI 2 VIDEO - 4 DISPOSITIVI Soluzione per la distribuzione del segnale HDMI. Questo dispositivo combina i vantaggi di un normale switch e di un normale splitter HDMI. Dirotta fino a due segnali video HDMI da quattro dispositivi di input fino a uno o due monitor in uscita, che mostrano le immagini dei dispositivi, anche separatamente, con qualsiasi combinazione. Grande flessibilità d'uso, il video matrix supporta in input le sorgenti in alta definizione come HD-DVD, ricevitori, box set-top, console di gioco, ecc. La commutazione tra ognuno dei 4 dispositivi di input è semplice. Avviene sia in modalità intelligente, con telecomando o tramite bottone. Massima risoluzione supportata 1080p	
	DC47100 DC47101 DC48101	VIDEO MATRIX VGA CON AUDIO Attraverso questo dispositivo, si possono mostrare immagini diverse e segnali audio fino a quattro monitor con casse o cuffie provenienti da 2 computer. E si possono anche controllare la sorgente dell'immagine o dell'audio selezionando da quale dei due computer provenga. Ideale per banchi di prova, data center, presentazioni, dimostrazioni, attrezzature educative. Si possono collegare in cascata. Con connettori 15 poli VGA + audio in input e VGA + audio in output, 250 MHz, risoluzione massima 1920 x 1440. Supporta risoluzioni VGA, SVGA, UXGA, QXGA, video Multi-Sync incluso RGBHV, RGsB, RGBS. Funge da estensore di segnale fino a 65 metri. Con alimentatore esterno incluso. Video matrix 2 computer 2 monitor Video matrix 2 computer 4 monitor Video matrix 4 computer 4 monitor	

ESTENSORI DI LINEA E CONVERTITORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS51200	<p>ESTENSORE 200 MT CON CAVO RETE CAT. 5E PER MOUSE MONITOR TASTIERA CON SWITCH INCLUSO Questo commutatore permette di usare due postazioni di lavoro con monitor VGA, tastiera e mouse USB, una delle quali vicino al PC, l'altra fino a una distanza di 200 metri, tramite cavo di rete CAT.5E, con una risoluzione di 1280X1024 a 60Hz. Il kit contiene un'unità locale, una remota, cavo di collegamento e due alimentatori. Con amplificatore di segnale incluso. Tre opzioni operative: console locale / console remota / ambedue.</p>	
	DS51110	<p>ESTENSORE DI LINEA USB/PS2/VGA FINO A 200 METRI CON CAVO RETE CAT. 5E Con questo ripetitore si può posizionare una tastiera e un mouse PS2 o USB e un monitor VGA fino a una distanza di 200 metri tramite cavo di rete CAT 5E. La risoluzione video massima è di 1280X1024 a 60Hz. Il kit è formato da un trasmettitore e da un ricevitore. Il trasmettitore permette il collegamento di computer sia USB che PS2. Il computer può essere controllato sia dalla postazione remota che dalla postazione vicino al PC. Si può regolare il focus, la luminosità e la calibrazione dei colori per migliorare la qualità del monitor remoto. Con alimentatore esterno incluso.</p>	
	<p>DC51102 DC51101</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR, TASTIERA E MOUSE CON CAVO RETE CAT. 5E Consente di portare il segnale di un monitor VGA, una tastiera e un mouse PS2 fino a 180 o 300 metri, tramite cavo di rete Categoria 5 UTP, con una risoluzione massima di 1280X1024 a 60Hz. È formato da un'unità locale da installare vicino al computer e un'unità remota su cui installare monitor, tastiera e mouse. All'unità locale si può collegare anche un monitor per la visione in locale. I connettori sull'unità remota e locale sono VGA femmina e PS2 femmina. Per utenti che devono portare tastiere mouse e monitor a grandi distanze dal computer.</p>	
	DS53900	<p>ESTENSORE DI LINEA SEGNALE VIDEO VGA Amplificatore segnale video per portare un segnale video di un monitor VGA da un PC fino alla distanza di 65 metri. Risoluzione massima 1920x1440 a 250 Hz. Collegabile in cascata. Connettori 15 poli maschio/femmina. Con alimentatore esterno incluso.</p> <p><i>Cavi video a pagina 18-19</i></p>	
	<p>DC53100 DC53101</p>	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Categoria 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. E' formato da un trasmettitore e da un ricevitore con connettori VGA femmina e RJ45 femmina. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 metri.</p>	
	DC44400	<p>SELETTORE PER ESTENSORI VIDEO VGA SU CAVO CAT 5 Si usa in abbinamento con gli estensori DC53100 e DC53101. Si possono utilizzare 2 o 4 PC, collegarli a 2 o 4 estensori di linea DC53100 e DC53101, collegare gli estensori direttamente col cavo Cat. 5 al selettore DC44400 poi si collega il monitor al selettore e si può selezionare tramite un tasto da quale computer remoto si vuole visualizzare l'immagine sul monitor. Trasporta anche il segnale audio. Risoluzione massima 1280x1024 Pixel a 60Hz.</p> <p>Per 2 PC remoti con un monitor VGA. Con 2 porte RJ45 8 poli Input – 1 porta VGA femmina e 1 jack audio 3.5 mm femmina output.</p>	

ESTENSORI DI LINEA E CONVERTITORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DC53401	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA (CON SDOPPIATORE IN ENTRATA) Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Categoria 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. Dà inoltre la possibilità di connettere anche un monitor vicino al trasmettitore, oltre a quello remoto. E' formato da un trasmettitore con due connettori VGA femmina (entrata dal PC e uscita per un monitor in locale) e un connettore RJ45 femmina e da un ricevitore con connettore VGA femmina e RJ45 femmina. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 metri.</p>	
	DC53602 DC53702	<p>SPLITTER CON ESTENSORE TRAMITE CAVO CAT 5 PER VIDEO VGA Con questo dispositivo si può portare un segnale VGA ad una distanza di 300 metri, e da lì dividerlo su una, quattro o otto porte RJ45. Uso: Al computer si collega l'estensore DC53401 che trasforma il segnale VGA in RJ45. Il cavo CAT 5 parte dal DC53401 e arriva alla porta RJ45 dello splitter. Qui si può collegare un monitor in locale, e tramite le porte RJ45 presenti sullo splitter si può ripartire per altre tratte verso altri monitor remoti, sempre tramite cavo RJ45. Il segnale RJ45 viene ritrasformato in VGA dal monitor remoto da un adattatore DC59301/DC59302. La risoluzione è di 1280X1024 at 60Hz. Input: 1x RJ-45. Output: 1x VGA HD DSUB femmina 1x, 4x or 8x RJ-45. Adattatore di alimentazione incluso.</p> <p>Estensore VGA/RJ45 1 porta RJ45 input, 4 porte RJ45 output, 1 porta VGA. Estensore VGA/RJ45 1 porta RJ45 input, 8 porte RJ45 output, 1 porta VGA.</p>	
	DC53501 DC53601 DC53701 DC59301 DC59302	<p>ESTENSORE DI LINEA PER MONITOR VGA (CON SDOPPIATORE IN USCITA) Per estendere una linea VGA o SVGA tramite cavo Categoria 5 UTP con una risoluzione di 1280x1024 a 60 Hz. Dà inoltre la possibilità di connettere anche un monitor vicino al trasmettitore. Si usa con un trasmettitore (DC53501/601/701) con due connettori VGA femmina (entrata dal PC e uscita per un monitor in locale) e un connettore RJ45 femmina, a cui si collega il cavo di rete. All'altro capo del cavo di rete si mette il ricevitore (DC59301 o DC59302) con connettore VGA femmina (uscita al monitor) e RJ45 femmina. Si usa quindi un DA59301 o DC59302 per ogni monitor remoto. Gli alimentatori per le unità trasmettenti e riceventi sono inclusi. Tramite questo dispositivo si può raggiungere una distanza di 180 o 300 metri.</p> <p>Trasmettitore per un monitor locale e 2 remoti (2 porte RJ45) Trasmettitore per un monitor locale e 4 remoti (4 porte RJ45) Trasmettitore per un monitor locale e 8 remoti (8 porte RJ45) Ricevitore per un monitor remoto con estensore fino a 180 mt. Ricevitore per un monitor remoto con estensore fino a 300 mt. <i>Schemi collegamento su www.emmegiricambi.it</i></p>	
	DC56100	<p>ESTENSORE LINEA AUDIO SU CAVO CATEGORIA 5 Estende una linea audio (casse + microfono o cuffie con connettore 3.5 mm.) fino a 300 metri tramite cavo di rete Categoria 5. Composto da un ricevitore e un trasmettitore, con 2 connettori 3.5 mm. femmina e connettore RJ45 8 poli femmina ognuno. Con alimentatore esterno incluso.</p>	
	AB628	<p>CONVERTITORI RS232 a RS422/485 Convertitore seriale da RS232 a RS422/485 Può essere cambiato tramite un selettore da DCE a DTE nelle due direzioni. Monitor per la diagnosi TXD/RDX, trasmissione asincrona, full/half duplex. Alimentatore esterno incluso</p>	
	AB623	<p>CONVERTITORE BIDIREZIONALE SERIALE/PARALLELO E VICEVERSA Convertitore Bidirezionale seriale/parallelo e viceversa. gestisce RTS/CTS XON - XOFF - Velocità da 150 - 19200 RDS Connettori: Centronics 36 Femmina - 25 Poli Femmina Alimentatore esterno incluso</p>	
	DC52101	<p>ESTENSORE DI LINEA SERIALE RS232 Estende una linea seriale ad una distanza fino a 1000 metri, full duplex, a 230 kbps lungo un normale cavo di rete Categoria 5. Compatibile con tutti i protocolli RS-232. Soluzione puramente hardware, non causa conflitti di software. Trasferisce dati o file tra computer. Connettori: 9 Poli femmina RJ45 Femmina. I due alimentatori sono inclusi.</p>	


ESTENSORI DI LINEA E CONVERTITORI

€

COD.	DESCRIZIONE	
	<p>DS40130 CONVERTITORE VIDEO VGA/AUDIO A HDMI Permette a un pc o notebook con una porta VGA e due prese audio di collegare un monitor HDMI. Risoluzione video fino a 1280x1024 pixel a 165MHz. Con 1.65 Gbps per canale (6.75 Gbps tutti i canali). Profondità del colore 8 bit per canale (24 bit tutti i canali). Dimensioni: 88x68x25.5 mm. 68g. Connettori: in entrata VGA 15 poli femmina e 2 x RCA. Uscita: HDMI femmina.</p>	
	<p>DS40310 CONVERTITORE VIDEO/AUDIO PER DISPOSITIVI HDMI CON MONITOR VGA Converte un segnale in ingresso HDMI in un segnale VGA e audio separato e permette l'uso di dispositivi moderni anche con vecchi monitor VGA. Una soluzione per HDTV, STB, DVD, Proiettori e altro. Risoluzione Video fino a 1080p a 165MHz, 1.65Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali). Risoluzione video fino a UXGA (1600x1200 pixel) e 1080p. Compatibile HDCP 1.2. Dimensioni: 88 x 68 x 25.5 mm.</p>	
	<p>DS40230 CONVERTITORE DVI/AUDIO A HDMI Converte il segnale video digitale DVI e audio analogico in un unico segnale HDMI. La risoluzione video è fino a 1080p a 225MHz/2.25Gbps per canale (6.75Gbps tutti i canali). L'adattatore è una soluzione per sistemi audio/video, ad esempio per un PC/notebook con presa DVI a una TV HDMI.</p>	
	<p>DS54101 ESTENSORE LINEA DVI CON CAVO CAT 5E FINO A 70 METRI Comprende un trasmettitore e un ricevitore. Può portare un segnale DVI da un dispositivo DVI a un monitor o TV fino a una distanza di 70 metri tramite un semplice cavo di rete. Permette quindi una maggiore distanza di amplificazione del segnale rispetto a un normale cavo prolunga. La risoluzione video massima è di 1920x1200 a 60Hz a una distanza di 50 metri. Alla distanza di 70 metri la risoluzione è di 800x600. Non necessita di alimentazione esterna. I connettori sono DVI-D maschio e RJ45 femmina su ricevitore e amplificatore.</p>	
	<p>DS54901 AMPLIFICATORE LINEA DVI 50 METRI Estende il segnale DVI fino a 50 metri, tramite cavi DVI. Il ripetitore di segnali ha dimensioni molto compatte, e prolunga la connessione DVI fino a 50 metri, con 165 MHz, Max. Res. 1080p o 1920 x 1200, per raggiungere il proiettore o il monitor. Con equalizzazione per compensare automaticamente perdite di segnale nel cavo. L'estensore ha connettori DVI-D maschio/femmina.</p>	
	<p>DC40100 CONVERTITORE ATTIVO DVI-D - VGA Questo convertitore converte un segnale digitale da una sorgente video DVI in un segnale analogico. Per esempio è possibile usare un vecchio monitor analogico VGA 15 poli con una nuova scheda grafica DVI. Conforme alle specifiche DVI 1.0. La lunghezza massima del cavo è di 12 metri. Risoluzione massima: 1600x1200 pixels at 60Hz. Con adattatore esterno incluso. Cavo DVI-D incluso.</p>	
	<p>DS40201 CONVERTITORE ATTIVO VGA-DVI Adattatore per convertire un segnale analogico da una sorgente video standard VGA 15 poli a un segnale digitale DVI. Per esempio quindi si può collegare una vecchia scheda grafica analogica VGA a un nuovo monitor o proiettore DVI. Risoluzione massima: 1280x1024 pixel a 60/75Hz.</p>	

ESTENSORI DI LINEA USB A PAGINA 7

PORTA DISCHETTI-CD

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9031 LP7398	CUSTODIA PER DVD Custodia singola rigida per DVD Custodia doppia rigida per DVD	
	60038 60037 60039	CUSTODIE PER CD IN PLASTICA RIGIDA Custodia singola Slim Custodia singola Jewel Box Custodia doppia	
	60171 60172	CUSTODIE CD IN PLASTICA FLESSIBILE Flessibili, con tasca anteriore e posteriore per inserimento della copertina Custodia colore bianco satinato Custodia colore nero	
	LP7585 LP7586 LP7587 DA10220	CUSTODIE PER CD DA VIAGGIO Custodie pratiche e resistenti con tasche in PVC. Custodia 48 CD (cm. 17x8x17) Custodia 48 CD (cm. 29x4x16) Custodia 96 CD (cm. 29x8x18) con maniglia Custodia 200 CD (cm. 31x9,7x31) con maniglia	
	60032	Bustine in PVC con aletta per CD ROM	

LAMPADINE USB



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70759	LAMPADINA CON 10 LED PER PORTA USB CON CAVO FLESSIBILE LUNGHEZZA CAVO 45 CM Lampada USB per notebook con 10 led, che assicurano visibilità per il lavoro sul notebook anche in ambienti con poca luce, illuminando la tastiera o il documento. Il braccio flessibile assicura versatilità nell'uso. Si connette alla porta USB del PC o MAC. Leggero e sottile: ideale da portare in viaggio.	
	LP7088	LAMPADINA PER PORTA USB COLORE NERO Si collega alla porta USB, con 30 cm. di supporto flessibile plasmabile Ideale per Notebook	
	DA70756	LAMPADINA PER PORTA USB CON CLIP Si alimenta dalla porta USB di un PC o Notebook. Con clip universali. Ideale per illuminare la tastiera o i documenti quando c'è poca luce. Lunghezza cavo 80 cm.	

BORSE PER NOTEBOOK



Borse per notebook concepite non solo per alloggiare il notebook, ma anche per dare un prodotto di cui il cliente sia soddisfatto, realmente in grado di proteggere il notebook e con una serie di accorgimenti come tasche interne, tracolla, portabiro, portacellulare, portadocumenti. Un prodotto di qualità che soddisferà il vostro cliente e vi farà fare un'ottima figura.

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>DA143011 DA14301</p>	<p>KIT BORSA PER NOTEBOOK O IPAD + MINI MOUSE OTTICO CON CAVO RETRATTILE Ideale di complemento per un notebook: un mouse e una valigia per il notebook. Per notebook fino a 26 cm (10.1"). In materiale rinforzato e imbottito. Con scomparti aggiuntivi per cavi, alimentatore e accessori personali. Con cinghie per bloccare il notebook dentro la valigia. Lunghezza regolabile della cinghia a tracolla, fino a 120 cm. Dimensioni esterne: 30 x 25 x 6 cm. Dimensioni interne: 29 x 23,5 x 5 cm. Con un mini-mouse ottico USB 800 dpi con cavo retrattile, ideale per notebook.</p> <p>Kit 1 valigia colore beige/nero con mouse omaggio Kit 1 valigia colore nero con mouse omaggio</p>	<p>RIDOTTO</p>
 <p>DA14307</p>	<p>BORSA PER NOTEBOOK 17" Valigia per notebook 15 e 17" con cinghia a tracolla e maniglia. Dimensioni cm: 46(L) X 33(A) X 6(L) Materiale: Poliestere. Dimensioni interne cm: 44(L) X 32(A) X 5,5(L). Chiusura con zip. Compartimenti imbottiti e cinghie per fissare il notebook. Tasche interne per cellulare, penne, altre piccole tasche per accessori personali. Tasca per documenti. Tasca frontale con chiusura a velcro.</p>	
 <p>DA14302</p>	<p>BORSA PER NOTEBOOK 15,6" Valigia per laptop con tre compartimenti, per organizzare comodamente gli accessori del notebook. Borse per notebook 15 e 17" con cinghia a tracolla e maniglia. Dimensioni cm: 44,5(L) X 33(A) X 8(L) Dimensioni interne della valigia cm: 43(L) X 32(A) X 6(L). Materiale: Poliestere. Chiusura con zip. Compartimenti imbottiti e cinghie per fissare il portatile. Tasche interne per cellulare, penne, altre piccole tasche per accessori personali. Tasca per documenti. Tasca frontale con chiusura a velcro.</p>	
 <p>DA14303</p>	<p>BORSA A 4 COMPARTIMENTI PER NOTEBOOK 15,6" DIMENSIONI ESTERNE CM. 43X32X15 Borse con interno imbottito con divisori interni. Offre un'ottima protezione al notebook grazie ai suoi compartimenti imbottiti. Con quattro compartimenti, per mantenere separati e occuparsi dei possessi personali. Tasca separata portadocumenti. Tasca interna per cellulare, biro, piccole tasche per accessori personali. La valigia ha gancio con fascia interna per fissare il laptop. Con maniglia e cinghia a tracolla imbottita. Colore nero. Dimensioni interne 43x32 altezza 15 cm. Dimensioni esterne 44,5 cm x 33 altezza 16,5 cm. (DA-14303) Tasca frontale con chiusura a velcro.</p>	
 <p>LP7153</p>	<p>BORSA PER NOTEBOOK Interno imbottito. Due ganci con due fasce interne per fissare il notebook. Una tasca interna. Tasca anteriore imbottita frontale con cerniera e diversi divisori (es: telefono cellulare). Con maniglia e cinghia a tracolla imbottita. Colore nero. Dimensioni interne della partizione del notebook: 32x26,5 altezza 5 cm. Dimensioni totali 34x28,5 altezza 9,5 cm.</p>	
 <p>LP7201</p>	<p>BORSA PER NOTEBOOK 15,4" LINEA ECO Borsa per notebook con maniglia e tracolla, colore nero. Con due tasche esterne con chiusura a velcro, una tasca esterna con chiusura a zip, due tasche interne. In materiale imbottito morbido. Misure cm 40x32,5x6</p>	
 <p>LP7113</p>	<p>BORSA PER NOTEBOOK 15,4" LINEA ECO Borsa per notebook con maniglia e tracolla, colore nero. Con due tasche esterne con chiusura a velcro, due tasche interne con cinghie fissaggio notebook. In materiale imbottito semi-rigido. Misure cm 42x32,5x6</p>	

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="435 439 544 488"> DA14308 DA14309 </p>	<p data-bbox="576 226 1066 248">BORSA PER NOTEBOOK MULTIFUNZIONE</p> <p data-bbox="576 253 1358 409"> Valigia multifunzione per contenere il portatile e gli accessori. In nylon e poliestere resistente all'acqua. Protegge il notebook da polvere e graffi in modo elegante. Con due tasche aggiuntive esterne per gli accessori, e tre tasche interne. Colore nero esterno e verde all'interno. Interno imbottito, cinghia a tracolla regolabile. Con due maniglie. </p> <p data-bbox="576 439 703 488"> Borsa 14,1" Borsa 15,6" </p>	
 <p data-bbox="435 779 544 864"> DA10506 DA10507 DA10508 </p>	<p data-bbox="576 622 1075 645">CUSTODIA IN NEOPRENE PER NOTEBOOK</p> <p data-bbox="576 649 1374 752"> Fodero di protezione per portatili contro polvere e graffi, con un aspetto elegante. In neoprene, resistente all'acqua. Il notebook è facile da estrarre dalla guaina, grazie alla tasca apribile anche di lato. Per notebook fino a 15.6". Dimensioni: 37cm x 29cm x 1cm. </p> <p data-bbox="576 779 1126 864"> Custodia per notebook in neoprene 12" (30.5 cm) Custodia per notebook in neoprene 14.1" (35.8 cm) Custodia per notebook in neoprene 15.6" (39.6 cm) </p>	
 <p data-bbox="435 1205 544 1290"> DA14005 DA14006 DA14007 </p>	<p data-bbox="576 965 1171 987">CUSTODIA IN PELLE PER IPHONE 4 E IPOD TOUCH</p> <p data-bbox="576 992 1294 1182"> In vera pelle, protegge il dispositivo dai graffi. Con linguetta per estrarre il telefono dalla custodia rapidamente. 6 buchi sul fondo danno la possibilità di ascoltare la musica mentre il telefono è nel fodero e di sentirlo quando suona. In aggiunta, c'è una piccola tasca nel retro della guaina che si può utilizzare per carte di credito, biglietti da visita o denaro. Dimensioni: 12.5cm x 7.9cm x 0.3cm. Spessore: 1.3 cm. </p> <p data-bbox="576 1205 839 1290"> Custodia colore nero Custodia colore marrone Custodia colore rosso </p>	
 <p data-bbox="435 1447 544 1469">DA14001</p>	<p data-bbox="576 1447 1198 1469">CUSTODIA SLIM IN PELLE PER TABLET IPAD E IPAD2</p> <p data-bbox="576 1473 1350 1630"> Protegge l'iPad o altri tablet dai graffi, dalle cadute e dai danneggiamenti alla superficie. Dimensioni interne:(A)25,60cm x (L)20,80cm x(P) 0,5 cm. Materiale: PVC antipolvere. Interno in poliestere. Chiusura con velcro. </p>	
 <p data-bbox="435 1794 544 1816">DA14002</p>	<p data-bbox="576 1794 1031 1816">CUSTODIA IN NEOPRENE PER TABLET</p> <p data-bbox="576 1821 1222 1977"> Guaina di protezione per il Tablet o il Pad da polvere e graffi. Per Tablet fino a 9,7" (24,64 cm.). Materiale Neoprene colore nero. Il fodero è resistente all'acqua e tiene al sicuro il Tablet. L'entrata è l'uscita del Tablet dalla custodia è molto semplice. Dimensioni 25.3cm x 19.8cm x 0.8cm. </p>	

SLIM BAG PER NETBOOK E NOTEBOOK



Custodie per notebook in neoprene. Con fodera interna e cerniere a lampo. Protegge il notebook da graffi, mentre lo si trasporta o mentre lo si tiene nella valigia notebook

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7101 LP7105 LP7106	Borse per notebook 10,2", con maniglia e tracolla. Due scomparti interni, tre scomparti esterni, uno con chiusura a zip, due con chiusura a velcro. Con imbottitura per proteggere il notebook. Misure cm. 30x25x5 Borsa colore nero Borsa colore rosa Borsa colore beige	
	DA105011 DA10501 DA105012	"Night Garden" grigio scuro/nero per notebook 12" Cm. 32x22.5 "Night Garden" grigio scuro/nero per notebook 15,4" Cm. 38.5x28 "Night Garden" grigio scuro/nero per notebook 17" Cm. 40x29	
	DA10502	"Muscle Beach" beige/marrone scuro per notebook 15,4" Cm. 38.5X28	
	DA10503	"Lunar Lodge" turchese/giallo pastello per notebook 15,4" Cm. 38.5X28	
	DA10504	"Chicken Scratch" beige/giallo per notebook 15,4" Cm. 38.5X28	
	DA10505	"Candy Threat" rosa/rosso per notebook 15,4" Cm. 38.5X28	

ACCESSORI NOTEBOOK

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8717 LP8713 LP8715	CAVI DI PROLUNGA RETRATTILI MT. 1,20 Cavi avvolgibili per risparmiare spazio. Ideale per uso durante viaggi o Notebook. Occupano pochissimo spazio. Cavo estensibile USB connettori A/B - Mt. 1,20 Cavo estensibile RJ11 6P4C - Mt. 1,20 Cavo estensibile 8 Poli 8P 4C RJ45 - Mt. 1,20	
	LP9230	SET CAVI RETRATTILI IN VALIGETTA CON CHIUSURA A LAMPO 5 IN 1 - 5 cavi retrattili in una comoda valigetta - 1 cavo RJ45 maschio/maschio retrattile (per connessioni di rete) - 1 cavo Telefonico 6 poli maschio/maschio retrattile (per connettere modem o telefono) - 1 auricolare + microfono con due connettori 3.5" (per connessione a sound card) - 1 cavo USB A maschio/B femmina retrattile Mt. 1.20 (per connettere dispositivi USB al PC/Notebook) - 1 adattatore USB A maschio/B maschio	

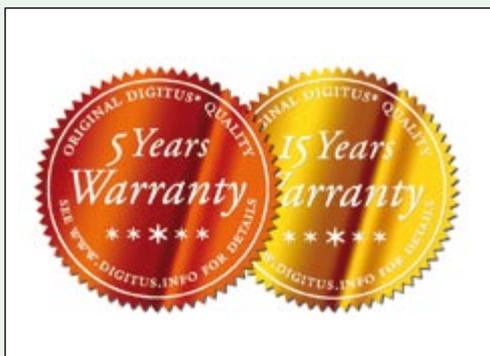
ACCESSORI USB A PAGINA 7

ACCESSORI NOTEBOOK


COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>LP8193 LP8192 LP8188</p>	<p>ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK Alimentatore da Notebook universale, con 8 tipi di connettori intercambiabili, per i più comuni modelli di notebook. Corrente in entrata 120 Volt o 220 Volt, corrente in uscita regolabile da 12 a 24 Volt. Voltaggi in uscita regolabili: 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 Volt. Con protezione contro sovraccarichi e corto circuiti.</p> <p>Alimentatore 70 Watt Alimentatore 90 Watt Alimentatore 120 Watt con porta USB</p>	
 <p>A10070 A10090</p>	<p>ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK CON LED Corrente in ingresso:230 Volt, uscita:15/16/18.5/19.5/20/22/24V, Regolazione polarità individuale e voltaggio tramite pulsante. Il voltaggio corrente viene visualizzato tramite display .Con protezione contro i picchi di corrente. Sono inclusi 9 adattatori per l'alimentazione dei notebook.</p> <p>Alimentatore 70 Watt Alimentatore 90 Watt</p>	
 <p>DA10091</p>	<p>ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK DA AUTO 90 WATT CON PRESA USB Alimentatore da auto per portatili, entrata alimentazione 12/30 volt DC con presa accendisigari, uscita 15V/16V/18V/18,5V/19V/19,5V/20V DC max. 90W. Con 11 adattatori per le prese del notebook. Compatibile con la maggior parte dei notebook come Acer, Asus, IBM, Dell, HP, Fujitsu, NEC, Toshiba, Sony, ecc. Dimensioni ridotte, Display a led per il voltaggio, porta USB 5 Volt 1 Ampere per caricare dispositivi come MP3, cellulari, ecc. Protezione contro sovraccarichi, corti circuiti e surriscaldamento.</p>	
 <p>DA10213</p>	<p>ADATTATORE ALIMENTAZIONE PER NOTEBOOK 75 WATT DA AUTO/AEREO Con spina che può essere usata sia su automobili che su aerei. Con cavo di 1,3 mt. Input: 11-15 V - Output 15/16/18/19/20/24 V DC Max output 75W 5A. Con protezione contro i sovraccarichi, include 5 differenti adattatori per Notebook, incluso Apple.</p>	
 <p>DA40500 DA40501 LP9106</p>	<p>CAVI DI SICUREZZA PER NOTEBOOK Sistema di cavi di sicurezza antifurto per portatile Usa uno speciale sistema di sicurezza brevettato di solito in uso sulla maggior parte dei notebook. Ideale per uffici, occasioni pubbliche, ad esempio Fiere, Internet caffè, ecc.</p> <p>Cavo antifurto con combinazione Cavo antifurto con lucchetto e due chiavi Cavo antifurto in acciaio multiuso con 3 placche adesive e lucchetto</p>	
 <p>DA11001</p>	<p>MINI CARICATORE USB DA AUTO 5 Volt 1 A Adattatore per caricare comodamente un dispositivo USB come MP3, cellulare, iPod ecc. tramite la presa accendisigari dell'auto da 12 o 24 volt. Con indicatore LED per segnalare quando il dispositivo è carico. Dimensioni pratiche e compatte, compatibile con la maggior parte dei dispositivi elettronici con porta USB. Con gancio per la rimozione facilitata.</p>	
 <p>DB600901010W</p>	<p>CARICATORE DIGITUS PER DISPOSITIVI MOBILI CON CAVO PER APPLE Alimentatore AC/USB per dispositivi Apple Dock con cavo staccabile. Spina due poli italiana, lunghezza cavo Mt. 1. Compatibile USB 2.0. Con Led. Tensione di uscita: DC 5V, 2,1A.</p>	

ACCESSORI NOTEBOOK

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="421 421 512 468">LP8175 A11000</p>	<p data-bbox="560 230 1291 253">CARICATORE UNIVERSALE DA RETE CON PRESA USB 5 VOLT</p> <p data-bbox="560 253 1393 398">E' un caricabatteria da viaggio con una spina da presa elettrica bipolare e una presa USB femmina tipo "A". Soluzione pratica per le periferiche con un assorbimento fino a 5 Volt che si ricaricano attraverso la porta USB. Potete quindi caricare un dispositivo attraverso la porta USB senza doverlo collegare ad un PC, ad esempio mentre siete in viaggio potete caricare le pile del vostro lettore MP3 o cellulare.</p> <p data-bbox="560 421 911 468">Caricatore 5 Volt 500 MA - USB Caricatore 5 Volt 1000 MA - USB</p>	
 <p data-bbox="421 517 512 539">DA70218</p>	<p data-bbox="560 517 1102 539">CAVO DI RICARICA MICRO USB CON HUB USB</p> <p data-bbox="560 539 1297 611">Il cavo di ricarica Micro USB consente di ricaricare comodamente smartphone, telefono cellulare, lettore MP3 ecc. tramite la porta USB e offre una porta USB aggiuntiva.</p> <p data-bbox="560 611 1297 658">Con questo, è possibile utilizzare la porta USB contemporaneamente per altre necessità.</p> <p data-bbox="560 658 1339 680">Lunghezza: 19 cm. Connettori: USB maschio, USB femmina, micro USB.</p>	
 <p data-bbox="421 736 512 759">DA70219</p>	<p data-bbox="560 736 1251 759">CAVO DI RICARICA PER DISPOSITIVI APPLE CON HUB USB</p> <p data-bbox="560 759 1366 831">Il cavo di ricarica Micro USB consente di ricaricare comodamente iPhone / iPad / iPod tramite la porta USB e offre una porta USB aggiuntiva.</p> <p data-bbox="560 831 1297 878">Con questo, è possibile utilizzare la porta USB contemporaneamente per altre necessità.</p> <p data-bbox="560 878 762 900">Lunghezza: 19 cm.</p> <p data-bbox="560 900 1126 922">Connettori: USB maschio, USB femmina, micro USB.</p>	
 <p data-bbox="421 1140 512 1187">DA11003 DA11004</p>	<p data-bbox="560 947 908 969">ADATTATORE DI CARICA USB</p> <p data-bbox="560 969 1329 1041">Il micro adattatore USB 2.0 permette di ricaricare tramite PC i dispositivi che richiedono una potenza maggiore rispetto a quella normalmente fornita dalla normale porta USB dei PC.</p> <p data-bbox="560 1041 1329 1088">Le sue dimensioni ridotte semplificano il procedimento di ricarica e l'uso.</p> <p data-bbox="560 1088 930 1111">Connettori USB maschio/femmina.</p> <p data-bbox="560 1111 1099 1133">Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux</p> <p data-bbox="560 1140 823 1187">Adattatore colore nero Adattatore colore bianco</p>	
 <p data-bbox="421 1355 512 1424">V138 V139 V140</p>	<p data-bbox="560 1234 898 1256">SUPPORTO PER NOTEBOOK</p> <p data-bbox="560 1256 1366 1328">Supporto per notebook 14 o 15" passivo, leggero, in diversi colori. Economico, il peso molto ridotto di 217 grammi lo rende molto trasportabile. Design attraente ed elegante.</p> <p data-bbox="560 1355 798 1424">Supporto colore rosa Supporto colore viola Supporto colore grigio</p>	<p data-bbox="1353 1305 1469 1352">RIDOTTO</p>
 <p data-bbox="421 1476 512 1498">V143</p>	<p data-bbox="560 1476 1094 1498">SUPPORTO MULTIFUNZIONE PER TABLET PC</p> <p data-bbox="560 1498 1310 1545">Supporto per iPad e altri PC a tavoletta. Tiene la tavoletta in posizione verticale per usarla su un tavolo e per tenerla in esposizione.</p> <p data-bbox="560 1545 1241 1568">Ad angolo aggiustabile per regolarlo all'altezza più confortevole.</p> <p data-bbox="560 1568 1206 1590">Si può tenere mettere sia orizzontalmente che verticalmente.</p> <p data-bbox="560 1590 1315 1612">Facile da piegare e trasportare. Dimensione 224,5 X 132,3 X 54,5 mm.</p>	



FRAME PER DRIVE 3,5"

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70431	FRAME INTERNO PER MONTAGGIO 2 HD 2.5" IN METALLO Ottimizza lo spazio interno del computer, può alloggiare 2 HD 2.5" in un alloggiamento 3.5". Sono incluse le viti per il montaggio. Dimensioni: 11,5cm X 10,1cm X 2,3 cm. Il metallo aiuta nella dissipazione del calore.	
	A90179	FRAME 5,25" per floppy 3,5", in metallo frontalino nero	
	00462	FRAME 5,25" in plastica per floppy 3,5", colore chiaro	
	00462B	FRAME 5,25" in plastica per floppy 3,5", colore nero	
	00464	FRAME CHIUSO IN PLASTICA 5,25" Per montaggio Hard Disk 3,5" in alloggiamenti da 5,25" Con feritoia frontale	
	00458	FRAME 5,25" IN PLASTICA PER MONTAGGIO HARD DISK 3,5" in alloggiamenti da 5,25" colore nero.	
	LP5804	FRAME E ADATTATORE PER CAVO DATI E ALIMENTAZIONE Per montare un Hard Disk 2,5" nell'alloggiamento Hard Disk 3,5" di un PC. Con adattatore di alimentazione e staffe di adattamento da 2,5" a 3,5". L'adattatore permette la connessione di HD 2,5" a 44 poli su un cavo per HD 3,5" a 40 poli.	
	LP240	COPPIA FRAME UNIVERSALE con viti incluse, in metallo, per montaggio interno di Hard Disk 3,5" in alloggiamenti da 5,25"	

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90303	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO TFT Per monitor TFT 15 e 17", carico massimo 30 Kg., si fissa direttamente a muro. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm Le dimensioni sono 114 x 114 x 21.5 mm.	
	DA90307	SUPPORTO PER MONITOR PIATTO TFT Per i monitor più pesanti, carico massimo 15 Kg., si fissa direttamente a muro. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm. Il peso è 0.8 Kg. La lunghezza totale è di 80 mm. Il monitor può essere ruotato di 360 gradi, e può oscillare per 35 gradi. Colore nero.	

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90310	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO TFT Per monitor e TV TFT e LCD fino a 42", carico massimo 70 Kg., si fissa direttamente a muro. Sporge di 25 mm. Supporta lo standard VESA dimensioni 100x200 mm e 200x200mm Le dimensioni sono 230 x 230 x 25,3 mm . Il peso è 1.7 Kg.	
	DA90311	SUPPORTO A MURO PER MONITOR PIATTO LCD REGOLABILE Per monitor e TV TFT e LCD fino a 42", carico massimo 50 Kg., si fissa direttamente a muro. Sporge di 85 mm. Supporta lo standard VESA dimensioni 200X100 mm e 100x100mm Le dimensioni sono 185 x 450 x 85mm. Il peso è 1.7 Kg. Pesa 2 Kg. Oscilla da destra a sinistra di 20 gradi e dal basso in alto di 20 gradi. Può ruotare il video di 360 gradi. Pesa 4.9 Kg., le misure sono 760 x 800 x 520mm.	
	LP1127	BRACCIO SUPPORTO PER MONITOR LCD A 2 SNODI MONTAGGIO A MURO Braccio di supporto a muro per schermo piatto, LCD, plasma o TV. Capacità di carico 15 kg, per video da 36 a 61 cm. Inclinazione alto/basso: 160 gradi. Rotazione destra/sinistra: No. Rotazione circolare: 270 gradi	
	LP1128	BRACCIO SUPPORTO PER MONITOR LCD A 3 SNODI MONTAGGIO A MURO Braccio di supporto a muro per schermo piatto, LCD, plasma o TV. Capacità di carico 15 kg, per video da 36 a 61 cm. Inclinazione alto/basso: 180 gradi. Rotazione destra/sinistra: 180 gradi. Rotazione circolare: 270 gradi.	
	LP1159	STAFFA SUPPORTO A MURO PER MONITOR LCD VESA 75 Per un'installazione stabile di uno schermo video LCD, plasma o TV, con minimo spreco di spazio. Capacità di carico 20 kg. Per video standard VESA 75x75	
	LP1160	STAFFA SUPPORTO A MURO PER MONITOR LCD VESA 100 Per un'installazione stabile di uno schermo video LCD, plasma o TV, con minimo spreco di spazio. Capacità di carico 20 kg. Per video standard VESA 100x100	
	LP1161	STAFFA SUPPORTO A MURO PER MONITOR LCD VESA 200X100 Per un'installazione stabile di uno schermo video LCD, plasma o TV, con minimo spreco di spazio. Capacità di carico 35 kg. Per video standard VESA 200x100	
	LP1162	STAFFA SUPPORTO A MURO PER MONITOR LCD VESA 200X200 + 100X100 Per un'installazione stabile di uno schermo video LCD, plasma o TV, con minimo spreco di spazio. Capacità di carico 20 kg. Per video standard VESA 200x200, 100x100	
	LP1135	BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A 3 SNODI A MURO Per uno schermo piatto, LCD, plasma o TV. Con questo supporto il video può essere ruotato, inclinato e girato a destra o a sinistra. Capacità di carico fino a 8 Kg. Massima estensione del braccio 10 cm.	


SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>LP1136 BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A 4 SNODI A MURO Per sostenere uno schermo piatto, LCD, plasma o TV. Con questo supporto il video può essere ruotato, inclinato e girato a destra o a sinistra. Capacità di carico fino a 10 Kg. Massima estensione del braccio 30 cm.</p>	
	<p>LP1137 BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A 5 SNODI A MURO Per sostenere uno schermo piatto, LCD, plasma o TV. Con questo supporto il video può essere ruotato, inclinato e girato a destra o a sinistra. Capacità di carico fino a 10 Kg. Massima estensione del braccio 45 cm.</p>	
	<p>DA90306 BRACCIO PER MONITOR TFT 15 e 17" DA TAVOLO Carico massimo 10 Kg., con movimento orizzontale e verticale, lunghezza braccio in metallo 440 mm, per montaggio a tavolo. Semplice da installare grazie al morsetto da tavolo, può essere mosso in ogni direzione. Supporta lo standard VESA dimensioni 75x75mm e 100x100mm. Pesa 2 Kg., la lunghezza totale è di 520 mm. Altezza massima 315 mm. Per tavoli con massimo 75 mm di spessore. Massima capacità di carico: 10 kg. Il monitor può essere girato di 180 gradi.</p>	
	<p>DA90318 SUPPORTO MONITOR DA DESKTOP DIGITUS (12 KG.) CON MORSA DA SCRIVANIA Supporto singolo per monitor della Digitus, con morsa per base, nero, 20ø per la piattaforma girevole, inclinazione 20ø, rotazione 90ø, carico massimo 12 Kg 15"-24" TFT. Supporta le dimensioni VESA standard (75x75mm e 100x100mm). Dimensioni (L x P x A): 158x144x470mm.</p>	<p>NOVITA'</p>
	<p>LP1129 BRACCIO SUPPORTO PER MONITOR LCD A 5 SNODI MONTAGGIO A MURO O TAVOLO Braccio di supporto da scrivania o da muro per schermo piatto, LCD, plasma o TV. Permette l'inclinazione a destra o a sinistra del video, avanti e indietro, in alto o in basso. Si può posizionare lo schermo a muro o sul tavolo, grazie alle sue ganasce. Lunghezza massima del braccio cm 25. Capacità di carico 10 kg.</p>	
	<p>LP1130 BRACCIO PNEUMATICO SUPPORTO PER MONITOR LCD A 4 SNODI MONTAGGIO A MURO Braccio di supporto da muro per schermo piatto, LCD, plasma o TV. Permette l'inclinazione a destra o a sinistra del monitor, avanti e indietro, in alto o in basso. Una manopola permette di regolare il braccio a seconda del peso del monitor. Lunghezza massima del braccio cm 44. Capacità di carico massima 8 kg.</p>	
	<p>LP1133 BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A 5 SNODI PER TAVOLO Braccio di supporto da scrivania per schermo piatto, LCD, plasma o TV. Ha 5 giunti per orientare il monitor. Con un morsetto per fissaggio al tavolo, permette l'uso di video fino a 8 cm di spessore. Capacità di carico massima 10 kg. L'altezza del monitor è regolabile, il sostegno verticale è alto 45 cm. L'estensione massima è di 45 cm.</p>	

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90316	SUPPORTO MONITOR DA DESKTOP DIGITUS (8 KG.) Supporto per monitor regolabile in altezza, Nero, Inclinazione 5°~20°, rotazione piattaforma 360°, Regolazione in altezza 130mm, Carico massimo 8Kg, Dimensioni (L x P x A): 253x435x253mm. Supporta le dimensioni VESA standard (75x75mm e 100x100mm)	NOVITA'
	DA90317	SUPPORTO MONITOR DA DESKTOP DIGITUS (12 KG.) Supporto per monitor singolo Digitus, per desktop, nero, 20° piastra rotante, 20° inclinazione, rotazione 90°, 15"-24" TFT, Carico massimo 12Kg. Supporta le dimensioni VESA standard (75x75mm e 100x100mm). Dimensioni (L x P x A): 422.5x240x370mm (16.63x9.46x14.57")	NOVITA'
	DA90321	SUPPORTO DUE MONITOR DA DESKTOP DIGITUS (15 KG.) CON MORSA DA SCRIVANIA Supporto dual Monitor Digitus, con base a morsa, nero, piattaforma girevole 20°, inclinazione 15°, rotazione 90° carico massimo 15kg, per 24"-32" TFT	NOVITA'
	DA90322	SUPPORTO DUE MONITOR DA DESKTOP DIGITUS (15 KG.) CON MORSA DA SCRIVANIA Supporto dual Monitor Digitus, con base a morsa, nero, piattaforma girevole 20°, inclinazione 15°, rotazione 90° carico massimo 15kg, per 24"-32" TFT	NOVITA'
	LP1146	BRACCIO PER SUPPORTO 2 MONITOR LCD MONTAGGIO SU PIEDISTALLO Per LCD, plasma o TV. Si può montare non solo a lato della scrivania, ma anche su superfici che non permettono l'aggancio da parte delle ganasce solitamente presenti negli altri bracci. Capacità di carico massima 6 kg ogni monitor. Altezza della colonna 500 mm. Larghezza del braccio 600 mm.	
	LP1134	BRACCIO PER SUPPORTO DUE MONITOR LCD A 5 SNODI PER TAVOLO Braccio di supporto da scrivania per sostenere due schermi piatti, LCD, plasma o TV. Con un morsetto per fissaggio al tavolo, sostiene due monitor fino a 50 cm di diametro. Ha 5 giunti per orientare i monitor. Ogni video può essere inclinato nella direzione desiderata. L'altezza dei monitor è regolabile, il sostegno verticale è alto 45 cm. Per schermi 36, 38, 43 cm. L'estensione massima del braccio è di 43 cm.	
	DA90315	SUPPORTO MONITOR TRIPLO DA DESKTOP DIGITUS piattaforma girevole 20°, rotazione di 90°, inclinazione di 20°, 15"-24" TFT, carico massimo 8KG. Materiale: acciaio/lega di alluminio. Supporta le dimensioni VESA standard (75x75mm e 100x100mm)	NOVITA'
	LP1140	BRACCIO PER SUPPORTO 3 MONITOR LCD IN ORIZZONTALE MONTAGGIO A TAVOLO Eccellente soluzione nel caso ci siano diversi schermi piatti, LCD, plasma o TV da sostenere allo stesso tempo. Supporto per montaggio a scrivania tramite morsetti, consiste in un'asta, con capacità di carico di 30 kg, lunga 1 metro, sulla quale possono trovare posto 3 monitor orizzontalmente, che vengono sostenuti tramite la staffa LP1143 o LP1144. Queste staffe permettono l'orientamento dei video con diversi orientamenti.	

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP1139	<p>BRACCIO PER SUPPORTO 3 MONITOR LCD IN VERTICALE, MONTAGGIO A MURO Eccellente soluzione nel caso ci siano diversi schermi piatti, LCD, plasma o TV da sostenere allo stesso tempo. Montaggio a muro, consiste in un'asta, con capacità di carico di 30 kg, alta 1 metro, sulla quale possono trovare posto 3 monitor, che vengono sostenuti tramite la staffa LP1143 o LP1144. Queste staffe permettono l'orientamento dei video con diversi orientamenti.</p>	
	LP1140	<p>BRACCIO PER SUPPORTO 3 MONITOR LCD IN ORIZZONTALE MONTAGGIO A TAVOLO Eccellente soluzione nel caso ci siano diversi schermi piatti, LCD, plasma o TV da sostenere allo stesso tempo. Supporto per montaggio a scrivania tramite morsetti, consiste in un'asta, con capacità di carico di 30 kg, lunga 1 metro, sulla quale possono trovare posto 3 monitor orizzontalmente, che vengono sostenuti tramite la staffa LP1143 o LP1144. Queste staffe permettono l'orientamento dei video con diversi orientamenti.</p>	
	LP1142	<p>BRACCIO PER SUPPORTO 6 MONITOR LCD IN ORIZZONTALE (FISSI), MONTAGGIO A TAVOLO Eccellente soluzione nel caso ci siano diversi schermi piatti, LCD, plasma o TV da sostenere allo stesso tempo. Supporto per montaggio a scrivania tramite morsetti, consiste in un'asta, con capacità di carico di 50 kg, lunga 1,30 metri, sulla quale possono trovare posto 6 video di 56 cm orizzontalmente su due file, che possono essere sostenuti tramite la staffa LP1143 o LP1144. Queste staffe permettono l'orientamento dei video con diversi orientamenti.</p>	
	LP1143	<p>BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD (FINO A 8KG) MONTAGGIO SU BRIDGE LP1139, LP1140, LP1141, LP1142 (OPZIONALE)</p>	
	LP1144	<p>BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD (FINO A 14KG) MONTAGGIO SU BRIDGE LP1139, LP1140, LP1141, LP1142 (OPZIONALE)</p>	
	DA90313	<p>SUPPORTO A MURO PER VIDEO LCD/PLASMA Supporto a muro universale regolabile in inclinazione per video fino a 65" LCD/TFT/Plasma, capacità massima di carico 80 kg, sporge 75mm dal muro. Molto robusto e semplice da montare. Si può regolare in inclinazione di 26 gradi. Pesa 4.9 Kg., le misure sono 760 x 800 x 520mm.</p>	
	LP1158	<p>ADATTATORE REGOLABILE PER MONITOR VESA 400, 200 A VESA 100X100 PER SUPPORTI LCD</p>	
	LP1180 LP1181	<p>SISTEMA DI SUPPORTO A MURO PER SCHERMI PIATTI CON SOLO 2 CM DI SPORGENZA Supporto a muro per video e TV LCD/Plasma con un ingombro minimo. Supporta monitor fino a 50 kg. E' costituito da due supporti uniti da un cavo di acciaio che si attaccano ai fori VESA del video. Il video viene quindi sostenuto da due perni fissati a muro ai quali si appende il monitor. L'ingombro è il minimo possibile.</p>	


SUPPORTI PER VIDEO PIATTI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA90312	BRACCIO A MURO PER MONITOR LCD REGOLABILE Per video e TV fino a 32" LCD/TFT fino a un peso di 32 Kg., estensione massima dal muro 465 mm. Permette l'inclinazione e la rotazione del video del video Conforme agli standard VESA (75x75mm / 200x100mm / 100x100mm / 200x200mm) Rotazione destra/sinistra: 20 / 180 gradi Rotazione alto/basso: 20 gradi	
	LP1138	BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A 4 SNODI A MURO Per sostenere uno schermo piatto, LCD, plasma o TV. Capacità di carico per video fino a 14 Kg. Massima estensione del braccio 34 cm.	
	DA90323	SUPPORTO A SOFFITTO PER PROIETTORE Supporto per proiettore a leva corta Digitus, argento, nero, rotazione a 360°, inclinazione a 10°, Distanza massima dal muro 535 mm, carico massimo 15 kg.	NOVITA'
	DA90324	SUPPORTO A MURO PER PROIETTORE Supporto per proiettore a leva corta Digitus, argento, nero, rotazione piattaforma 360°, inclinazione, 10° Distanza massima dal muro 950 mm, carico massimo 12kg	NOVITA'
	LP1151	BRACCIO PER SUPPORTO PROIETTORE A SOFFITTO Permette l'installazione della maggior parte dei proiettori. Il supporto permette di inclinare e ruotare il dispositivo. Distanza dal soffitto 110 mm. Lunghezza del braccio 190 mm. Peso 1,3 kg. Dimensione massima del proiettore 390 mm. Supporta 10 kg di peso.	
	LP1152	BRACCIO REGOLABILE PER SUPPORTO PROIETTORE A SOFFITTO Permette l'installazione della maggior parte dei proiettori. Il supporto permette di inclinare e ruotare il dispositivo. Distanza dal soffitto 375-475 mm., regolabile. Lunghezza del braccio 190 mm. Peso 2,5 kg. Dimensione massima del proiettore 390 mm. Supporta 11,5 kg di peso.	
	LP1169	BRACCIO PER SUPPORTO MONITOR LCD A SOFFITTO I cavi si possono alloggiare nel braccio. Il video si può ruotare o inclinare. Con 3 giunti per l'orientamento ideale del video. Capacità di carico fino a 20 Kg. Massima estensione del braccio da 64,5 a 104,5 cm.	

SUPPORTI PER VIDEO PIATTI



COD.	DESCRIZIONE	€
LP1150	<p>CARRELLO PER SUPPORTO MONITOR LCD SU RUOTE REGOLABILI IN ALTEZZA</p> <p>Il carrello ha un supporto pneumatico, e grazie al pedale si aggiusta l'altezza del video. Capacità di carico massima 15 kg. Supporta schermi fino a 66 cm. Lo schermo si può inclinare di 40 gradi e si può sollevare da 79 a 113 cm.</p>	



LP1156	<p>ADATTATORE MONITOR VESA 100X100 A VESA 75X75 PER SUPPORTI LCD</p>	
--------	---	--



LP1157	<p>ADATTATORE MONITOR VESA 75X75 A VESA 100X100 E 100X200 PER SUPPORTI LCD</p>	
--------	---	--


ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>DA20000 DA200001 DA200002 DA200003</p>	<p>SUPPORTO PORTATILE PER TABLET/CELLULARE PIEGHEVOLE</p> <p>Per guardare film, immagini, presentazioni, etc. Il supporto per Tablet DIGITUS dà al vostro tablet/lettore ebook/smartphone una base sicura grazie alla copertura in gomma, che inoltre protegge il tablet posizionato da danni alla superficie. In più, potete regolare la larghezza del supporto perché sia quella ottimale per il vostro dispositivo, grazie alla cerniera di ripiegamento. Una volta ripiegato scompare facilmente nelle vostre tasche e può essere portato dappertutto. Dimensioni da piegato (L, A, P): 7mm x 31mm x 114mm</p>	<p>NOVITA'</p>
	<p>Supporto colore nero Supporto colore bianco Supporto colore verde Supporto colore ROSA</p>	



<p>DA200041 DA200042 DA200043 DA200044 DA200045</p>	<p>SUPPORTO PORTATILE PER TABLET/CELLULARE A VENTOSA</p> <p>Mini Supporto per Smartphone DIGITUS. Inserite semplicemente il supporto Digitus nel retro del vostro smartphone ed avrete un supporto pratico. Fatto di morbido silicone antiscivolo, è il supporto perfetto per il vostro smartphone. Ideale come piccolo regalo da dare come gadget. Il silicone evita i graffi. Impugnatura antiscivolo.</p>	<p>NOVITA'</p>
	<p>Supporto colore bianco Supporto colore nero Supporto colore rosa Supporto colore giallo Supporto colore rosso</p>	

ACCESSORI SMARTPHONE E TABLET

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA200051 DA200052 DA200053 DA200054 DA200055	SUPPORTO PER SMARTPHONE Mini supporto per Smartphone DIGITUS. Materiale: Silicone, legno. Inserite il sostegno sul retro del vostro smartphone ed avrete un supporto pratico e decorativo. Posizionate il vostro telefono in modalità orizzontale sul supporto per guardare o mostrare filmati o foto. Fatto di morbido silicone e legno.	NOVITA'
	DA90319 DA90320	SUPPORTO PER TABLET DA 6" A 7" O DA 8" a 11" Supporto per Tablet PC Digitus Rotazione di 360°, per leggere o guardare comodamente senza usare le mani. L'angolo di visuale per guardare o mostrare film, immagini o presentazioni è individuale e regolabile. Con base in solido metallo e con un'ampia superficie di contatto. Presa sicura per il dispositivo grazie alla piastra di ancoraggio con clip di blocco (blocco di sicurezza). La rotazione della piastra di ancoraggio permette il semplice passaggio tra la modalità verticale e quella orizzontale. La funzione di inclinazione della piastra di ancoraggio aiuta ad impostare l'angolo di visuale individualmente e in modo ottimale.	NOVITA'
	DA70071	MINI JOYSTICK PER TOUCHSCREEN Per aggiungere un joystick ai dispositivi touchscreen come tablet o cellulari per aumentare la precisione del gioco. È trasparente, così non disturba la visione del gioco. Rimovibile e riposizionabile. La soluzione perfetta per il PC tablet/ Smart phone per trasformarlo in una console di gioco portatile. Si posiziona con le ventose sul PC Tablet / Smart phone. Funziona con migliaia di giochi diversi. Nessun danno al touchscreen.	
	DA70070	SET MINI JOYSTICK PER TOUCHSCREEN Per aggiungere un joystick ai dispositivi touchscreen come tablet o cellulari per aumentare la precisione del gioco. Rimovibile e riposizionabile. La soluzione perfetta per il PC tablet/ Smart phone per trasformarlo in una console di gioco portatile. Si posiziona con le ventose sul PC Tablet / Smart phone. Funziona con migliaia di giochi diversi. Nessun danno al touchscreen.	
	DA70903	PROIETTORE PER IPHONE 4/4S CON CARICABATTERIA Proiettore super sottile e ultra leggero che permette proiezioni su superficie interne ed esterne. Tempo di riproduzione fino a 2.5 ore, risoluzione: 640X360 Distanza di proiezione fino a 3 metri. Il proiettore è solo leggermente più spesso di un iPhone 4/4S e quindi permette un'esperienza "quasi" cinema durante i viaggi, o a casa propria o di amici. Semplicemente si può collegare il vostro iPhone 4/4S sul connettore posteriore e siete pronti a partire.	

ACCESSORI VARI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8714	Set 5 fascette colorate a strappo, 5 colori diversi. In Velcro, riutilizzabili per installazioni che richiedono frequenti spostamenti di cavi.	
	LP293	SET ATTREZZI 11 PEZZI Con 7 Cacciaviti, 1 Estrattore, 2 pinze a molla, 1 Prendiviti per hobby e assistenza	
	LP9366	SET ATTREZZI 25 PEZZI Con 12 Cacciaviti, 1 contenitore, 1 Estrattore, Saldatore e succhiastagno, Stagno, Inseritore, Pinze, Spelacavi, Tronchesi, Bracciale Antistatico per hobby e assistenza	

ACCESSORI VARI

	COD. A90741	DESCRIZIONE VALIGIA ATTREZZI PER COMPUTER Valigia attrezzi con chiusura a combinazione Ogni attrezzo è fissato con una cinghia. Contiene tutto il necessario per svolgere l'assistenza sui PC: minitorcia, succhiastagno, cavi, spazzola, tester, chiave regolabile, 5 cacciaviti, supporto saldatore, stagno, 9 chiavi, metro per misurazione, nastro, adattatori, jumper, 6 pinze, mini contenitore, 10 vaschette, crimpatrice, multimetro, 10 chiavi inglesi, spelatavi, cutter, 10 chiavi a tubo, 36 viti	€
	LP1166	SET CACCIAVITI 9 IN 1 Con punte intercambiabili, in cromo-vanadio per applicazioni generali. Stanno comodamente dentro il cacciavite. Le punte sono magnetizzate. Ideale per occhiali, gioielleria, orologi, hobby e cellulari. Contiene: Manopola, 9 punte: 2.0 mm, 3.0 mm, Phillips #000, #00, #0, #1, T-bits T4, T5, T6	
	47002	CUSTODIA PORTA CHIAVETTE USB Custodia portatile per alloggiare 6 chiavette USB	
	DA50400	KIT PULIZIA LENTI PER CD, DVD, BLU RAY Aumenta la durata delle lenti dei lettori e permette una migliore riproduzione dei supporti. Per evitare errori di lettura, le lenti dei dispositivi laser dovrebbero essere pulite regolarmente. Con questo dispositivo si può rimuovere polvere, sporcizia e altri depositi tramite un procedimento attentamente controllato. Il programma di pulizia parte automaticamente all'inserimento del CD.	
	LP196 LP197	SUPPORTI COMPUTER Supporto computer in plastica. Colore nero - Con ruote, regolabile in larghezza Supporto computer in metallo	
	LP870	PORTATASTIERA ESTRAIBILE si attacca sotto al tavolo, con staffe di aggancio per montaggio incluse Per tastiere fino a 51x25x5,5 (tastiera non inclusa) Rende estraibile la tastiera occupando meno spazio sul tavolo.	
	LP1165	SUPPORTO A DUE CASSETTI PER MONITOR/STAMPANTE Supporto per stampante o per video. Nei cassette ci può stare la carta A4 o altri accessori. Le dimensioni sono 450x350 mm.	NOVITA'
	LP9706	TAVOLINO SUPPORTO PER TV FINO A 20 KG Supporto Per TV piatte. Permette il posizionamento di un lettore DVD, registratore HD o decoder SKY sotto di esso. Supporta fino a 20 kg. In vetro temperato nero 8 mm. Dimensioni (LxPxA): 63 x 35 x 18 cm	
	LP050 LP7750	ADATTATORE UNIVERSALE AC/DC REGOLABILE Da 3 a 12 Volt tramite selettore con diversi tipi di spine Adattatore 500 MAH spina 10A tripolare Adattatore 1000 MAH spina 10A tripolare	

ACCESSORI VARI



COD.	DESCRIZIONE	€
LP6905	CUSTODIA IN LATTICE PER CELLULARI Custodia in lattice di soli 75 micron di spessore, che dà quindi la possibilità di usare il telefono anche in ambienti che normalmente sono inadatti. Si adatta a tutti i telefonini e li rende al 100% resistenti all'acqua, sabbia, polvere, fango, vernice. Ogni scatola contiene 3 custodie.	



Z4090	SCANNER PORTATILE MANUALE A4 600 DPI A BATTERIE Scanner a colori A4 per documenti, risoluzione ottica 600 dpi, registrazione su memoria T-flash. Ha due modalità, colore o bianco-nero. Si possono quindi memorizzare fotografie o testi. I testi si possono poi convertire in formato Word e Excel col software OCR incluso. Il materiale memorizzato si può scaricare sul PC tramite la scheda SD o collegando lo scanner direttamente al PC. Funzionamento tramite batterie, per una durata fino a 200 pagine.	
-------	---	--



Z4091	SCANNER PORTATILE COLOR 600 DPI, OCR INCLUSO ScanLine PRO è uno scanner ad alte prestazioni adatto per documenti fino al formato A4. Materiali digitalizzati vengono immediatamente registrati in formato JPG, che possono essere stampati o trasferiti tramite l'applicazione OCR su file Word o Excel. ScanLine PRO offre due modalità di scansione: colore o monocromatica, che lo rende ideale per fare copie di contratti commerciali, fatture, foto a colori, ecc. Le scansioni possono essere lette direttamente dalla scheda Micro SD oppure collegando il cavo USB al computer.	
-------	--	--



LP2112 LA1004SC LA100S	PROTEZIONE INVISIBILE ANTIGRAFFIO PER CELLULARI E TABLET Protezione con nanotecnologia, per proteggere display di Smartphone, Ipad, Tablet Pc ecc, con effetto antistatico e antigraffio, mantenendo la stessa sensibilità. Una singola applicazione protegge lo schermo fino a 6 mesi. Flacone spray + panno microfibra 4 bustine monouso + panno microfibra Box 25 bustine monouso	
------------------------------	---	--

VENTOLE



connettore 3 poli



connettore 4 poli



COD.	DESCRIZIONE	€
V078	ventola mm. 40x40x10 12 volt 2 fili	
V093	ventola mm. 40x40x10 12 volt connettore 3 poli	
V001	ventola mm. 40x40x20 12 volt 2 fili	
V102	ventola mm. 50x50x10 12 volt connettore 3 poli	
V088	ventola mm. 60x60x10 12 volt connettore 3 poli	
V003	ventola mm. 60x60x25 12 volt 2 fili	
V004	ventola mm. 60x60x25 24 volt 2 fili	
V072	ventola mm. 60x60x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing 3300RPM	
V110	ventola mm. 60x60x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing 6500RPM	
V005	ventola mm. 80x80x25 12 volt 2 fili	
V028	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 4 poli	
V031	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 3 poli	
V067	ventola mm. 80x80x25 12 volt connettore 3 poli ball bearing	
V006	ventola mm. 80x80x25 24 volt 2 fili	
V009	ventola mm. 92x92x25 12 volt 2 fili	
V059	ventola mm. 92x92x25 12 volt connettore 3 poli	
V104	ventola mm. 120x120x25 12 volt connettore 3 fili	
V008	ventola 80 mm. x 80 mm. x 25 mm. 220V - AC	
DN19FAN	ventola 120 mm. x 120 mm. x 38 mm. 220V - AC	

VENTOLE NEXUS Ventole 12 Volt particolarmente silenziose.

NEXUS



LP8164	Ventola 80x80x25 – 1500 RPM - 17.6 db(A) - 20.2 CFM connettore 3 pin	
LP8165	Ventola 92x92x25 – 1500 RPM - 19.2 db(A) – 27 CFM connettore 3 pin	
LP8166	Ventola 120x120x25– 1000 RPM – 22.8 db(A) – 38.8 CFM connettore 3 pin	
DF1208	Ventola 80x80x25 – 1000/2800 RPM connettore mini 4 pin	
DF1209	Ventola 92x92x25 – 700/2500 RPM connettore mini 4 pin	
DF1212	Ventola 120x120x25 – 500/2000 RPM connettore mini 4 pin	
WG80	Griglia per Ventola 80x80	
WG92	Griglia per Ventola 92x92	
WG120	Griglia per Ventola 120x120	

DISSIPATORI PER CPU




Ecco la gamma di dissipatori per CPU e accessori per il raffreddamento interno del PC. La continua crescita delle velocità nelle CPU ne ha incrementato anche le esigenze di raffreddamento. Il dissipatore è così diventato un elemento importante nel funzionamento del PC. La gamma di dissipatori presentata copre la quasi totalità delle CPU sul mercato, con una particolare attenzione, oltre alla prestazioni, anche alla silenziosità.

COD.	DESCRIZIONE	€
V145	INTEL SOCKET 82W - LGA1156 - CORE I7/I5/I3 - PENTIUM G9650 Soluzione a basso profilo per socie LGA1156 fino a 82 W. La ventola di dimensioni di 100x25 mm fornisce un grosso flusso di aria per raffreddare il processore. Le viti e il supporto per il montaggio sono inclusi. Dimensioni totali 97,5 X 97,5 X 46 mm., peso 470,5 grammi. Cuscinetti tipo Hydro bearing. Velocità 2000 +/- 10% RPM. Flusso d'aria 32,6 CFM. Rumorosità 27,8 db(A)	
V142	Intel Core 2 Extreme X6800(LGA775) Intel Core 2 Quad Q9650/Q8400(LGA775) Intel Pentium Dual-Core E6300/E5400/E2220(LGA775) Intel Celeron/Celeron D Processors(LGA775) AMD Phenom II X4 910/B95(AM3) AMD Phenom X4 9650 (AM2+) AMD Athlon II X4/X3/X2 Processors(AM3) Con cuscinetti Hydro Bearing, velocità della ventola 1100±15% - 2300R±10%.RPM, flusso d'aria massimo 41,5 CFM, rumorosità 26.3 dB(A), Dimensione della ventola 92×38 mm, Dimensioni totali 103×105×104 mm. Dissipatore con alette di alluminio, peso 453 gr.	
XIR2300	INTEL SOCKET 775 E AMD AM2 754 939 940 Dimensioni 106 x 122 x 111 mm. Base in rame, con 4 condotti termici in rame dal diametro di 6 mm., dissipatore in alluminio. Peso 382 grammi. Molto silenziosa, da 15 a 24 dB(A) da 1200 a 2500 RPM. Con ventola da 92x92 mm.	
V141	DISSIPATORE PER CPU INTEL LGA 1156, 775, AMD AM3, AM2/AM2+ AMD K8 (SOCKET 754/939/940) Per: Intel LGA 1156, LGA 775 (Core i7/i5, Core 2 Extreme, Core 2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Pentium D /Pentium 4, Celeron Dual-Core, Celeron/Celeron D), AMD AM3, AMD AM2/AM2+ AMD K8 All Series (Socket 754/939/940) (Phenom II X4 /X3/X2, Phenom X4 /X3, Athlon II X4/X3/X2, Athlon X2, Athlon /Athlon FX, Business Class, Sempron). Con cuscinetti Hydro Bearing, velocità della ventola 2200±10% RPM (MAX), flusso d'aria massimo 37.18 CFM, rumorosità 34.6dB(A), Dimensione della ventola 92×25mm, Dimensioni totali 100×87×126.5 mm. Dissipatore con alette di alluminio, ottima dissipazione grazie ai tubicini per il calore e base in rame.	
LOW7000	INTEL SOCKET LGA1366, LGA775, Altezza di solo 7 cm. Con 4 condotti di termici da 6 mm. Con ventola 120x120x20 mm. Ideale per case HTPC e piccoli case. Base in rame e dissipatore in alluminio. Molto silenziosa, da 15 a 24 dB(A), da 500 a 2000 RPM. Dimensioni 138x123x70.3 mm, peso 475 gr.	
V137	INTEL CORE 2 DUO LGA775 E6850 INTEL PENTIUM 4 LGA775 550/551, 653 TUTTA LA SERIE INTEL PENTIUM E LGA775 TUTTA LA SERIE INTEL CORONE-L LGA775 TUTTA LA SERIE INTEL CELERON D LGA775 Dimensione ventola 92x32 mm., dimensioni totali 94x94x49 mm. (basso profilo) In alluminio, peso 274,5 grammi. Cuscinetti Hydro bearing, velocità della ventola 2200 RPM +/- %. Flusso d'aria 40,9 CFM. Rumorosità 25 bB(A)	
V133	AMD ATHLON 64 X2 5400+ (AM2) AMD ATHLON 64 X2 4400+ (939) AMD ATHLON 64 FX-53 (939/940) AMD ATHLON 64 4000+ (939) AMD ATHLON 64 3700+ (754) Tutta la serie Sempron (754/939/AM2). Soluzione silenziosa e dalle ottime prestazioni. Con adesivo termico sul dissipatore per una migliore aderenza. Dimensione della ventola 92x32 mm. Dimensioni totali 95.2x105x68.6 mm. Dissipatore in alluminio. Velocità della ventola 2200 RPM +/- 10%. Flusso di aria 40.9 CFM.	

DISSIPATORI PER CPU

COD.	DESCRIZIONE	€
V136	 <p>AMD Phenom X4 9850 (AM2+) AMD Phenom X4 9100e (AM2+) AMD Athlon 64 X2 6400+ (939/AM2) AMD Athlon 64 FX-62 (939/940/AM2) AMD Athlon 64 4000+ (754/939/AM2) Tutta la serie Sempron (754/939/AM2) Base in rame con dissipatore in alluminio per una migliore dissipazione del calore, con 4 tubicini per la conduzione del calore. Ventola 92x92 mm. Molto silenziosa. Semplice installazione tramite clip, la base in rame, la ventola 92x92 e i tubicini assicurano altissime prestazioni per questo dissipatore. Dimensioni totali 111x95x73.5</p>	
V051	 <p>VENTOLA PER CPU CON DISSIPATORE SOCKET A (462) Dissipatore per CPU con base in alluminio. Dimensioni mm. 80 X 60 altezza 70</p>	
FVA5801	 <p>DISSIPATORE CON VENTOLA PER SCHEDE GRAFICHE Dissipatore in alluminio per schede grafiche, distanza dei fori di inserimento 55 e 80 mm. Ventola 70x70x10 mm, velocità ventola 2500 RPM. Per schede grafiche NVIDIA: Geforce4 serie 4*** Serie 5800, 5900, 5950, 5900, 6600, 6800, 6800, 7800, 7900, 8400, 8500, 8600, ATI serie Radon 3850, 3870, 2690, X1800, 2400, 2600</p>	
V052	 <p>DISSIPATORE CON VENTOLA PER SCHEDE GRAFICHE Per dissipare il calore dei Chip delle schede grafiche Dimensione ventola: 40x40x9 - 4800 RPM Dimensioni totali: 40x40x1,5</p>	

ACCESSORI PER RAFFREDDAMENTO

COD.	DESCRIZIONE	€
V144	 <p>DISSIPATORE PER RAM Dissipatore per RAM. Compatibile con SDRAM, DDR, DDR2, DDR3. Alette in rame e tubicini per dissipare il calore efficientemente. Facile da installare. Dimensioni 139 X 70 X 20 mm.</p>	
V132	 <p>SUPPORTO IN GOMMA PER VENTOLA Supporto in gomma antivibrazione per le ventole 80x80 mm. I supporti attenuano le vibrazioni della ventola diminuendo il rumore.</p>	
00610	 <p>PIASTRINA CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HARD DISK 3,5" Applicazioni: dissipatore per hard disk, viene posto sotto l'hard disk o il floppy nella postazione da 3,5". Ha due ventole sottili da 60x60, attacco all'alimentazione 4 poli</p>	
V103	 <p>PIASTRINA CON VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO HARD DISK 3,5" Con 1 ventola 12 Volt, flusso di aria 22.5 Cfm. Applicazioni: Dissipatore per Hard Disk, viene posto sotto l'Hard Disk o il Floppy. Attacco all'alimentazione 4 Poli.</p>	
LP6900	 <p>PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI CON ARGENTO Si mette tra la CPU e il dissipatore. Per una migliore conduzione del calore. Tubetto pasta termococonduttiva con base argento 10% resistenza termica > 0.06 C in/w - Grammi 0,5</p>	
09321	 <p>PASTA TERMOCONDUTTIVA PER DISSIPATORI Si mette tra la CPU e il dissipatore. Per una migliore conduzione del calore. Tubetto 50 gr.</p>	

BOX ESTRAIBILI PER HARD DISK 3,5"

Si montano nell'alloggiamento 5,25", rendono estraibile un Hard Disk 3,5"
Consistono in una parte fissa sul PC e in una parte estraibile dove è installato l'Hard Disk

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA50211	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" IDE COLORE BEIGE Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" ULTRA ATA DMA 40 poli. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	
	DA50218	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" IDE COLORE NERO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" ULTRA ATA 100/133 DMA 40 poli. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	
	DA50215	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE NERO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk SATA, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	
	DA50214	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE GRIGIO Per alloggiamenti 5,25", cassetto in plastica con chiusura a chiave, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk SATA, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	
	DA50217	BOX ESTRAIBILE PER HARD DISK 3.5" SATA COLORE NERO IN ALLUMINIO Per alloggiamenti 5,25", cassetto di alta qualità in alluminio con chiusura a chiave, per una migliore protezione EMI / RFI, con led di status. Per Hard Disk 3.5" Serial Ata. Permette di rendere estraibile un Hard Disk, in modo da essere rimosso per ragioni di sicurezza o per essere usato su un altro computer. La parte fissa sta in un normale alloggiamento 5.25", la parte estraibile contiene l'Hard Disk 3.5". Con ventola aggiuntiva per il raffreddamento.	

BOX ESTERNI

Una gamma completa di box esterni per tutte le esigenze, sempre aggiornati con gli ultimi tagli di hard disk, in confezione colorata da esposizione con CD contenente manuale e driver, possono essere aperti con facilità senza attrezzi, con cavi di collegamento al PC inclusi. In alluminio o plastica, con sistemi di raffreddamento attivi o passivi, rappresentano una scelta sicura per trasportare gli hard disk in sicurezza.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA71030	BOX ESTERNO HDD 2,5" SATA A USB 3.0 Design elegante, superficie lucida, ideale per la protezione e la trasportabilità dei dati. Semplice installazione, non necessita di viti o attrezzi. Non necessita di alimentatore. Con LED per indicare l'alimentazione e l'accesso ai dati. Supporta Windows 7, Vista e XP	
	DA71035	BOX ESTERNO HDD 3,5" SATA A USB 3.0 Design elegante, superficie lucida, ideale per la protezione e la trasportabilità dei dati. Semplice installazione, non necessita di viti o attrezzi. L'alimentatore e il cavo di collegamento sono inclusi. Con LED per indicare l'alimentazione e l'accesso ai dati. Supporta Windows 7, Vista e XP.	
	DA71002	BOX ESTERNO HDD 2.5" SATA A USB 2.0 Per Hard Disk S-ATA 2,5". Design elegante, superficie lucida, ideale per la protezione e la trasportabilità dei dati. Semplice installazione, non necessita di viti o attrezzi. Non necessita di alimentatore. Con LED per indicare l'alimentazione e l'accesso ai dati. Cavo USB incluso. Supporta Windows 7, Vista, XP, e Mac OS 10.x.	



COD.

DESCRIZIONE

DA71001

BOX ESTERNO HDD 2.5" IDE A USB 2.0

Design senza viti, hard disk di facile assemblaggio. Indicatori LED: Alimentazione (Rosso), Accesso (Blu). Supporta inserimento a caldo, conforme Plug & Play. Alimentazione tramite Bus USB. Dimensione: 13,5cm x 8,5cm x 1,5cm (LxLxA). Supporta Windows 7, Vista, XP, e Mac OS 10.x



DA70702

BOX ESTERNO HDD 2.5" IDE A USB 2.0 CON LETTORE IMPRONTE DIGITALI

Per Hard Disk ATA 2,5". Per assicurare la sicurezza nell'accesso ai dati contenuti, ha incluso un lettore di impronte digitali per l'autenticazione dell'utente. Supporta fino a 10 utenti diversi. Il software per l'autenticazione e il criptaggio dei file, basato su un algoritmo di 256 bit, è incluso. Con connettore esterno USB 2.0. In alluminio, leggero e resistente a polvere e urti. Cavi inclusi, alimentazione tramite porta USB. Le dimensioni sono compatte: mm. 124x76x17. Compatibile Windows 2000/XP/Vista.



DA71051

BOX ESTERNO HDD 3,5" SATA A USB 2.0

Design elegante, superficie lucida, ideale per la protezione e la trasportabilità dei dati. Semplice installazione, non necessita di viti o attrezzi. Cavo USB e alimentatore incluso. Supporta Windows 7, Vista, XP, e Mac OS 10.x.



DA70585

BOX ESTERNO HDD 3,5" SATA O IDE A USB 2.0 / e SATA

Per Hard Disk IDE ATA/ATAPI-6 o SATA e SATA II 3.5". Con connettore esterno mini USB 2.0 ed eSATA, per collegamento via USB o eSATA. Leggero e resistente, portatile. Trasmissione dati 1.5/3.0 Gbps con HD SATA. Con switch on/off e led frontali per lo status e l'alimentazione. Alimentazione tramite alimentatore esterno incluso. Cavi inclusi. Compatibile Windows e Mac.



DA70580

BOX ESTERNO HDD 3,5" SATA A USB + E-SATA

Per Hard Disk SATA e SATA II 3.5". **Con connettore esterno SATA e USB 2.0.** Leggero e resistente, portatile. Ideale per back-up e immagazzinamento dati. Con interruttore di spegnimento. Velocità di trasferimento 1,5/3 GBPS. Può essere aperto senza attrezzi. Cavo SATA e USB incluso. Alimentatore incluso. Compatibile con Windows, MAC OS e Linux con supporto SATA.



DA71050

BOX ESTERNO HDD 3,5" IDE 40 POLI A USB 2.0

Design elegante, superficie lucida, ideale per la protezione e la trasportabilità dei dati. Semplice installazione, non necessita di viti o attrezzi. Cavo USB e alimentatore incluso. Supporta Windows 7, Vista, XP, e Mac OS 10.x.



FSHD25

Custodia in gomma siliconica che protegge l'Hard Disk da 2.5" contro colpi e vibrazioni. Permette di mantenere un hard disk all'esterno proteggendolo e permettendo la dissipazione del calore. Si possono sovrapporre più Hard Disk da 2.5".



FSHD35

Custodia in gomma siliconica che protegge l'Hard Disk da 3.5" contro colpi e vibrazioni. Permette di mantenere un hard disk all'esterno proteggendolo e permettendo la dissipazione del calore. Si possono sovrapporre più Hard Disk da 3.5".



DN7024

BOX ESTERNO PER 2 HARD DISK SATA 3.5" CON FUNZIONE NAS E iTunes SERVER

Box esterno per due hard disk SATA con connessione di rete Gigabit 1000 Mbps e due porte USB. Gli hard disk si possono installare nel box esterno in due slot removibili. **Consente di fare il back-up con facilità tramite la porta USB** o la porta di rete 1000 mbps con il solo tocco di un pulsante. Consente di connettere in rete due Hard Disk SATA e condividere i dati in rete tra diversi utenti. Il sistema RAID 0 e 1 consente di combinare i due hard disk in un singolo hard disk. Con funzione FTP e Samba server. Supporta Media Server e iTunes Server. Con funzione auto-copy USB, configurazione tramite Web. Per Windows e Mac.



COD. DESCRIZIONE

DA70525 BOX ESTERNO PER 2 HARD DISK 3.5" SATA/SATA II
 Si possono connettere due Hard Disk SATA o SATA II fino a 1 TB ognuno. All'esterno i connettori sono USB e E-Sata. Il box è in alluminio con la ventola. La velocità di trasferimento è fino a 3 Gp/s per il SATA II. Incluso il cavo E-Sata, USB e l'alimentatore. Le dimensioni sono 125 x 200 x 89 mm. Supporta Windows 2000 / XP / Vista/7



DA70547 DOCKING STATION DOPPIA PER 2 HD SATA 2.5" E 3.5" COLLEGAMENTO AL PC PORTA USB 3.0
 Docking station con massima velocità di trasferimento dati, grazie all'interfaccia 3.0. Ideale per backup. Il disco di destinazione deve essere almeno del 30% più grande del disco di partenza. Si possono collegare HD sia 2.5" sia 3.5" fino a 2 TB, utilizzando sia la porta Serial-ATA che la porta USB del PC, senza aprire il computer o montare gli Hard Disk in un box esterno. Velocità di trasferimento SATA II fino a 3 Gbps. Plug and Play e hot-swap. Incluso cavo SATA, USB e alimentatore. Supporta Windows 7, Vista, XP. Chipset:JMS551 con funzione OTB.



DOCKING STATION ESTERNA PER HARD DISK SATA 2,5" o 3,5"
 A questo dispositivo può essere collegato direttamente un Hard Disk da 2,5" o da 3,5" SATA, in modo da poter collegare velocemente un Hard Disk a un computer. E' possibile quindi avere accesso ai dati in modo semplice e sicuro. **L'Hard Disk può essere collegato o scollegato rapidamente rendendolo ideale anche per test.** Nella confezione è incluso il cavo, il manuale e l'alimentatore.

DA70541 DOCKING STATION SATA 2.5" E 3.5"
 con 2 porte HUB USB, collegamento al PC USB 2.0
DA70542 DOCKING STATION SATA 2.5" E 3.5"
 con 2 porte HUB USB, collegamento al PC USB 2.0 + E-Sata



DA70543 DOCKING STATION PER HD SATA 2.5" E 3.5" COLLEGAMENTO AL PC PORTA USB 3.0
 A questo dispositivo può essere collegato direttamente un Hard Disk da 2,5" o da 3,5" Serial ATA, in modo da poter collegare velocemente un HD a un computer, tramite la porta USB 3.0, senza dover installare l'Hard Disk in box esterni e dentro il PC. Gli Hard Disk sia da 2.5" che da 3.5" sono mantenuti saldamente nello slot dalle guide. L'Hard Disk può essere collegato o scollegato rapidamente semplicemente inserendolo nello slot. L'estrazione dell'Hard Disk Serial-ATA avviene tramite un bottone. Nella confezione e' incluso il cavo USB, il manuale e l'alimentatore. Per Windows 7, Vista, XP, Mac OS 10.x e Linux.



DA70546 DOCKING STATION USB 3.0 CON VENTOLA E DISPLAY PER HD 2,5" E 3,5" SATA
 Si può mettere rapidamente un HD SATA e collegarlo tramite l'interfaccia 3.0 al PC, senza bisogno di box esterni e sfruttando la massima velocità della porta 3.0. Docking station USB 3.0 per Hard Disk Serial ATA 2.5" e 3.5", con ventola per il raffreddamento dell'HDD e display per il controllo della temperatura.
 - Supporta interfaccia da dispositivi USB3.0 a S-ATA, velocità di trasferimento fino a 5Gbps
 - Supporta SATA, SATA II
 - Con ventola 80mm silenziosa
 - Mostra sul display la temperatura eccessiva.
 - Gli Hard disk sono facili da installare e rimuovere
 - Alimentatore incluso (12V/2A)
 - Supporta Windows 7, Vista e XP



DA70544 DOCKING STATION DOPPIA PER 2 HD SATA 2.5" E 3.5" COLLEGAMENTO AL PC PORTA USB 2.0
 La Docking Station doppia supporta la clonazione di HDD, quindi è in grado di copiare i dati da un HD all'altro con un semplice bottone. Il disco di destinazione deve essere almeno del 30% più grande del disco di partenza. Si possono collegare HD sia 2.5" sia 3.5", utilizzando sia la porta Serial-ATA che la porta USB del PC, senza aprire il computer o montare gli Hard Disk in un box esterno. Per gli HD S-ATA è inclusa l'alimentazione. Velocità di trasferimento SATA II fino a 3 Gbps. Incluso cavo SATA, USB e alimentatore. Supporta Windows 7, Vista, XP, Mac OS X e Linux

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA70545	<p>ADATTATORE PER HARD DISK IDE 40 POLI CON DOCKING STATION SERIAL ATA Ideale quando si ha un HD IDE e lo si vuole usare con Docking Station Serial-ATA. La staffa in metallo permette l'inserimento dell'HD nelle docking station Digitus, così si possono usare gli HD 40 poli nella docking station USB o S-ATA. Semplicemente si fissa la staffa in metallo del convertitore sul retro dell'HD, e lo si connette al cavo SATA o nella docking station. Supporta gli standard SATA e SATA II con velocità di trasferimento fino a 1,5Gbps. Supporta velocità di trasferimento ATA/ATAPI di 66, 100, 133 e 150MB/s.</p>	
	LP8181	<p>BOX CON LETTORE FLOPPY ESTERNO 3.5" USB 1.1 Box esterno portatile per leggere FDD 3.5". Ideale per notebook o computer dove non e' presente il lettore dischi 3.5". Il connettore esterno e' USB, Plug & Play. Non necessita di alimentazione esterna, si alimenta dalla porta USB. Dimensione molto compatte. Per Windows e MAC OS 8.6 o superiore. Per floppy disk 720kb/1.44 Mb. Ultrasottile e molto leggero</p>	
	1060SATA	<p>MINI BACKPLANE REMOVIBILE PER 6 HD 2.5" SATA Interfaccia SATA-I, SATA-II. Per 6 HDD spessore massimo HDD 9,5 mm. La connessione degli Hard Disk sul backplane non necessita di cavi. Supporto RAID 0, 1, 10, 5. Colore nero, con due ventole di raffreddamento.</p>	
	ST2131SS	<p>BACKPLANE PER 3 HD 3,5" SATA/SAS Interfaccia SAS o SATA I, II, III. Occupa 2 alloggiamenti da 5.25" per 3 HD da 3,5". In alluminio, colore nero, con una ventola di raffreddamento. La connessione degli Hard Disk sul backplane non necessita di cavi.</p>	
	ST3141SS	<p>BACKPLANE PER 4 HD 3,5" SATA/SAS Interfaccia SAS o SATA I, II, III. Occupa 3 alloggiamenti da 5.25" per 4 HD da 3,5". In alluminio, colore nero, con una ventola di raffreddamento. La connessione degli Hard Disk sul backplane non necessita di cavi.</p>	
	ST3051SS	<p>BACKPLANE PER 5 HD 3,5" SATA/SAS Interfaccia SAS o SATA I, II, III. Occupa 4 alloggiamenti da 5.25" per 5 HD da 3,5". In alluminio, colore nero, con una ventola di raffreddamento. La connessione degli Hard Disk sul backplane non necessita di cavi.</p>	
	1040SS	<p>BACKPLANE REMOVIBILE PER 4 HD 2,5" SATA/SAS Interfaccia SAS o SATA I, II, III. Occupa 1 alloggiamento da 5.25" per 4 HD da 3,5". In alluminio, colore nero, con due ventole di raffreddamento. La connessione degli Hard Disk sul backplane non necessita di cavi. Con supporto RAID 0,1,</p>	

PRODOTTI PER PULIZIA E MANUTENZIONE

TUTTI I PRODOTTI SONOFABBRICATI NEL RISPETTO, DELLE NORMATIVE CEE. - DISPONIBILI SU RICHIESTA SCHEDE TOSSICOLOGICHE.



COD.	DESCRIZIONE	€
SP30	SPRAY ARIA COMPRESSA 400 ML	
SP31	SPRAY ARIA COMPRESSA 200 ML	
SP16	SPRAY ARIA COMPRESSA NON INFIAMMABILE 400 ML. Può essere usata per rimuovere polvere e sporcizia da parti elettroniche.	
SP01	SPRAY LUBRIFICANTE SBLOCCANTE PER PARTI MECCANICHE Per parti meccaniche ed elettromeccaniche. Non sporca, lubrifica le parti in movimento. Sblocca chiavi, viti e bulloni.	
SP02	SPRAY 200 ML	
SP03	SPRAY 400 ML	
SP03	SPRAY DETEROIL DETERGENTE-SGRASSANTE-LUBRIFICANTE PER PARTI MECCANICHE 400 ML. Lascia un velo lubrificante sulle parti trattate e sgrassa contemporaneamente togliendo lo sporco.	
SP04	SPRAY ELECTROL DISOSSIDANTE Per contatti elettrici ed elettronici. Evapora rapidamente senza lasciare residui.	
SP05	SPRAY 200 ML	
SP05	SPRAY 400 ML	
SP06	SPRAY ELECTROL 6M Spray disossidante oleoso. Funge da disossidante e lascia un velo di lubrificante.	
SP10	SPRAY DETERGENTE PER VETRI Per vetri, specchi, ecc. Ottimo per fotocopiatrici, piani di scanner, vetri in generale.	
SP13	400 ML	
SP13	ALCOOL ISOPROPILICO CONF 1 LITRO Asciuga rapidamente senza lasciare residui.	
SP35	SPRAY ALCOOL ISOPROPILICO 400 ML. Spray alcool isopropilico, asciuga rapidamente senza lasciare residui.	
SP22	SPRAY TERSOTAST DETERGENTE Schiuma detergente per parti in plastica. Produce una schiuma stabile che non cola ed è indicato per la pulizia di tastiere e parti in plastica.	
SP07	DETERGENTE UNIVERSALE PER PARTI IN PLASTICA Pulitore universale concentrato. Ottimo per parti sia in plastica che metallo. Si può diluire fino a 20 – 30 volte.	
SP08	CONFEZIONE 1 LT	
SP08	CONFEZIONE 5 LT	
SP09	SPRAY DEKO SIL Spray al silicone lucidante di parti in plastica.	
SP15	CONFEZIONE 250 ML OLIO AL SILICONE Olio al silicone concentrato (tipo denso) ottimo come lubrificante	
SP24	GRASSO AL SILICONE TUBETTO 150 GRAMMI Ideale per lubrificare in ambiente chimicamente aggressivi o con alte temperature, ad esempio nelle fotocopiatrici. Resiste fino a 220 gradi	
SP21	CONFEZIONE 250 ML OLIO AL SILICONE Olio al silicone concentrato (tipo fluido) ottimo come lubrificante	
SP43	DEKASOL F 70 Pulitore ad alta evaporazione. Ideale per rulli, stampanti e altri meccanismi. Sgrassa e pulisce rapidamente tutti i particolari meccanici. Tanica lt. 1.	
SP20	DETERGENTE DEKASOL ECO 50 Confezione 1 Lt. Detergente per rulli di fotocopiatrici	
SP25	DETERGENTE DEKASOL PR 65 Confezione 1 Lt. Pulitore liquido inodore adatto allo rassaggio di stampanti e fotocopiatrici. Evaporazione lenta.	
ST11	CONFEZIONE 1 KG STROFINACCI NYLON-CELLULOSA Non perdono fili o altri residui, ottimi per parti ottiche.	
SP34	ADESIVO CIANO ACRILICO – ALTA VISCOSITA' – 20 GRAMMI	
SP17	COLLA PERMANENTE CONFEZIONE 400 ML. Per incollare materie plastiche, gomma, metalli, vetro, legno, laminati, cartone ecc. Resiste all'umidità e a temperature fino a 70 gradi	
SP14	KIT PRODOTTI PULIZIA COMPUTER IN BLISTER Con 3 spray 200 ML. – detergente antistatico, detergente parti in plastica, aria compressa, panni antistatici.	
SP45	SAPONE LIQUIDO CONCENTRATO Adatto per mani molto sporche. Indicato per officine, magazzini, garage. Lascia la pelle morbida e profumata anche nei climi più freddi. Tanica 5 litri.	
SP46	PASTA LAVAMANI NOLINA - Confezione 1000 ml. Fabbricata con saponi naturali. Adatta a pulire tipi di sporchi molto resistenti.	

PRODOTTI PER PULIZIA

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA50100	GEL DI PULIZIA PER SCHERMI 200 ML. Confezione da 200 ML. di gel per la pulizia di schermi TFT, LCD, Plasma, per notebook e superfici plastiche, antistatico e biodegradabile. Compreso panno in microfibra.	
	DA50220	CONFEZIONE 100 FAZZOLETTI DI PULIZIA Per la rimozione di macchie, sporcizia, polvere, impronte, senza lasciare residui, da superfici plastiche. Antistatico e biodegradabile. Fazzoletti speciali per la pulizia di schermi TFT, notebook e scanner. Usabile anche su PDA e schermi LCD, e su tutte le superfici di vetro trattate o non trattate come specchi, lettori di microfilm, lenti, e anche superfici plastiche e metalliche. Non contiene alcool o metanolo. Si asciuga rapidamente.	
	DA50300	KIT DI PULIZIA UNIVERSALE PER TFT, LCD e PDA Kit di pulizia universale per dispositivi da casa e ufficio. Gel speciale di pulizia per schermi TFT, LCD, plasma e laptop, e altre superfici sensibili. Fazzoletti inclusi. Usabile anche su PDA e su tutte le superfici di vetro trattate o non trattate come specchi, lettori di microfilm, lenti, e anche superfici plastiche e metalliche.	
	50217	KIT 2 FILTRI PER STAMPANTE LASER MISURE CM. 15x12 Effettiva protezione dalle micro polveri delle stampanti laser. Il filtro per stampante laser si applica sulla feritoia della ventola della stampante laser permettendo di mantenere aria pulita in ufficio, a casa e in ambienti pubblici. I nuovi filtri sono ideali per l'eliminazione delle micro polveri e in particolare del particolato prodotto durante la stampa. I Filtri sono completamente ecologici e riciclabili. I filtri sono molto semplici da installare: basta posizionarli vicino alle prese d'aria o alle griglie degli apparecchi. Le prestazioni delle apparecchiature non saranno in alcun modo diminuite.	
	DA50410	PASTA SPECIALE PER CORREGGERE I GRAFFI SUI DISPLAY DEI CELLULARI E DEI PDA Speciale pasta lucidante per correggere i graffi sui display dei telefoni cellulari e dei PDA. In tubetti da 5 grammi. Straccetto per lucidare incluso. Per iPhone, iPad, iPod, MDA, Smartphone e altri. Questa pasta rimuove facilmente i graffi dalle superfici dei telefoni cellulari, orologi, occhiali, MP3, ecc.	
	LP7407	BASTONCINI PER PULIZIA Set bastoncini per la pulizia degli spazi tra i tasti delle tastiere. Con 15 ml. di detergente. Confezionati in bustina.	
	DA50301	KIT PULIZIA DA UFFICIO Tutto il necessario per la pulizia dei dispositivi da ufficio in un kit. Contiene accessori per la pulizia di TFT, LCD e altri monitor, scanner, copiatrici, fax, proiettori, stampanti, tastiere, mouse, PC, telefoni e altri dispositivi. Il liquido non contiene alcool, non è infiammabile, ha proprietà antistatiche. Contenuto della confezione: <ul style="list-style-type: none"> * 1x Flacone Spray con liquido di pulizia (125ml) * 1x Panno di microfibra * 1x Spugna pulizia universale, blu * 1x Spugna pulizia tastiera, grigio * 3x panni pulizia tastiera 	
	DA50302	KIT DI PULIZIA ANTIMICROBICO PER CELLULARI E SCHERMI TFT/LCD Trattamento protettivo multimedia DIGITUS, 2 salviette per pre-pulizia, 2 salviette asciutte, 1 trattamento panno per touchscreen, antibatterico. Ha una durata di circa 6 mesi. Contenuto della Confezione <ul style="list-style-type: none"> 2x panni pulenti 2x panni asciuganti 1x foglio sigillante per schermi touchscreen (TFT/LCD/LED) 1x panno sigillante per superfici (in plastica e vetro) 	

NOVITA'

PRODOTTI PER PULIZIA

	COD. DA50303	DESCRIZIONE KIT DI PULIZIA PER TABLET E PRODOTTI MULTIMEDIA Digitus DA-50303 Disinfezione a lungo termine efficace fino a 10 giorni per, Smartphone, Tablet, cellulari, ecc..., effetto antimicrobico a lunga durata, anti-batterico+funghi+virus Contenuto della Confezione 1x panno pulente 1x panno asciugante 2x panni disinfettanti ad azione prolungata	€
	DA50150	KIT PULIZIA DISPLAY PER CELLULARI E SMART PHONE Kit di pulizia che contiene 25 ml di detergente non aggressivo con un panno di pulizia. Può pulire iPhone, iPad, iPod, altri smartphone, MDA, tablet PC o anche photo frame digitali. Non contiene alcool.	
	DA50221	CONFEZIONE 10 PANNI ASCIUTTI + 10 PANNI UMIDI PER LA PULIZIA DI SCHERMI Fazzoletti speciali per la pulizia di tutte le superfici in vetro, schermi di TFT, notebook, scanner. Inoltre è utile per i PDA, monitor LCD, filtri polarizzati. Il prodotto rimuove polvere e sporco e fornisce una pulizia senza aloni. Si usa prima passando il panno numero 1 (bagnato) sulla superficie, dopo il panno numero 2 (asciutto) sulla superficie. Il liquido non contiene alcool, non è infiammabile, ha proprietà antistatiche, contiene profumo di limone.	


NOVITA'

ESPOSITORI



Una opportunità in più per vendere ai clienti che visitano il Vostro negozio! - Per questo espositore occorre uno spazio di soli 60x180 cm. - Tutti gli articoli dell'espositore hanno una etichetta con la descrizione accurata del prodotto in questione, in modo che i Vostri clienti possono scegliere il prodotto stesso senza il Vostro intervento. - L'espositore, dunque, vende per Voi, non chiede ferie, aumenti e non si ammala mai! - Completo di 30 ganci, può essere composto da materiale a Vostra scelta o con una proposta fatta da noi.

COD.	DESCRIZIONE	€
09000	ESPOSITORE CON 30 GANCI (vuoto)	



CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

Serie di cavi premium di alta qualità da esposizione, in buste colorate con asola per espositore, colore cavo grigio/nero i cavi ideali per fornire un prodotto che soddisfi pienamente il cliente come affidabilità e prezzo. Etichetta con descrizione e codice a barre sulla confezione.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DK113001 DK113002 DK113003 DK113004	Cavo parallelo Premium per stampante centronics. Connettori 25/36 poli. Custodie presso fuse, cavo 25 fili, AWG28. Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Cavo metri 10 <i>Altri cavi paralleli pagina 15</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK113020 DK113021 DK113022 DK113023	Cavo prolunga seriale Premium per porte seriali 9 poli. Connettori 9 poli maschio/femmina. Custodie presso fuse, cavo 9 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1 Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 Cavo metri 10 <i>Altri cavi seriali pagina 16</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK113027	Cavo prolunga seriale Premium per porte seriali 9 poli. Connettori 9 poli maschio/maschio. Custodie presso fuse, cavo 9 fili, AWG28. Le connessioni dei cavi sono di tipo dritto 1:1 Cavo metri 1.80 <i>Altri cavi seriali pagina 16</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK103001 DK103002	Cavo di connessione Premium PS2 minidin 6 poli maschio/femmina, connessioni dritte 1:1, per prolunga tastiera o mouse. Cavo a 6 fili, schermato, AWG 28 Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 <i>Altri cavi tastiera/mouse pagina 18</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK108010 DK108011 DK108012	Cavo di connessione Premium HDMI/DVI-D Con connettori HDMI tipo A maschio/DVI-D (24+1), 19 fili, doppia schermatura, contatti dorati. Compatibile HDMI 1.3 Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 <i>Altri cavi HDMI pagina 20</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK110008 DK110009 DK110010	Cavo di connessione Premium DVI-D Cavo di connessione digitale DVI-D (single link) per trasmissioni video fino a un massimo di 3.7 Gbit/s, e una risoluzione di 1920 x 1200 a 60 Hz. Il cavo è conforme alle specifiche 1080P. Con connettori DVI-D (18+1) maschio/maschio, doppia schermatura, due filtri di ferrite, AWG28, UL20276. Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 <i>Altri cavi DVI pagina 19</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK110031 DK110032 DK110033	Cavo di connessione Premium DVI-D Cavo di connessione digitale DVI-D (24+1) (Dual link) per trasmissioni video fino a un massimo di 7,4 Gbit/s, e una risoluzione di 2560 x 1600 a 60 Hz. Il cavo è conforme alle specifiche 1080P. Con connettori DVI-D (24+1) maschio/maschio, doppia schermatura, due filtri di ferrite, AWG28, UL20276. Cavo metri 1,80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 <i>Altri cavi DVI pagina 19</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			
	DK110034 DK110035 DK110036	Cavo di connessione Premium DVI-I/VGA Cavo di connessione da DVI-I (24+5) a VGA (HD 15 poli). Custodie presso fuse, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite. Cavo metri 1.80 Cavo metri 3 Cavo metri 5 <i>Altri cavi DVI pagina 19</i>	
IN BUSTA DA ESPOSIZIONE			

CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

	COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK110002	Cavo di prolunga Premium DVI-D maschio/femmina Cavo prolunga con connettori DVI-D (24+1) maschio/femmina, tutti i pin collegati, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	
	DK110003	Cavo metri 1.80	
	DK110004	Cavo metri 3	
	DK110006	Cavo metri 5	
		Cavo metri 10	<i>Altri cavi DVI pagina 19</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK110020	Cavo di connessione Premium DVI-I maschio/maschio Cavo prolunga con connettori DVI-I (24+5) maschio/maschio, tutti i pin collegati, doppia schermatura, AWG28, UL20276, con 2 filtri di ferrite.	
	DK110021	Cavo metri 3	
		Cavo metri 5	<i>Altri cavi DVI pagina 19</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK110027	Cavo di connessione Premium DVI-I RCA (RGB) Con connettori DVI-I (24+5) maschio – 3XRCA (RGB) maschio.	
	DK110028	Cavo schermato, AWG28, UL2919	
		Cavo metri 1.80 Cavo metri 3	<i>Altri cavi DVI pagina 19</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK113029	Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/maschio. Connettori con contatti dorati, cavo doppia schermatura, 3 connettori coassiali e 4 per il segnale, AWG28, DDC2. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113030	Cavo metri 1.80	
	DK113031	Cavo metri 3	
		Cavo metri 5	<i>Altri cavi VGA pagina 18</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK113032	Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/femmina. Connettori con contatti dorati, cavo doppia schermatura, 3 connettori coassiali e 4 per il segnale, AWG28, DDC2. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113033	Cavo metri 1.80	
	DK113034	Cavo metri 3	
		Cavo metri 5	<i>Altri cavi VGA pagina 18</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK113043	Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/maschio, tripla schermatura, cavo con 3 conduttori AWG28 UL2919 e 9 conduttori coassiali per RGB. Con due filtri di ferrite, connettori con contatti dorati AWG28, DDC2. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113044	Cavo metri 1.80	
	DK113045	Cavo metri 3	
	DK113046	Cavo metri 5	
	DK113047	Cavo metri 10	
	DK113048	Cavo metri 15	
		Cavo metri 20	<i>Altri cavi VGA pagina 18</i>
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	DK113049	Cavo di connessione Premium VGA Con connettori VGA HD 15 poli maschio/femmina, tripla schermatura, cavo con 3 conduttori AWG28 UL2919 e 9 conduttori coassiali per RGB. Con due filtri di ferrite. Connettori con contatti dorati AWG28, DDC2. Per data switch o per connettere il computer al monitor.	
	DK113050	Cavo metri 1.80	
	DK113051	Cavo metri 3	
	DK113052	Cavo metri 5	
	DK113053	Cavo metri 10	
	DK113054	Cavo metri 15	
		Cavo metri 20	<i>Altri cavi VGA pagina 18</i>

ALTRI CAVI VIDEO A PAGINA 18

CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

	COD.	DESCRIZIONE	€
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di prolunga Premium USB 2.0 Connettori A maschio/A femmina, cavo di prolunga USB 2.0 di qualità, in rame doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725, connettori dorati.	
	DK3011901	Cavo metri 1	
	DK112015	Cavo metri 1,80	
	DK112016	Cavo metri 3	
	DK112017	Cavo metri 5	<i>Altri cavi USB pagina 4</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium USB 2.0 Connettori A maschio/A maschio, cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	
	DK112018	Cavo metri 1,80	
	DK112019	Cavo metri 3	
	DK112020	Cavo metri 5	<i>Altri cavi USB pagina 4</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium MINI USB 2.0 Connettori A maschio/A mini USB (4 poli) maschio (tipo Mitsumi), cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	
	DK112021	Cavo metri 1	<i>Altri cavi USB pagina 4</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium MINI USB 2.0 Connettori A maschio/B mini USB (5 poli) maschio, cavo di connessione USB 2.0 di qualità per i collegamenti computer/periferica, doppia schermatura, 2 conduttori AWG28 e 2 conduttori AWG24, UL2725.	
	DK112024	Cavo metri 1	
	DK112025	Cavo metri 1,80	
	DK112026	Cavo metri 3	
	DK112027	Cavo metri 5	<i>Altri cavi Mini USB pagina 6</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Micro B USB 2.0 Connettori Micro B (connettore di solito in uso per l'alimentazione di cellulari ed altri dispositivi) USB 2.0 maschio/maschio con contatti dorati, cavo certificato UL2725, doppia schermatura, AWG: 24/28.	
	DK300126018D	Cavo metri 1.80	
	DK300126030D	Cavo metri 3	
	DK300126050D	Cavo metri 5	<i>Altri cavi Mini USB pagina 6</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 6 poli 1394A maschio/maschio, cavo 6 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115002	Cavo metri 1.80	<i>Altri cavi Firewire pagina 15</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 6 poli 1394A maschio/4 poli IEEE1394A maschio, cavo 4 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115005	Cavo metri 1	
	DK115007	Cavo metri 3	
	DK115008	Cavo metri 5	<i>Altri cavi Firewire pagina 15</i>
 IN BUSTA DA ESPOSIZIONE		Cavo di connessione Premium Firewire IEEE1394A. Connettori 4 poli 1394A maschio/maschio, cavo 4 poli, doppia schermatura, AWG28/22 UL20276. Velocità massima di trasferimento 400 Mbps.	
	DK115009	Cavo metri 1	
	DK115010	Cavo metri 1.80	
	DK115011	Cavo metri 3	<i>Altri cavi Firewire pagina 15</i>

CAVI DA ESPOSITORE IN BUSTE POLIBAG

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	<p>Cavo di connessione Premium eSATA esterno. Il cavo fornisce un collegamento tra un computer e una unità esterna eSATA. Connettori eSATA maschio/maschio, cavo a 7 conduttori, doppia schermatura, AWG26, 4 conduttori dati, 3 per messa a terra, UL2725, per trasferimento dati fino a 300 MB/s.</p> <p>DK126001 Cavo metri 0,75 DK126002 Cavo metri 1 DK126003 Cavo metri 1,50 <i>Altri cavi SATA pagina 157</i></p>	
 <p>IN BUSTA DA ESPOSIZIONE</p>	<p>Cavo di connessione Premium eSATA/SATA. Il cavo fornisce un collegamento tra un computer eSATA e una unità SATA. Connettori eSATA maschio/ SATA maschio, cavo a 7 conduttori, doppia schermatura, AWG26, 4 conduttori dati, 3 per messa a terra, UL2725, per trasferimento dati fino a 300 MB/s.</p> <p>DK126004 Cavo metri 1 DK126005 Cavo metri 1.50 <i>Altri cavi SATA pagina 157</i></p>	


PILE - BATTERIE - ACCUMULATORI

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>08055 PILA 3,6 VOLT 65 MAH NI-CD 08059 PILA 3,6 VOLT 170 MAH NI-CD</p>	
	<p>07526 PILA LITIO 3V BOTTONE A SALDARE LM 2450 08052 PILA LITIO 3V BOTTONE A SALDARE LM 2032</p>	

BATTERIE

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>BATTERIE ALCALINE SENZA MERCURIO 1,5V</p> <p>LP7981 BLOCK 9V LF22 BLISTER 1 PEZZO LP8035B MIGNON TYP AA LR06 BLISTER 4 PEZZI (stilo) LP8034B MICRO TYP AAA LR03 BLISTER 4 PEZZI (ministilo) LP8036 BABY TYP C LR14 BLISTER 2 PEZZI (mezzatorcia) LP8037 MONO TYP D LR20 BLISTER 2 PEZZI (torcia)</p>	
 <p>AAA - MINISTILO</p>	<p>BATTERIE NI-MH 1,2V RICARICABILI</p> <p>LP8853 BLOCK 9V 150 MAH BLISTER 1 PEZZO LP9551 MIGNON TYP AA 1800 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo) LP8047 MIGNON TYP AA 2000 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo) LP9042 MIGNON TYP AA 2500 MAH BLISTER 2 PEZZI (stilo) LP8852 MIGNON TYP AAA 750 MAH BLISTER 4 PEZZI (ministilo) LP8056 BABY TYP C 3500 MAH BLISTER 2 PEZZI (mezzatorcia) LP8058 MONO TYP D 7000 MAH BLISTER 2 PEZZI (torcia)</p>	
 <p>TYP C - MEZZATORCIA</p>	<p>LP8850 CARICABATTERIE PER BATTERIE NI-MH Carica 4 stilo + 1 da 9 Volt, oppure 4 ministilo + 1 da 9 Volt, oppure 2 stilo + 2 ministilo + 1 da 9 Volt</p>	

BATTERIE

	COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>LP7990</p> <p>LP7991</p> <p>LP7992</p> <p>LP7993</p> <p>LP7994</p> <p>LP7995</p> <p>LP7996</p> <p>LP7997</p> <p>LP7998</p> <p>LP7986</p> <p>LP7987</p> <p>LP7988</p> <p>LP7989</p>	<p>BATTERIE ALCALINE 1,5V A BOTTONE IN BLISTER 2 PEZZI</p> <p>BATTERIA TIPO G1</p> <p>BATTERIA TIPO G2</p> <p>BATTERIA TIPO G3</p> <p>BATTERIA TIPO G4</p> <p>BATTERIA TIPO G5</p> <p>BATTERIA TIPO G6</p> <p>BATTERIA TIPO G7</p> <p>BATTERIA TIPO G8</p> <p>BATTERIA TIPO G9</p> <p>BATTERIA TIPO G10</p> <p>BATTERIA TIPO G11</p> <p>BATTERIA TIPO G12</p> <p>BATTERIA TIPO G13</p>	
	<p>LP8066</p> <p>LP8072</p> <p>LP8073</p> <p>LP8074</p> <p>LP8068</p> <p>LP8069</p> <p>LP8070</p> <p>LP8071</p> <p>LP8075</p>	<p>BATTERIE OSSIDO DI ARGENTO 1,55V A BOTTONE</p> <p>BATTERIA TIPO SR41</p> <p>BATTERIA TIPO SR43</p> <p>BATTERIA TIPO SR44</p> <p>BATTERIA TIPO SR54</p> <p>BATTERIA TIPO SR59</p> <p>BATTERIA TIPO SR60</p> <p>BATTERIA TIPO SR63</p> <p>BATTERIA TIPO SR66</p> <p>BATTERIA TIPO SR69</p>	
	<p>LP8002</p> <p>LP8003</p> <p>LP8008</p> <p>LP8009</p> <p>LP8011</p> <p>LP8018</p> <p>LP8023</p> <p>LP8024</p> <p>LP8029</p> <p>LP8030</p> <p>LP8031</p> <p>LP8033</p>	<p>BATTERIE AL LITIO 3V A BOTTONE</p> <p>BATTERIA TIPO CR1216</p> <p>BATTERIA TIPO CR1220</p> <p>BATTERIA TIPO CR1225</p> <p>BATTERIA TIPO CR1616</p> <p>BATTERIA TIPO CR1620</p> <p>BATTERIA TIPO CR2016</p> <p>BATTERIA TIPO CR2025</p> <p>BATTERIA TIPO CR2032</p> <p>BATTERIA TIPO CR2320</p> <p>BATTERIA TIPO CR2330</p> <p>BATTERIA TIPO CR2430</p> <p>BATTERIA TIPO CR2450</p>	
	<p>LP8005</p> <p>LP8006</p> <p>LP8007</p>	<p>BATTERIE PER APPARATI ACUSTICI ALLO ZINCO 1,4V A BOTTONE</p> <p>IEC TYP 13 confezione 6 pile</p> <p>IEC TYP 312 confezione 6 pile</p> <p>IEC TYP 675 confezione 6 pile</p>	
	<p>LP8010</p>	<p>CARICA BATTERIE PER 1-2 BATTERIE AA/AAA NI-CD,NI-MH stilo o ministilo</p> <ul style="list-style-type: none"> - con circuito di carica con protezione sbalzi di corrente e disattivazione di sicurezza. - protezione contro le inversioni di polarità - rilevamento delle batterie difettose o non caricabili. - 2 Led di status 	
	<p>LP9462</p>	<p>TESTER PER BATTERIE</p> <p>Adatto a tutti i tipi di batterie, comprese quelle a pastiglia.</p> <p>Verifica immediata dello stato di carica, non necessita di batteria.</p>	

BATTERIE

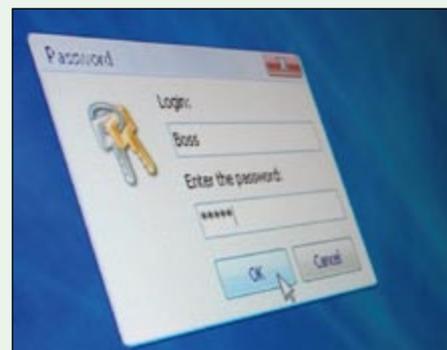
COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>LP8001 SET 3 TORCE</p> <p>Set 3 Torce, con batterie incluse.</p>	
	<p>LP1167 BATTERIA ESTERNA AGGIUNTIVA UNIVERSALE PER NOTEBOOK</p> <p>Batteria aggiuntiva esterna per i modelli più comuni di notebook, con 11 diversi connettori di alimentazione inclusi. Permette di avere autonomia aggiuntiva nel caso la batteria del portatile si esaurisca e non ci sia la possibilità di ricaricarla, ad esempio in viaggio. Batterie: 6 x Li-ion. Potenza: 90 W. Voltaggi di output 5 V (USB), 12 V, 14 V, 15 V, 16 V, 18 V, 18.5 V, 19 V, 19.5 V, 20 V, 22 V, 24 V. Tempo di carica: 3.5 ore. Con porta USB tipo A port (5 V, 2 A) per la ricarica di Tablet, cellulari, smart phone, MP3.</p>	
	<p>LP1168 BATTERIA ESTERNA AGGIUNTIVA UNIVERSALE PER TELEFONI CELLULARI</p> <p>Batteria esterna per cellulare, leggera, portatile, permette di avere una ricarica aggiuntiva quando non c'è la possibilità di ricaricare il telefono, ad esempio in viaggio. Grazie ai suoi connettori di ricambio può caricare smart phone, lettori MP3, cellulari, ecc. Gli adattatori includono quelli per NOKIA, USB Mini B, Micro B, Samsung, Sony Ericsson, Motorola. Le batterie sono tipo Li-ion. Voltaggio Output: 5 VDC 700 Ma. Capacità: 2200 mAh.</p>	

STAMPANTI CODICE BARRE

COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>LP7739 STAMPANTE TERMICA/TRASFERIMENTO TERMICO PER CODICI A BARRE</p> <p>Stampante che permette di stampare sia in termico che in carta normale con trasferimento termico con il "ribbon".</p> <p>Dotata di una meccanica precisa e robusta supporta carichi di lavoro notevoli.</p> <ul style="list-style-type: none"> - STAMPA: Termica/trasferimento termico - RISOLUZIONE: 203DPI - VELOCITA' DI STAMPA: 1,5", 2", 3", per secondo - LARGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 104mm - LUNGHEZZA DI STAMPA: Maximum - 2,2mt <p>MEMORIA: 1Mb flash memory & 2MB DRAM</p> <p>- INTERFACCIA : RS -232C e porta USB Centronics. Spellicolatore incluso. Accetta ribbon da 300mt di lunghezza.</p>	

DIGITUS


Enjoy connections. Live.



LETTORI CODICE BARRE

COD.	DESCRIZIONE	€
 <p data-bbox="421 360 512 412"> LP7741 LP7742 </p>	<p data-bbox="560 226 1098 250">LETTORI BARCODE CCD A CONTATTO 80 mm.</p> <p data-bbox="560 253 1398 331">Letture CCD ad alte prestazioni, larghezza di lettura 80 mm, 100 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile, uscita multi-interfaccia con possibilità di collegamento in emulazione tastiera.</p> <p data-bbox="560 360 898 412"> Letture con cavo seriale RS232 Letture con cavo USB </p>	
 <p data-bbox="421 546 512 571">LG2000</p>	<p data-bbox="560 546 1193 571">LETTORI LASER CODICI A BARRE ALTA RISOLUZIONE</p> <p data-bbox="560 573 1091 598">Con distanza di lettura barcode da 1 fino a 33 cm.</p> <p data-bbox="560 600 922 624">Risoluzione di lettura fino a 1 mm.</p> <p data-bbox="560 627 1233 678">Velocità 100 scan/sec, decodificatore integrato completamente programmabile. CMOS 32 bit. Cavo di collegamento USB</p>	
 <p data-bbox="421 813 512 837">LP7754</p>	<p data-bbox="560 813 1034 837">LETTORE CODICI A BARRE BLUETOOTH</p> <p data-bbox="560 840 1198 891">Il lettore Bluetooth permette di lavorare in tutta libertà senza l'ingombro dei cavi.</p> <p data-bbox="560 893 1018 918">Autonomia di 50.000 scansioni per ricarica.</p> <p data-bbox="560 920 1241 972">Il protocollo di trasmissione dati permette di avere un segnale di trasmissione sicuro tra base e terminale,</p> <p data-bbox="560 974 778 999">Sistema ottico: CCD</p> <p data-bbox="560 1001 987 1025">Distanza di lettura (max): da 3 a 20 cm</p> <p data-bbox="560 1028 1243 1052">Raggio di azione: 100 mt (distanza tra lettore e Ricevitore USB).</p> <p data-bbox="560 1055 948 1079">Velocità di lettura 270 scan/secondo</p> <p data-bbox="560 1081 1109 1106">Ricevitore USB incluso. Ricarica tramite porta USB.</p>	
 <p data-bbox="421 1211 512 1236">SG1200</p>	<p data-bbox="560 1211 959 1236">LETTORE CCD LONG RANGE USB</p> <p data-bbox="560 1238 1155 1263">Ad alte prestazioni, con dimensioni e peso molto ridotte.</p> <p data-bbox="560 1265 1326 1290">Ottimo rapporto qualità/prezzo. Design innovativo, ergonomico, leggero.</p> <p data-bbox="560 1292 1294 1344">Distanza di lettura da 1 a 20 cm. 270 scan/s, decodificatore integrato completamente programmabile. Risoluzione di lettura fino a 3 mil.</p>	
 <p data-bbox="421 1476 512 1500">LP9102</p>	<p data-bbox="560 1476 1214 1500">LETTORE DI BADGE (CARD A BANDA MAGNETICA) USB</p> <p data-bbox="560 1503 1193 1527">Standard: ISO 7811 - Traccia 1&2&3 - Emulazione Tastiera,</p> <p data-bbox="560 1529 1106 1554">Lettura Bidirezionale - Velocità: 100 - 1000 mm/sec</p> <p data-bbox="560 1556 1270 1581">- Programmazione: Attraverso S/W compatibile con Win 98/ME/XP</p> <p data-bbox="560 1583 1358 1608">- Memorizzazione: F2F(FM) - Indicatore: Beeper - Lunghezza cavo: 1,8 Mt.</p> <p data-bbox="560 1610 1257 1635">- Informazioni traccia: Traccia 1 Standard IATA - Densità: 210 BPI</p> <p data-bbox="560 1637 1321 1662">- Capacità: 79 caratteri 7 Bits Traccia 2 Standard ABA - Densità: 75 BPI</p> <p data-bbox="560 1664 1257 1688">- Capacità: 40 caratteri 5 Bits Traccia 3 Standard: THRIFT/MINTS</p> <p data-bbox="560 1691 1086 1715">- Densità: 210 BPI - Capacità: 107 caratteri 5 Bits</p>	
 <p data-bbox="421 1850 528 1874">BCP5500</p>	<p data-bbox="560 1850 1401 1874">TERMINALE LETTORE CODICE A BARRE CCD PORTATILE CON DISPLAY</p> <p data-bbox="560 1877 1046 1928">La batteria permette 30 ore di funzionamento, o l'immagazzinamento di 45.000 codici.</p> <p data-bbox="560 1930 730 1955">Interfaccia USB.</p> <p data-bbox="560 1957 887 1982">Software con utilities integrato.</p> <p data-bbox="560 1984 767 2009">224 Kb di memoria.</p> <p data-bbox="560 2011 740 2036">Con display LCD</p>	

MOUSE E ACCESSORI



Mouse per tutte le esigenze: per notebook, senza filo, Combo, ottici.
Un occhio all'estetica e uno alla funzionalità. Concepiti per essere installati e usati con facilità.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DA20127	<p>MOUSE USB CON SENSORE OTTICO E SCROLL 3 TASTI Mouse a 3 bottoni con rotella di scorrimento, sensore ottico 800 dpi, connettore USB. Lunghezza cavo 1.50 metri. Lo scroll, gommato per una presa migliore, ha la funzione di terzo bottone. Non ha bisogno di tappetino per funzionare. Il disegno ergonomico garantisce l'uso anche per utenti mancini. Mouse ottici per Windows e MAC.</p>	
	DA20128	<p>MOUSE WIRELESS CON SENSORE OTTICO 800/1600 DPI E SCROLL - 3 TASTI - CONNETTORE DEL RICEVITORE USB Mouse ottico wireless senza fili con 5 tasti e rotella di scorrimento schermate. Piccolissimo mini ricevitore USB 2.0 con tecnologia 2,4 Ghz, che permette una distanza operativa di 10 metri, e grazie alle sue dimensioni ridottissime può essere sempre lasciato sul notebook o computer. Sensore ottico ad alta risoluzione 800 o 1600 dpi selezionabile, non ha bisogno di tappetino per funzionare. Si alimenta con normali batterie AA. Con led per indicare i dpi e le batterie in esaurimento. Parti laterali gommate per una presa migliore. Tasti aggiuntivi per la selezione dei dpi e avanzamento pagina. Per Windows e MAC</p>	
	DA20129	<p>MOUSE WIRELESS CON SENSORE OTTICO 800 DPI E SCROLL - 3 TASTI - CONNETTORE DEL RICEVITORE USB Mouse ottico wireless senza fili con 3 tasti e rotella di scorrimento schermate che funge da terzo tasto. Piccolissimo mini ricevitore USB 2.0 con tecnologia 2,4 Ghz, che permette una distanza operativa di 10 metri, e grazie alle sue dimensioni ridottissime può essere sempre lasciato sul notebook o computer. Sensore ottico ad alta risoluzione 800 dpi non ha bisogno di tappetino per funzionare. Si alimenta con normali batterie AAA. Per Windows e MAC</p>	
	DA20130	<p>MOUSE USB TECNOLOGIA LASER FINO A 5000 DPI, 7 BOTTONI, PESO REGOLABILE Mouse con connettore USB, di alta qualità, tecnologia laser. 7 bottoni programmabili, la sensibilità è regolabile da 800dpi/1600dpi/3200dpi/5000dpi. Design ergonomico. Sensore laser: si può usare su quasi qualsiasi superficie, anche vetro. Lati in gomma per facilitare la presa. Con led per indicare i diversi DPI Lunghezza del cavo 1,80 mt. Supportato da Windows 7, Vista and XP Il peso del mouse è 170 grammi, tramite pesi si possono aggiungere altri 38 grammi.</p>	
	<p>LKM20110 Mouse ottico USB colore nero LKM20111 Mouse ottico USB colore bianco LKM20112 Mouse ottico USB colore verde pastello LKM20113 Mouse ottico USB colore viola LKM20114 Mouse ottico USB colore azzurro</p>	<p>MOUSE OTTICI USB COLORATI</p>	
	<p>LKM20115 Mouse ottico wireless colore nero LKM20116 Mouse ottico wireless colore bianco LKM20117 Mouse ottico wireless colore verde pastello</p>	<p>MOUSE OTTICI WIRELESS COLORATI</p>	

MOUSE E ACCESSORI

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP7881	MOUSE USB CON SENSORE OTTICO Mouse con connettore USB e rotella scorrimento schermate e cavo avvolgibile intorno al mouse. In questo modo se ne agevola il trasporto ad esempio in borse notebook.	
	LP7892 LP7893 LP7896 LP7901	MINIMOUSE OTTICI USB CON CAVO RETRATTILE Mouse portatili colorati di dimensioni ridotte, ideali per notebook, di vari colori. Con 3 tasti e rotella di scorrimento che funge da terzo tasto, lunghezza cavo 75 cm. Sensore ottico da 1000 dpi. Mini mouse colore nero Mini mouse colore blu Mini mouse colore verde Mini mouse colore rosa	
	DA50132	TAPPETINO MULTIUSO PER NOTEBOOK Tappetino per mouse con 3 funzioni: - Si mette tra lo schermo del notebook e la tastiera del notebook durante il trasporto, grazie al suo spessore limitato. - Si puo' usare per pulire lo schermo del notebook - Si puo' usare come tappetino per il mouse del notebook. Si evitano cosi' graffi sullo schermo del notebook, lo si puo' utilizzare per la pulizia del notebook e come tappetino, grazie a uno dei suoi lati antiscivolo. Il tappetino e' lavabile, e puo' quindi essere periodicamente pulito. Materiale: microfibra antibatterico. Dimensione: 280mmx160mm x 1mm (per schermi da 11 a 14 pollici). Colore nero.	
	00536 00537 00534 00535 DA50104	TAPPETINO PER MOUSE Confezione blister singola. Dimensioni cm 26x22, con superficie antistatica e antipolvere. Tappetino colore rosso Tappetino colore blu Tappetino colore verde Tappetino colore grigio Tappetino colore nero	
	DA50130 DA50131	TAPPETINI PER MOUSE CON SENSORE OTTICO Tappetini mouse specificamente concepiti per mouse ottici. Dimensioni 320 x 265 x 3 mm. Tappetino colore blu Tappetino colore nero	
	DA50123 DA50122	TAPPETINO PER MOUSE CON POGGIAPOLSI Tappetini per mouse ergonomici con poggipolsi in gel Confezione in blister singola Tappetino colore rosso Tappetino colore blu	
	DA50124	TAPPETINO POGGIAPOLSI PER TASTIERA COLORE BLU Tappetino poggipolsi in gel per supporto dei polsi durante la scrittura. Confezione in blister singola.	

MOUSE LOGITECH - OEM

VENDUTI IN CONFEZIONE DA 10 PEZZI CON 1 CD DI INSTALLAZIONE O VENDUTI SFUSI SENZA CD DI INSTALLAZIONE

	COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 9	€ oltre 9
	LP7875	MOUSE OTTICO CON SCROLL LOGITECH 953688-1600 Con rotella di scorrimento che funge da terzo bottone. Disegno ergonomico per uso con mano sinistra o destra. Connettore PS2 6 Poli		
	LP9133	MOUSE OTTICO LOGITECH 910-001246 Mouse con sensore ottico, colore nero. Connettore USB. Con rotella di scorrimento.		
	910001998	MOUSE CORDLESS OTTICO LOGITECH M195 910-001998 Mouse senza filo con sensore ottico, a 3 bottoni, con rotella di scorrimento, 1000 Dpi. Connettore USB sul ricevitore. Colore nero.		
	LP9254 910000199	MOUSE OTTICO CON SCROLL COMBO RX250 LOGITECH Mouse ottico, con la precisione dei suoi 1000 dpi di risoluzione, e uno scorrimento preciso e liscio. Forma del mouse anche per utenti mancini. Con rotella di scorrimento che funge anche da zoom. Connettore USB e PS2.		
	910000199	MOUSE OTTICO RX250 COLORE NERO CONNETTORE COMBO PS2/USB		
	910002777	MOUSE CORDLESS OTTICO LOGITECH M175 Mouse ottico senza fili Logitech con mini ricevitore USB		

NOVITA'



TASTIERE LOGITECH - OEM

COD.	DESCRIZIONE	€ da 1 a 9	€ oltre 9
 LP9270	TASTIERA LOGITECH INTERNET PRO 920-002517 Con otto tasti di accesso veloce a Mail, Internet e musica, aumentano la velocità di uso di questa tastiera. Tasti dal tocco morbido e design antiurto per estendere la durata della tastiera. connettore USB.		
 LP9271	TASTIERA LOGITECH DELUXE 250 Per lavorarci lungamente, molto durevole e resistente, ideale per applicazioni in campo dell'educazione o per uffici. Resistente agli urti, con tasti ideati per lungo uso in ambienti di grande attività. Con cavo di collegamento di due metri, che permette di posizionare la tastiera nel modo più confortevole. Disegnata con semplicità, facile da installare, non ha bisogno di driver. Con nuovo tasto Star Microsoft compatibile con Vista. Connettore PS2 colore nero 967642-0103		
 920002773	TASTIERA LOGITECH OEM K200 FOR BUSINESS - COLORE NERO La tastiera USB dal design slanciato che offre un accesso immediato alle attività che svolgi con frequenza grazie agli otto tasti dedicati e ai tasti silenziosi con profilo ribassato, con layout tradizionale e dimensioni standard.		NOVITA'

TASTIERE

COD.	DESCRIZIONE	€
 LK20147	TASTIERA SLIM USB COLORE BIANCO Tastiere molto sottili e leggere, con connettore USB.	NOVITA'
 60223	TASTIERA COMBO CON CONNETTORE USB+PS2 108 TASTI COLORE NERO Tastiera con connettore USB e adattatore PS2, universale per ogni PC. Colore nero, Misure 44x14.5 cm.	
 LK20146	TASTIERA SLIM USB COLORE NERO Tastiera slim ultrasottili, con layout italia. 105 tasti, lunghezza cavo 1,6 metri, peso 370 grammi. Misure: mm. 432 x 127 x 15	
 60200	SET TASTIERA E SCROLL MOUSE OTTICO USB Set composto da una tastiera colore nera 108 tasti con connettore USB e un mouse ottico USB, colore nero. Tastiera waterproof a prova d'acqua, molto sottile, tasti con battuta soffice, 10 milioni di battute. Mouse 3 tasti ergonomico a lettura ottica con rotella di scorrimento che funge da terzo tasto, 900 dpi. Per Windows e Mac. Misure tastiera 44x14.5 cm.	
 60216	SET TASTIERA E SCROLL MOUSE OTTICO WIRELESS Set composto da una tastiera con 105 tasti e 15 tasti multimedia e internet wireless RF 2,4 Ghz con ricevitore USB a 12 canali e 256 codici ID protetto contro le interferenze e un mouse 1000 dpi ottico 3 tasti wireless. Con funzione power saver. Arriva fino a 8 di distanza. Tastiera con poggiapolsi e indicatore di bassa pressione della battuta. Compatibile Windows e Mac, pile AAA per la tastiera e AA per il mouse non incluse. Misure tastiera cm 41.5 x 20.	

CAVI PROLUNGA PS2 A PAGINA 18

TASTIERE


	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP8731	MINI TASTIERE MULTIMEDIALI USB+PS2 Mini tastiere con doppio connettore USB+PS2 con 90 tasti e 12 tasti multimediali. Colore nero.	
	DA20220	TASTIERA NUMERICA AGGIUNTIVA CON CONNETTORE USB Ideale per Notebook. Autoalimentata tramite USB, con led. Dimensioni 134x94x20 mm.	
	60145	TASTIERA FLESSIBILE USB CON TASTIERA NUMERICA Robusta tastiera che resiste a tutte le sollecitazioni. Fatta in silicone , offre una perfetta combinazione di operatività, durata, comodità e flessibilità. Il materiale in cui è composta permette non solo di pulire la tastiera con detergenti e acqua , ma la rende resistente a polvere, sporco, sabbia, acqua, caffè e altri liquidi. La flessibilità e lo spessore ridottissimo permettono di portarla ovunque , di avvolgerla e metterla nella valigetta insieme al notebook avendo a disposizione una comoda tastiera in ogni luogo. L'ingombro della tastiera avvolta è di pochi centimetri. Il silicone assicura un tocco molto preciso e silenzioso. Lunghezza cavo USB mt. 1,50	

MANGIACAVI

• **Semplice da installare** • **Riutilizzabile** • **Raccoglie e raggruppa i cavi** • **Estetico** • **In ufficio e in casa** • **Applicazioni multimediali** • **Uscita possibile in qualunque punto della guaina.** Computers, video, stampanti, modems, TV, Video, Hi-Fi, decodificatori satellitari, plance per giochi elettronici ecc. In ufficio come in casa, la moltitudine di fili e cavi dovuti agli apparecchi elettrici rappresentano un problema di estetica e di sicurezza. Questo problema è esteso a tutti i locali quali: fabbriche, negozi, garages ecc. Fino ad oggi tutti i sistemi usati per raccogliere i fili sono stati poco pratici e richiedevano sempre lunghi tempi di installazione. Oggi è disponibile MANGIACAVI LINK che permette di realizzare cablaggi volanti in tempi molto brevi ed in modo facilissimo.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	LCAN12	Kit 1,5 metri guaina avvolgicavo + 1 utensile applicatore colore nero	
	LCAN02	CANALINA DISPONIBILE A METRATURA IN MATASSE O SFUSA	
	LCAN03	Canalina ø cm. 2,5 (Matassa 20 mt.)	al mt.
	LCAN04	Canalina ø cm. 2 (Matassa 30 mt.)	al mt.
	LCAN08	Canalina ø cm. 1,5 (Matassa 50 mt.)	al mt.
	LCAN08	Canalina ø cm. 0,8 (Matassa 100 mt.)	al mt.
	LCAN06	INSERITORI:	
	LCAN07	Inseritore ø cm. 2/2,5	
	LCAN09	Inseritore ø cm. 1,5	
	LCAN09	Inseritore ø cm. 0,8	



COD.	DESCRIZIONE	
	DS30106 SCHEDA PCI-EXPRESS CONTROLLER SERIAL-ATA III600+PATA 40 POLI RAID Scheda controller interna con 2 porte SATA III e 1 porta IDE. Con staffa normale e low profile. Supporta fino a UDMA-6 transfer mode, ATA e ATAPI. Chipset: Marvell 88SE9128. Fino a 4 Dispositivi connessi in totale. Supporta livelli RAID 0 e 1 (Solo S-ATA). Supporta Windows 7, Vista e XP	
	DS30220 DS30221 SCHEDA PCI-EXPRESS 2 PORTE USB 3.0 Scheda per aggiungere 2 porte USB 3.0 (5Gbps) su un computer PCI-Express. Con chipset NEC D720200. Può essere montato anche su pc low-profile grazie alla staffa inclusa. Supporta PCI Bus Power Management Interface Specification revisione 1.2. Supporta: Windows 7, Vista, XP Scheda a 2 porte USB 3.0 Scheda a 4 porte USB 3.0	
	DS30202 SCHEDA PCI EXPRESS CON 4 PORTE USB 2.0 ESTERNE E UNA INTERNA Scheda con 4 porte esterne e 1 porta interna USB 2.0. Supporta high-speed (480Mbps), full-speed (12Mbps), e low-speed (1.5Mbps) e permette la connessione simultanea di dispositivi a velocità diverse. Supportato da: Windows 2000, XP/2003 32/64 bit, Vista 32/64 bit	
	DS30230 SCHEDA PCI-EXPRESS COMBO 3 PORTE USB 2.0 E 2 PORTE IEEE 1394a Scheda PCI express combo con 3 porte USB 2.0 e 2 porte Firewire 6 poli esterne. Cinque porte in una scheda, per la massima libertà di connessione. Supportata da Windows 2000 /XP /Server 2003/Vista 32/64 bit	
	DN1013 SCHEDA PCI EXPRESS RETE 10/100/1000 MBIT Scheda rete con BUS PCI Express, con auto-negoziante. Supporta MDI/MDIX crossover a tutte le velocità, Wake on Lan e velocità fino a un gigabit. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7.	
	DS30020 SCHEDA PCI-EXPRESS CON 1 PORTA PARALLELA 25 POLI E STAFFA PER COLLEGAMENTO NORMALE E LOW PROFILE Scheda PCI Express con 1 porta aggiuntiva parallela, e la possibilità di essere montata sia su case normali che a basso profilo grazie alle staffe incluse. Chipset : OXPcIe952. Supportata da Windows® 2000/XP/2003 32/64bit/Vista 32/64bit/7.	
	DS30000 SCHEDA PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI E STAFFA PER COLLEGAMENTO NORMALE E LOW PROFILE. Scheda aggiuntiva con bus PCI Express 1.1, con 2 porte seriali RS232 9 poli UART16C950, con chip OXPcIe952. Incluso nella confezione ci sono le staffe per il collegamento su computer a basso profilo. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bit.	

SCHEDE BUS PCI EXPRESS



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>DS30040 SCHEDE PCI EXPRESS CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI, 1 PARALLELA CON STAFFA PER COLLEGAMENTO NORMALE E LOW PROFILE. Scheda Multi I/O aggiuntiva con bus PCI Express 1.0a, con 2 porte seriali RS232 9 poli UART16C450/550 e una parallela 25 poli, con chip Moschip MCS9901CV che supporta SPP, EPP, ECP. Include il cavo per la porta parallela e le staffe per il collegamento su computer a basso profilo. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bit.</p>	
	<p>DC30201 SCHEDE PCI EXPRESS CON 3 PORTE FIREWIRE Scheda con BUS PCI Express con 3 porte Firewire IEEE1394 6 poli femmina (due esterne e una interna) e software Ulead Videostudio 9" per la gestione dei filmati. Supporta Hot Swap e Plug&Play. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.</p>	
	<p>DS30203 SCHEDE PCI-EXPRESS CON 2 PORTE IEEE1394B 9 POLI E 1 PORTA IEEE1394A 6 POLI CON SOFTWARE VIDEO Scheda PCI Express con 3 porte esterne: 2 FireWire 800 (1394b) 9 poli e 1 FireWire 400 (1394a) 6 poli. Connettore di alimentazione integrato da 4 poli che fornisce energia aggiuntiva quando connesso all'alimentatore. Per registratori e camere digitali, drive CD-RW/DVD-ROM e altri dispositivi video. Supportato da Windows 2000/XP/Server 2003 SP1 o superiore/Vista/7. Incluso software elaborazione video Ulead Video Studio.</p>	
	<p>DC30401 SCHEDE ADATTATORE PCI EXPRESS A EXPRESS CARD Scheda adattatore con bus PCI Express per leggere su PC le schede Express card dei notebook. Supporta Express card 34 e 54 form factor size. Con led indicatore del voltaggio (1.5V o 3.3V). Non necessita di driver.</p>	

SCHEDE BUS PCI



COD.	DESCRIZIONE	€
	<p>60074 SCHEDE INTERFACCIA PARALLELE PCI Per aggiungere porte parallele sul PC. Bus PCI 2.1 32 bit, senza jumper. - Output 25 poli femmina Supporta SPP, EPP, ECP. - Supporta multiple schede in un PC - Supporta PCI IRQ sharing e remapping - Selezione automatica dell'indirizzo e IRQ - Software per DOS, Windows 95/98 SE/NT4.0 2000/XP/VISTA/7/Linux</p>	
	<p>60072 SCHEDE INTERFACCIA SERIALI PCI Per aggiungere porte seriali sul PC. Bus PCI 2.1 32 bit, senza jumper - Output 9 poli maschio - Chipset multi UART 16C550 multi-channel - Supporta multiple schede in un PC. - Supporta PCI IRQ sharing e remapping - Selezione automatica dell'indirizzo e IRQ - Software per DOS, Windows 95/98 SE/NT 4.0 2000/XP/VISTA/7/Linux</p>	
<p>60074 60070</p>	<p>scheda 1 PORTA scheda 2 PORTE</p>	
<p>60040 60072 DS33002</p>	<p>scheda 1 porta scheda 2 porte scheda 4 porte</p>	

SCHEDE PCI EXPRESS SATA A PAGINA 156



COD. DESCRIZIONE

DS33040 **SCHEDA PCI CON 1 PORTA PARALLELA, 2 PORTE SERIALI 9 POLI CON STAFFA PER COLLEGAMENTO NORMALE E LOW PROFILE.**
 Scheda Multi I/O aggiuntiva con bus PCI con 2 porte seriali RS232 9 poli UART16C450/550 e una parallela 25 poli, con chipMCS9865 che supporta SPP, EPP, ECP.
 Incluso il cavo per le porte seriali e le staffe per il collegamento su computer a basso profilo.
 Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 32/64 bit.

RIDOTTO



DN1001 60052 **SCHEDA DI RETE 10/100 MBPS PCI**
 Supporta IEEE802.3 10 BASE-T e IEEE 802.3u 100 BASE-TX
 Con 1 porta RJ45 - Bus 32 bit PCI 33Mhz/3.3 v. - 20/200 Mbit full duplex, PNP, con led per la connessione, attività e per 100 MBPS Bus standard PCI 2.1. Per Windows, Mac e Linux.

scheda rete PCI 10/100 con funzione **Wake on lan**
 scheda rete PCI 10/100 Low Profile

CAVI PER RETI A PAGINA 75, SWITCH A PAGINA 69



DN10110 **SCHEDA DI RETE GIGABIT 10/100/1000 MBPS PCI**
 Scheda per connettere un computer in rete fino alla velocità di un gigabit.
 Connettori: 1 RJ45 - Flow control full duplex 802.3X
 Full duplex per tutti gli standard - Supporta gigabit data packets - Interfaccia 10 bit (TBI) per 1000 base-T
 Per Windows/7, Vista, XP.

CAVI PER RETI A PAGINA 75, GIGABIT SWITCH A PAGINA 69



DS33104 **SCHEDA ULTRA ATA133 RAID PCI**
 Scheda controller PCI 32 Bit per Hard disk ATA/IDE con supporto RAID, supporta Raid 0, 1, 1+0, funzione JBOD, ha 2 porte 40 poli ATA 133 che supportano fino a 4 periferiche IDE/ATAPI-6. **Può essere montato in case a basso profilo grazie alla staffa di ricambio a basso profilo inclusa.**
 Supporta una velocità di trasferimento massima di 66 MB/Sec.
 La confezione comprende il cavo IDE e la staffa a basso profilo.
 Sistemi Operativi: Windows 7, Vista, XP.



DS33221 DS33222 **SCHEDA PCI CON PORTE USB 2.0 + 1 INTERNA E STAFFA PER COLLEGAMENTO NORMALE E LOW PROFILE**
 Scheda con 3 o 4 porte esterne USB 2.0 e 1 porta interna USB 2.0 "A" femmina.
 Chipset: VIA 6212. Interfaccia 32-bit 33MHz.
 • Supporta Windows 2000/XP/Vista 32/64bit/7.
 Con staffa per il collegamento in case a basso profilo (solo DS33221).

Scheda USB 2.0 con 3 porte esterne + 1 interna
 Scheda USB 2.0 con 4 porte esterne + 1 interna




DS33201 DS33203 **SCHEDA PCI FIREWIRE IEEE 1394A CON 1 PORTA ESTERNA E 2 INTERNE (ANCHE CON SLOT LOW PROFILE)**
 Con porte esterne 6 poli e 4 poli, più una interna da 6 poli, permettono di aggiungere su un computer le porte Firewire per la connessione di periferiche come box esterni, macchine digitali ecc. Oltre al normale slot di collegamento ai normali bus, nella confezione è incluso uno slot per il collegamento in case a basso profilo (low profile).
 Per Windows 7, 2000, XP, Vista.

Scheda Firewire con 1 porta esterna 6 poli e 1 a 4 poli + 1 interna 6 poli
 Scheda Firewire con 2 porte esterne 6 poli e 1 a 4 poli + 1 interna 6 poli

SCHEDE BUS PCI



COD.	DESCRIZIONE	€
 DS33202 DS33204	SCHEDE PCI FIREWIRE IEEE 1394A 4/6 POLI CON SOFTWARE Aggiunge delle porte 4 e 6 Firewire IEEE1394a al computer sia interne che esterne, su bus PCI 32 bit 33 Mhz, per ogni tipo di esigenza Firewire. È compreso un software di elaborazione video, U/Lead, il cavo Firewire. Può essere montato in case a basso profilo grazie alla staffa di ricambio a basso profilo inclusa. La porta interna viene condivisa con la prima porta esterna. Per Windows 2000, XP, Vista.	
 DS33230	SCHEDA PCI USB 2.0/IEEE 1394a COMBO Tutte le poste su una sola scheda: Scheda PCI con 3 porte USB 2.0 esterne e 1 interna + 2 porte FireWire 6 poli IEEE1394a 400 mbps esterne e 1 interna. Chipset VIA6212/6214 + VT6306. Supporta: Windows 2000/XP/Vista/7	
 DS33205	SCHEDA PCI FIREWIRE 1394B E 1394A COMBO Scheda PCI con 2 porte Firewire IEEE1394B a 9 Poli Femmina e 1 porta a 6 poli. Il nuovo standard IEEE1394B assicura una velocità massima di trasmissione fino a 800 MBPS sulla porta 9 poli con software video ulead. Ideale per Audio-Video. Per BUS 32/64 Bit. Per Windows 7, Vista, XP e Mac OS 10.X. Chip TI8244A+81BA3 <i>CAVI IEEE1394B A PAGINA 15</i>	
 DS33700	SCHEDA PCI SOUND CARD 7.1 Scheda audio PCI per collegare sistemi audio ottenendo il massimo degli effetti. Chipset VIA VT1723. Registrazione e riproduzione file audio Full-duplex 8CH DAC/2CH ADC. Supporta sampling rate 48/44.1 KHz sia in registrazione che in riproduzione. Supporta Dolby Digital EX e DTS ES 6.1/7.1 CH DVD, DirectSound 3 HW acceleration, conforme a ACPI power down management. Supportata da Windows 7, Vista, XP.	

ALIMENTATORI



Ecco la nostra serie di alimentatori, non solo alimentatori per utenti domestici ma anche alimentatori silenziosi e potenti per le applicazioni più esigenti, anche per server con tutti i connettori per le esigenze più complete. La gamma copre anche alimentatori di misure non standard, di difficile reperibilità.

COD.	DESCRIZIONE	€
 60161	ALIMENTATORE PER PC ATX 450 WATT Alimentatori da computer standard. Alimentazione a 220 Volt. Con ventola 80x80 e interruttore di accensione. Connettori: Connettore 20+4, connettore P4 4 poli, connettore PCI-Express 6 poli, 2 connettori SATA, 2 connettori Molex 5,25", 1 connettore 3,5". Misure 150X140X86 mm. Cavo di alimentazione incluso.	
 60162	ALIMENTATORE PER PC ATX 550 WATT Alimentatori da computer standard. Alimentazione a 220 Volt. Con ventola 120x120 e interruttore di accensione. Connettori: Connettore 20+4, connettore P4 4 poli, connettore PCI-Express 6 poli, 3 connettori SATA, 3 connettori Molex 5,25", 1 connettore 3,5". Misure 150X140X86 mm. Cavo di alimentazione incluso.	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	60163	ALIMENTATORE PER PC ATX 650 WATT Alimentatori da computer standard. Alimentazione a 220 Volt. Con ventola 120x120 e interruttore di accensione. Connettori: Connettore 20+4, connettore P4 4 poli, connettore PCI-Express 6 poli, 3 connettori SATA, 4 connettori Molex 5,25", 1 connettore 3,5". Misure 150X140X86 mm. Cavo di alimentazione incluso.	
	60164	ALIMENTATORE PER PC ATX 850 WATT Alimentatori da computer standard. Alimentazione a 220 Volt. Con ventola 120x120 e interruttore di accensione. Connettori: Connettore 20+4, connettore P4 4 poli, connettore PCI-Express 6 poli, 3 connettori SATA, 4 connettori Molex 5,25", 1 connettore 3,5". Misure 150X140X86 mm. Cavo di alimentazione incluso.	
	60148	ALIMENTATORE ATX 530 WATT Molto silenzioso , solo 17 dB(A). ATX P4 con PFC per ridurre lo spreco di energia. Con protezioni contro sovraccarichi. Output totale 530 Watt. Connettore 20+4 poli. Connettori: 1 X SATA, 1 X 3,5", 4 X 5,25". Raffreddamento con una ventola 120x120 mm. termocontrollata . Misure dell'alimentatore 150x140x86 mm. Con interruttore On/Off.	
	60165	ALIMENTATORE 700 WATT NERO VENTOLA ROSSA Con ventola 120x120 con controllo intelligente della velocità e interruttore di accensione. Griglia ottimizzata per la dissipazione del calore. Con PFC e ECO Power. Protezione: OPP/OVP/SCP/UVP. Cavi avvolti in calza per una maggiore dissipazione interna dentro il PC. Connettori: Connettore 20+4, connettore 4+4 Xeon, connettore PCI-Express 6 poli, 6 connettori SATA, 2 connettori Molex 5,25", 1 connettore 3,5". Cavo di alimentazione incluso.	
		ALIMENTATORI NEXUS Alimentatori estremamente silenziosi , ad altissima efficienza con PFC attivo. Con connettori fissi e connettori modulari che possono essere inseriti in caso di bisogno, e tolti se non necessari, risparmiando spazio (solo modelli RX)	
	VALUE430 RX6300 RX7000 RX8500	430 Watt, 15,5 dB(A), con ventola 12 cm 630 Watt, 15,5dB(A), con ventola 13,5 cm, modulare 700 Watt, 15,5dB(A), con ventola 13,5 cm, modulare 850 Watt, 15,5dB(A), con ventola 13,5 cm, modulare	
	RX1K	ALIMENTATORE ATX 1000 WATT Alimentatore estremamente silenzioso (15 db(a), con una potenza reale di 1000 watt e l'80% di efficienza garantita. Con PFC attivo, protezione contro sovraccarichi e corto circuiti. Ventola ball bearing per una maggiore durata. Si può usare sia con reti 115 e 220 volt. Con connettori 20+4 poli per motherboard, 6+2 poli per PCI Express, connettore 8 poli, 3 x SATA, 3 x 4 poli HD e 1 x FD 3.5". Misure 86 mm. x 150 mm. x 164.6 mm.	
	60077	ALIMENTATORE 200 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 200 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 1 X SATA, 2 X 5.25", 1 X 3.5". Raffreddamento con una ventola da 40X40 mm. Misure dell'alimentatore 191X82X43 mm. Con interruttore On/Off.	

	COD.	DESCRIZIONE	€
	60113	ALIMENTATORE 300 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 300 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 4 X 5.25", 2 X 3.5". Raffreddamento con due ventole da 60x60 mm. Misure dell'alimentatore 200x100x69 mm.	
	60115	ALIMENTATORE 170 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 170 Watt. Connettore 20 poli. Connettori: 4 X 5.25", 2 X 3.5". Raffreddamento con una ventola da 40x40 mm. Misure dell'alimentatore 190x100x40.5 mm. Con interruttore On/Off.	
	60127	ALIMENTATORE 220 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 220 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 3 X 5.25", 1 X 3.5". Raffreddamento con una ventola da 40x40 mm. Misure dell'alimentatore 150x82x40x5 mm. Con controllo remoto On-Off. Con interruttore On/Off.	
	60151	MINI ALIMENTATORE 250 WATT Potente mini alimentatore con connettori SATA per le più recenti schede madri. SFX/micro ATX-P4 con PFC attivo per ridurre al minimo lo spreco di energia. Output massimo 250 Watt. Connettore 20+4 poli, per piastre madri a 20 o 24 poli. Connettori: 1 X SATA, 3 X 5.25", 1 X 3.5". Raffreddamento con una ventola da 80x80 mm. Misure dell'alimentatore 125x100x63 mm.	
	60129	ALIMENTATORE 480 WATT ATX-P4 con PFC attivo per ridurre lo spreco di energia. Output massimo 480 Watt. Connettore 24 poli. Connettori: 8 X 5.25", 1 X 3.5", 1 x 6 poli, 1 X 8 poli. Raffreddamento con una ventola da 60x60 mm. Misure dell'alimentatore 255x100x70 mm. Con controllo remoto On-Off.	
	A1961	ALIMENTATORE TFX 300 WATT Alimentatore TFX 300Watt. Con PFC attivo. Protezione output sovraccarichi, corto circuiti, reset dopo chiusura. Safety: TUV,CUL (LEVEL 6),CB. Input: 115/230Vac. Dimensioni mm: 85(L) x 175(P) x 70(A) mm. Ventilazione: ventola 8cm	
	DA70601	TESTER PER ALIMENTATORI ATX CON DISPLAY LCD Alimentatori difettosi possono causare seri problemi al computer. Con questo tester potete testare accuratamente e con semplicità gli alimentatori dei computer, e tutti i cavi di alimentazione a questo connesso. Il test avviene in sicurezza senza il rischio di danneggiare piastre madri o altri costosi dispositivi. Con connettori 20 e 24 poli, 4,6,8 poli, Floppy, SATA. In alluminio , con allarme sonoro. Sul display LCD mostra l'esatto stato di tutte le connessioni di alimentazioni collegate. Le operazioni sono semplici e veloci, il dispositivo è Plug & Play, e può essere usato da utenti finali.	



ACCESSORI BLUETOOTH

La tecnologia bluetooth permette lo scambio di dati tra PC e periferiche. La tecnologia è concepita per essere usata direttamente dall'utente finale e non ha bisogno di installazioni complicate. Con bluetooth si può ascoltare musica, trasferire dati dal cellulare, trasmettere dati alle stampanti...

COD. DESCRIZIONE €



DN3020 MINI ADATTATORE BLUETOOTH 2.0 USB + EDR CLASSE 2
Il micro adattatore senza fili Bluetooth è più piccolo di una moneta da un euro, e raggiunge una distanza di 10 metri.
Sporge dalla porta USB meno di un centimetro, può rimanere sempre collegato anche nel notebook e non si perde.
Non c'è bisogno di staccare il dispositivo e attaccarlo in continuazione e si evitano problemi di riconoscimento.
Broadcom Chipset, Widcom Software, Supporta XP, Vista, Mac OS X

RIDOTTO



DN3021 MINI ADATTATORE BLUETOOTH USB + EDR CLASSE 2+, V 2.1
Il micro adattatore Bluetooth è più piccolo di una moneta da un euro, e raggiunge una distanza fino a 10 metri.
Sporge dalla porta USB meno di un centimetro, può rimanere sempre collegato anche nel notebook e non si perde.
Non c'è bisogno di staccare e attaccare in continuazione il dispositivo e si evitano problemi di riconoscimento.
Comunica con tutti i normali dispositivi wireless Bluetooth.
Supporta Windows 7, Vista, XP



DN30200 MINI ADATTATORE USB BLUETOOTH 3.0 + EDR CLASSE 2
Il nuovo standard Bluetooth 3.0
Il micro adattatore senza fili Bluetooth è più piccolo di una moneta da un euro, e raggiunge una distanza di 10 metri.
Sporge dalla porta USB meno di un centimetro, può rimanere sempre collegato anche nel notebook e non si perde.
Non c'è bisogno di staccare il dispositivo e attaccarlo in continuazione e si evitano problemi di riconoscimento.
Con Chipset Broadcom, Widcom, Supporta Windows 7, Vista, XP



DN30210 MINI ADATTATORE USB BLUETOOTH 4.0
Micro adattatore Bluetooth V4.0 + EDR Classe 2, Processore Broadcom 20702.
Consumo energetico ultra ridotto. Classe 2, fino a 10 m di distanza.
Comunica con tutti i dispositivi Bluetooth standard.
Requisiti di sistema: Computer compatibile PC con supporto USB 1.1 / USB 2.0, Microsoft Windows 7, Vista.

NOVITA'

ADATTATORI PCMCIA

Schede Tecniche e caratteristiche su www.emmegiricambi.it

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DC32101	ADATTATORE CARDBUS CON 2 PORTE SATA Adattatore per notebook 32 Bit PC Card Cardbus tipo II PCMCIA con 2 porte indipendenti SATA aggiuntive per la connessione simultanea di un dispositivo SATA ognuna . Supporta Windows 7, Vista, XP.	
	DS32230	ADATTATORE CARDBUS COMBO USB 2.0/FIREWIRE IEEE1394A Adattatore Cardbus con 2 porte USB 2.0 e 1 porta FireWire 6-pin (400Mbps) e 1 porta FireWire 4-pin (400Mbps). Include il software Ulead Video Studio per elaborazioni multimedia Con connettore per l'alimentazione opzionale. Interfaccia: CardBus Type II. Si possono connettere contemporaneamente dispositivi USB 2.0, USB 1.1 e FireWire. Supportato da Windows 7, Vista, XP.	
	DS33103	SCHEDA ADATTATORE PCI PER DISPOSITIVI PCMCIA Permette di inserire una scheda PCMCIA in un PC con bus PCI Per 32 e 16BIT , Chipset Ricoh 3,3V e 5V PCMCIA. Conforme alle specifiche PCI local bus 2.3 e alle specifiche standard PC card release 8.1. Funziona con vari tipi di CardBus e PC Card 16 o 32-bit. Funzione di bridge tra il bus PCI e CardBus. Supporta PC Card o CardBus con Hot Insertion and Removal. Supportato da Windows 2000, XP, Server 2003 e Vista	
	DS32000	ADATTATORE PCMCIA CARDBUS CON UNA PORTA SERIALE Adattatore Cardbus 32 Bit per Notebook con 1 porta seriale 9 poli maschio. Trasforma la porta PCMCIA del Notebook in una porta seriale. Chipset : Netmos 9820. Velocità di trasferimento fino a 115.200bps. Compatibile con lo slot Cardbus 32-bit, 33MHz, 3.3V. Semplice connessione Plug and Play. Supportato da Windows 7, Vista, XP.	
	DS32220	ADATTATORE PCMCIA CON 4 PORTE USB 2.0 L'adattatore consente di collegare 2 porte USB tipo "A" alla porta PCMCIA di un notebook. L'adattatore supporta 32 bit PC Card e PCMCIA con uno slot PCMCIA tipo II. Supporta Plug & Play. Certificato e compatibile USB 1.1-2.0, lo standard USB 2.0 viene supportato da Windows 7, Vista, XP.	

ADATTATORI PCMCIA

COD.	DESCRIZIONE	€
LP6216	ADATTATORE FIREWIRE - PCMCIA - PCCARD 32 BIT Compatibile 32 Bit PC Card. - Consente di collegare alla porta PCMCIA PC CARD 32 BIT altre tre Porte IEEE 1394/1394A a 6 PIN Femmina Max data transfer 400 MBPS, protezione contro gli sbalzi di corrente su tutte le porte. Per Windows 7, Vista, XP.	
LP7912	ADATTATORE FIREWIRE 800 PC CARD Firewire IEEE1394 e 1394B, 32 bit PC Card con 1 porta IEEE1394B 9 poli, 1 porta IEEE1394A a 4 poli e 1 a 6 poli. Con alimentatore esterno Per Windows 98SE/2000/XP e Mac OS 10X	



ALTRI CAVI FIREWIRE A PAGINA 15



SCHEDE EXPRESS CARD

Il bus Express card è il nuovo bus di interfaccia dei notebook. I maggiori benefici rispetto al Cardbus sono un grande incremento nella larghezza di banda, minor consumo di corrente, migliore integrazione con i chipset delle piastre madri.

COD.	DESCRIZIONE	€
DS31220	SCHEDA EXPRESS CARD CON 2 PORTE USB 3.0 Scheda che permette di aggiungere in un notebook 2 porte USB 3.0 (5Gbps) tramite l'interfaccia express card. Con chip NEC D720200. Compatibile con ExpressCard specifiche 1.0. ExpressCard/34 form factor module. Con connettore per alimentazione opzionale (+5V/900mA). Supporta: Windows 7, Vista, X	
LP8187	SCHEDA EXPRESS CARD LETTORE CARD 34 FORM Si collega alla porta Express card del notebook, legge e scrive le card multimediali. Plug & Play, hot swap. Supporta le card: Trans Flash/Micro SD MMC type I/MMC type II/Ultra MMC/RS-MMC/C4.0/C Plus/C mobile/C micro/Dvrs MMC SD card : SD/Mini SD-Ultra SD/Kingmax SD/Extreme SD/SD Ultimate/SD Elite pro MS: MS/MS-pro/MS-Duo/MS-pro-Duo/MS-MG/MS-MG-pro/MS-MG-Duo/MS-MG-pro-Duo/Ultra MS/MS select function card/Extreme MS Micro Drive XD/T-Flash/C-Flash	
DN10141	SCHEDA EXPRESS CARD GIGABIT ETHERNET RJ45 10/100/1000 Scheda 10/100/1000 Mbps, con 1 porta RJ-45 Formfactor 34, chipset RTL8111C, per connettere il notebook alla rete. Supporta Full Duplex. Completamente compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab e con le specifiche ExpressCard. Supporta Wake On Lan (WOL) e power management (opzionale). Con LED per indicare lo stato della trasmissione. Supporta Windows 2000, XP, Vista 7.	RIDOTTO
DS31203	SCHEDA EXPRESS CARD CON 4 PORTE USB 2.0 Scheda Express card/34 Form factor 34 per aggiungere a un notebook 4 porte aggiuntive USB 2.0 Tipo A femmina. Velocità fino a 480 Mbps. Supporta hotswap e Plug'n Play. Conforme agli standard e alle specifiche EHCI e OHCI. Con connettore di alimentazione (5V /2A). Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/7	



SCHEDE EXPRESS CARD

Il bus Express card è il nuovo bus di interfaccia dei notebook. I maggiori benefici rispetto al Cardbus sono un grande incremento nella larghezza di banda, minor consumo di corrente, migliore integrazione con i chipset delle piastre madri.

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS31202	<p>SCHEDA EXPRESS CARD COMBO CON 2 PORTE FIREWIRE 1 PORTA USB 2.0 CON SOFTWARE VIDEO Scheda Express Card 34 form factor per avere a disposizione nel notebook 2 porte IEEE1394 6-pin e 1 porta USB 2.0 tipo A femmina. Supporta hotswap e Plug'n Play. Con connettore di alimentazione DC (12V /1A). Con software "Ulead Videostudio". Supportato da Windows 2000 / XP / Vista/7.</p>	
	DC31201	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON DUE PORTE FIREWIRE Inserendo questa scheda nei nuovi BUS Express dei notebook potete usufruire di due porte 6 poli femmina IEEE1394 aggiuntive. È incluso il software Ulead Video Studio 9" per la gestione dei video. Conforme alle specifiche Express card 1.0 / 34 form factory. Supporta hot swap e plug&play. Supporta Windows 2000/XP, Vista 7.</p>	
	DS31204	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA SERIALE 9 POLI RS-232 Scheda Express Card Form factor 34 per avere a disposizione nel notebook 1 porta DB9 poli / RS 232. Velocità di trasferimento 230400 bps Alimentato dal bus, non sono necessari alimentatori o batterie. Funziona con vari tipi di dispositivi seriali RS232 come modem, PDA, stampanti di etichette, lettori codici a barre, camere digitali e altro. Supportato da Windows 2000 / XP, Vista 7.</p>	
	DS31205	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON 2 PORTE SERIALI 9 POLI RS-232 Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere due porte seriali aggiuntive 9 poli maschio sui nuovi notebook senza porta seriale. Non necessita batteria o alimentazione. Funziona con diversi tipi di dispositivi RS232 come modem, PDA, stampanti di etichette, lettori codici a barre, camere digitali e altro. Supportato da Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista Formfactor 34, with Adaptercable Win2000,XP, Vista 7.</p>	
	DS31206	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA PARALLELA 25 POLI Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere una porta parallela aggiuntiva 25 poli femmina sui nuovi notebook senza porta parallela. Supporta Hot Swap e Plug & Play Alimentata da Bus. Non necessita batteria o alimentazione. Supportato da Windows 2000 / XP, Vista 7.</p>	
	DS31207	<p>SCHEDA EXPRESS CARD CON PORTA PARALLELA 25 POLI E PORTA SERIALE RS232 9 POLI Scheda Express Card Form Factor 34 con cavo adattatore che permette di avere una porta parallela aggiuntiva 25 poli femmina e una porta seriale 9 poli maschio sui nuovi notebook senza porta seriale e porta parallela. Funziona con diversi tipi di dispositivi seriali e paralleli come modem, PDA, stampanti, lettori codici a barre, scanner, camere digitali e altro. Alimentata da Bus. Non necessita batteria o alimentazione. Supportato da Windows 2000 / XP, Vista 7.</p>	

SCHEDE EXPRESS CARD




	COD.	DESCRIZIONE	€
	DC31101	SCHEDA EXPRESS CARD SATA II Per i nuovi bus dei notebook Express card 34 form factor, permette di aggiungere una porta eSATA al notebook. E' supportato da Windows 2000 / XP, Vista 7.	
	LP9480	ADATTATORE EXPRESS CARD - CARDBUS - PCMCIA Questo adattatore permette l'uso di alcuni tipi di schede cardbus 32 bit su notebook con slot Express Card 34 o 54. Supporta Cardbus tipo I e II. Per windows 2000/2003/XP/Vista.	

SERIAL ATA



	COD.	DESCRIZIONE	€
	DS33101	SCHEDA CONTROLLER PCI CON DUE PORTE SERIAL-ATA 150 Scheda controller SATA, con 2 porte SATA interne e cavo SATA. Supporta RAID. I due canali indipendenti SATA supportano fino a due Hard Disk SATA. Per SATA 1 con velocità di trasferimento fino a 150MB/sec. Per sistemi operativi Win2K, XP, Vista 7.	
	DS33102	CONTROLLER SERIAL-ATA 150 PCI RAID, SATA 1.0 CON 2 PORTE ESTERNE E 4 PORTE INTERNE Controller SATA, supporto Raid 0,1, 0+1. Con 4 connettori interni SATA e 2 connettori esterni eSATA (selezionabili). Con quattro canali indipendenti serial ATA per la connessione simultanea di un dispositivo serial ATA ognuno. Supporta i seguenti Livelli Raid: 0 = Disk Striping, 1 = Disk Mirroring, 5= Parity Raid, 1+0 = Combinazione di dischi striping e disk mirroring. Serial ATA generatione 1 con velocità di trasferimento fino a 150MB/sec. Supportato da Windows 2000, XP, Vista 7.	
	DC30101	SCHEDA PCI EXPRESS SATA II Scheda aggiuntiva con BUS PCI Express, per connessioni SATA interne o esterne, Con una porta esterna eSATA e una porta interna SATA. Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta NCQ (Native component Queuing), Hot-Plug e Hot-Swap. Supporta Windows 2000/XP, Vista 7.	
	DS30104	SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 4 CONNETTORI SATA II Scheda controller con 4 connettori interni SATA, 2 connettori esterni eSATA (selezionabili). La massima velocità SATA II per connessioni interne e esterne. Supporta SATA II Native Command Queuing (NCQ) Quattro canali indipendenti serial ATA per la connessione simultanea di un dispositivo serial ATA ognuno. È supportata da XP, Vista 7.	
	DC30102	SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 2 CONNETTORI SATA II Interne o esterne, Con due porte esterne eSATA e due porte interne SATA. Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta livello RAID 0, 1 0+1. Supporta NCQ (Native component Queuing), Hot-Plug e Hot-Swap. Supporta Windows 2000/XP, Vista 7.	

COD.	DESCRIZIONE
	<p>DC30103 SCHEDA PCI EXPRESS SATA II CON 2 CONNETTORI SATA II E PORTA IDE 40 POLI Scheda aggiuntiva con BUS PCI Express, per connessioni SATA interne o esterne, Con due porte esterne eSATA e due porte interne SATA. Con una porta IDE 40 poli ATA, supporta fino a UDMA6, trasferimento fino a 4 dispositivi. Le porte interne/esterne sono selezionabili tramite configurazione. Supporta livello RAID 0, 1 0+1. Supporta Windows 2000/XP/Server 2003/Vista 7.</p>
	<p>DS33150 CONVERTITORE DA SERIAL ATA 150 A ATA 133 Scheda convertitore orizzontale con 1 connettore IDC 40 per HDD, 1 connettore SATA 4-Pin, 1 connettore di alimentazione 4 poli. Permette di usare dispositivi IDE 40 poli IDC con un controller SATA. Supporta tutti i tipi di dispositivi ATATPI, ATA/133, ATA/100, ATA/66, ATA/33, EIDE and IDE (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk). Dimensioni compatte in modo da poter essere connesso direttamente dietro al dispositivo ATA.</p>
	<p>DS33151 CONVERTITORE DA ATA 133 A SATA 150 Scheda convertitore orizzontale con 1 connettore SATA per HDD, 1 connettore 40 pin maschio, 1 connettore di alimentazione 4 poli. Permette di usare tutti i tipi di dispositivi SATA con controller IDE. Supporta tutti i tipi di dispositivi SATA (DVD, DVD-RAM, MO, CD-ROM, CD-RW, Hard Disk). Velocità di trasferimento 1.5Gb/s. Dimensioni compatte in modo da poter essere connesso direttamente dietro al dispositivo SATA.</p>
	<p>AK425001 ADATTATORE Micro SATA 16 pin – SATA 22 pin Questo adattatore serve per connettere Hard Disk con interfaccia Micro SATA (ad esempio hard disk 1.8 ") con cavi standard SATA interni. Connettori SATA 16-pin maschio – SATA 22-pin femmina</p>
	<p>AK425002 ADATTATORE Micro SATA 13 pin – SATA 22pin Questo adattatore serve per connettere Hard Disk con interfaccia slimline (ad esempio hard disk 1.8 ") con cavi standard SATA interni. Connettori SATA 13 pin maschio – SATA 22-pin femmina</p>
	<p>AK426001 ADATTATORE eSATA, eSATA/USB - eSATA + USB A Questo adattatore serve per connettere Hard Disk con connettori eSATA e/o USB (ad esempio HD, CD) a un PC con interfaccia "Power over eSATA" (eSATA/USB). Connettori eSATA/USB maschio ==> eSATA + USB A femmina</p>
	<p>LP7063 ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE Adattatore di alimentazione da serial ATA 15 pin Femmina a 4 pin Maschio - lunghezza 15 cm.</p>
	<p>LP9073 CAVO ADATTATORE ALIMENTAZIONE SATA 15 POLI A 90 GRADI - 4 PIN MOLEX Cavetto adattatore interno di alimentazione con 1 connettore S-ATA a 90 gradi e 1 connettore Molex maschio 5,25" 4 poli. Questi cavi servono per alimentare dispositivi Serial ATA interni. Lunghezza cm. 0,15</p>

NOVITA'

SERIAL ATA



	COD.	DESCRIZIONE	€
	LP9075	ADATTATORE MOLEX 5,25" MASCHIO – SATA Convertitore da connettore alimentatore Molex 5,25" 4 poli maschio a Serial-ATA	
	LP9071	CAVO ALIMENTAZIONE SDOPPIATORE 5,25" MOLEX MASCHIO 2 X SATA CM. 15 Cavetto adattatore di alimentazione interno a Y con 2 connettori S-ATA e 1 connettore Molex maschio 5,25" 4 poli. Questi cavi servono per alimentare dispositivi Serial ATA interni.	
	LP1114	CAVETTO ADATTATORE SATA MASCHIO - 2 X MOLEX 4 POLI CM 12 Cavo convertitore per ottenere da una porta Serial-Ata, altre due porte standard 5,25" a 4 poli.	
	LP1115	CAVETTO PROLUNGA ALIMENTAZIONE SATA MASCHIO/FEMMINA CM. 30 Cavo prolunga Serial-Ata per prolungare un cavetto Serial-ATA interno in un PC.	
	LP1116	CAVETTO ADATTATORE INTERNO SATA 1 CONNETTORE MASCHIO 3 FEMMINE CM. 23 Cavo splitter Serial-ATA: Un connettore di alimentazione interno SATA si può sdoppiare fino ad ottenere altri 3 connettori SATA (1 come Bypass).	
	LP9036 LP7037 LP7038 LP7039	CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 6 GBPS Cavo Serial Ata 0.30 mt Cavo Serial Ata 0.50 mt Cavo Serial Ata 0.75 mt Cavo Serial Ata 1.00 mt	
	LP9033 LP9034 LP9035 AK400105003R AK400105005R	CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III CONNETTORE ANGOLATO Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 6 GBPS Cavo Serial Ata 0.30 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.50 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.75 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.30 mt - Connettore angolato a 270° Cavo Serial Ata 0.50 mt - Connettore angolato a 270°	
	AK400105003R AK400105005R AK400105008R AK400107003R AK400107005R	CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III CONNETTORE ANGOLATO CON CLIP BLOCCACAVI Con due connettori 7 poli SATA, trasferimento dati fino a 6 Gbps. Cavo Serial Ata 0.30 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.50 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.75 mt - Connettore angolato a 90° Cavo Serial Ata 0.30 mt - Connettore angolato a 270° Cavo Serial Ata 0.50 mt - Connettore angolato a 270°	
	LP9297 LP9298 LP9299 LP9309	CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III CON CLIP SUL CONNETTORE Con cavo 7 poli UL 21149 - Cavi standard per trasferimento dati fino a 6 GBPS Cavo Serial Ata 0.30 mt. con clip in metallo per bloccaggio Cavo Serial Ata 0.50 mt. con clip in metallo per bloccaggio Cavo Serial Ata 0.75 mt. con clip in metallo per bloccaggio Cavo Serial Ata 1,00 mt. con clip in metallo per bloccaggio	

BOX ESTERNI SATA A PAGINA 127

SERIAL ATA



€

COD. DESCRIZIONE

NOVITA'



CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III CAVO STRETTO
Cavo più stretto, per favorire la circolazione dell'aria.
Cavo di connessione SATA II/III. Per trasferimento dati fino a 6 Gbps.

AK400101003R Cavo Serial ATA 0,30 mt.
AK400101005R Cavo Serial ATA 0,50 mt.
AK400101008R Cavo Serial ATA 0,75 mt.

NOVITA'



CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA III CAVO STRETTO CON CLIP BLOCCACAVI
Cavo più stretto, per favorire la circolazione dell'aria.
Cavo di connessione SATA II/III. Per trasferimento dati fino a 6 Gbps.

AK400103003R Cavo Serial ATA 0,30 mt.
AK400103005R Cavo Serial ATA 0,50 mt.
AK400103008R Cavo Serial ATA 0,75 mt.



CAVI DI CONNESSIONE INTERNI SERIAL ATA
Compatibile agli standard ATA 1.0,
Cavo 7 poli UL 21149. - Connettori: 1x22 poli S-ATA maschio
1x7 poli S-ATA 150 maschio + 1x4 Poli alimentazione maschio

LP7943 Cavo Serial Ata cm 50
LP7944 Cavo Serial Ata cm 75
LP7945 Cavo Serial Ata cm 100



PANNELLO SLOT CON PORTA SERIAL ATA
connettore 7 poli interno/esterno
Trasferimento dati fino a 300MB/S - lunghezza cavo cm. 50.

LP8791 Pannello con 1 porta Serial ATA esterna e 1 interna
AK400205005R Pannello con 2 porte Serial ATA esterna e 2 interne
LP9372 Pannello con 1 porta Serial ATA interna e 1 porta E-Sata esterna
LP9373 Pannello con 2 porte Serial ATA interna e 2 porte E-Sata esterne



AK125001 CAVO SATA DI CONNESSIONE SLIM LINE CON ALIMENTAZIONE
Il cavo fornisce la connessione tra un HD Serial-Ata con una motherboard e l'alimentatore.
Connettore SATA 7 poli, alimentazione 4 poli, SATA 13 poli slim line per dati + alimentazione.



AK125006 CAVO DI CONNESSIONE SATA 22 PIN AD ANGOLO - SATA 7 pin + ALIMENTAZIONE 4 POLI
Cavo di connessione interno per dispositivi SATA (es: hard disk).
Il connettore SATA 22 poli a 90° risparmia spazio nel PC.
Connettori SATA 22-pin maschio, 90° angolato <=> SATA 7-pin + Power 4-pin maschio. Lunghezza cavo 0.50 mt.



CAVI DI CONNESSIONE eSata -eSata
Questo cavo serve a connettere dispositivi "Power over eSATA" ad esempio HD esterni, lettori CD a un PC con interfaccia "Power over eSATA".
Compatibile con standard Serial ATA. Cavo Serial-ATA a doppia schermatura, metri 1

AK126007 Cavo eSata/USB maschio <=> eSata/USB maschio
AK126011 Cavo eSATA/USB maschio <=> eSATA/USB femmina




AK126014 CAVO SDOPPIATORE eSata/USB - eSata +USB A
Questo cavo serve, a connettere dispositivi con interfaccia standard eSATA e/o interfaccia USB (ad esempio HD esterni, lettori CD) a un PC con interfaccia "Power over eSATA" (eSATA/USB). Con connettori eSATA/USB maschio <=> eSATA e USB A maschio. Compatibile con gli standard Serial ATA e USB.
Cavo doppia schermatura, metri 1

SERIAL ATA





COD.	DESCRIZIONE	€
 LP9367 LP9368 LP9369	CAVI ESTERNI E-SATA Cavi di connessione esterni Serial ATA (e-SATA) con staffa in metallo per bloccaggio. Cavo schermato 7 poli UL2725. Per connessioni tra PC e box esterni SATA. Cavo mt. 0.75 Cavo mt. 1 Cavo mt. 1.50	
 LP9370 LP9371	CAVO ADATTATORE ESTERNO/INTERNO SATA Cavo adattatore Serial ATA interno/esterno (SATA a E-SATA) con staffa in metallo per bloccaggio. Cavo schermato 7 poli UL2725. Per connessioni tra PC e box esterni SATA. Connettori SATA (L-Typ) / E-SATA (I-Typ). Cavo mt. 1 Cavo mt. 1.5	

SAS (SERIAL ATTACHED SCSI)

COD.	DESCRIZIONE	€
 DK127012	CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI (SFF-8087) 4 x SAS 29 POLI (SFF-8482) + 4 ALIMENTAZIONE CM 50	
 DK127008	CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI (SFF-8087) CM 50 Cavo con calza di protezione.	
 DK127004	CAVO DI CONNESSIONE SAS 32 PIN SFF-8484 4 x SAS 29 PIN + ALIMENTAZIONE 5,25" CM 50	
 DK127001	CAVO DI CONNESSIONE SAS 29 pin Cavo di connessione interno che connette dispositivi SAS (Serial Attached SCSI) a un controller SAS. Con connettori SAS 29-pin maschio(SFF-8482) - SAS 29-pin maschio (SFF-8482). Lunghezza 50 cm.	
 DK127002	CAVO DI CONNESSIONE SAS 29 pin-2x7 pin SATA+5,25" Cavo di connessione interno che connette due dispositivi Serial ATA a un controller SAS (Serial Attached SCSI). Con connettori SAS 29-pin maschio (SFF-8484) - 2x SATA 7-pin maschio + alimentazione 5,25" power maschio. Cavo schermato lunghezza 50 cm.	
 DK127003	CAVO DI CONNESSIONE SAS 32 pin Cavo di connessione interno che connette dispositivi SAS (Serial Attached SCSI). Connettori SAS 32-pin maschio (SFF-8484) - SAS 32-pin maschio (SFF-8484). Cavo schermato lunghezza 50 cm.	
 DK127011	CAVO CONNESSIONE SAS 36 POLI (SFF-8087) 4 X SATA 7 POLI MASCHIO CM 50 Tutti i plug con clip di metallo per il fissaggio, cavo con calza di protezione.	

SAS (SERIAL ATTACHED SCSI)

	COD.	DESCRIZIONE	€
	DK127010	CAVO DI CONNESSIONE SAS 36 PIN-4X7 PIN SATA Cavo di connessione interno che connette quattro dispositivi Serial ATA a un dispositivo SAS (Serial Attached SCSI). Con connettori Mini SAS 36-pin maschio (SFF-8087 con linguetta di metallo) - 4x SATA 7-pin maschio. Cavo schermato lunghezza 50 cm.	
	DK127014	CAVO DI CONNESSIONE MINI SAS 26 PIN Cavo di connessione esterno che connette dispositivi SAS (Serial Attached SCSI). Con connettori Mini SAS 26-pin maschio (SFF-8088) - Mini SAS 26-pin maschio (SFF-8088). Lunghezza cavo Mt. 1, schermato, connettori in metallo.	
	DK127006 DK127007 AKSAS02	CAVI DI CONNESSIONE SAS 32 POLI (SFF-8484) con 4 connettori Serial-ATA 7 poli + 1 connettore 2X3 poli per LED. Con cavo AWG26, coppia schermatura, connettori maschio/maschio, UL. Questo cavo interno serve per connettere 4 dispositivi S-ATA a un controller SAS (Serial Attached SCSI). Con connettore per LED 2x3 poli femmina.	
	DK127005 AKSAS01	CAVI DI CONNESSIONE SAS, 32 PIN (SFF-8484) – 4 X 7 PIN SATA Lunghezza 0,50 mt. AWG26, doppia schermatura maschio/maschio, UL. Connettori SATA con clip in metallo.	
	DK127009	CAVI DI CONNESSIONE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI) MT. 0,50 con connettori mini SAS 36 poli (SFF-8087) con clip metallica per un migliore fissaggio - SAS 32 poli (SFF-8484). Cavo in rame, AWG30, doppia schermatura, connettori maschio / maschio. Il cavo e' avvolto in calza per agevolare la circolazione interna dell'aria nel pc.	
	DK127013	CAVI DI CONNESSIONE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI) MT. 1 Infiniband, cavo AWG 28, doppia schermatura, connettori infiniband (SFF-8470) maschio/maschio, UL, custodie in metallo.	
	DK127015	CAVI DI CONNESSIONE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI) MT. 1 Infiniband (SFF-8470) - mini SAS 26 poli (SFF-8088), cavo in rame, AWG28, doppia schermatura, connettori maschio/maschio, UL, custodie in metallo.	
	DK127017	CAVI DI CONNESSIONE SAS (SERIAL ATTACHED SCSI) MT. 1 con connettori mini SAS 26 poli (SFF-8088) - 4 connettori eSATA 7 poli. Cavo in rame, doppia schermatura, maschio/maschio AWG30, UL. I Connettori Serial-ATA per connessione esterna sono pressofusi.	
	DK127016	CAVI DI CONNESSIONE SAS, CON CONNETTORI MINI SAS 26 PIN (SFF-8088) - mini SAS 36 pin (SFF-8087). Lunghezza metri 1, cavo AWG30, doppia schermatura.	


LAMPADE A LED VERBATIM

COD.	DESCRIZIONE	€
52002	LAMPADA LED A CANDELA 4 WATT 220 VOLT	
52003	LAMPADA LED A FARETTO 8 WATT 220 VOLT ANGOLO 30 GRADI	
52006	LAMPADA LED 8 WATT 220 VOLT ATTACCO GU10 BIANCO CALDO 2700 K	
52009	LAMPADA LED A FARETTO 8 WATT 220 VOLT ANGOLO 35 GRADI	
52011	LAMPADA LED 8 WATT 220 VOLT ATTACCO GU10 BIANCO FREDDO 4200 K	
52012	LAMPADA LED A FARETTO 4 WATT 220 VOLT	
52014	LAMPADA LED 5.5 WATT ATTACCO GU10	
52016	LAMPADA LED ATTACCO PAR30 E27 12 WATT	
52017	LAMPADA LED 20 WATT 220 VOLT ATTACCO PAR38 E27	
52018	LAMPADA LED 16 WATT 12 VOLT ATTACCO G53	
52019	LAMPADA LED CLASSICA 8,5 WATT ATTACCO E27	
52020	LAMPADA LED 6 WATT 12 VOLT ATTACCO MR16	
52022	LAMPADA LED 4 WATT 220 VOLT ATTACCO GU16	
52026	LAMPADA LED 6,5 WATT 12 VOLT ATTACCO MR16 BIANCO NEUTRO 4200 K	
52027	LAMPADA LED 6,5 WATT 12 VOLT ATTACCO MR16	



SUPPORTI OTTICI VERBATIM

COD.	DESCRIZIONE	€
V43148	CONFEZIONE 10 CD-RW VELOCITA' 12X CAPACITA' 700MB CON CUSTODIE	
V43285	CONFEZIONE 5 DVD-RW VELOCITA' 4X CAPACITA' 4.7GB CON CUSTODIE	
V43309	CONFEZIONE 50 CD-RW STAMPABILI VELOCITA' 52X CAPACITA' 700MB	
V43439	CONFEZIONE 25 CD-RW STAMPABILI VELOCITA' 52X CAPACITA' 700MB	
V43538	CONFEZIONE 25 DVD-RW STAMPABILI VELOCITA' 16X CAPACITA' 4.7GB	
V43539	CONFEZIONE 25 DVD+RW STAMPABILI VELOCITA' 16X CAPACITA' 4.7GB RISCIVIBILI	
V43649	CONFEZIONE 50 DVD-RW STAMPABILI VELOCITA' 16X CAPACITA' 4.7GB	
V43651	CONFEZIONE 50 DVD+RW STAMPABILI VELOCITA' 16X CAPACITA' 4.7GB RISCIVIBILI	
V43665	CONFEZIONE 10 DVD+RW STAMPABILI VELOCITA' 5X CAPACITA' 8,5GB DOUBLE LAYER CON CUSTODIE	
V43715	CONFEZIONE 5 BLU RAY-DISK VELOCITA' 6X 25GB JEWEL CASE	



Symantec™

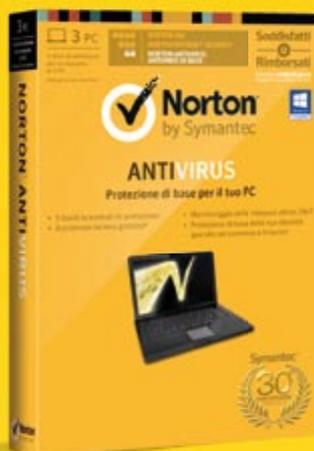
30°

ANNIVERSARIO
1982-2012

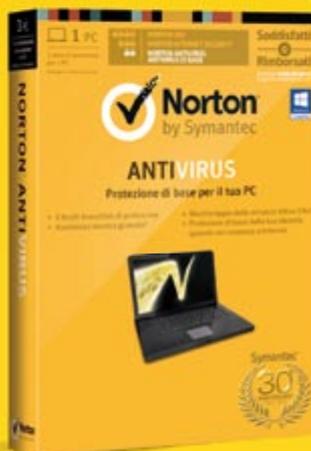
Vuoi un antivirus Norton a poco più di 13 euro?

Scegli i prodotti contraddistinti dal **Logo Anniversario**
in esclusiva per i rivenditori indipendenti.

21261979 NAV 3 PC PROMO



21261978 NAV 1 PC PROMO



Non ti basta?

Garanzia and user
60 giorni
soddisfatti
o rimborsati

Servizio tecnico
gratuito via chat
e telefono

Installazione
semplice ed
immediata
in un click

Prodotti leader
in prestazioni
e protezioni

Copyright © 2011 Symantec Corporation. Tutti i diritti riservati. Norton, Norton 360, Symantec e il logo Symantec sono marchi e marchi registrati di Symantec Corporation o delle sue consociate negli Stati Uniti e in altri paesi. Altri nomi possono essere marchi dei rispettivi proprietari.

Proteggi le cose che contano.

